



欧化直结式真空填料机


SAL-6U



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

SAL-U Series

编码原则

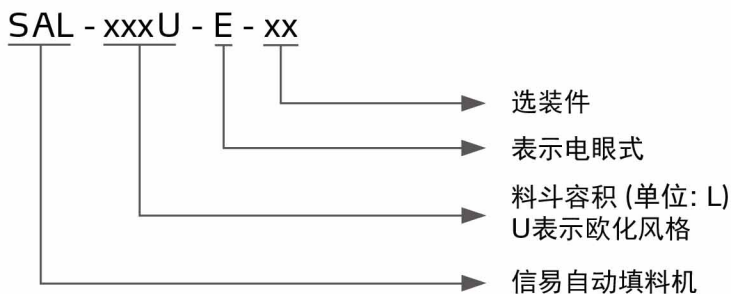

本机特点

- 采用碳刷式马达，转速高、风量大、体积小，整机移动方便，且易于安装
- 线控式控制器，使用便捷，具有自动清洗功能
- 具有马达软启动功能，碳刷消耗提示
- 可控制欧化两料比例阀SPV-U
- 料斗和底座可以任意方向调节
- 配备自动喷洗除尘装置、采用布质过滤器及滤网堵塞警报功能

选装件

- 可选装空气储压罐增强自动喷洗功能(适用于SAL-6U/12U)，机型后加注“A”
- 搭配两料比例阀使用时，可选装快速混料阀增强混合效果,机型后加注“QM”
- 料斗内部做抛光处理，机型后加注“P”




SAL-1U




储压罐

应用范围


1. 欧化直结式真空填料机(SAL-U-E)
2. 料斗干燥机
3. 欧化直结式真空填料机(SAL-U)
4. 储料桶

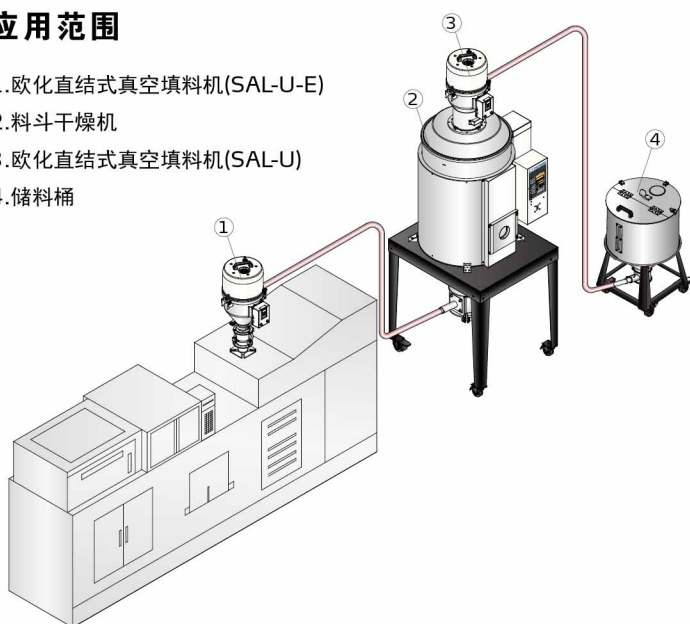

吸料能力曲线

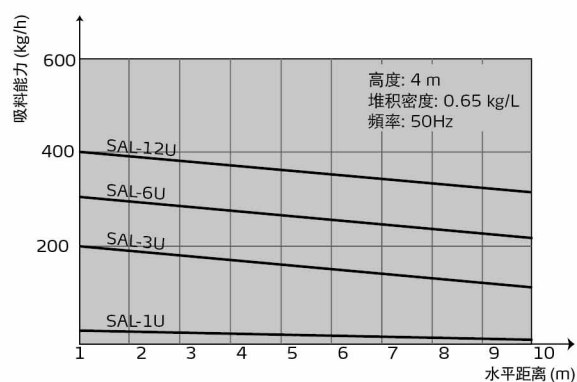

■ 外形尺寸

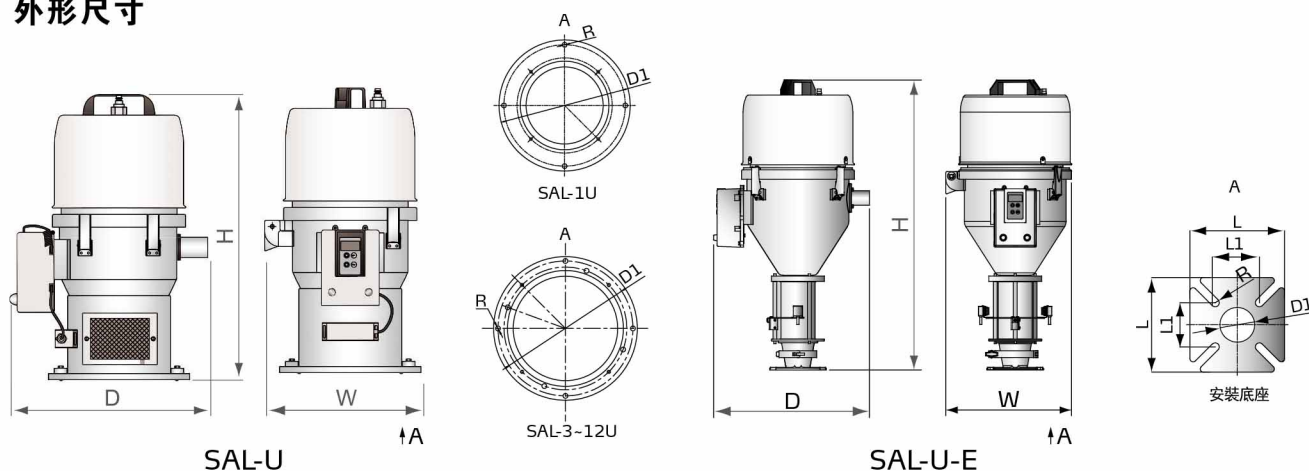

■ 规格表

机 型		SAL-1U	SAL-3U	SAL-6U	SAL-12U	SAL-1U-E	SAL-3U-E	SAL-6U-E	SAL-12U-E
风机型式		碳刷式							
马达功率(kW)		0.46	1.15	1.15	1.15	0.46	1.15	1.15	1.15
输料管径(inch)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
输送能力(kg/hr)		30	200	300	400	30	200	300	400
储料斗容量(L)		1	3	6	12	1.5	3	6	12
铰链料斗盖		●	●	●	●	●	●	●	●
自动喷洗		●	●	●	●	●	●	●	●
储压罐		—	—	○	○	—	—	○	○
外形尺寸	H(mm)	460	555	620	720	640	730	780	940
	W(mm)	240	305	340	340	270	305	340	340
	D(mm)	320	380	420	420	335	385	420	420
	D1(mm)	Φ231.5	Φ254.6	Φ254.6	Φ254.6	Φ40	Φ40	Φ55	Φ55
	L(mm)	—	—	—	—	120	120	150	180
	L1(mm)	—	—	—	—	50	50	70	80
	R(mm)	4xΦ9EQS	4xΦ9EQS	4xΦ9EQS	4xΦ9EQS	6.5	6.5	6.5	6.5
净重 (kg)		10	11	12	14	11	13	16	18

注：1) 输送能力测试条件为：堆积密度约0.65kg/L，直径为3~5 mm
 塑胶原料颗粒，以垂直高度4m，水平距离1m为测试标准所得
 2) 使用压缩空气：4~6kgf/cm²
 3) “●”表示标准配置，“○”表示选装配置，“—”表示无
 4) 电压规格：1Φ, 230VAC, 50Hz

信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2021-01-30-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com