




破碎机



SGS-6080S

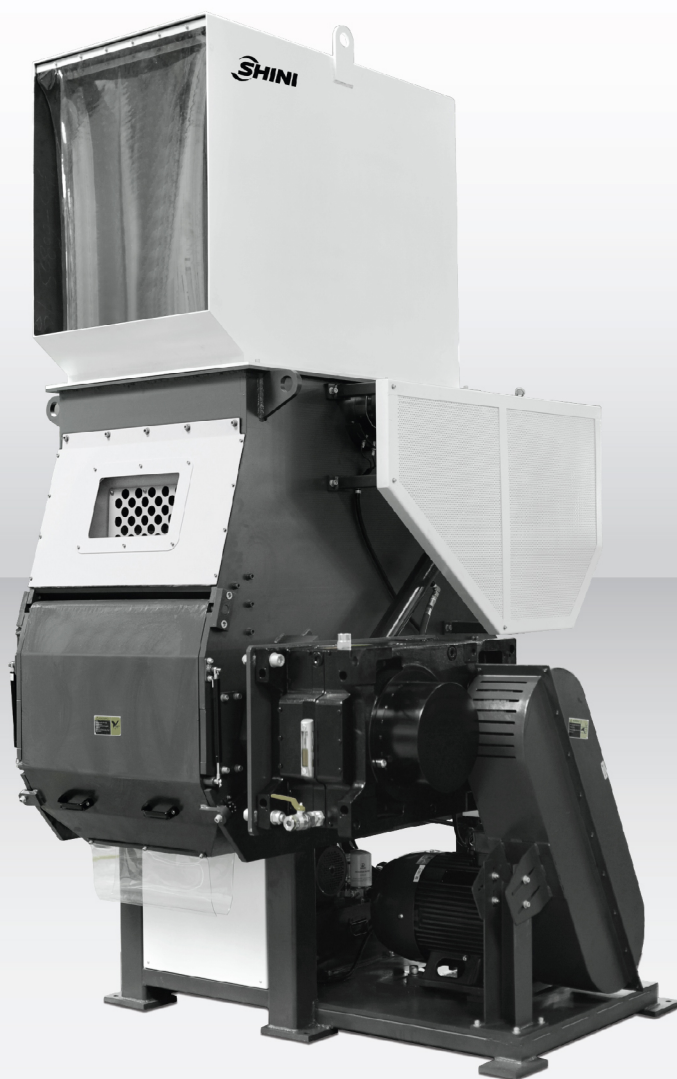

在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

编码原则

SGS - xx xxx S

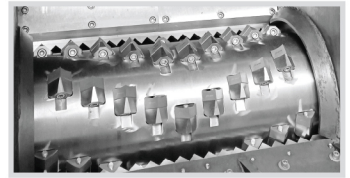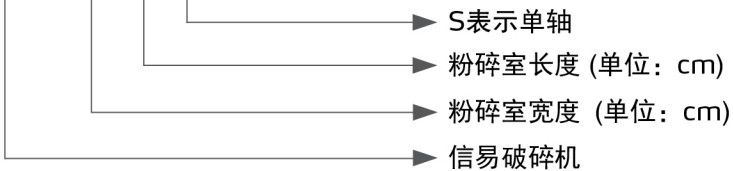

单轴破碎机刀具


本机特点

- 铣削式破碎设计，噪音低、能耗小、粉碎颗粒均匀，可根据客户要求选择不同筛网
- 转子使用表面凹陷的方形刀块，可减少摩擦热，当刀块一角磨损时，可简单地转换刀块继续使用，提高切割效率
- 自动控制的液压推料装置，可调节推料速度快慢，使生产达到最优化 (SGS-4860S除外)
- 配备独立的操控台，有自动和手动两种操作模式可供选择，操作灵活且安全
- 机器通过V型带连接传动轴及带轮，使其运行平稳、拆装方便
- 减速电机安装于刀轴上，直接驱动刀轴旋转进行破碎
- 机脚上安装避震脚，减少机器破碎时的震动
- 逆向报警功能，当电源接入错误时，机器将无法启动并警报
- 电流继电器及电机过载等多重保护




SGS-4860S

应用范围

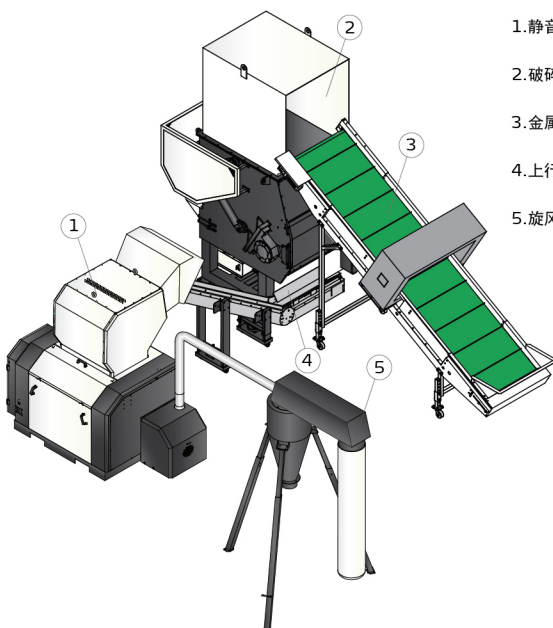


1. 静音集中粉碎机
2. 破碎机
3. 金属探测输送机(特制)
4. 上行式皮带输送机(选装)
5. 旋风器

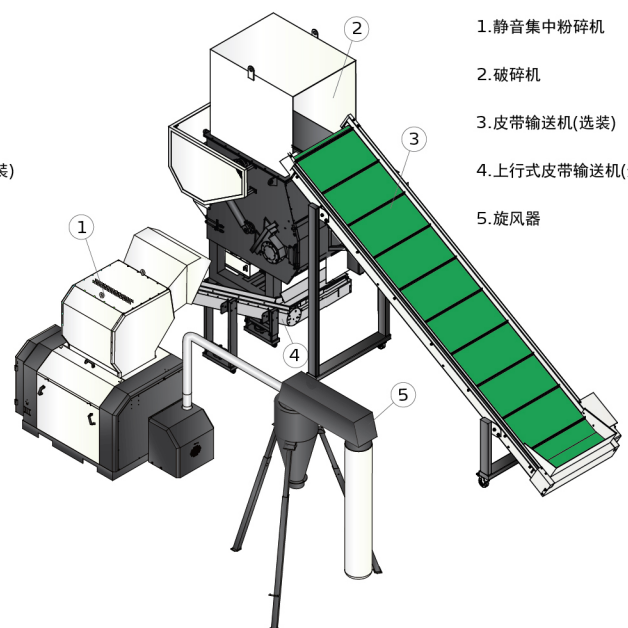


1. 静音集中粉碎机
2. 破碎机
3. 皮带输送机(选装)
4. 上行式皮带输送机(选装)
5. 旋风器

■ 外形尺寸


■ 规格表

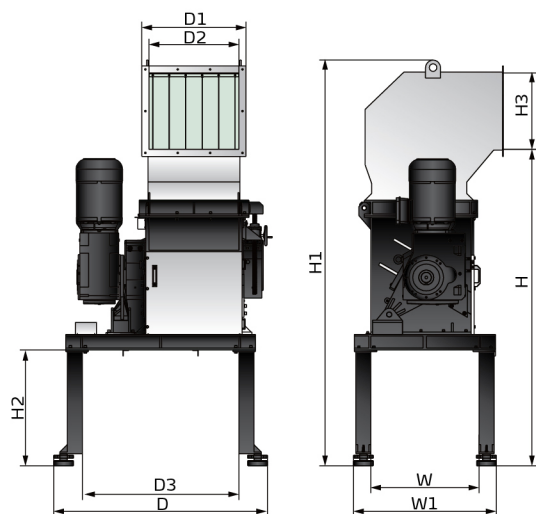

SGS-4860S

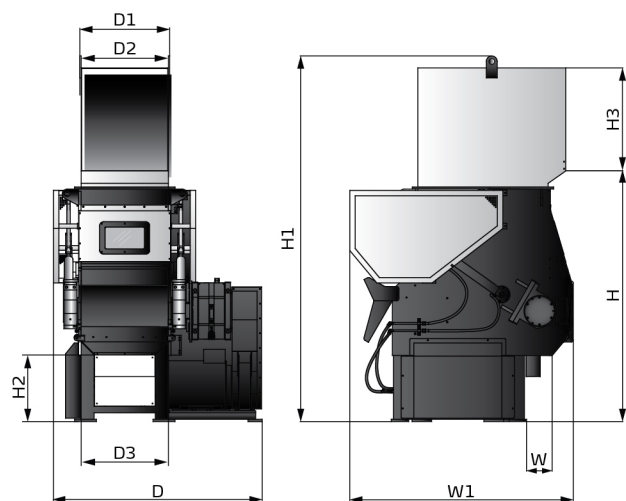

SGS-6080S/SGS-75120S

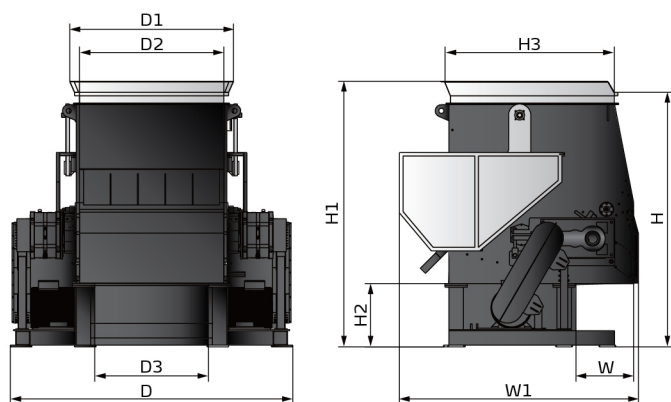

SGS-150200S

机 型	SGS-	4860S	6080S	75120S	150200S
电机功率 (kW)		15	37	55	2 × 75
主轴转速 (rpm)		65	73	73	47
液压系统电机功率 (kW)		-	3.7	3.7	11
刀具材质		SKD11	SKD11	SKD11	SKD11
固定刀片数量		2	4	6	5
转动刀片数量		39	57	93	102
破碎室尺寸 (cm)		48×60	60×80	75×120	150×200
最大粉碎能力 (kg/hr)		400	1000	1500	2500
粉碎时噪音 dB(A)		110	110	110	110
筛网孔径 (mm)		φ30	φ30	φ30	φ60
筛网孔径 (φ20, φ25, φ35, φ50 mm)		○	○	○	○
破碎料输送装置		○	○	○	-
进料箱		√	○	○	-
H (mm)		2115	2300	2535	3530
H1 (mm)		2710	3350	3895	3756
H2 (mm)		744	610	745	880
H3 (mm)		510	940	1025	2340
W (mm)		720	235	290	800
W1 (mm)		1100	2050	2260	3310
D (mm)		1450	1914	2337	3916
D1 (mm)		700	824	1224	2265
D2 (mm)		600	790	1190	2000
D3 (mm)		1045	800	1200	1575
淨重 (kg)		1620	3970	5500	17815

- 注：1) “√”表示标准配置，“○”表示选装件，“-”表示无
2) 最大粉碎能力取决于筛网孔直径及粉碎料材质等因素
3) 破碎时的噪音因粉碎材料和马达的配置而不同
4) SKD11为日本JIS标准编号
5) 为避免塑料粘刀，所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎
6) 机器电压规格为：3Φ，400VAC，50Hz

信易集团

地址：台湾省新北市树林区民和街23号

电话：+886 2 2680 9119

传真：+886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2025-12-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com