




集成式温度控制器

Simple Solution



SHTC-EM Series

编码原则

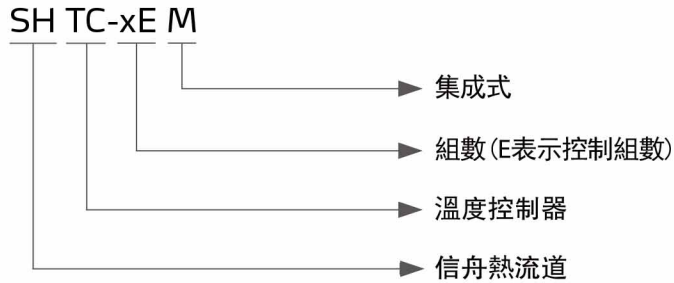

本机特点

- 采用德国进口PMA多回路温控系统，温控精度高
- 采用10.1寸彩色电容屏，色彩鮮明，操作简便
- 支持多点触控，可以对温度曲线进行缩放显示
- 支持电流、输出百分比的显示功能
- 支持历史报警的显示和保存
- 支持一键温度设定功能
- RS485通讯联网功能



操作界面

功能介绍

- 采用FUZZY PID控制技术
- 自动环境温度线性补偿
- 感温线错误监视
- 控制器内部测量环断检测
- 加热器电流监视
- 输出中断检查，输出短路保护
- 温度偏离报警
- 手动功率输出模式
- 380V电源输入保护，并报警提示
- 全面错误代码指示输出




警报界面

■ 應用範圍

SHTC-EM系列触摸屏温控箱，温度控制组合可从12组至126组，可通过RS485或以太网通讯功能进行多台连接，方便实现集中监控功能，支持一次设定多组控制进而简化操作流程，另附加实用的电流侦测指示功能等，特别适用于汽车业、瓶胚射出、医疗耗材等方面实现未来一站式控制，为业界带来更多利益。

■ 外形尺寸

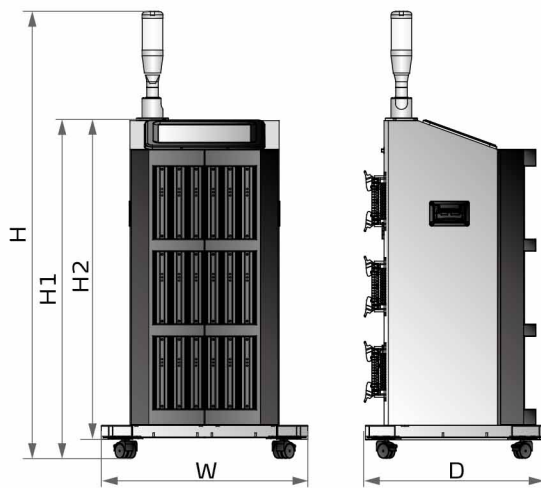

■ 規格表

机型	SHTC-	12EM	24EM	36EM	48EM	60EM	72EM	90EM	108EM	126EM
显示屏尺寸(Inch)	10.1									
外形尺寸	H(mm)	665	870	1074	1279	1484	1689	1484	1689	1894
	W(mm)	496	496	496	496	496	496	619	619	619
	D(mm)	431	431	431	431	431	431	460	460	460
	H1(mm)	402	607	811	1016	1221	1426	1221	1426	1631
	H2(mm)	358	563	767	972	1177	1382	1177	1382	1587

产品规格若有变更，恕不另行通知。

信易集团

東莞信舟热流道系统有限公司

地址: 东莞市大朗镇水口村金朗南路160号

电话: +86(0)769 8111 5788

传真: +86(0)769 8111 5755

Email: shini@shini.com

2021-12-15-04 版权所有 翻版必究

www.shini.com