

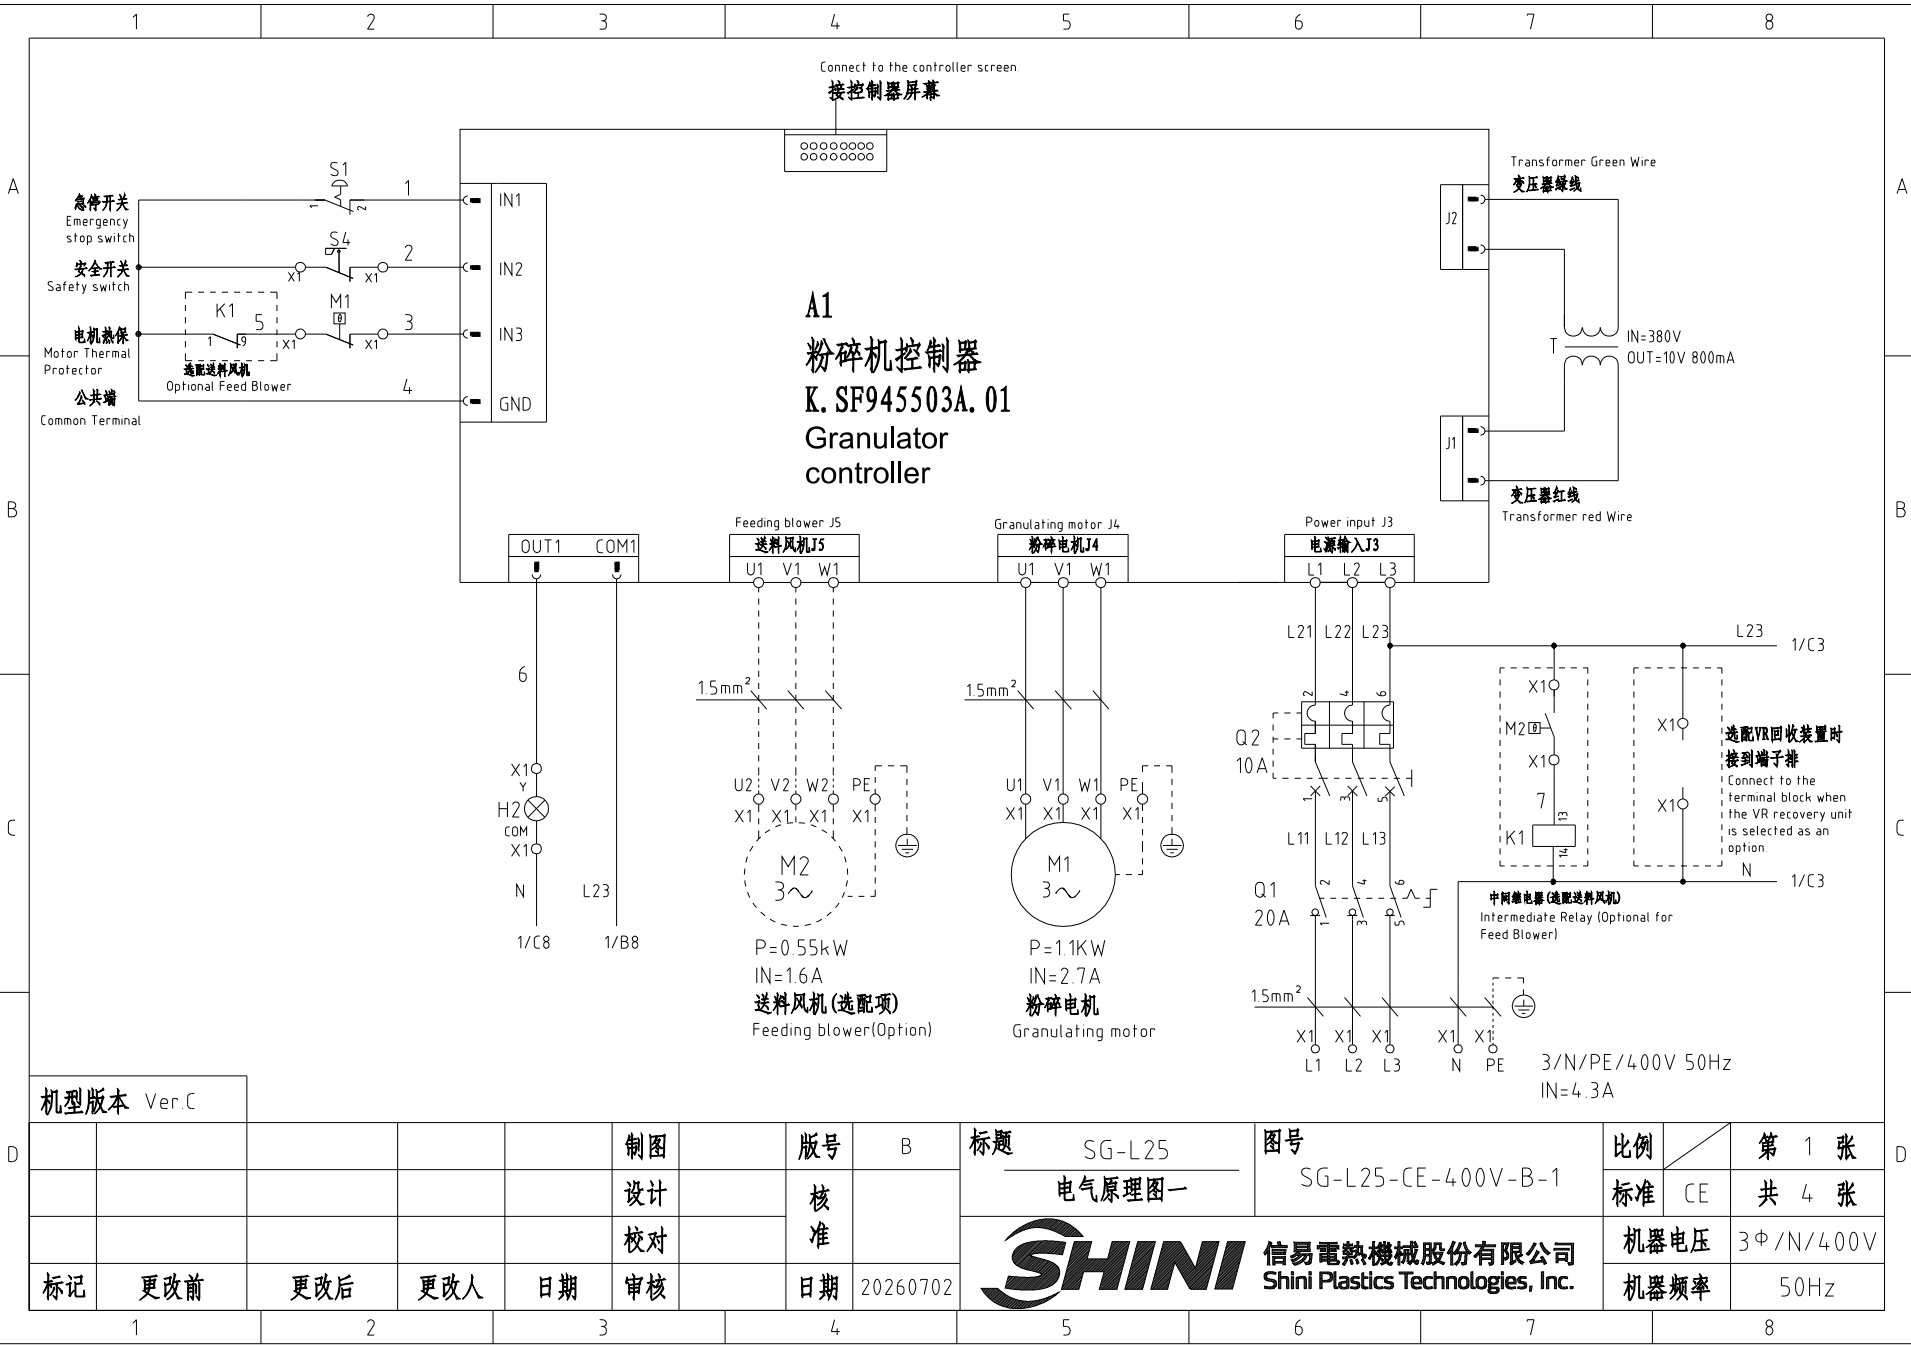





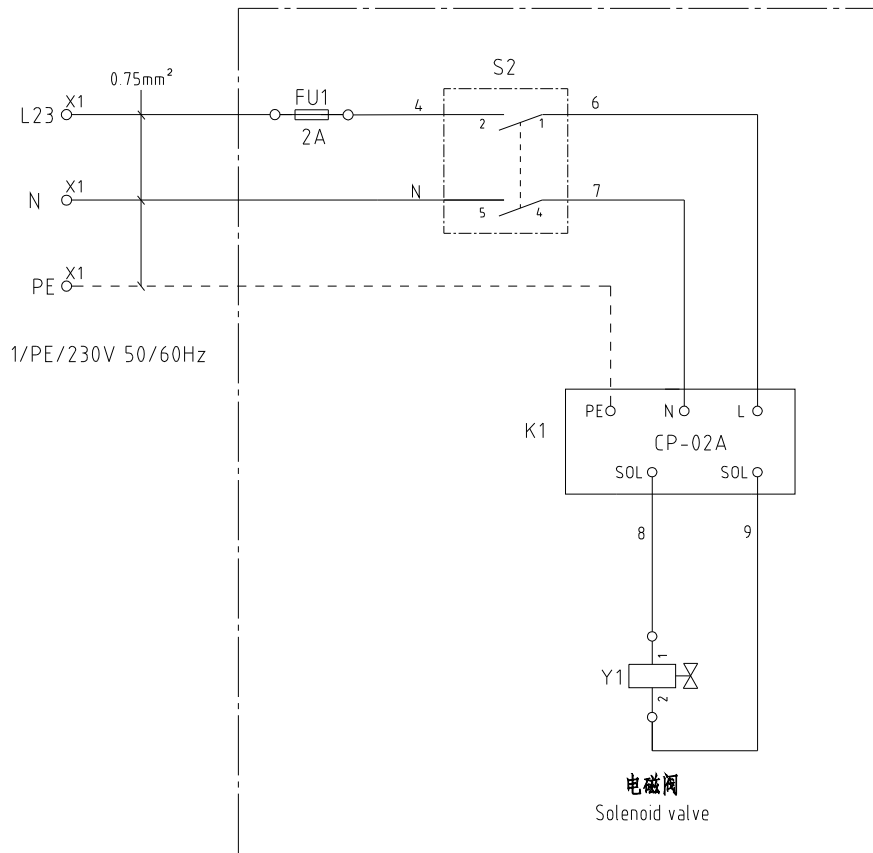


Optional VR Immediate Recovery Unit.


选配VR立即回收装置。

机型版本	Ver.C					制图		版号	B	标题	SG-L25	图号	SG-L25-CE-400V-B-2	比例		第 2 张
						设计		核		电气原理图二				标准	CE	共 4 张
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3Φ /N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260702						机器频率	50Hz	

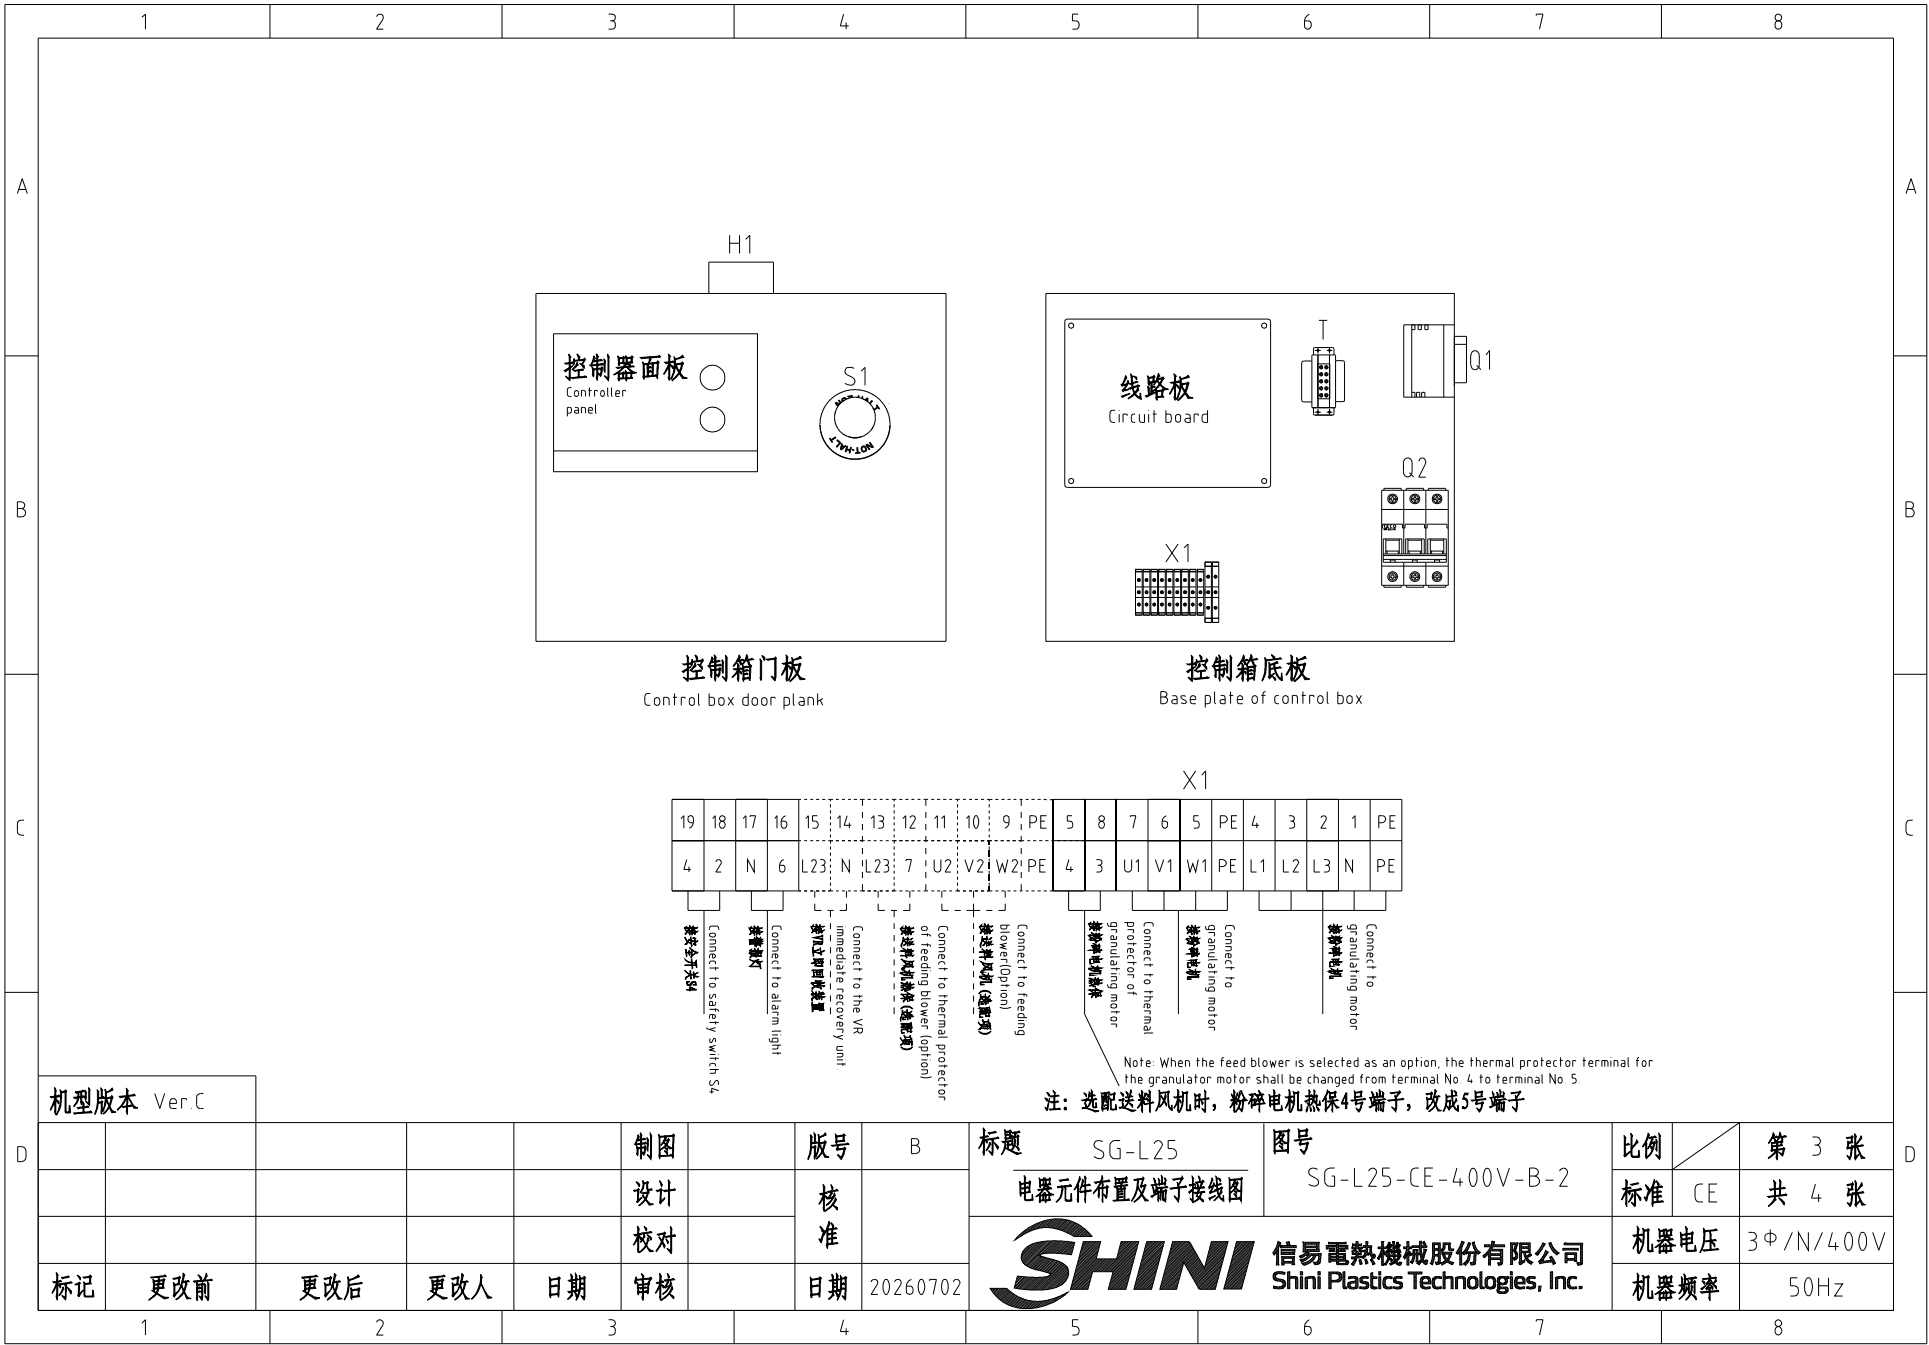


1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name				制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch				SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker				TECO		BM-63MC/3P		10A		PCS	1	YE40301003000		
	3	A1	粉碎机控制器K.SF945503A.01 Granulator controller				PUNP		K.SF945503A.01				PCS	1	YE80945500100		
	4	H1	红白警报灯/Red and White Alarm Light				SHINI		LED-3051/220VAC		220VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100200		
	5	S1	急停按钮/Emergency stop button				CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	6		急停标牌 Emergency Stop Label				CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字 Yellow Background with Black Text)		PCS	1	YE90293300100		(1)
	7	S3	切替开关/Alternative switch				----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)
B	8	K1	VR拨码器/VR Dialer				YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)
	9	FU	线型保险/Wire fuse				SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)
	10	S4	安全开关/Safety switch				CNTD		CZ		CNTD/CZ-93B+K3		PCS	1	---		
	11	X1	端子排/Terminal board				Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200		
	12						Honeywell		GK2.5PE				PCS	2	YE60002503400		
	13		终端固定件E/GK系列 Terminal fittings E/GK series				----		----		----		PCS	1	YE600000003900		
	14	M1	粉碎电机/Granulating Motor				----		----		400V 50Hz 1.1kW		PCS	1	-----		(1)
	15	M2	送料风机/Feeding blower				----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
C																	
	Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2) Means accessories for material feeding blower.																
	机型版本 Ver.C		注: (1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件														
						制图		版号	B	标题 SG-L25		图号 SG-L25-CE-400V-B-3		比例		第 4 张	
D						设计		核准		电器元件明细表一				标准	CE	共 4 张	
						校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ/N/400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260702			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8			

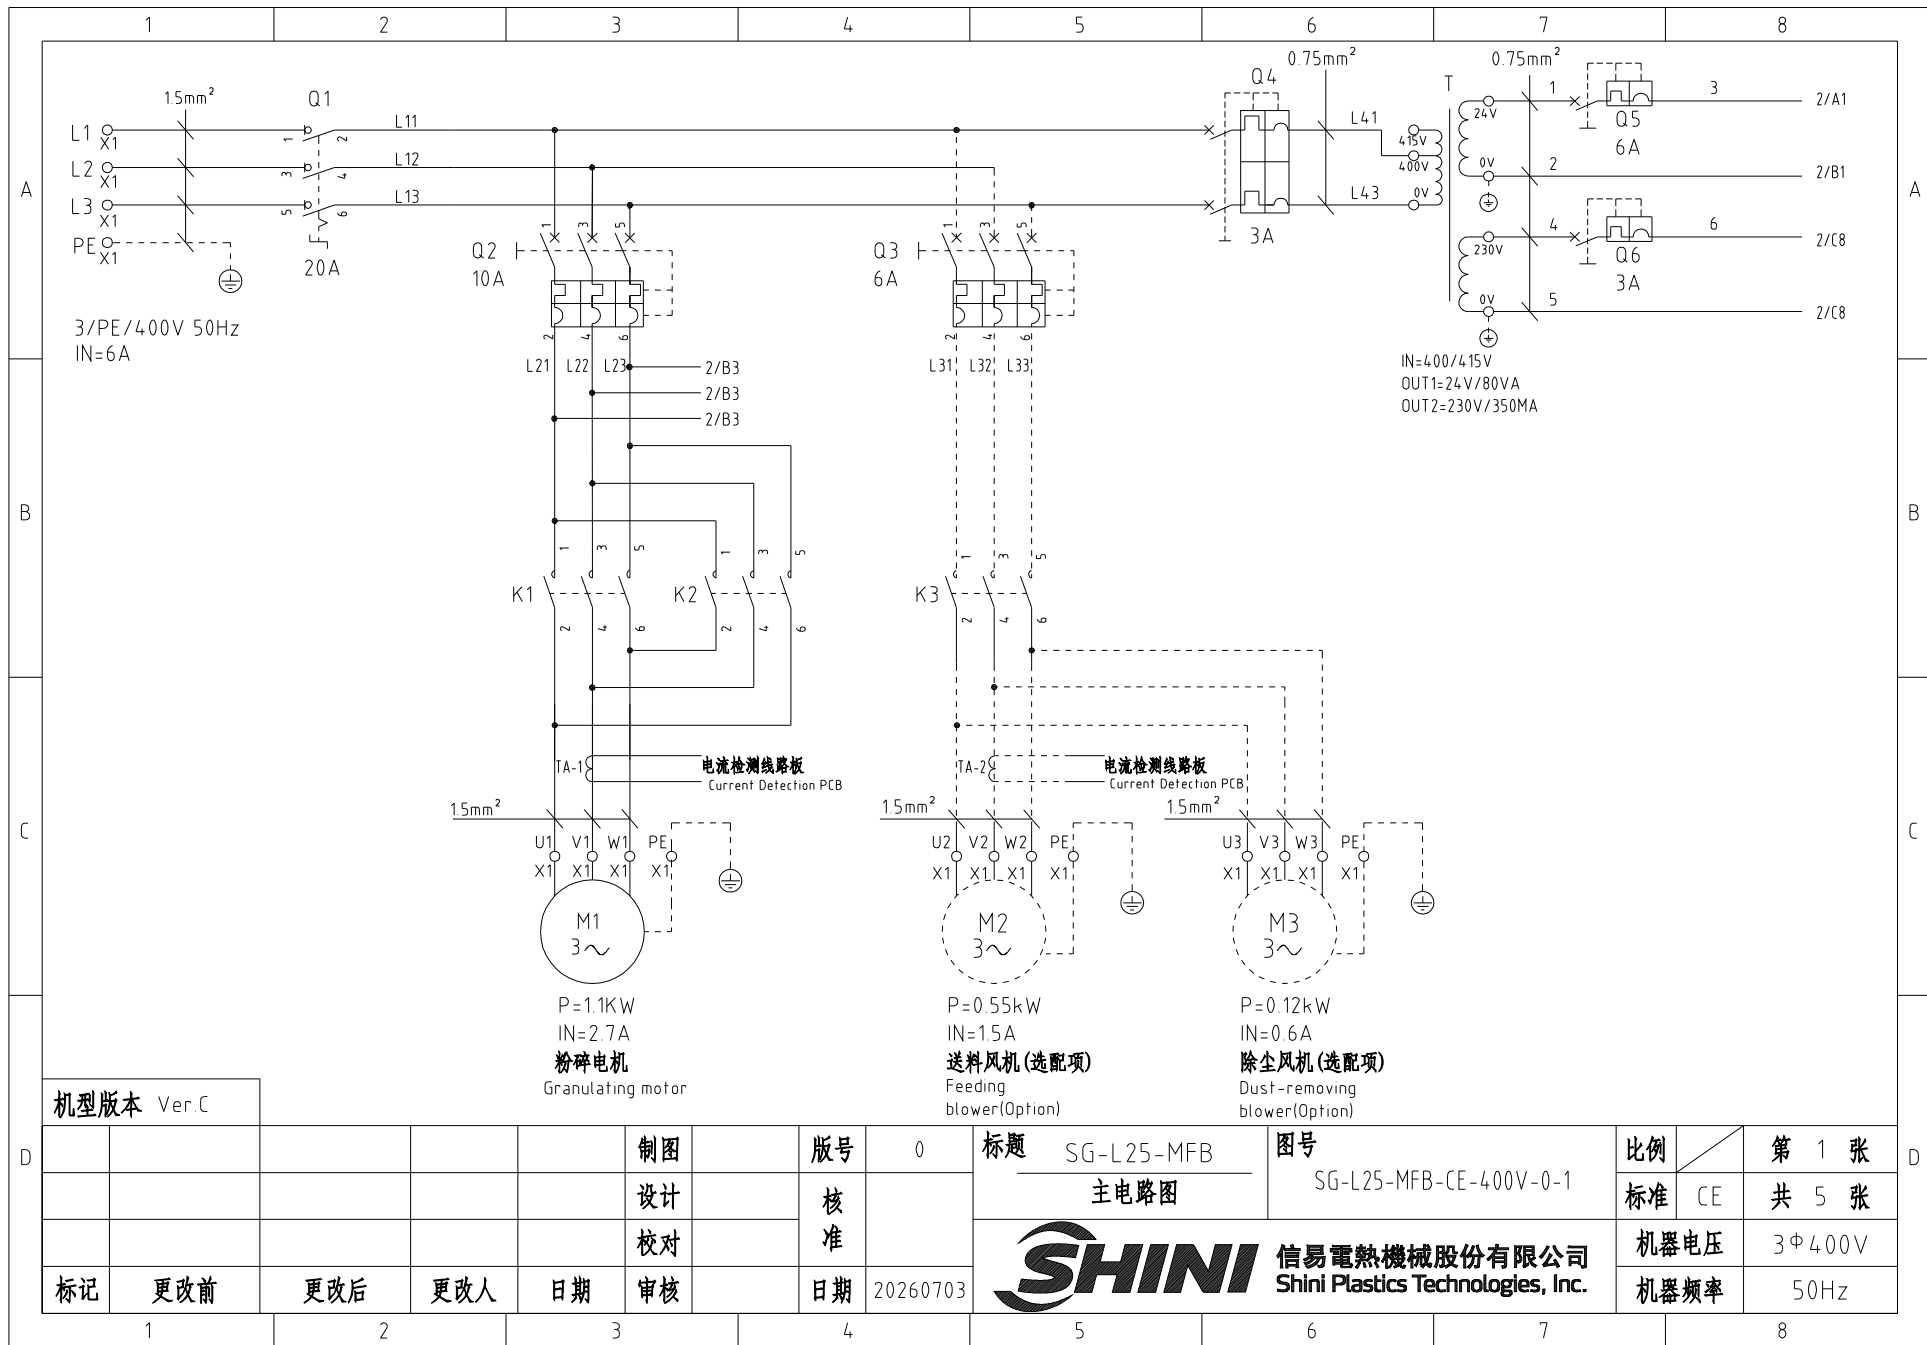


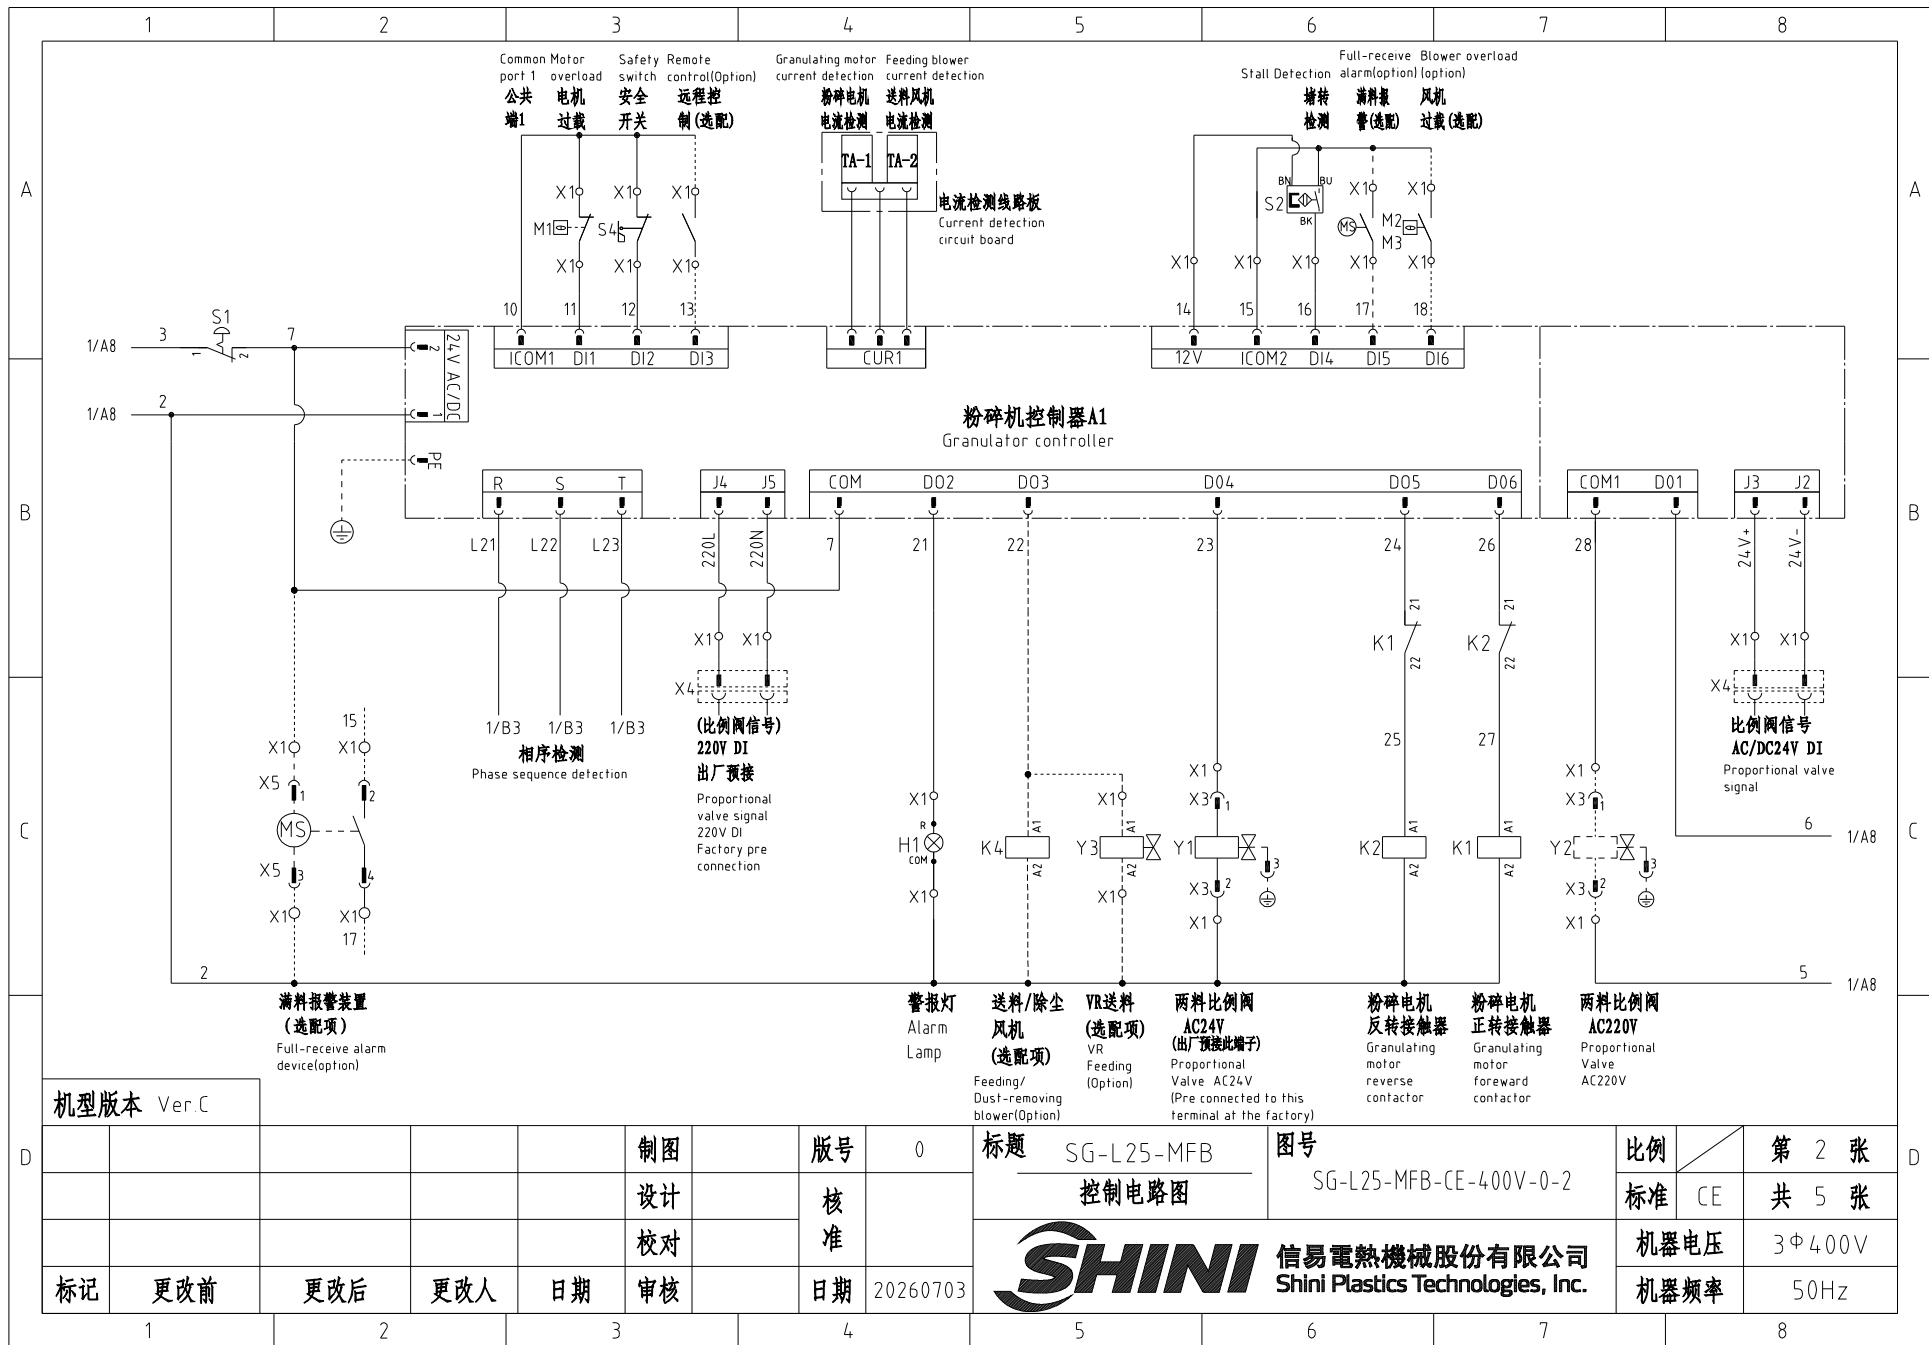


机型版本 Ver.C

					制图		版号	0	标题	SG-L25-MFB	图号	SG-L25-MFB-CE-400V-0-2	比例	第 2 张	
					设计		核准			控制电路图		标准	CE		共 5 张
					校对										
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260703		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3Φ400V			
											机器频率	50Hz			


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark		
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch		SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)	
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63MC/3P		10A		PCS	1	YE40301003000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63MC/3P		6A		PCS	1	YE40300603000		(2)	
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63MC/2003S 2P		3A		PCS	1	YE40200203000			
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63MC/1003S 1P		6A		PCS	1	YE40100600100			
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A		PCS	1	YE40100203000			
	7	A1	粉碎机控制器SF946501A Granulator controller		PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100			
B	8	TA1	电流互感器/Current transformer		PUNP		LGW122B.001		LGW122B.001				YE90122000100			
	9	K1	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600			
	10	K2	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600			
	11	K3	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		(2)	
	12	T	互感变压器/Sensor Transformer		BAIYUN		IN=400/415V OUT=24V/230V		80VA/350MA		PCS	1	YE70040007200			
	13	H1	红白警报灯/Red and white alarm light		SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)	
	14	S1	急停按钮/Emergency stop button		CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)	
C	15		急停标牌 Emergency Stop Label		CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字 Yellow Background with Black Text)		PCS	1	YE90293300100		(1)	
	16	S4	安全开关/Safety switch		TEND		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	---		(1)	
	17	S2	传感器/Sensor		DELIN		DL-12		24VDC NPN		PCS	1	YE15122400000		(1)	
	18	MS	料位开关/Material level switch		----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)	
	19	X1	端子排/Terminal board		Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	23	YE60002503200			
	20				Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400			
	21				Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)	
D	22				Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)	
	23				Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)	
	24				Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)	
	25				Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)	
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)表示除尘风机选配件; (4)表示漏料报警选配件 Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2) Means accessories for material feeding blower. (3)Means optional accessories of dedusting blower. (4) Full- material alarm options.													
						制图		版号	0	标题 SG-L25-MFB		图号 SG-L25-MFB-CE-400V-0-4		比例		第 4 张
						设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 5 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260703			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark
26	X3	防水插座/Water-proof socket			AOPULO		AQF16K3Z		250V 3P		PCS	1	YE62163000100		(1)
27	X4	金属接头/Metal connector			APEX		PLT-162-RR(公 Male)		2p		PCS	1	YE68016200100		(1)
28	X5	金属接头/Metal connector			----		PLT-254-PM		4P		PCS	1	YE68025400000		(1) (4)
29					----		PLT-254-RF		4P		PCS	1	YE68025400100		(1) (4)
30		终端固定件E/GK系列 Terminal fittings E/GK series			----		----		----		PCS	4	YE60000003900		
31	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 1.1kW		PCS	1	-----		(1)
32	M2	送料风机/Feeding blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
33	M3	除尘风机/Dust-removing blower			----		----		400V 50Hz 0.12kW		PCS	1	-----		(1) (3)

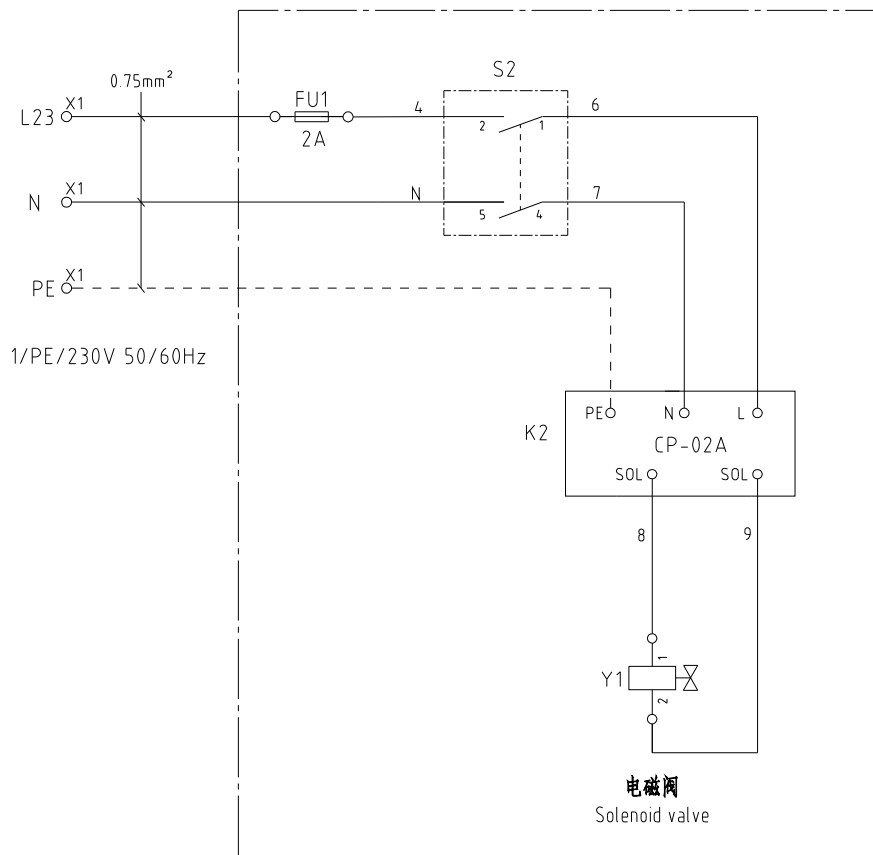



Optional VR Immediate Recovery Unit.
选配VR立即回收装置。


机型版本 Ver.C						制图		版号	B	标题	SG-L32	图号	SG-L32-CE-400V-B-2	比例	第 2 张
						设计		核		电气原理图二				标准	CE
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3Φ/N/400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260813						机器频率	50Hz

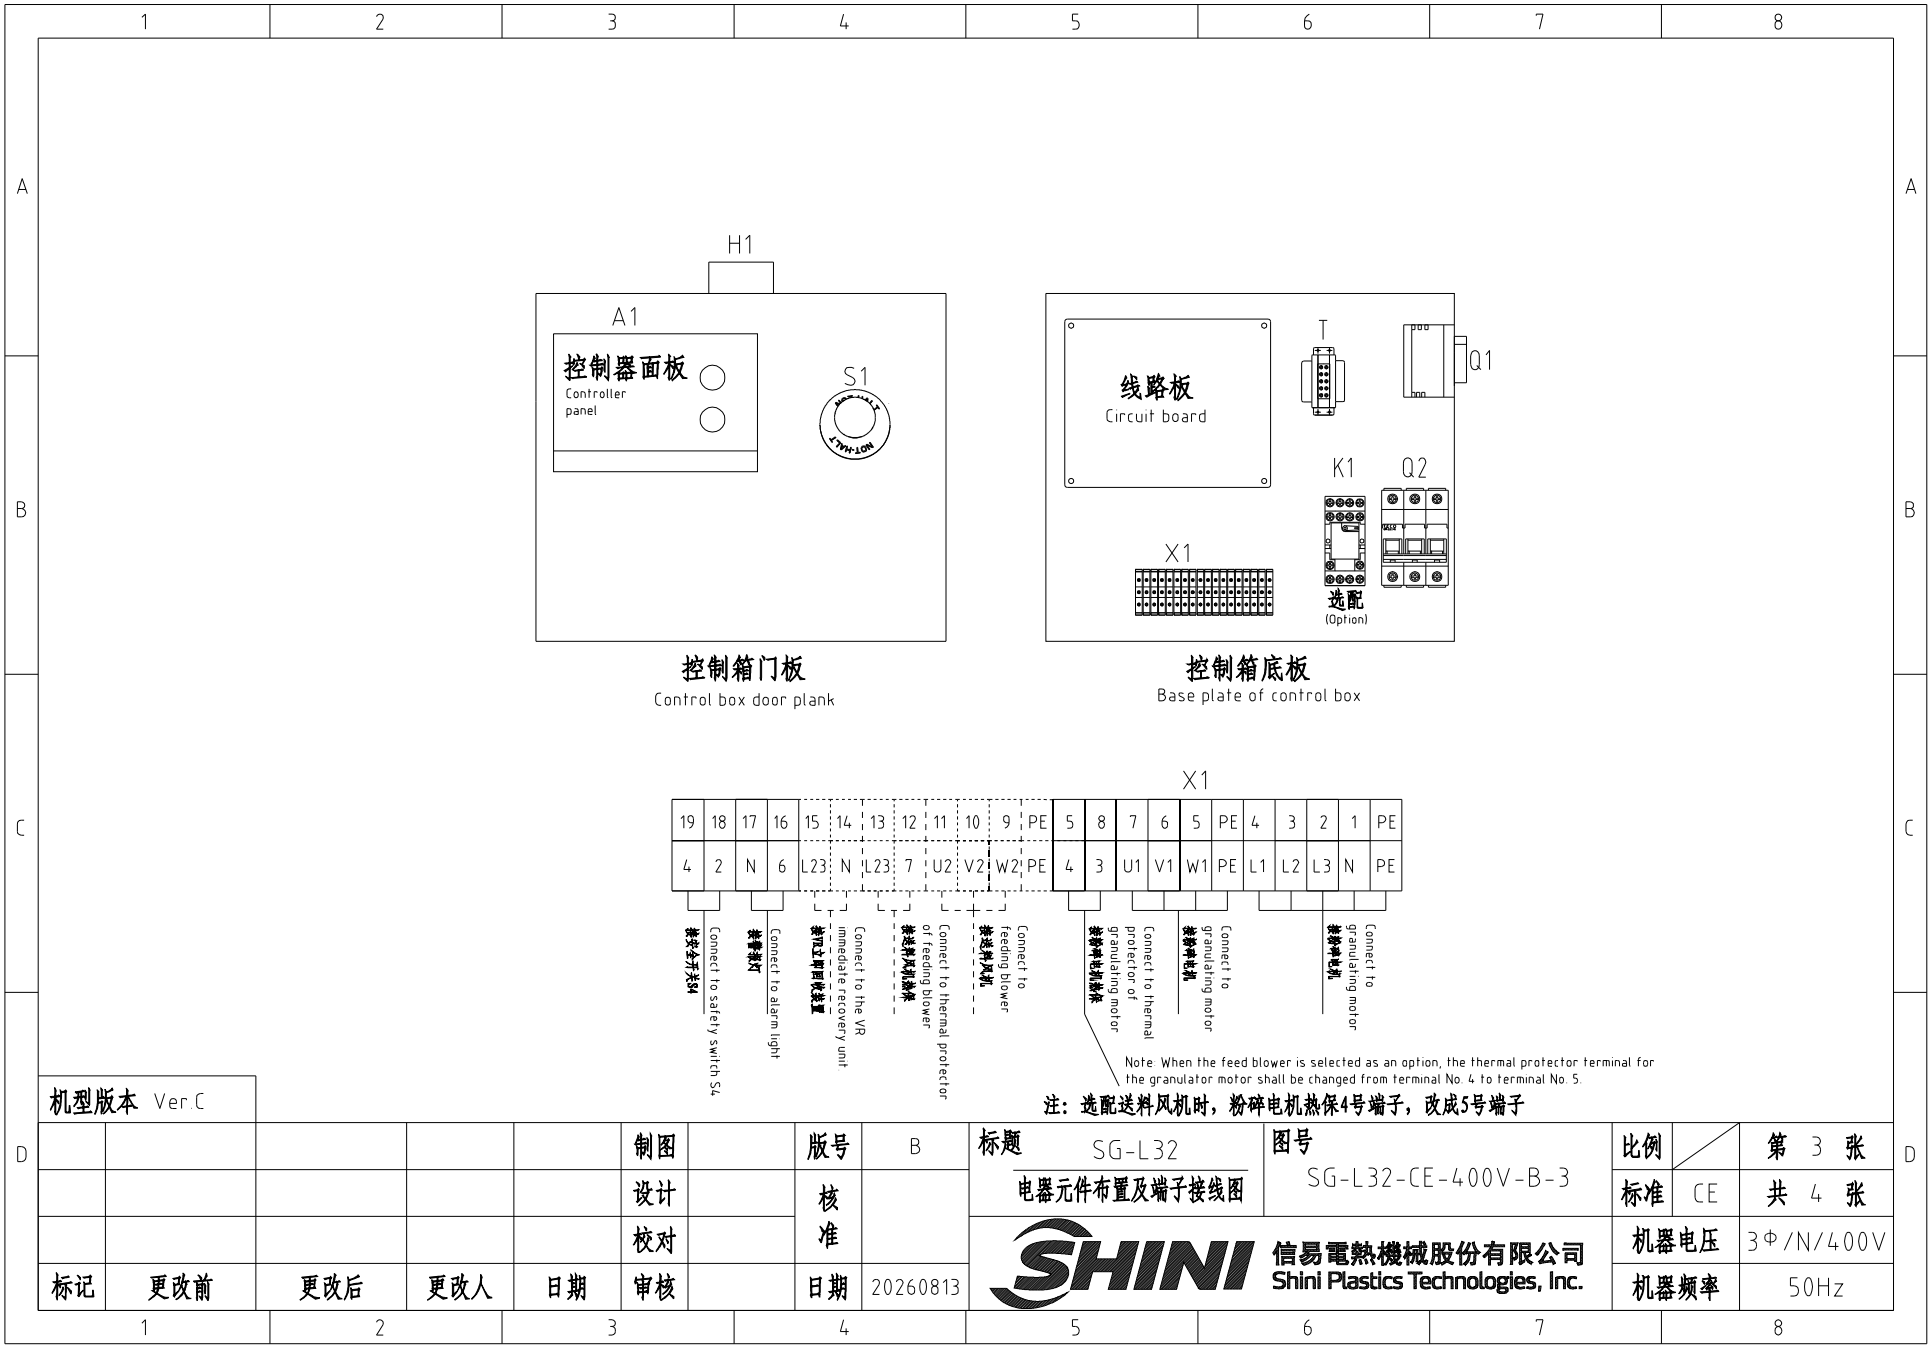

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	A1	粉碎机控制柜K.SF945503A.01 Granulator controller			PUNP		K.SF945503A.01				PCS	1	YE80945500100		
	4	H1	红白警报灯/red and white alarm light			SHINI		LED-3051/220VAC		220VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100200		
	5	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	6		急停标牌 Emergency Stop Label			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)Yellow Background with Black Text		PCS	1	YE90293300100		(1)
	7	K1	中间继电器/Middle relay			Honeywell		GR-2C-AC230V		底座 base PGR-2C-E		PCS	1	YE03223000200		(2)
B	8	S2	切替开关/Alternative switch			----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)
	9	K2	VR拨码器/VR Dialer			YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)
	10	FU	线型保险/Wire fuse			SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)
	11	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CZ		CNTD/CZ-93B+K3		PCS	1	---		
	12	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	13	YE60002503200		
	13					Honeywell		GK2.5PE				PCS	2	YE60002503400		
	14	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	5	YE60002503200		(2)
C	15	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	2	YE60002503200		(3)
	16		终端固定件E/GK系列 Terminal fittings E/GK series			----		----		----		PCS	1	YE60000003900		
	17	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 15kW		PCS	1	-----		(1)
	18	M2	送料风机/ Feeding blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
D	机型版本 Ver.C		Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2) Means accessories for material feeding blower. (3)Optional VR instant recycler.													
			注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)选配VR立即回收装置													
						制图		版号	B	标题 SG-L32		图号		比例		第 4 张
						设计		核		电器元件明细表一		SG-L32-CE-400V-B-4		标准	CE	共 4 张
						校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ /N/400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260813	机器频率			50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8		

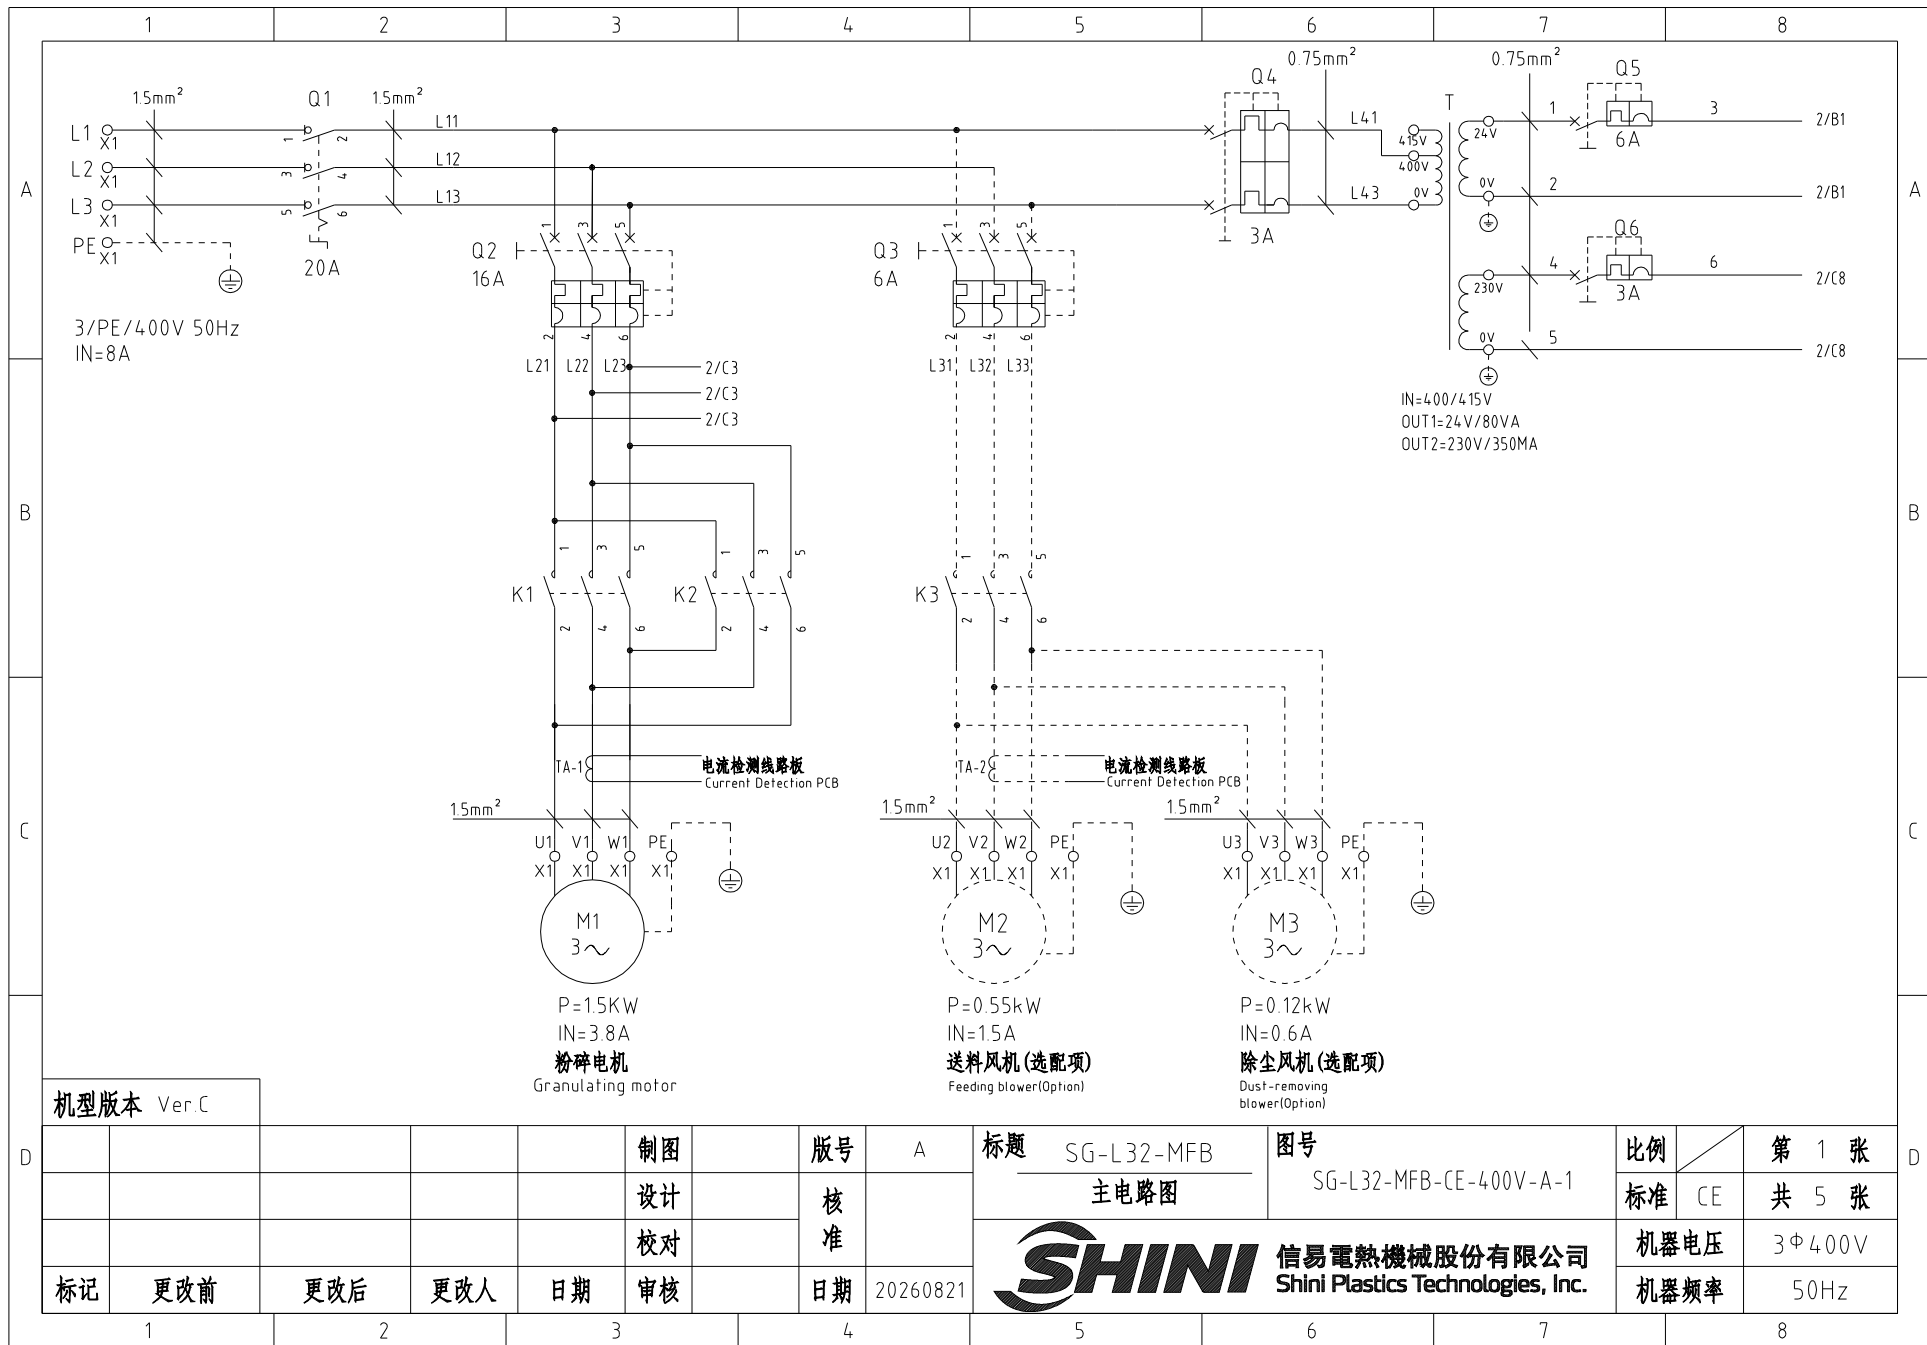



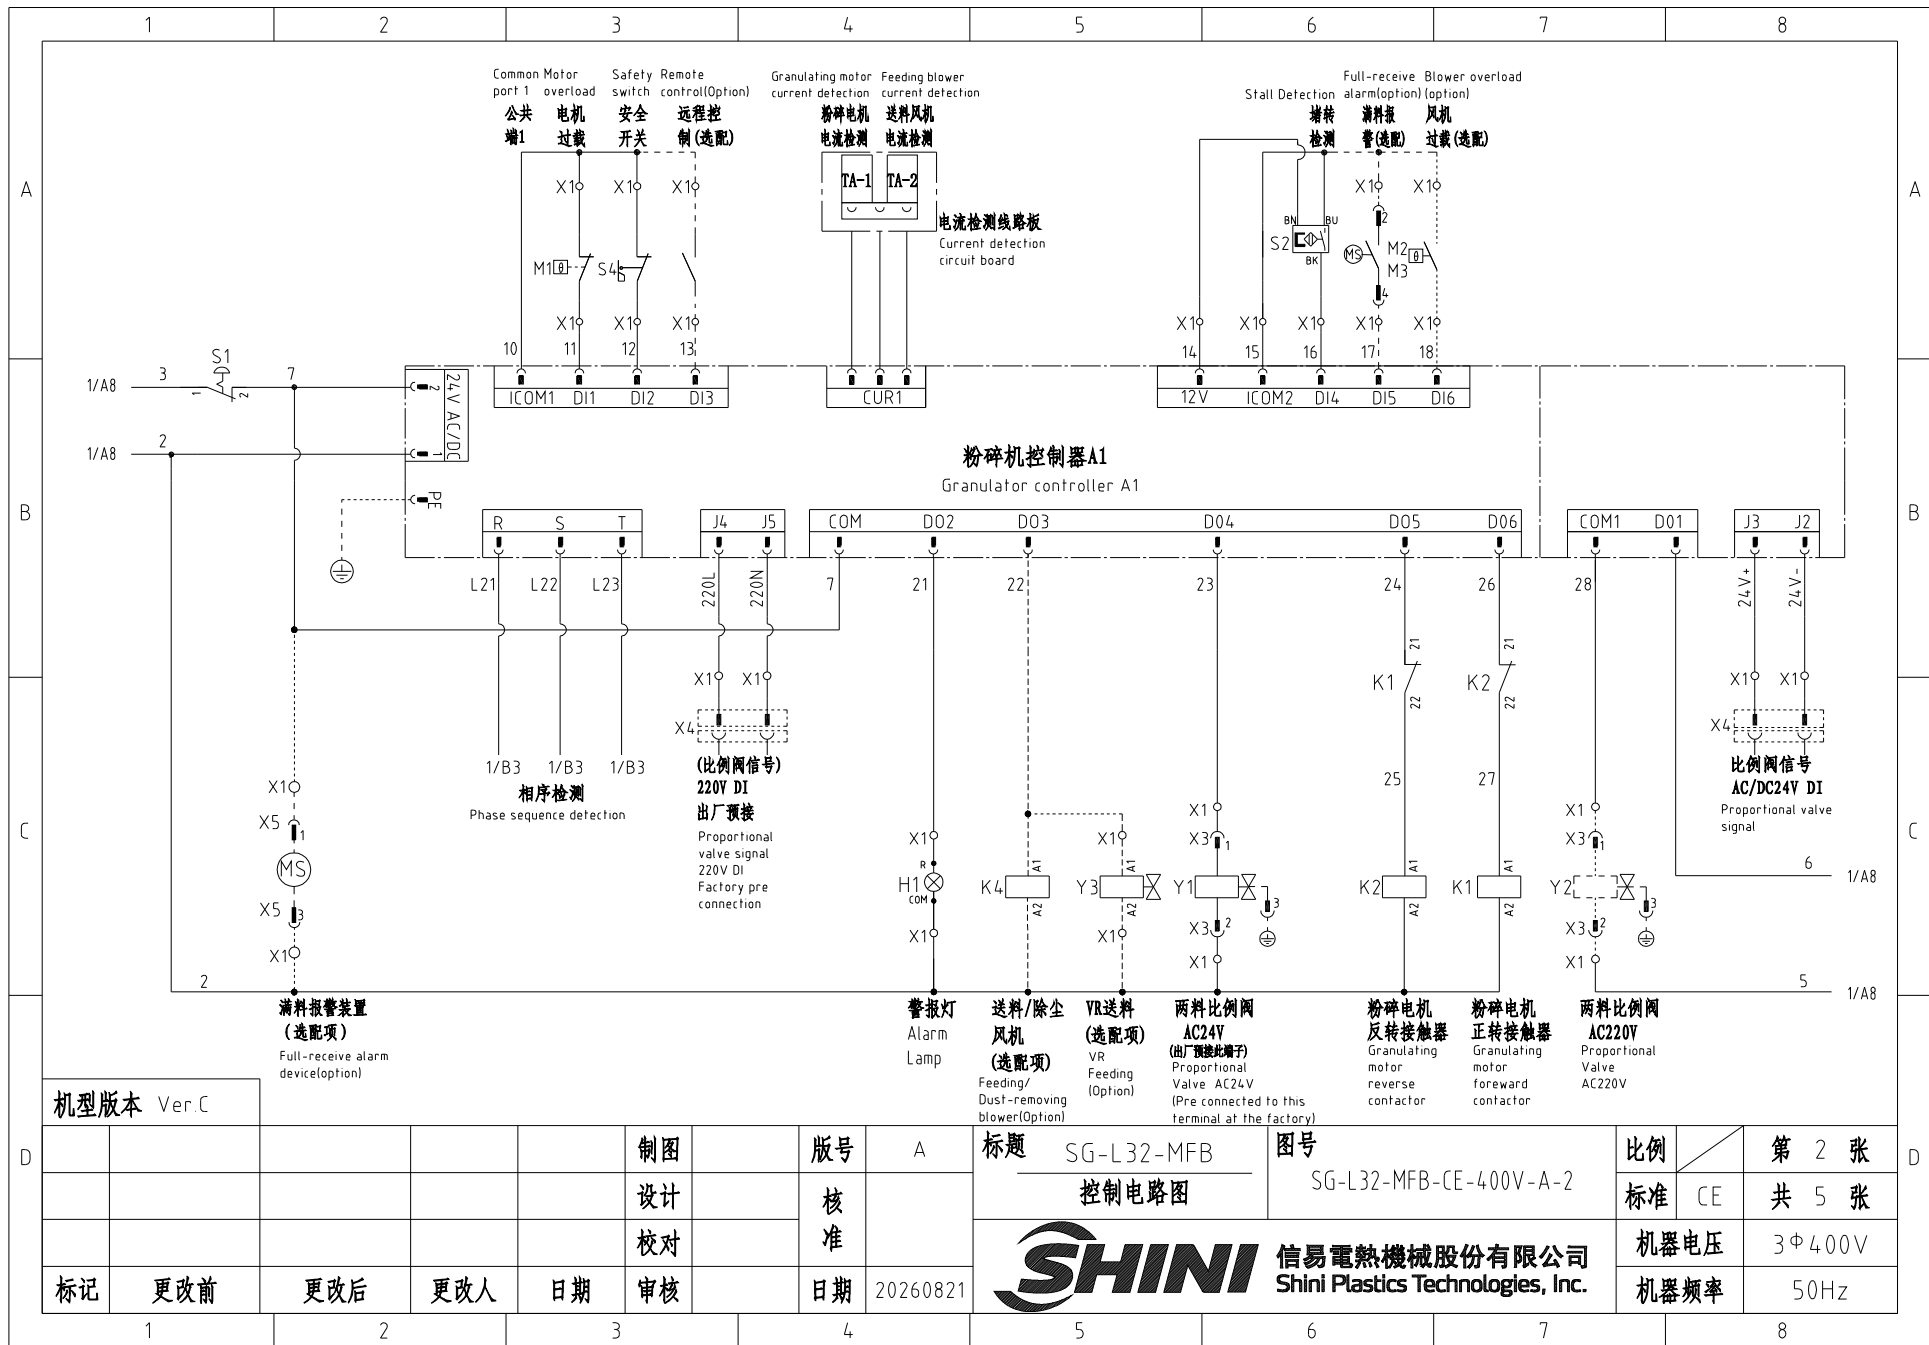


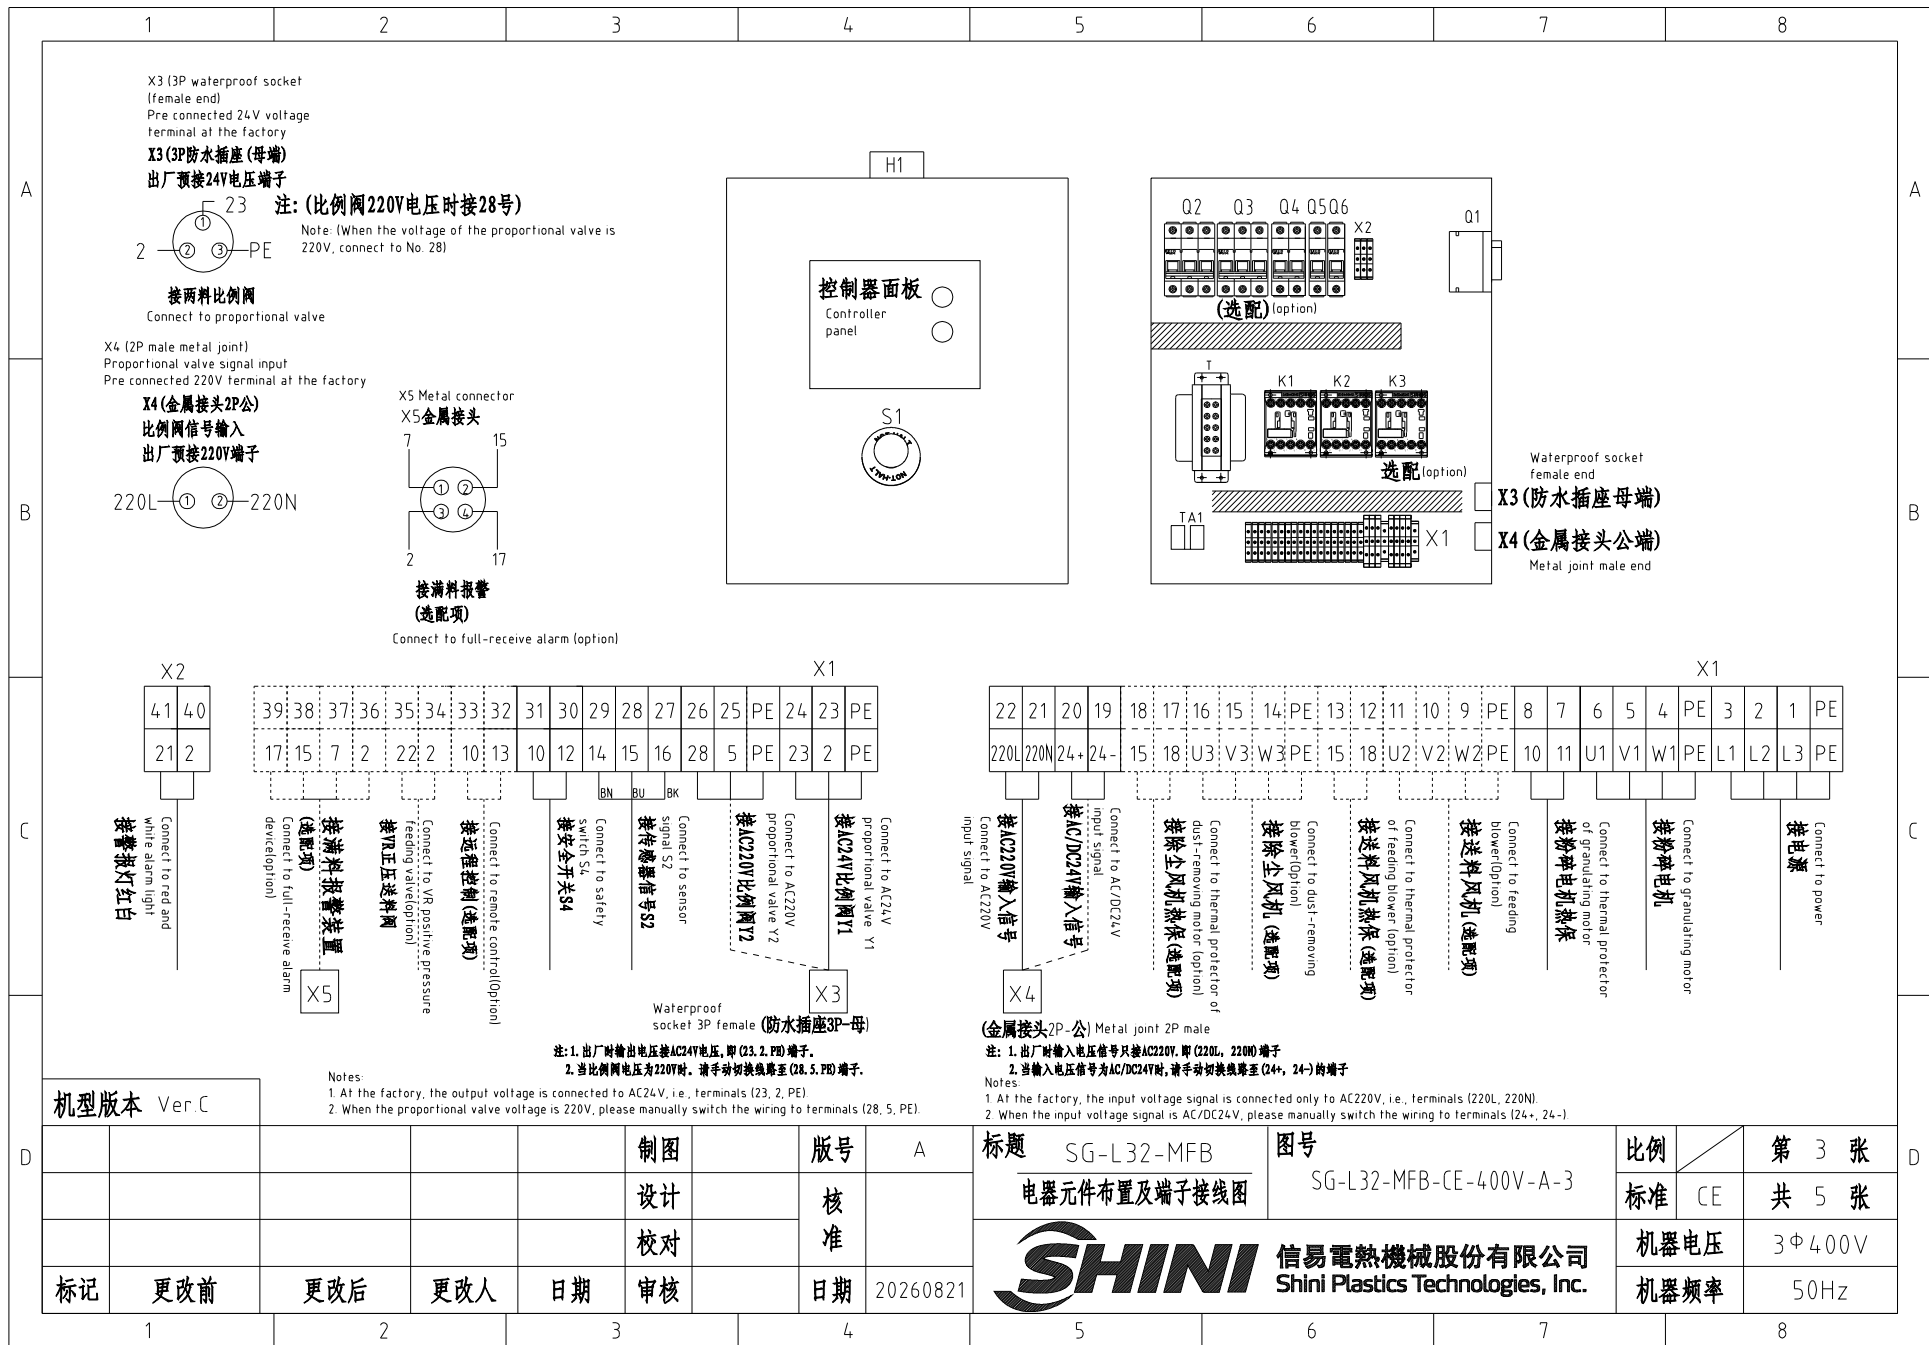

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		6A		PCS	1	YE40300603000		(2)
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/2003S 2P		3A		PCS	1	YE40200203000		
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		6A		PCS	1	YE40100600100		
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A		PCS	1	YE40100203000		
	7	A1	粉碎机控制器SF946501A Granulator controller			PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100		
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	9	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	10	K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		(2)
	11	T	互感变压器/Sensor Transformer			BAIYUN		IN=400/415V OUT=24V/230V		80VA/350MA		PCS	1	YE70040007200		
	12	H1	红白警报灯/Red and white alarm light			SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)
	13	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	14		急停标牌 Emergency Stop Label			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
C	15	S4	安全开关/Safety switch			TEND		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	---		(1)
	16	S2	传感器/Sensor			DELIN		DL-12		24VDC NPN		PCS	1	YE15122400000		(1)
	17	MS	料位开关/Material level switch			----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)
	18	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	23	YE60002503200		
	19					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400		
	20					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)
	21					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	22					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)
	23					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)
	24					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)
25	X3	防水插座/water-proof socket			AOPULO		AQF16K3Z		250V 3P		PCS	1	YE62163000100		(1)	
机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)表示除尘风机选配件; (4)表示物料报警选配件 Notes (1)Means it's not the material inside the control box. (2) Means accessories for material feeding blower. (3)Means optional accessories of dedusting blower; (4) Full- material alarm options.														
D						制图		版号	A	标题 SG-L32-MFB		图号 SG-L32-MFB-CE-400V-A-4		比例		第 4 张
						设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 5 张
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260821			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name				制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark
26	X4	金属接头/Metal connector				APEX		PLT-162-RR(公)		2p		PCS	1	YE68016200100		(1)
27	X5	金属接头/Metal connector				----		PLT-254-PM		4P		PCS	1	YE68025400000		(1) (4)
28						----		PLT-254-RF		4P		PCS	1	YE68025400100		(1) (4)
29		终端固定件E/GK系列 Terminal fittings E/GK series				----		----		----		PCS	4	YE60000003900		
30	M1	粉碎电机/Granulating Motor				----		----		400V 50Hz 1.5kW		PCS	1	-----		(1)
31	M2	送料风机/Feeding blower				----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
32	M3	除尘风机/Dust-removing blower				----		----		400V 50Hz 0.12kW		PCS	1	-----		(1) (3)
</																

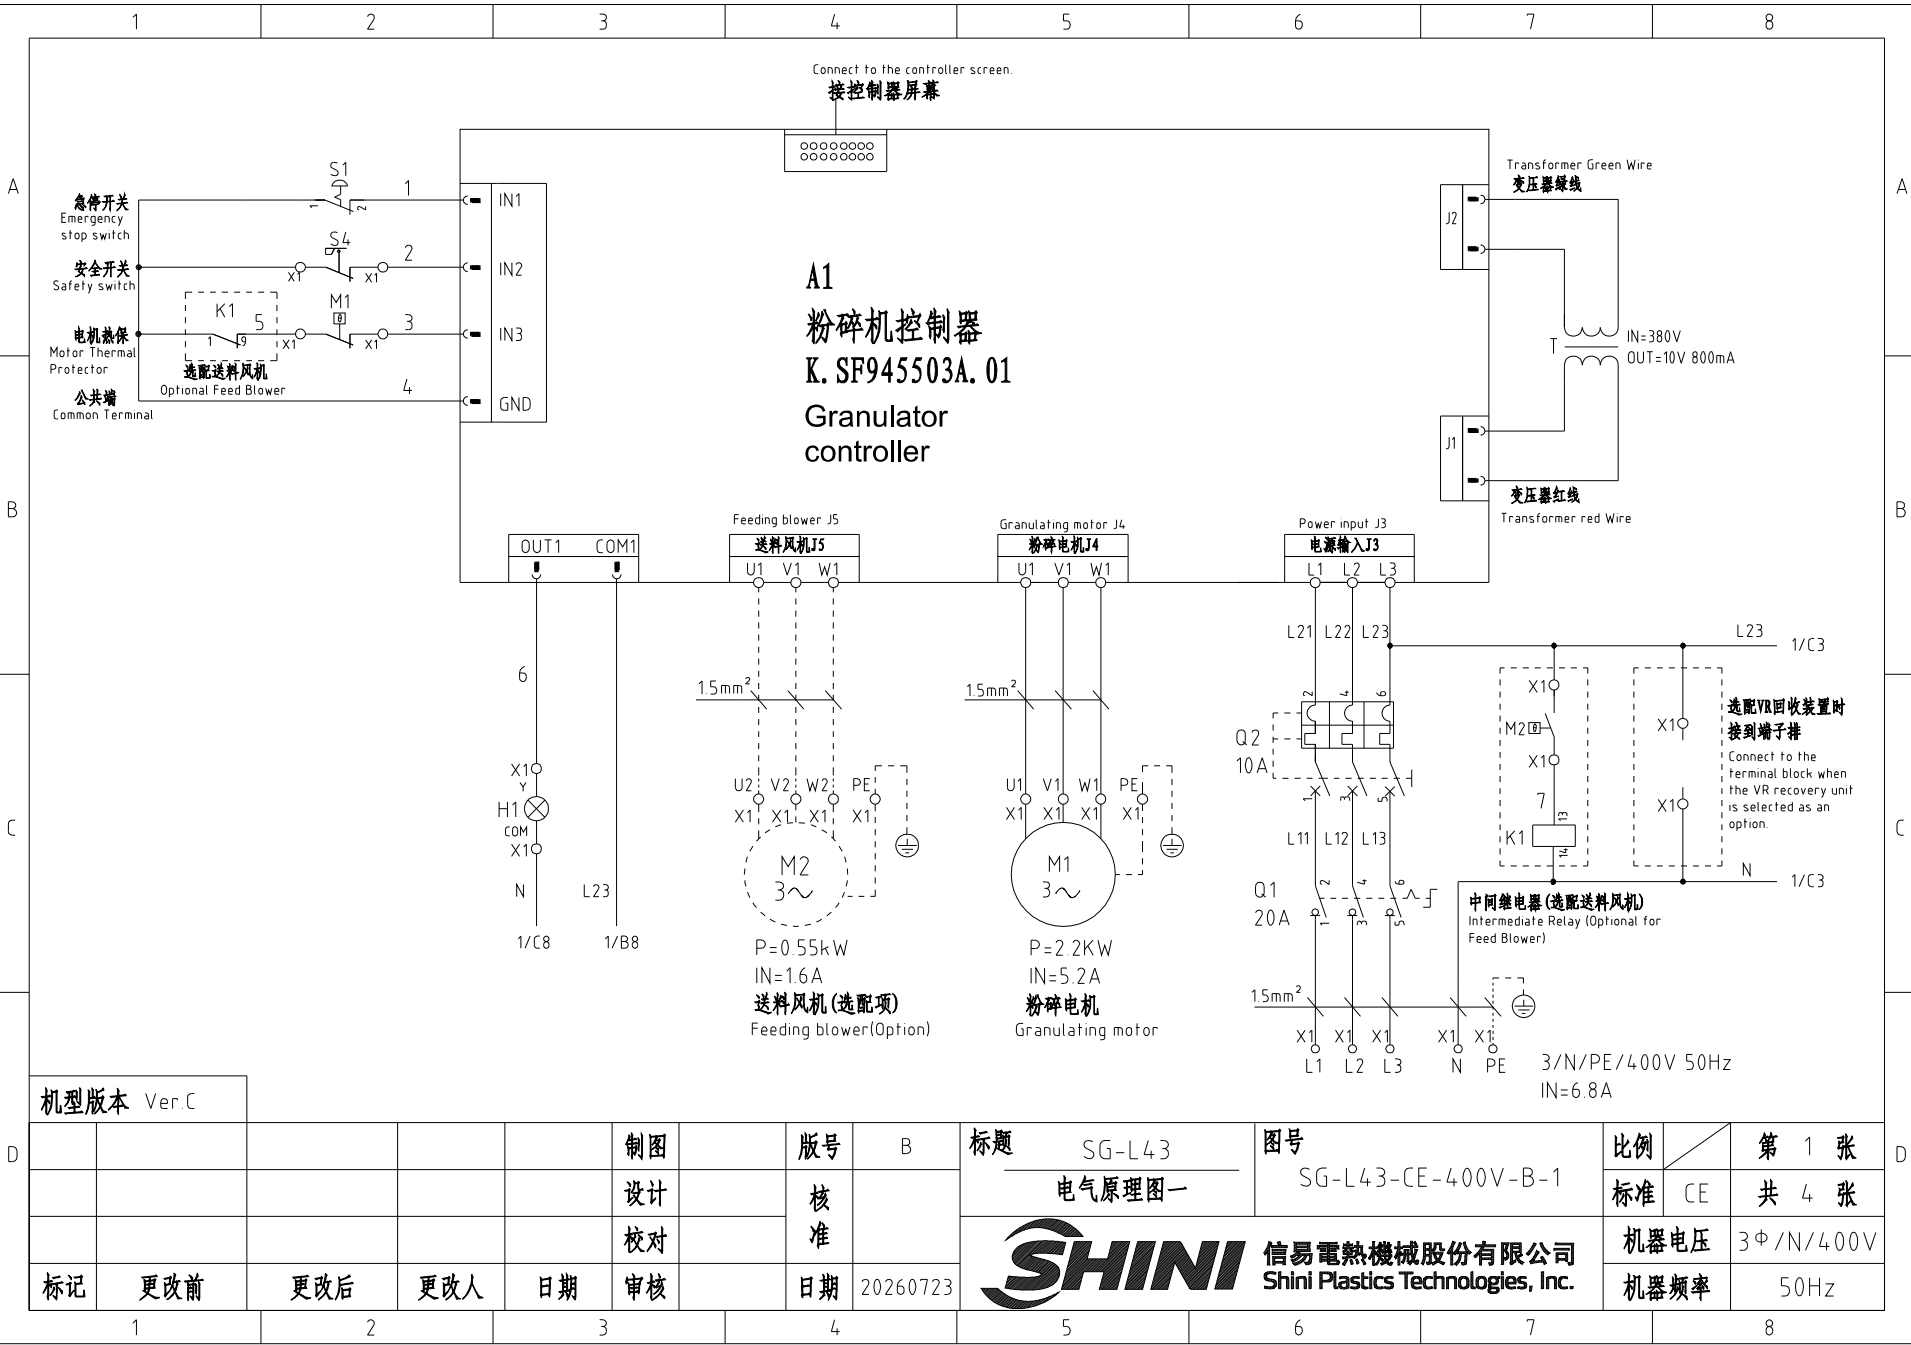


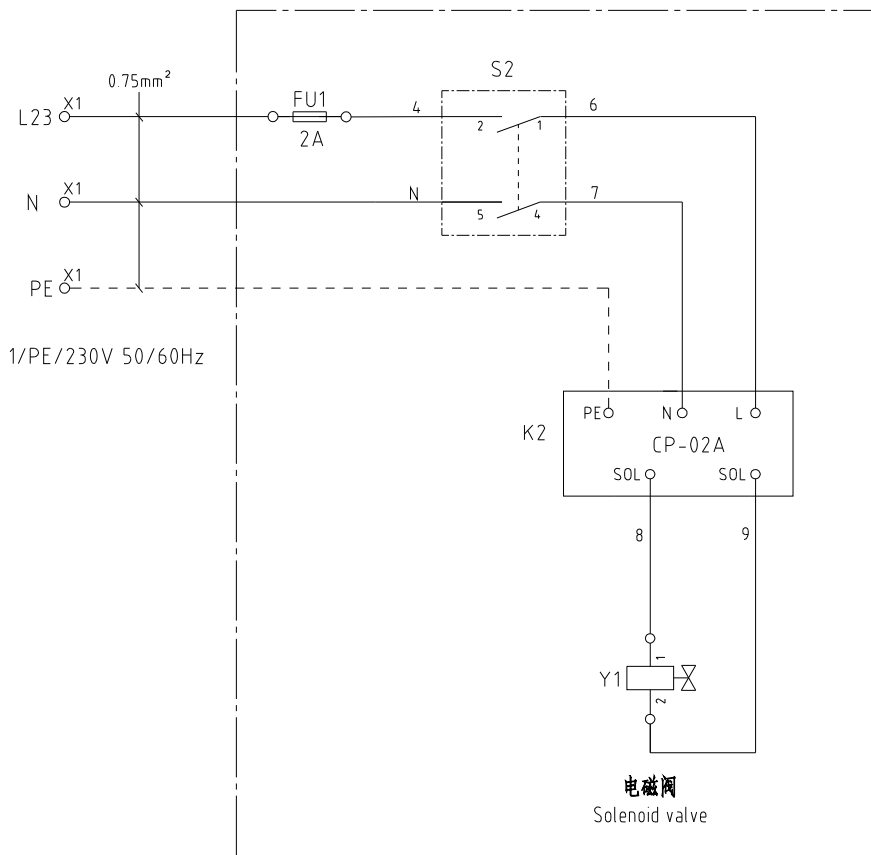


Optional VR Immediate Recovery Unit.


选配VR立即回收装置。

机型版本	Ver.C					制图		版号	B	标题	SG-L43	图号	SG-L43-CE-400V-B-2	比例		第 2 张
						设计		核		电气原理图二				标准	CE	共 4 张
						校对		准				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3Φ /N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260723						机器频率	50Hz	

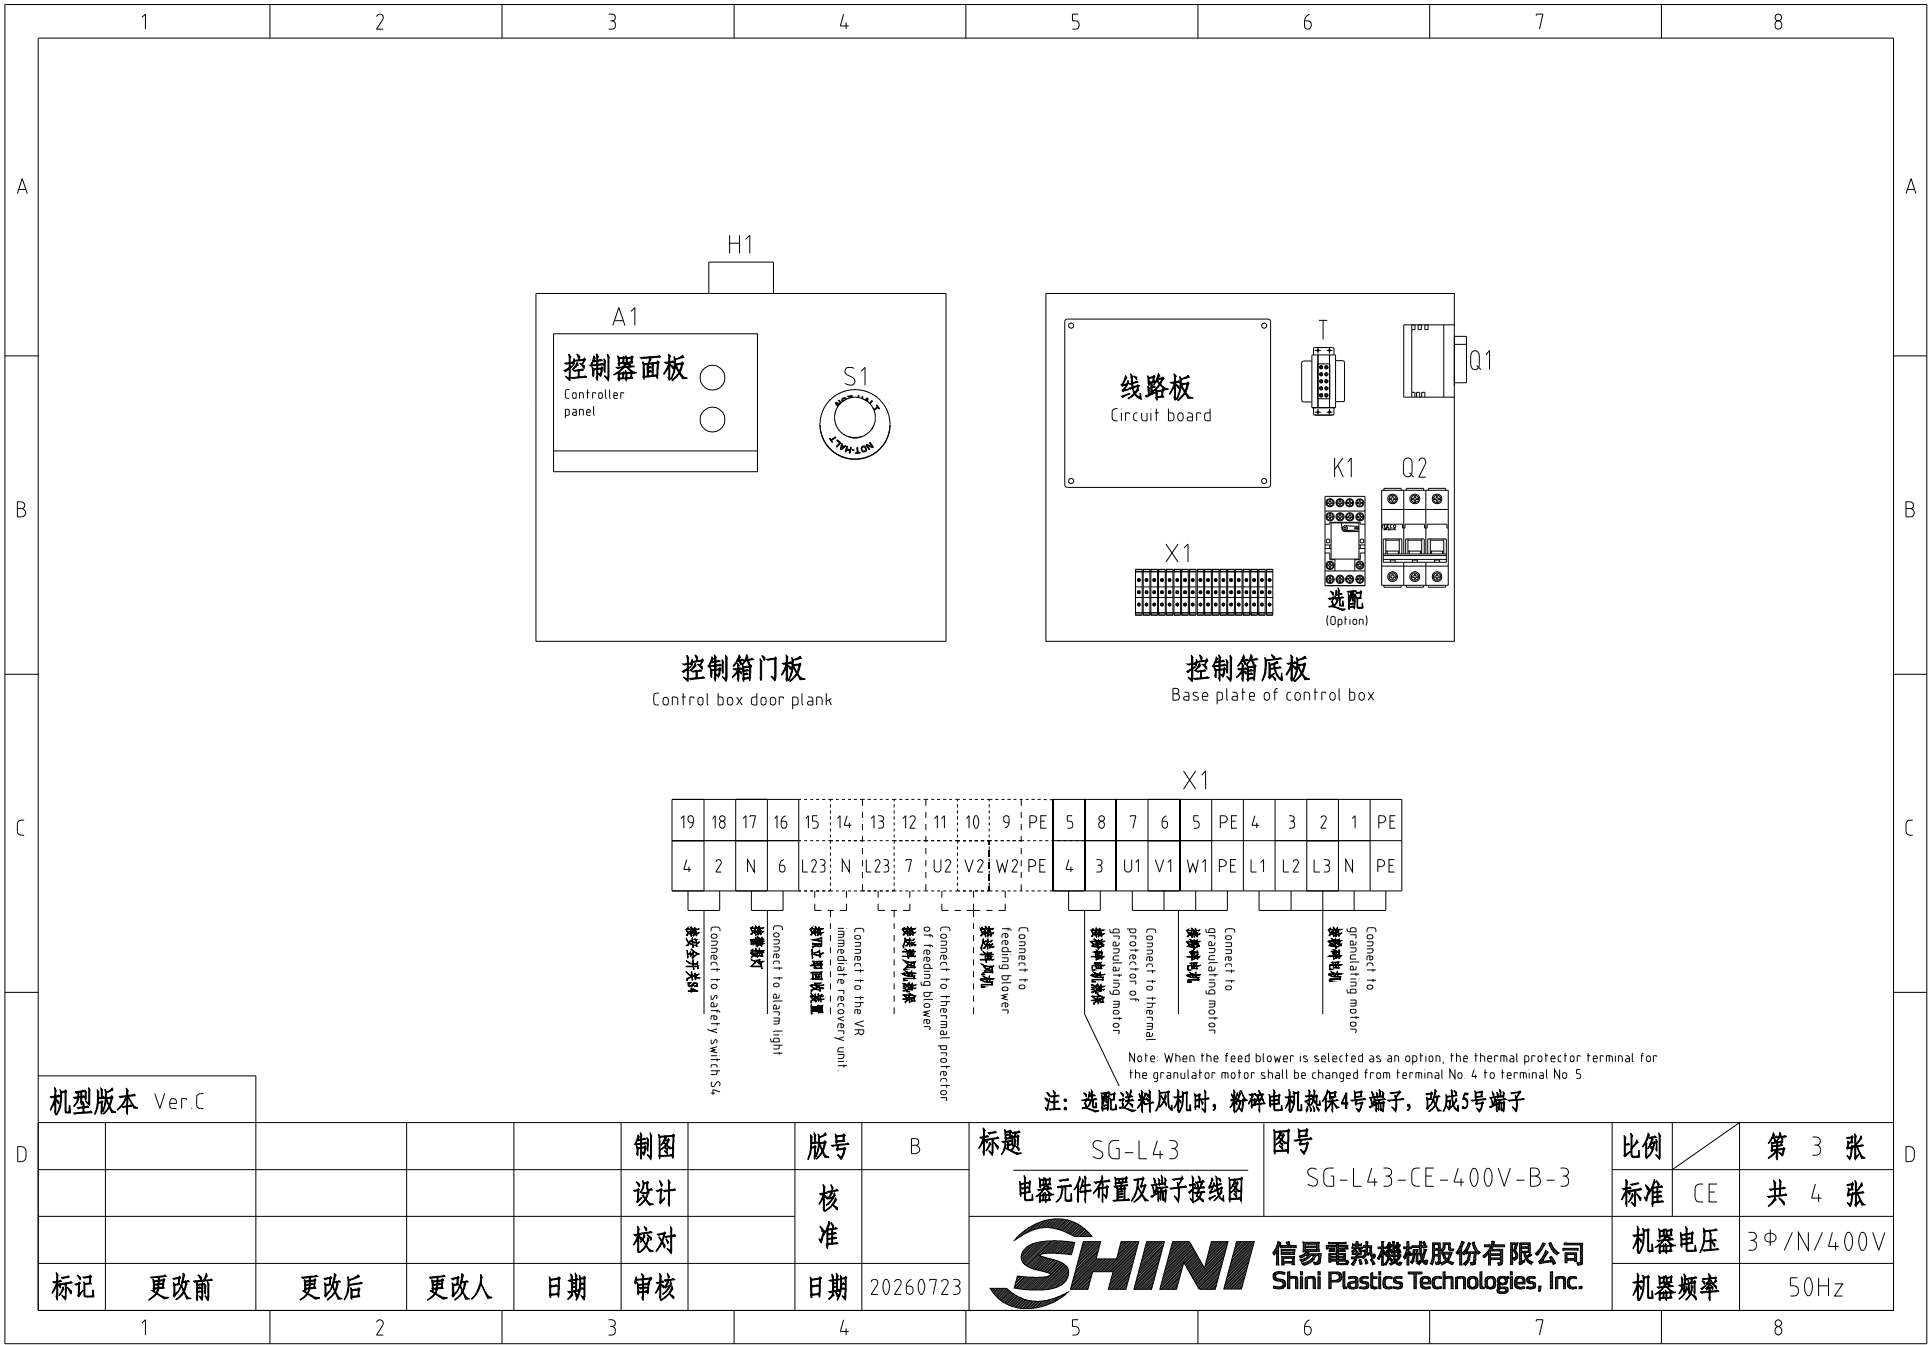


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		10A		PCS	1	YE40301003000		
	3	A1	粉碎机控制器K.SF945503A.01 Granulator controller			PUNP		K.SF945503A.01				PCS	1	YE80945500100		
	4	H1	红白警报灯/Red and white alarm light			SHINI		LED-3051/220VAC		220VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100200		
	5	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	6		急停标牌 Emergency Stop Label			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)Yellow Background with Black Text		PCS	1	YE90293300100		(1)
	7	K1	中间继电器/Middle relay			Honeywell		GR-2C-DC24V		24VDC		PCS	3	YE03224000300		(2)
B	8	S2	切替开关/Alternative switch			----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)
	9	K2	VR拨码器/VR Dialer			YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)
	10	FU	线型保险/Fuse base			SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)
	11	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CZ		CNTD/CZ-93B+K3		PCS	1	---		
	12	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	13	YE60002503200		
	13					Honeywell		GK2.5PE				PCS	2	YE60002503400		
	14	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	5	YE60002503200		(2)
C	15	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	2	YE60002503200		(3)
	16		终端固定件E/GK系列 Terminal fittings E/GK series			----		----		----		PCS	1	YE60000003900		
	17	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 2.2kW		PCS	1	-----		(1)
	18	M2	送料风机/Feeding blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2) Means accessories for material feeding blower.																
机型版本 Ver.C		注: (1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件														
D					制图		版号	B	标题 SG-L43		图号		比例		第 4 张	
					设计		核		电器元件明细表一		SG-L43-CE-400V-B-4		标准	CE	共 4 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ /N/400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260723			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

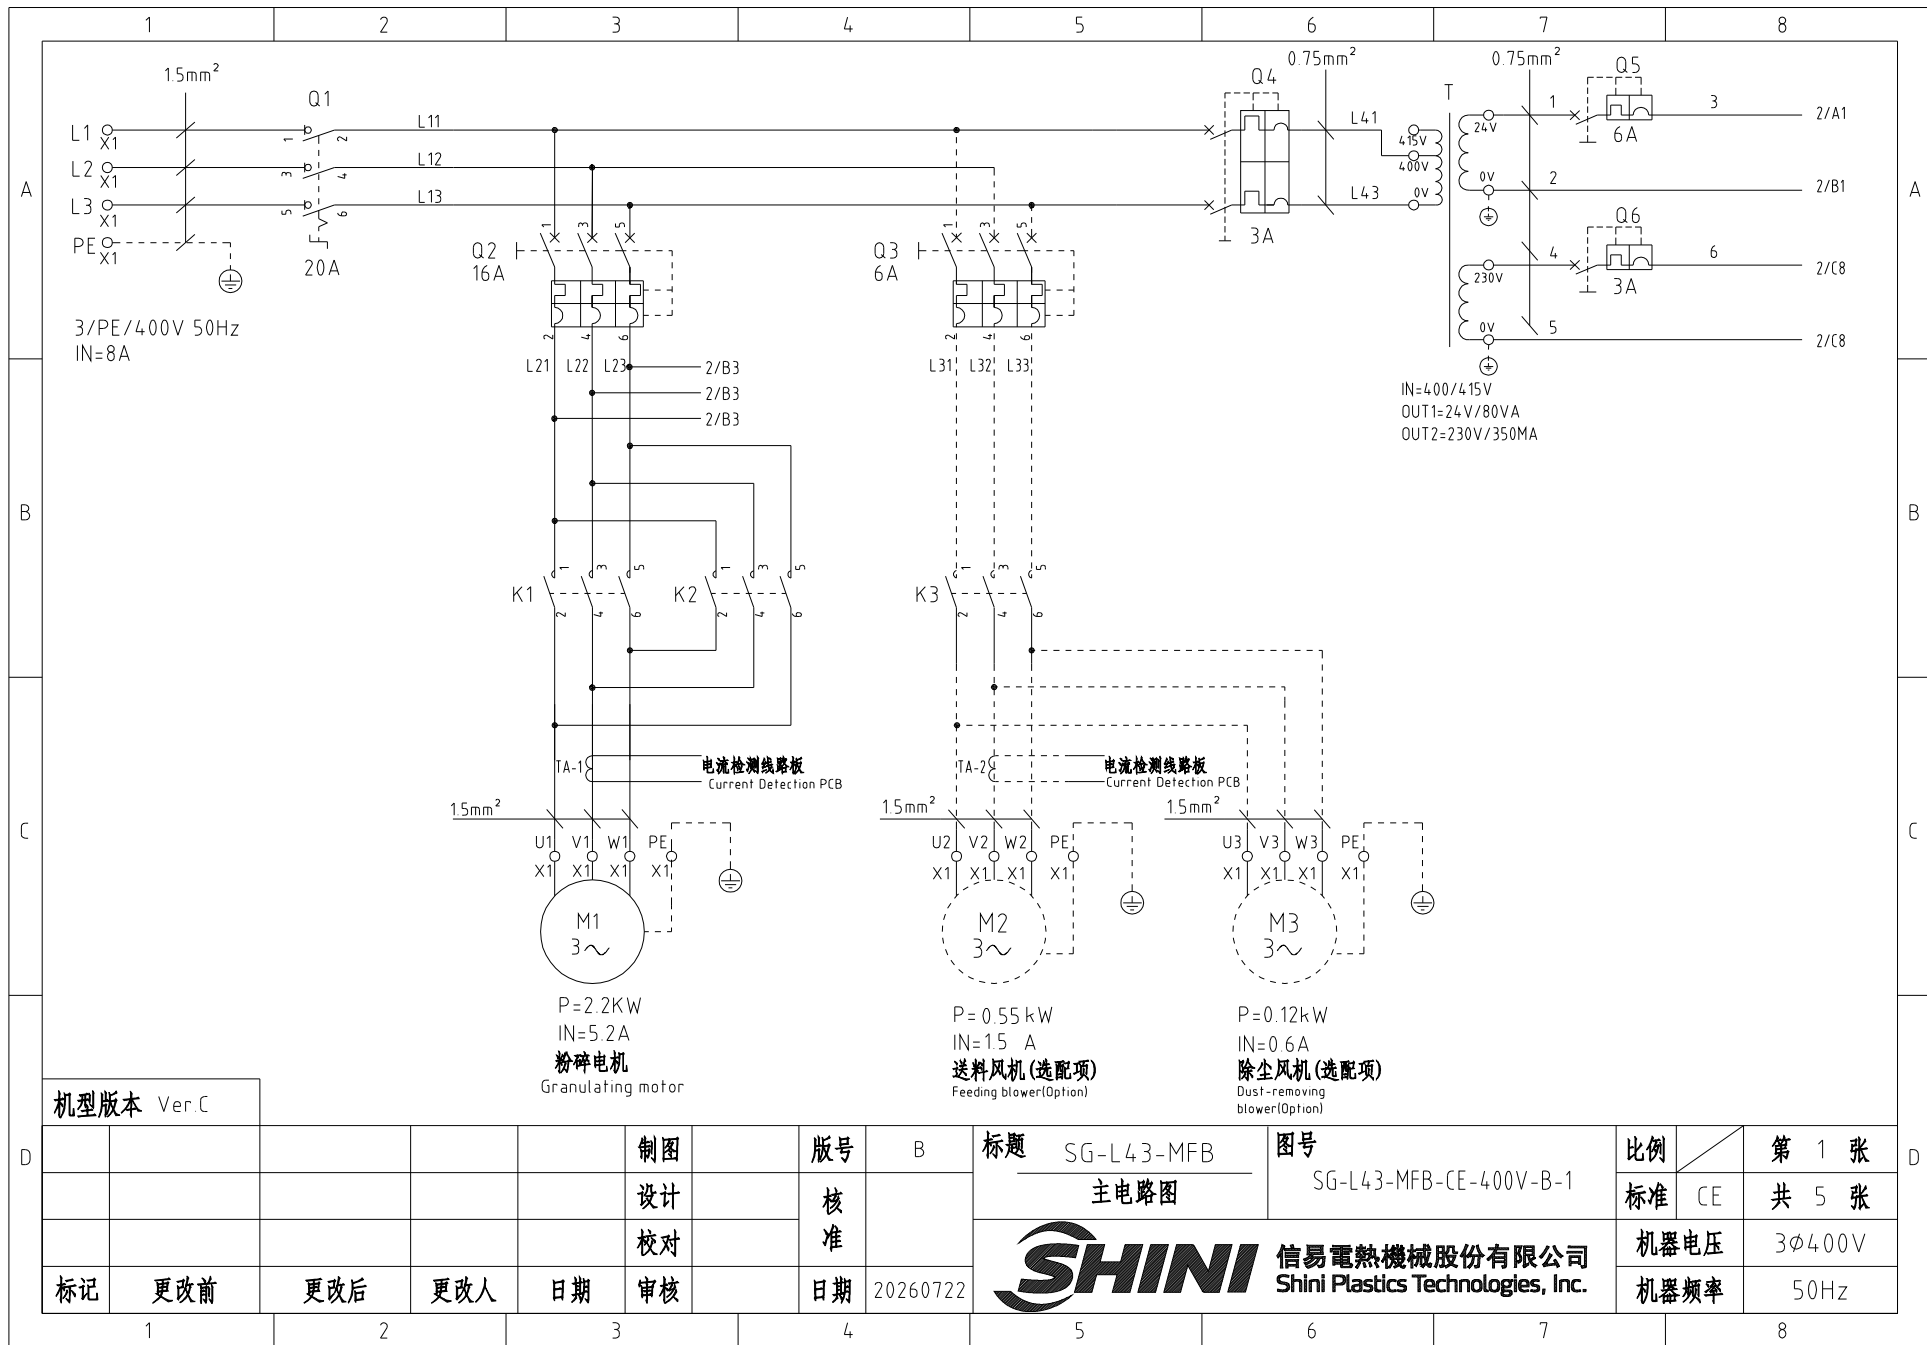

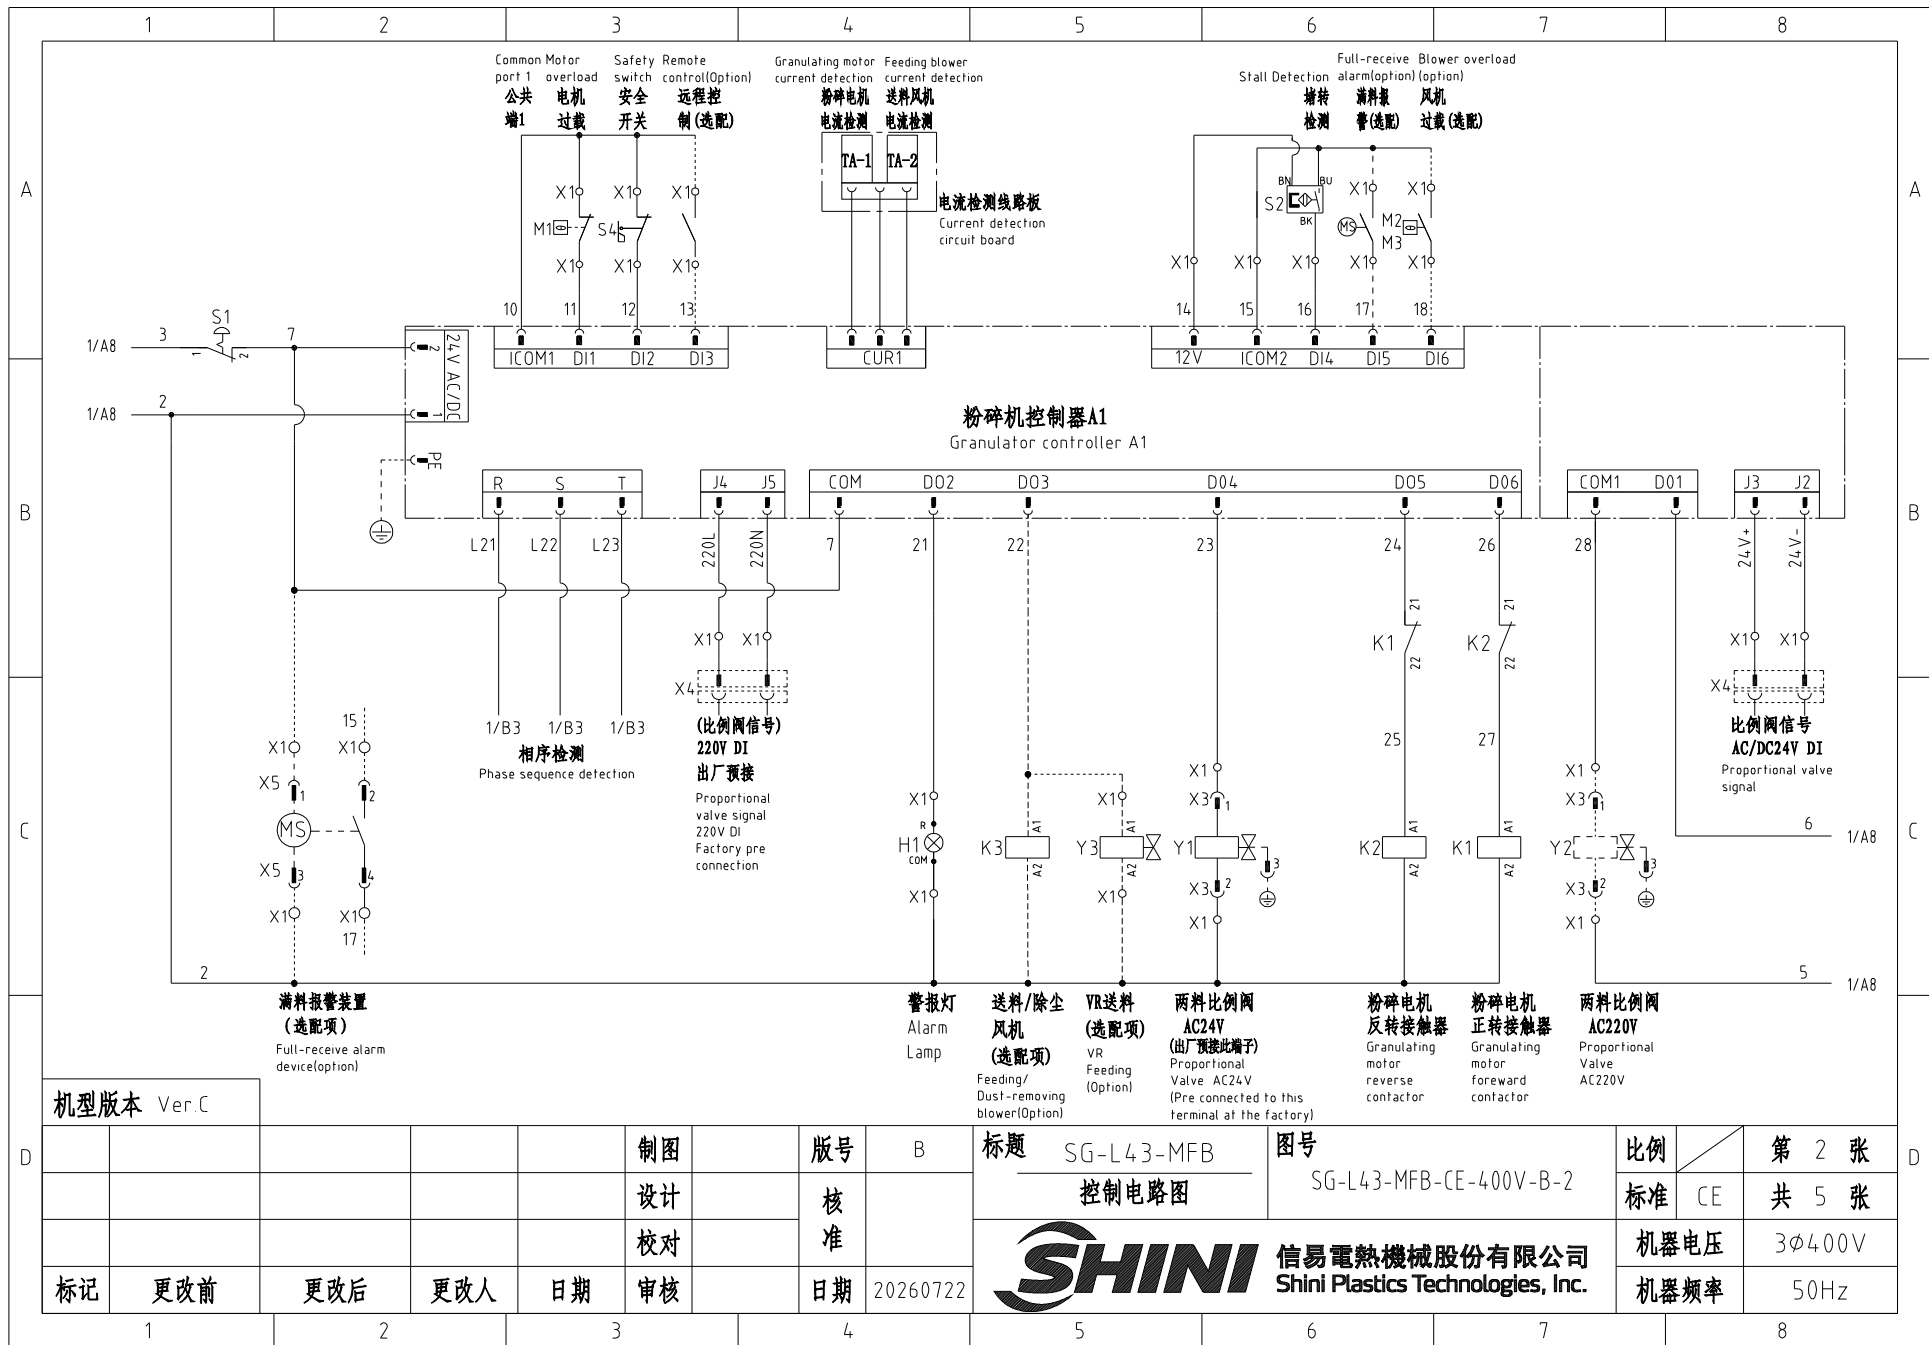

机型版本 Ver.C

				制图		版号	B	标题	SG-L43-MFB	图号	SG-L43-MFB-CE-400V-B-2	比例	第 2 张
				设计		核准		控制电路图				标准	CE
				校对		日期	20260722	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260722					机器频率	50Hz

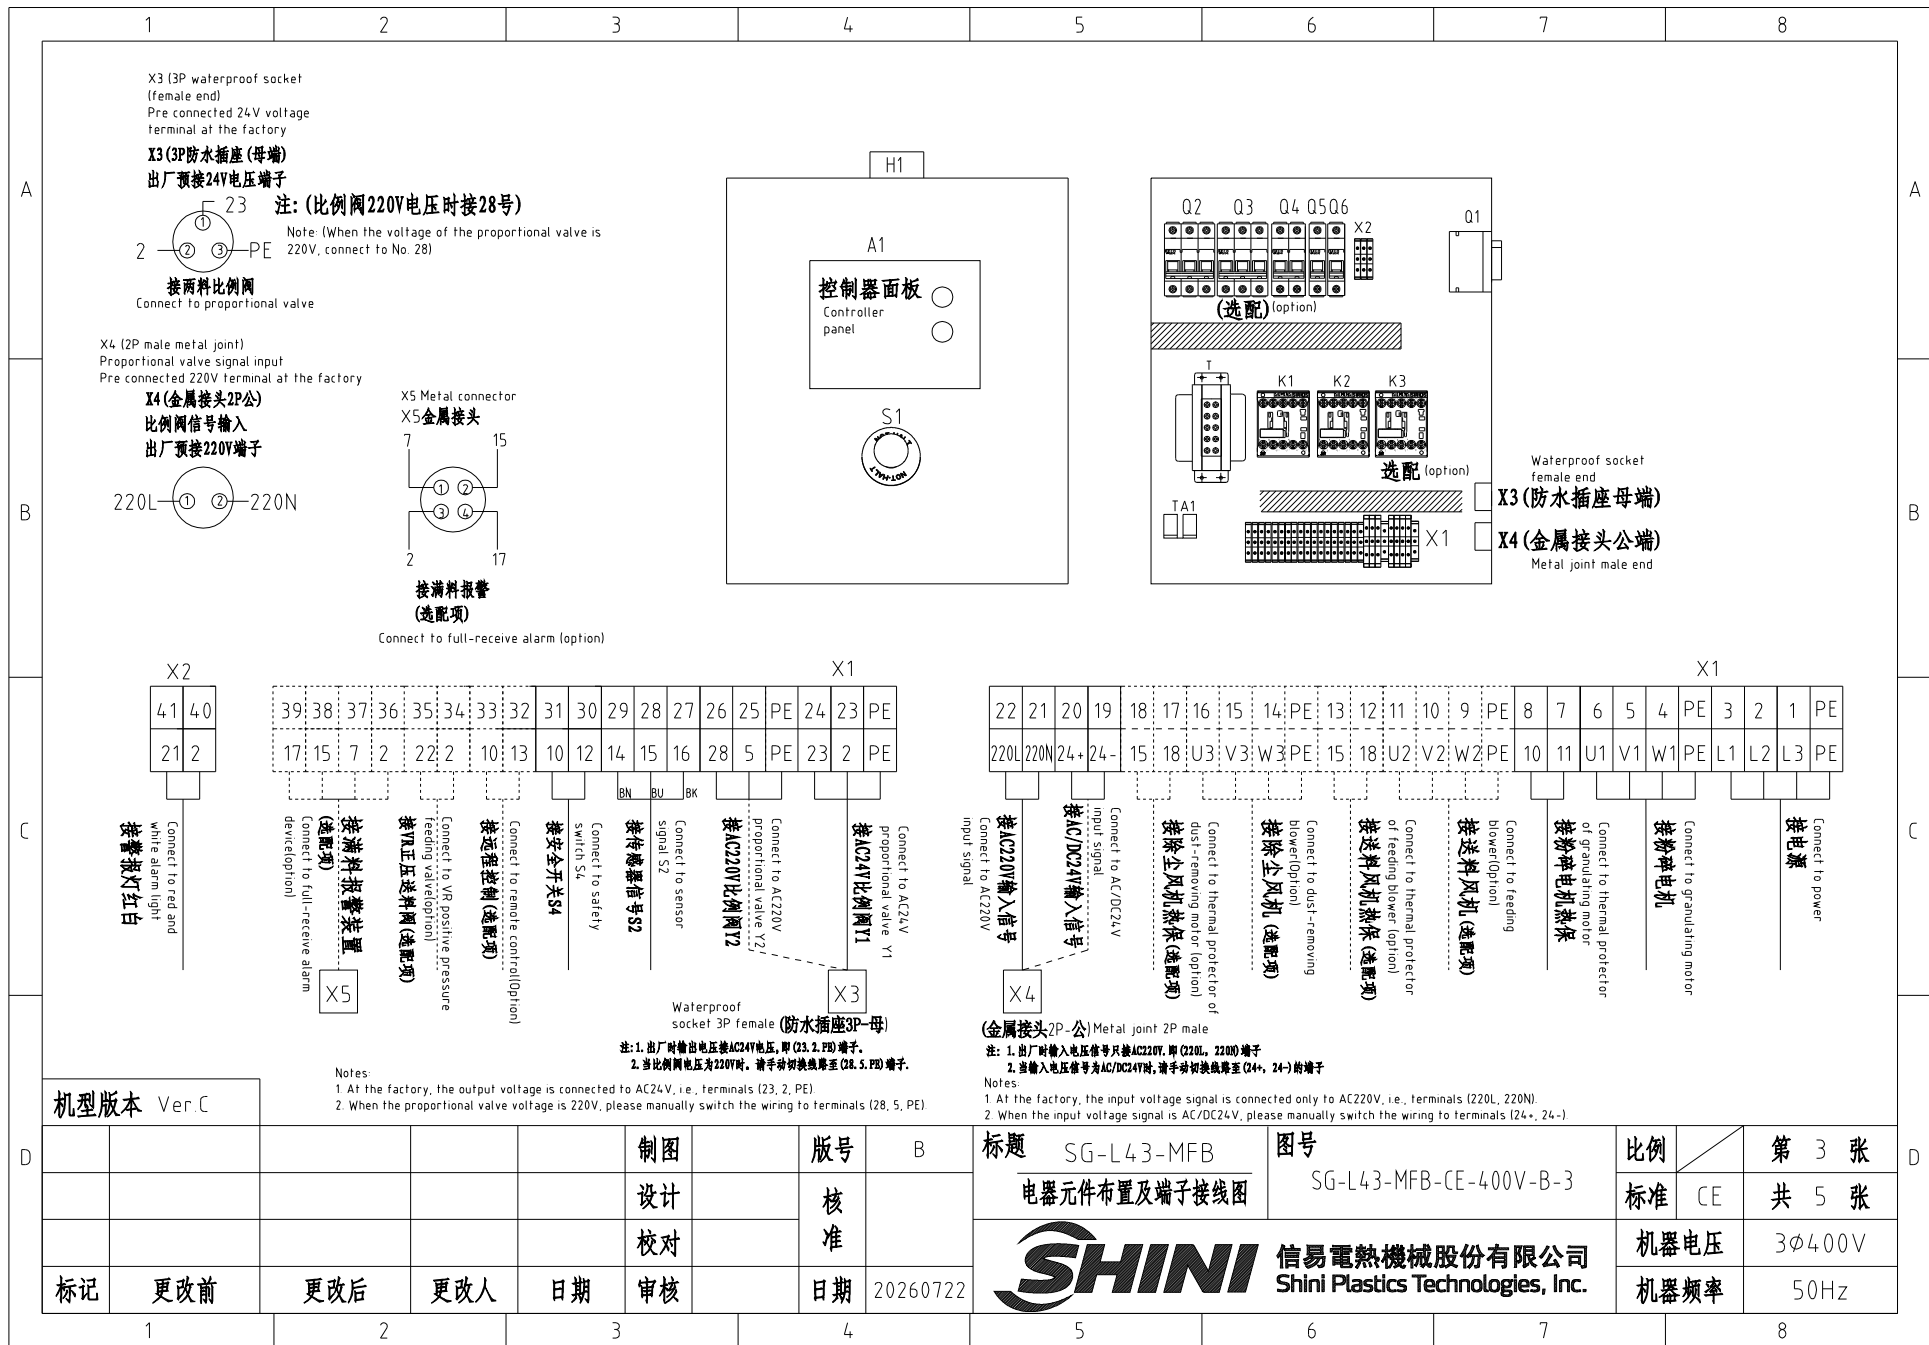

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main power switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		6A		PCS	1	YE40300603000		(2)
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/2003S 2P		3A		PCS	1	YE40200203000		
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		6A		PCS	1	YE40100600100		
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A		PCS	1	YE40100203000		
	7	A1	粉碎机控制器SF946501A Granulator controller			PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100		
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	9	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	10	K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		(2)
	11	T	互感变压器/Sensor Transformer			BAIYUN		IN=400/415V OUT=24V/230V		80VA/350MA		PCS	1	YE70040007200		
	12	H1	红白警报灯/Red and white alarm light			SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)
	13	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	14		急停标牌 Emergency Stop Label			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字) Yellow Background with Black Text		PCS	1	YE90293300100		(1)
C	15	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CNTD		NC		PCS	1	---		(1)
	16	S2	传感器/Sensor			DELIN		DL-12		24VDC NPN		PCS	1	YE15122400000		(1)
	17	MS	料位开关/Material level switch			----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)
	18	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	23	YE60002503200		
	19					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400		
	20					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)
	21					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
D	22					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)
	23					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)
	24					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)
	25	X3	防水插座/Water-proof socket			AOPULO		AQF16K3Z		250V 3P		PCS	1	YE62163000100		(1)
	机型版本 Ver.C		注: (1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件; (3) 表示除尘风机选配件; (4) 表示满料报警选配件 Notes: (1)Means it's not the material inside the control box. (2) Means accessories for material feeding blower. (3)Means optional accessories of dedusting blower. (4) Full- material alarm options.													
						制图		版号	B	标题 SG-L43-MFB		图号 SG-L43-MFB-CE-400V-B-4		比例		第 4 张
						设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 5 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 3φ400V					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260722					机器频率 50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8																	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark																
26	X4	金属接头/Metal connector			APEX		PLT-162-RR(公 Male)		2p		PCS	1	YE68016200100		(1)																
27	X5	金属接头/Metal connector			----		PLT-254-PM		4P		PCS	1	YE68025400000		(1) (4)																
28					----		PLT-254-RF		4P		PCS	1	YE68025400100		(1) (4)																
29	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 2.2kW		PCS	1	-----		(1)																
30	M2	送料风机/Feeding blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)																
31	M3	除尘风机/Dust-removing blower			----		----		400V 50Hz 0.12kW		PCS	1	-----		(1) (3)																