
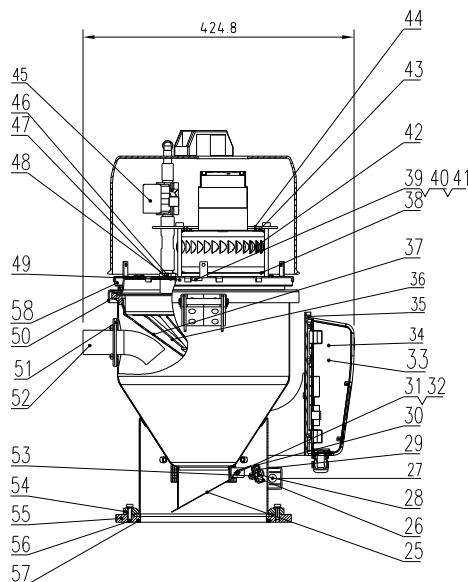


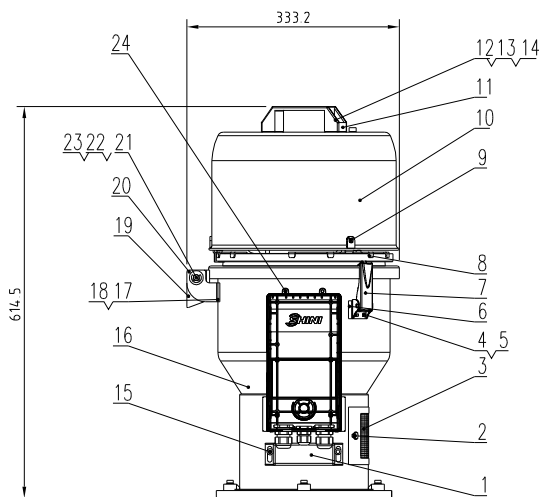

46	BH120304.000410	连接螺母SAL-3U-A-04(CX)	H58	1
45	YE323824.000000	制油机轴封用O形圈密封用材料		1
44	BL210003004200	周地固定架SAL-3U-L-13(有膜类)	SBC2.0	1
43	YP6214.1200000	铝制油封盖用M12×20(SL-300+15)	EYA2.0	1
42	YM309656000000	驱动轴用M12×M1.1(M12)用螺母用材料	组件	1
41	BH11103000010	塑料开闭接头SAL-6U-4Z(10×30)	SUS201	1
40	YR600006004000	PVC管φ60×4厚度 200米/卷	塑胶	0.1
39	YE15021500000	压力测量器F-421000浙江力美仪公司	组件	1
38	YR101355000000	通断器尼龙罩300C外径135×Φ67	EVA5.0	1
37	BP82006000004	布袋SAL-6U-L-28(270×Φ60×65)		1
36	YR400060000000	密封衬套S-04+10mm×10mm(橡胶类)		1
35	YW091207000000	电控箱下壳SAL-12U-06-0		1
34	YW091206000000	电控箱上壳SAL-12U-07-0		1
33		电控箱	组件	借用
32	YW63034.0000000	十字槽沉头螺钉D7×F818长度25mm		1
31	YW640003000000	防松螺栓母M3		1
30	BH120006000100	磁轭盖SAL-6U-19	H58	1
29	YW902577000000	永磁片25×7×7	永久磁石	1
28	YW630630000000	十字槽沉头螺钉D7×F818长度25mm		1
27	YE15123000100	通断器用M12-300ML长40mm×40mm		1
26	BL210006001200	磁轭盖SAL-6U-07(SUS201)	SUS201	1
25	BL210006002320	落料板SAL-6U-A-06(PVC)	SUS201	1
24	YW6304.12001000	十字槽沉头螺钉D7×F818长度25mm		2
23	BH100060031100	合页盖SAL-6U-A-31(SUS201)	SUS201	1
22	YW660822001000	大型螺母G/TSB规格 42x42 无漆		3
21	YW660006000000	圆口槽螺母G/TSB 6		2
20	BL320612000400	下壳XSLS-09-12(4孔)(使用0.119厚)	SPCC3.0	1
19	BL320611000040	上壳XSLS-09-11(4孔)(使用0.108厚)	SPCC3.0	1
18	YW640005000000	六角螺母M5防松副		6
17	YW660510000000	平垫圈A面GB/T97.1 F-2-尼龙钢		6
16		料斗组件用	组件	1
15	YW610616012000	内六角沉头螺钉Q17M11长度21±公差		4
14	YW660613000000	平垫圈A面GB/T97.1 F-2-尼龙钢		11
13	YW650060001000	螺母平垫圈用垫圈Q1730 F-2-尼龙钢		9
12	YW610620000000	内六角沉头螺钉Q17M11长度21±公差		4
11	BW200120000400	筒式分选机主120L(46口径)黑色	YL12	1
10	YR400360000000	密封胶条K=47120L用密封材料(橡胶类)	塑胶	1
9	YW620510000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M10长度25mm		5
8		马达外罩固定座	SUS201	3
7	YW020030004000	弹簧扣可拆式SAL-6U-L-35(CNC)	组件	2
6	YR400006008000	螺母平垫圈用垫圈S-01(4孔)(有膜类)	ABS	2
5	YW660410000000	平垫圈GB/T97.1 F-1(4孔)F400-01-尼龙钢		8
4	YW640407001000	平垫圈平垫圈用垫圈Q17100 F-1(4孔)尼龙钢		8
3	YR400006010000	圆螺母直径SAL-6U-01不能拆卸(白色)	ABS	1
2	YR400615000000	梅花手柄SAL-6U-02/M5×15	ABS	2
1	YR400006011000	平垫圈S-04+10mm×10mm(橡胶类)	塑胶	1

技术要求;


1. 主要性能参数:



a. 最大输送能力为300Kg/hr (测试原料的堆积密度为0.65Kg/L);

b. 机器电压规格为1相, 230VAC, 50Hz;

c. 马达功率为1.15kw;

d. 储料斗有效容量为6L.

						制图		版号		M		标题		SAL-6U		图号		SAL-6U-A-ALL		比例		1:7		数量		1	
						设计		核准						欧化直结式真空填料机		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				材质		组件					
						校对				表面要求										/							
标记		更改前		更改后		更改人		日期		20140328								物料号				/					

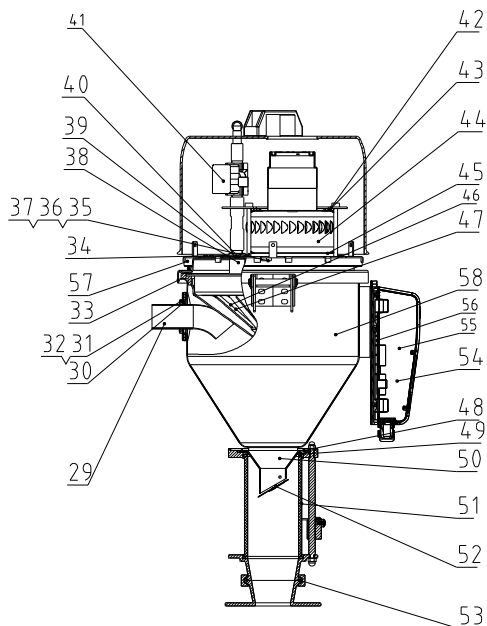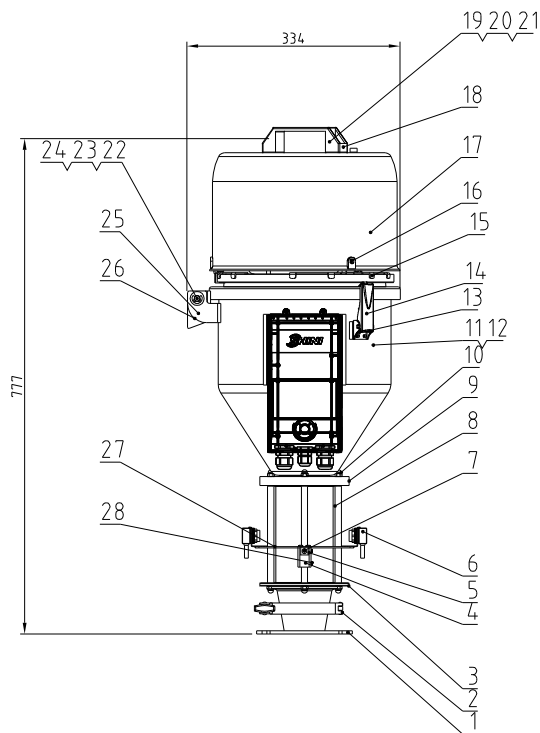

技术要求:

1. 主要性能参数:



- a. 最大输送能力为300Kg/hr (测试原料的堆积密度为0.65Kg/L);
b. 机器电压规格为1相, 230VAC, 50Hz;
c. 马达功率为1.15kw;
d. 储料斗有效容量为6L.

2. 装配要求:

- a. 料斗底板迫紧 (48) 与落料口 (50) 打砂胶粘合在一起。

58		储料桶撑架图	组件	1		11	YW64040700100	半圆钢件大圆钢每根450*100L 1根 圆钢	8			
57	YE83121200100	储料桶撑架图	组件	1		10	YW64006000100	六角形圆钢每根450*100L 1根 圆钢	6			
56	YW09120700000	电控箱下壳SAL-12U-08-0	1			9	BH13062400200	塑料件上盖SAL-12U-08-0(12U4槽位)	YL112	1		
55	YW09120600000	电控箱上壳SAL-12U-07-0	1	借用		8	BH11610700010	塑料件上盖SAL-12U-07-0(12U4槽位)	Q235A	3		
54		电控箱	组件	1		7	YW63041200100	十字槽圆钢每根450*100L 1根 圆钢	3			
53	YR20802600000	储料桶撑架图 80 (孔径) 65	垫胶	1		6	BE15143900300	无头圆钢10*3000*100(12U4槽位)	组件	1		
52	BL21000602720	进上料SHE-4U-40(SUS304)玻璃	组件	1		5	YW31616200000	圆钢316*40-4U-21 6根(SUS304) 圆钢	SUS201	1		
51	YW70317700060	进上料SHE-4U-40(SUS304)玻璃	玻璃	1		4	BL90010010120	圆钢316*40-4U-21 6根(2U2) (16槽位)	YL12	1		
50	BW32006700810	进上料SHE-4U-40(SUS304)玻璃	组件	1		3	BH13062600200	塑料件上盖SAL-12U-08-0(12U4槽位)	YL112	1		
49	YR10060200000	进上料SHE-4U-40(SUS304)玻璃	砂胶	2		2	YW707000300300	不锈钢圆钢40*40(SUS304) 圆钢每根450*100L 1根 圆钢	SUS202	1		
48	YR20259800000	橡胶O型密封圈 2.5*98	橡胶	1		1	BH13061000200	圆钢316*40-4U-21 6根(12U4槽位)	YL112	1		
47	BP82006000044	有盖SAL-6U-A-26(270*40*6)	1	借用			序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

				制图		版号		标题		图号		比例		1:7		数量		1	
				设计		核		欧化直结式真空填料机		SAL-6U-E-A-ALL						材质		组件	
				校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		/					
标记		更改前		更改后		更改人						日期							

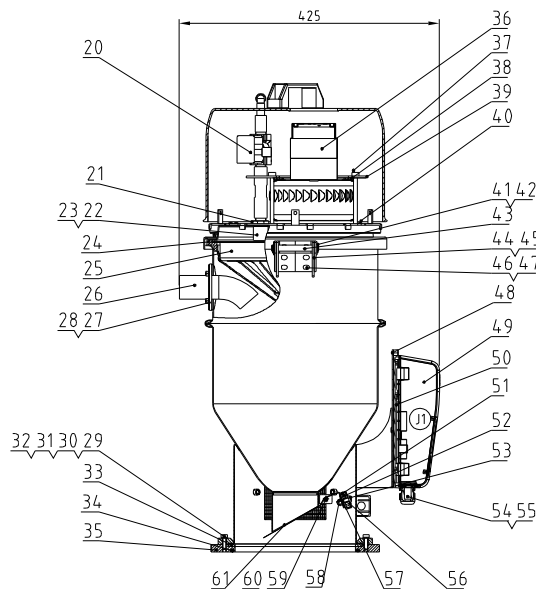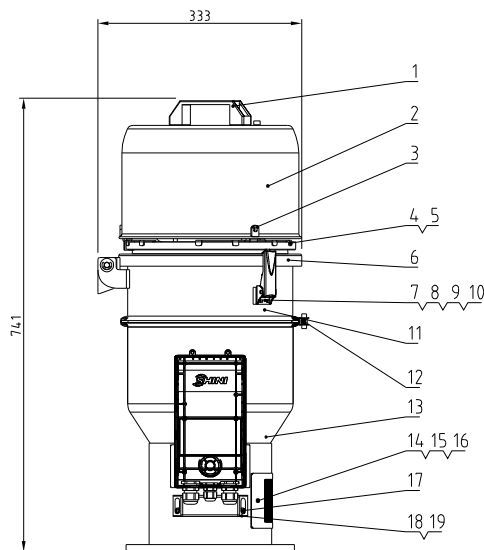

61	BL21000602320	漆料板SAL-6U-A-06	SUS201	1	14	YR4.0000601000	神灯罩(1200x1200x120) 4个	ABS	4	
60	YW64.000300000	防松动螺母M3		1	13		螺旋进气嘴SAL-6U-01	ABS	1	
59	YW63034.0000000	十字螺丝M4x10 1.4-5达克斯		1	12		料斗组件	SUS304	1	
58	YW64.000600200	六角螺母M6(防松动)		1	11		管束	组件	1	
57	YW66082200100	六角螺母M6(防松动)		1	10	YW64.04.0700100	加大料桶	SUS201	1	BL21001201520
56	BL21000600120	螺栓套SAL-6U-07	SUS201	1	9	YW6604.1000000	金属收件六角锁紧螺母M8	ABS	4	
55	YE67013500000	电缆套PG13.5		2	8	YR4.0000600800	平衡圈A级 4(4.5x9x0.8)	SUS	1	
54	YE6700094.00000	电缆套PG9		7	7	YW020030004.00	神灯罩(1200x1200x120) 4个	ABS	2	
53	YW63063000000	十字螺丝M4x10 1.4-5达克斯		1	6		料斗盖	组件	1	
52	YW90257700000	永磁片225x50x7mm	永久磁石	1	5	YE83121200100	螺旋进气嘴SAL-6U-01	ABS	1	
51	BH12000600010	螺栓套SAL-6U-19	H58	1	4		马达外罩固定座	SUS201	3	
50		电控箱下壳	ABS	1	3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉 M5x10	SUS	1	
49		电控箱上壳	ABS	1	2	YR40036000000	螺旋马达外罩SAL-6U/120 白色	塑胶	1	
48	YW6004.1200600	平衡圈A级(1200x1200x120) 4个		2	1	BW200120004.0	铝方型柱L120	YL12	1	
47	YW66051000000	平衡圈A级GB/T97.1.5-达克斯		6						
					序号	代码	名称	材质	数量	备注

技术要求:

1 马达线在穿过料斗盖与马达罩之间, 需要注意与序号<5>霓虹灯带不能被挤压;

2. 主要性能参数:



a. 最大输送能力为400Kg/hr (测试原料的堆积密度为0.65Kg/L);

b. 机器电压规格为1相, 230VAC, 50Hz;

c. 马达功率为1.15kw;

d. 储料斗有效容量为12L.

				制图	版号	J	标题	SAL-12U	图号	SAL-12U-A-ALL	比例	1:7	数量	1
				设计	核准		欧化直结式真空填料机						材质	组件
				校对			 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求	/		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			2024.0125			物料号	/	

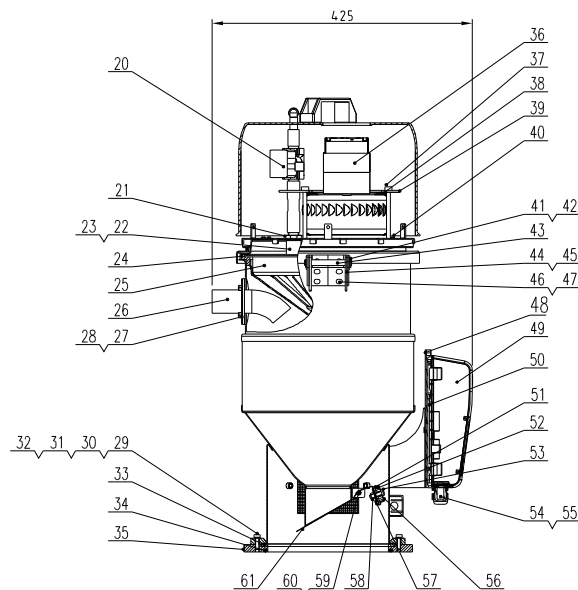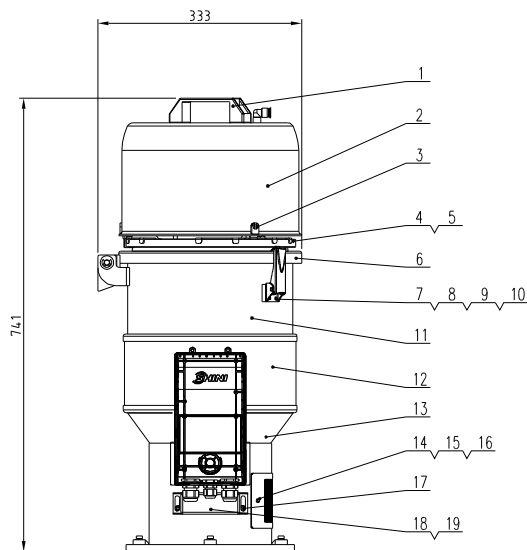

61	BL21000602320	原料板SAL-6U-A-06	SUS201	1	14	YR40000601000	种粒透气管SAL-6U-01	ABS	1	借用	
60	YW64000300000	防松动螺母M3		1	13		料桶底座	组件	1		
59	YW63034000000	干涉丝套M7*H8 防松		1	12	YE60120400000	玻璃管SHR-12U-V-04	玻璃	1		
58	YW64000600200	六角螺母M6(防松动)		1	11		上料槽	SUS304	1		
57	YW66082200010	六角螺母M8(防松)		1	10	YW64040700010	金属零件六角锁紧螺母M4		4		
56	BL21000600120	磁铁盘SAL-6U-07	SUS201	1	9	YW66041000000	平垫圈A级 4(4.5x9x0.8)		4		
55	YE67013500000	电缆索头PG13.5		2	8	YR40000600800	弹簧扣盘垫块SAL-40(白色)	ABS	2		
54	YE67000940000	电缆索头PG9		7	7	YW02003000400	弹簧扣可拆式SAL-40+35(碳钢)	SUS	2		
53	YW63063000000	干涉丝套M7*H8 防松		1	6		料斗盖	组件	1	借用	
52	YW90257700000	永磁片025x07x7	永久磁石	1	5	YE83121200100	宽齿带D242 3232 38A 385A	组件	1		
51	BH12000600010	磁铁套SAL-6U-19	H58	1	4		马达平扁固定架	SUS201	3	借用	
50		电控箱下壳	ABS	1	借用	3	YW62051000100	10字带平扁头螺钉 M5x10		3	
49		电控箱上壳	ABS	1	借用	2	YR40036000000	盘簧马达外罩SAL-40/12U 白色	塑胶	1	
48	YW60041200600	干涉丝套M7*H8 防松		2	1	BW20012000400	相方型拉手L120	PL12	1		
47	YW66051000000	平垫圈A级D19.1.5 达立博		6		序号	代 号	名 称	材质	数量	备注

技术要求:

1 马达线在穿过料斗与马达罩之间，需要注意与序号<5>宽红灯带不能被挤压；
2 安装序号<12>玻璃窗SHR-12U-V-04时，打玻璃胶要均匀涂后粘紧序号<11>、<13>;
2 主要性能参数：
a 最大输送能力为4.00Kg/hr（测试原料的堆积密度为0.65Kg/L）；
b 机器电压规格为1相，230VAC,50Hz；
c 马达功率为1.15kw；
d 储料斗有效容量为12L。

				制图	版号	0	标题	SAL-12U-V	图号				
				设计	核准		欧化直结式真空填料机	SAL-12U-V-ALL		比例	1:1	数量	1
				校对								材质	组件
								信昌電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求	/		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期				2024.0125	物料号	/	