


技术要求:
 1. 去除毛刺飞边, 棱边倒钝;
 2. 未注尺寸公差应符合 GB/T1804-m 的要求。

序号	代号	名称	材质	数量	备注
5	SSM-80U-A-04	加强块	SUS201	2	
4	YW69050400000	铆钉4×10	SUS201	12	
3	YW06000200000	2寸不锈钢合页	SUS304	3	
2	SSM-80U-A-02	中间盖子	SUS201	1	
1	SSM-80U-A-01	右盖子	SUS201	1	

					制图	版号	A	标题	SSM-80U	图号	SSM-80U-A-ALL	比例	1:6	数量	1
					设计	核准		桶盖组合						材质	组件
(A1)	更改前	更改后	更改人	日期	20251025	校对		SHINI 信易電熱機械股份有限公司		Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期		审核	日期	20231121					物料号		

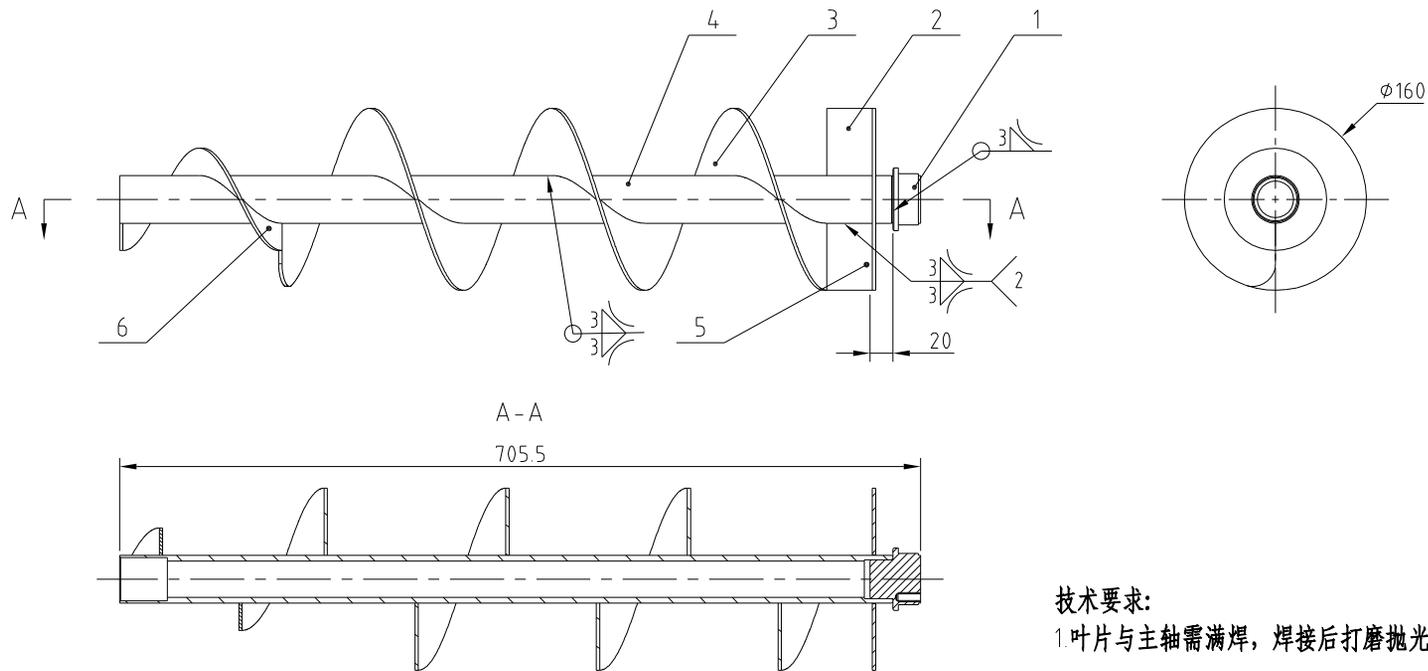



技术要求:

1. 叶片与主轴需满焊, 焊接后打磨抛光;

序号	代号	名称	材质	数量	备注
6	SSM-80U-B-06	螺旋叶片2		1	
5	SSM-80U-B-04	挡料板		1	
4	SSM-80U-B-02	旋转轴		1	
3	SSM-80U-B-03	螺旋叶片		1	
2	SSM-80U-B-01	挡片		2	
1	SSM-80U-B-05	联轴器下		1	

制图	版号	0	标题	SSM-80U	图号	SSM-80U-B-ALL	比例	1:6	数量	1
设计	核准		拌料组合							
校对	核准									
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20231121	表面要求	抛光	物料号



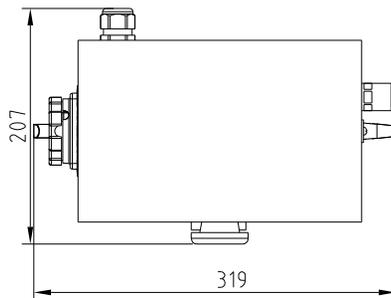
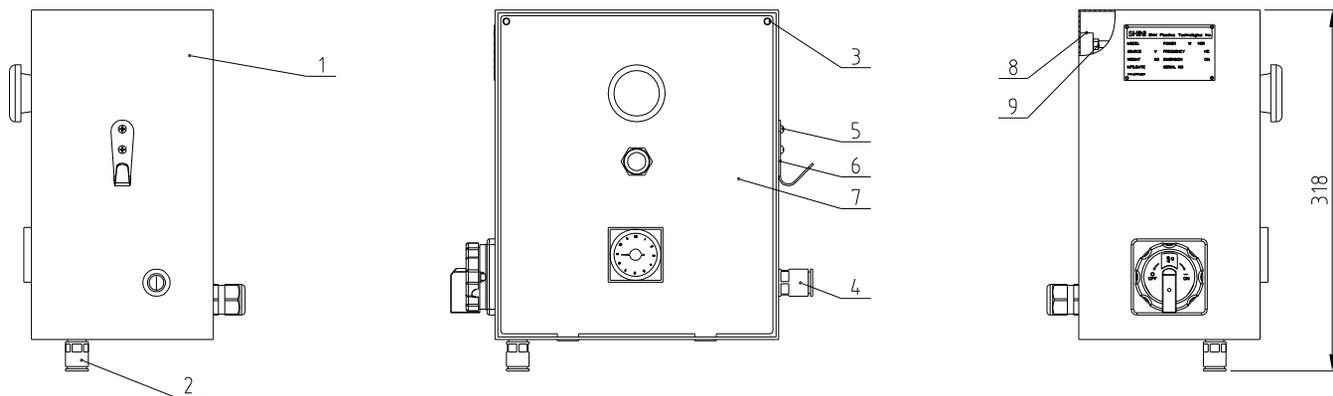


技术要求:

- 1 去除毛刺飞边, 棱边倒钝;
- 2 未注尺寸公差应符合 GB/T1804-m 的要求。

9	YW64000500000	六角螺母M5防松动		4	
8	SSM-80U-D-03	电控箱底板	SECC15	1	
7	SSM-80U-D-02	电控箱盖	SPCC1.2	1	
6	SSM-80U-D-05	挂钩	SPCC1.2	1	
5	YW63040600000	十字槽盖头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		4	
4	YE67111000000	快速软管接头AD15.8		1	
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10-达克罗		6	
2	YE67109000000	快速软管接头WQG1-P09B/AD13.0		1	
1	SSM-80U-D-01	电控箱体	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	0	标题	SSM-80U	图号	S8M-80U-D-ALL		比例	1:6	数量	1
					设计	核			电控箱组合						材质	组件
					校对	准							表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20231121	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				物料号				

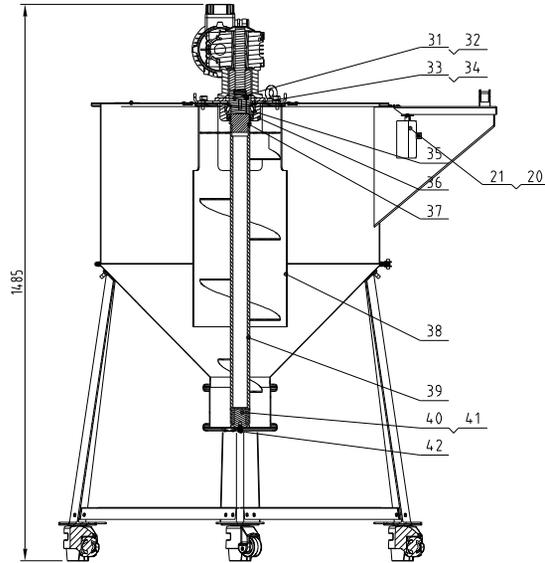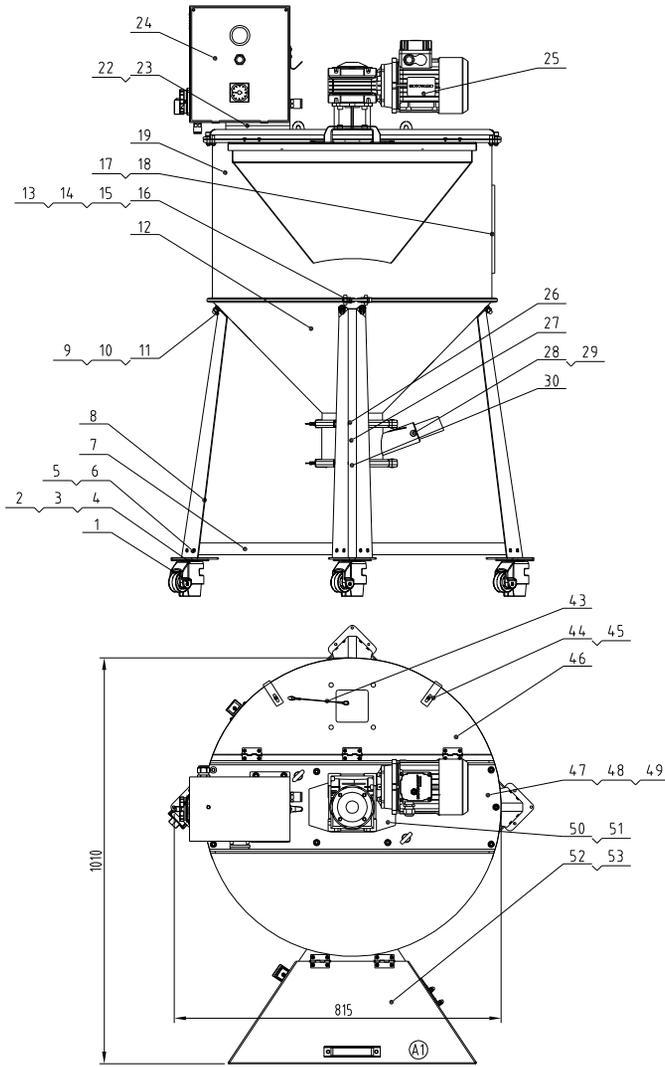

45	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉 JIS1115 M5x10-达克罗		4	
44	SSM-80U-ALL-06	盖子固定件	SUS201	1	借用
43	YW09100140100	钢丝绳MST-100-14		1	
42	YW660822000100	大垫圈C级GB/T968(8.4x24x2)-达克罗		1	
41	YW09304000200	石墨钢套 JDB304.040		1	
40	SSM-80U-ALL-05	销轴	SUS304	1	借用
39	SVM-160U-B-ALL	拌料组合	组件	1	
38	SSM-160U-ALL-22	套筒	SUS201	1	
37	YR80456500000	油封4.5x65x12(SVM用)		1	
36	SSM-160U-ALL-05	轴承座	45	1	借用
35	YW11320900000	轴承HR3209XJ		1	
34	YW61085500000	内六角圆柱头螺钉M8x55-12.9		3	
33	SSM-160U-ALL-06	联轴器上	45	1	
32	YR10009516000	联轴器弹性元件ML-95		1	
31	SSM-160U-ALL-01	轴连接上	45	1	
30	SSM-160U-ALL-11	底板	SUS201	1	
29	YW69621600000	手扭螺丝M6x20x16		1	
28	SSM-160U-ALL-09	吸料管	SUS201	1	
27	SSM-160U-ALL-08	集料体	SUS201	1	
26	YW07015900200	不锈钢冲压卡箍6寸	SUS304	2	
25	YMS0752500000	减速机TBSA050-7.5-71C4-0.55kW	组件	1	
24	SSM-80U-D-ALL	电控箱组合	组件	1	借用
23	SSM-80U-ALL-03	电控箱固定座	SPCC3.0	1	借用
22	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉M8x16-12.9		6	
21	YW61043000000	十字槽盖头螺钉M4x25-达克罗		2	
20	YE16921200000	安全开关TEND/TZ-9212		1	
19	SSM-160U-ALL-04	桶体	SUS201	1	
18	YR20162600100	O型密封圈内径106mmx线径2.65		1	
17	YR90010004300	视料窗MST-100-13		1	
16	YW09000600200	锁仔子无牙/小(M6牙)		1	
15	YW61066500000	内六角圆柱头螺钉M6x65-A2-70		1	
14	YW09000600100	锁仔子有牙/小(M6牙)		1	
13	BL90101400320	管束圆焊接件MST-100-12/01	组件	1	
12	SSM-160U-ALL-07	锥体焊接件		1	
11	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗		28	
10	YW66081600000	平垫圈A级(8.4x16x1.6)达克罗		28	
9	YW64000800100	非金属材料六角锁紧螺母M8		8	
8	SSM-160U-ALL-12	立柱		4	
7	SSM-160U-ALL-13	横梁	SPCC2.0	4	
6	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6-达克罗		16	
5	YW61061600200	内六角圆柱头螺钉M6x16-12.9		20	
4	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1.6-达克罗		52	
3	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克罗		52	
2	YW61062500100	内六角圆柱头螺钉M6x25-12.9		20	
1	YW03004000200	福马轮GD-60F黑色		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注	序号	代号	名称	材质	数量	备注
53	YW06000200000	2寸不锈钢合页	SUS201	2		8	SSM-160U-ALL-12	立柱		4	
52	SSM-160U-ALL-23	投料口盖	SUS201	1		7	SSM-160U-ALL-13	横梁	SPCC2.0	4	
51	YW61085000000	内六角圆柱头螺钉M8x50-12.9		4		6	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6-达克罗		16	
50	SSM-160U-ALL-02	电机固定座	SPH8.0	1		5	YW61061600200	内六角圆柱头螺钉M6x16-12.9		20	
49	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		6		4	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1.6-达克罗		52	
48	YW61082501200	内六角圆柱头螺钉M8x25-12.9		6		3	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克罗		52	
47	SSM-160U-ALL-03	桶盖压板	SPH5.0	1		2	YW61062500100	内六角圆柱头螺钉M6x25-12.9		20	
46	SSM-160U-A-ALL	桶盖组合	组件	1		1	YW03004000200	福马轮GD-60F黑色		4	


技术要求:

主要性能参数:

- a. 每小时最大处理量为200kg(测试原料的堆积密度为0.65kg/L).
- b. 搅拌桶容积为118L,有效容积为80L.
- c. 机器电压规格为3相,400VAC,50Hz.
- d. 减速机功率为0.55kW,减速比为1:7.5.

制图	版号	标题	图号	比例	数量
	A	SSM-160U	SSM-160U-ALL	1:12	1
		设计		材质	组件
		核准		表面要求	
①	更改较多	20250811	校对	物料号	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核
				日期	2024.05.20





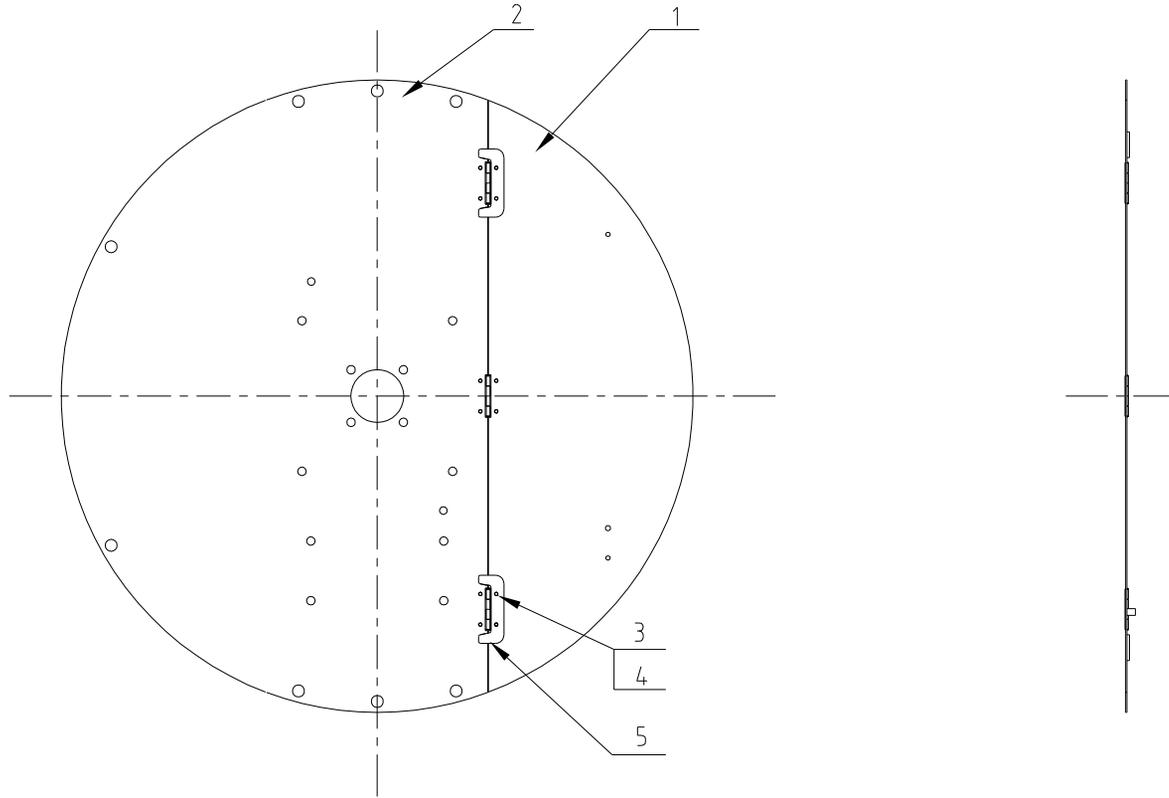


(A1)

5	SSM-160U-A-01/01	加强块	SUS201	2	
4	YW61103400000	十字槽盘头螺钉M4x10	SUS201	12	
3	YW06000200000	2寸不锈钢合页	SUS304	3	
2	SSM-160U-A-02	中间盖子	SUS201	1	
1	SSM-160U-A-01	右盖子	SUS201	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号	A	标题	SSM-160U	图号	SSM-160U-A-ALL	比例	1:8	数量	1
					设计		核 准			桶盖组合			材 质			
(A1)		更改较多		20250812	校对		核 准						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20240522	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			本图采用第一角画法				


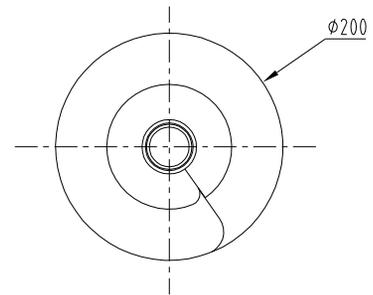
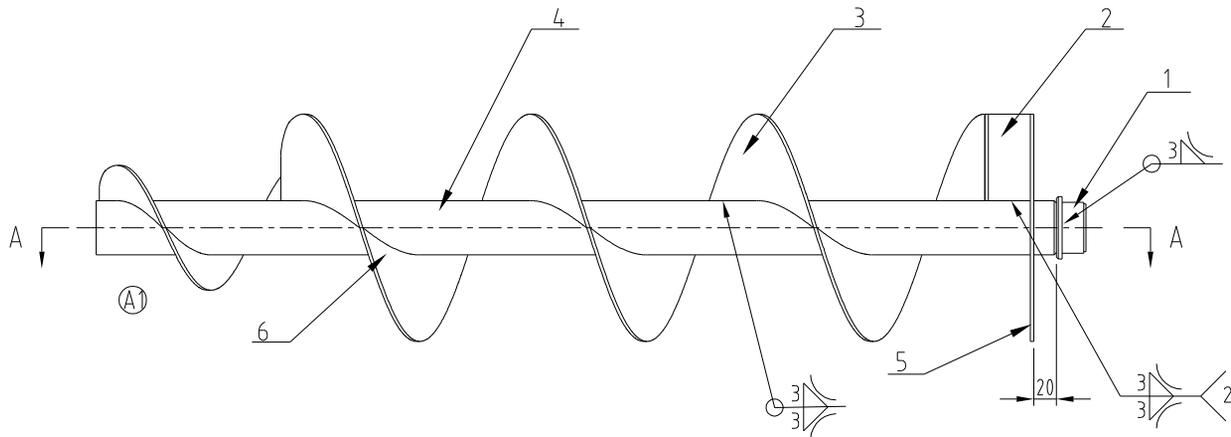


A-A

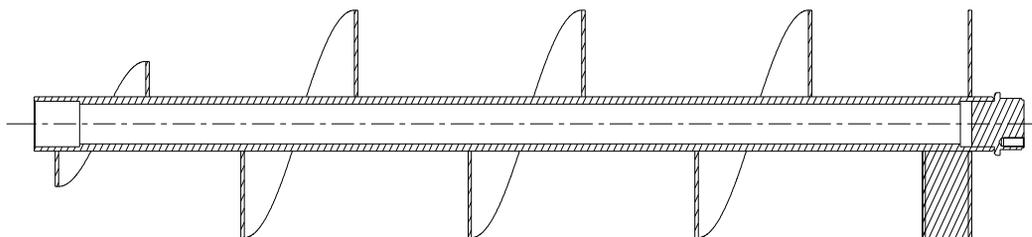

6	SSM-160U-B-02	螺旋叶片		1	
5	SSM-160U-B-01	挡料片		1	
4	SSM-160U-B-03	旋转轴		1	
3	SSM-160U-B-06	螺旋叶片2		1	
2	SSM-160U-B-05	挡片		1	
1	SSM-160U-B-04	联轴器下		1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	A	标题	SSM-160U 搅拌组合	图号	SSM-160U-B-ALL	比例	1:6	数量	1	备注
					设计	核准						材质				
Ⓐ	更改较多, 详见图纸			20260106	校对	核准						表面要求	抛光			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20240522	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				本图采用第一角画法				

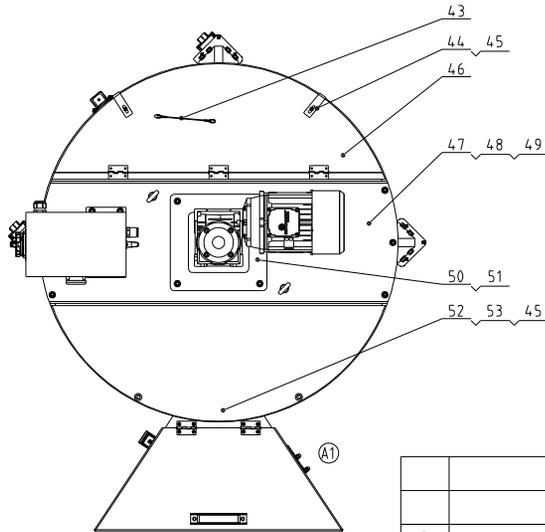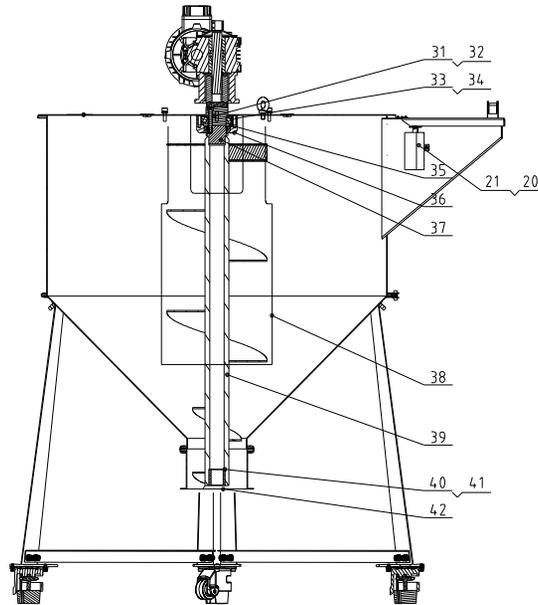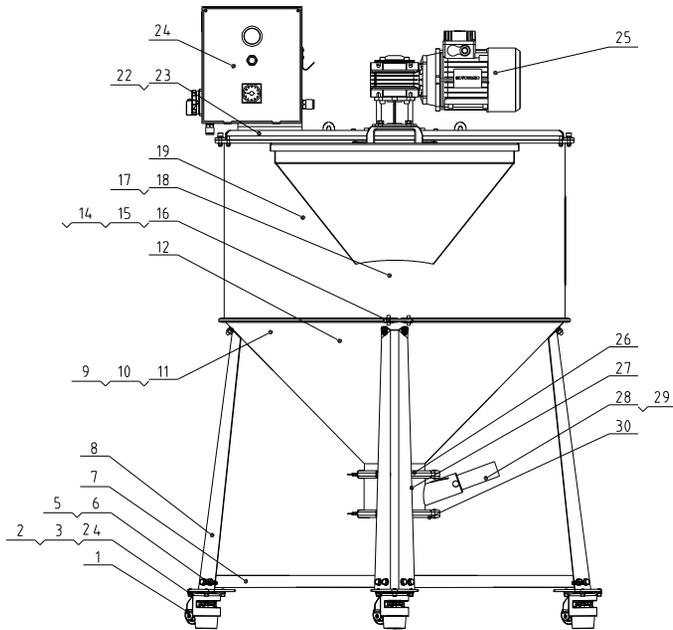

技术要求:

主要性能参数:


- a. 每小时最大处理量为200kg(测试原料的堆积密度为0.65kg/L)。
- b. 搅拌桶容积为118L,有效容积为80L。
- c. 机电压规格为3相,400VAC,50Hz。
- d. 减速机功率为0.55kW,减速比为1:7.5。

45	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5x10-达克罗		4	
44	SSM-80U-ALL-06	盖子固定件	SUS201	1	借用
43	YW09100140100	钢丝绳MST-100-14		1	
42	YW66082200100	大垫圈C级GB/T968(8.4x24x2)-达克罗		1	
41	YW09304000200	石墨钢套 JDB304.040		1	
40	SSM-80U-ALL-05	销轴	SUS304	1	借用
39	SVM-300U-B-ALL	拌料组合	组件	1	
38	SSM-300LL-13	套筒	SUS201	1	
37	YR80456500000	油封4.5x65x12(SVM用)		1	
36	SSM-160U-ALL-05	轴承座	45	1	借用
35	YW11320900000	轴承HR32009XJ		1	
34	YW61085500000	内六角圆柱头螺钉M8x55-12.9		3	
33	SSM-160U-ALL-06	联轴套上	45	1	借用
32	YR10009516000	联轴套弹性元件ML-95		1	
31	SSM-300U-ALL-01	轴连接上	45	1	
30	SSM-160U-ALL-11	底板	SUS201	1	借用
29	YW69621600000	手扭螺丝M6x20x16		1	
28	SSM-160U-ALL-09	吸料管	SUS201	1	借用
27	SSM-160U-ALL-08	集料体	SUS201	1	借用
26	YW07015900200	不锈钢冲压卡箍6寸	SUS304	2	
25	YM50507500500	减速机TBSA050-7.5-11kW	组件	1	
24	SSM-80U-D-ALL	电控箱组合	组件	1	借用
23	SSM-80U-ALL-03	电控箱固定座	SPCC3.0	1	借用
22	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉M8x16-12.9		6	
21	YW61043000000	十字槽盘头螺钉M4x25-达克罗		2	
20	YE16921200000	安全开关TEND/TZ-9212		1	
19	SSM-300U-ALL-04	桶体	SUS201	1	
18	YR20162600100	O型密封圈内径106mmx线径2.65		1	
17	YR90010004300	视料窗MST-100-13		1	
16	YW09000600200	锁仔子无牙/小(M6牙)		1	
15	YW61066500000	内六角圆柱头螺钉M6x65-A2-70		1	
14	YW09000600100	锁仔子有牙/小(M6牙)		1	
13	BL90200800120	管束圆焊接件MST-200-09/01	组件	1	
12	SSM-300U-ALL-05	桶体焊接件		1	
11	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗		28	
10	YW66081600000	平垫圈A级(8.4x16x1.6)达克罗		28	
9	YW64000800100	非金属嵌件六角锁紧螺母M8		8	
8	SSM-300U-ALL-07	立柱		4	
7	MST-200-05	横梁	SPCC2.0	4	借用
6	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6-达克罗		16	
5	YW61061600200	内六角圆柱头螺钉M6x16-12.9		20	
4	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		52	
3	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克罗		52	
2	YW61062500100	内六角圆柱头螺钉M6x25-12.9		20	
1	YW03004000200	福马轮GD-60F黑色		4	

53	YW06000200000	2寸不锈钢合页	SUS201	2	
52	SSM-160U-ALL-23	投料口盖	SUS201	1	借用
51	YW61085000000	内六角圆柱头螺钉M8x50-12.9		4	
50	SSM-300U-ALL-02	电机固定座	组件	1	
49	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		6	
48	YW61082501200	内六角圆柱头螺钉M8x25-12.9		6	
47	SSM-300U-ALL-03	桶盖压板	SPH5.0	1	
46	SSM-300U-A-ALL	桶盖组合	组件	1	


序号	代号	名称	材质	数量	备注	序号	代号	名称	材质	数量	备注																																																													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>制图</td> <td colspan="2"></td> <td>版号</td> <td colspan="2">A</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>设计</td> <td colspan="2"></td> <td>核准</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>校对</td> <td colspan="2"></td> <td>日期</td> <td colspan="2">2024.06.01</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>审核</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																												制图			版号	A								设计			核准									校对			日期	2024.06.01								审核								
				制图			版号	A																																																																
				设计			核准																																																																	
				校对			日期	2024.06.01																																																																
				审核																																																																				
标题 SSM-300U						图号 SSM-300U-ALL																																																																		
欧化混合式储料桶																																																																								
比例 1:12						数量 1																																																																		
表面要求						材质 组件																																																																		
物料号																																																																								



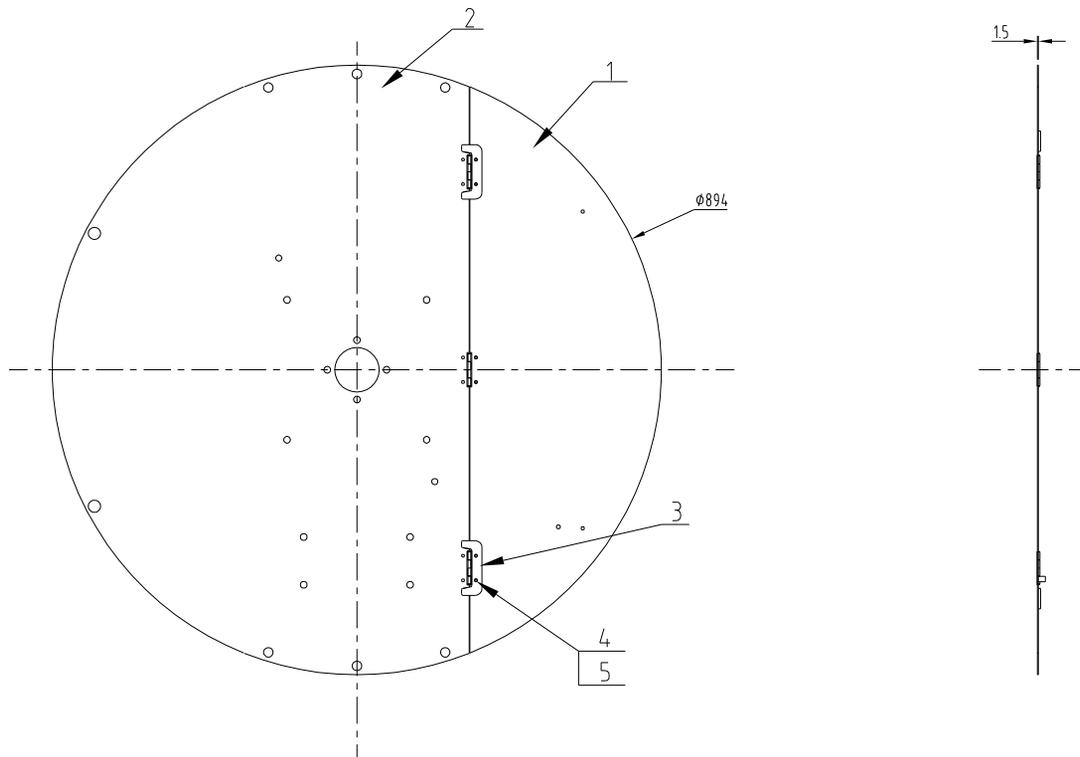

5	SSM-160U-A-01/01	加强块	SUS201	4	借用
4	YW69050400000	铆钉4*10	SUS201	12	
3	YW06000200000	2寸不锈钢合页	SUS304	3	
2	SSM-300U-A-02	中间盖子	SUS201	1	
1	SSM-300U-A-01	右盖子	SUS201	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号	A	标题	SSM-300U 桶盖组合	图号	SSM-300U-A-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求						
Ⓐ1		更改较多		20251030	校对					材质						
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20240603	本图采用第一角画法							

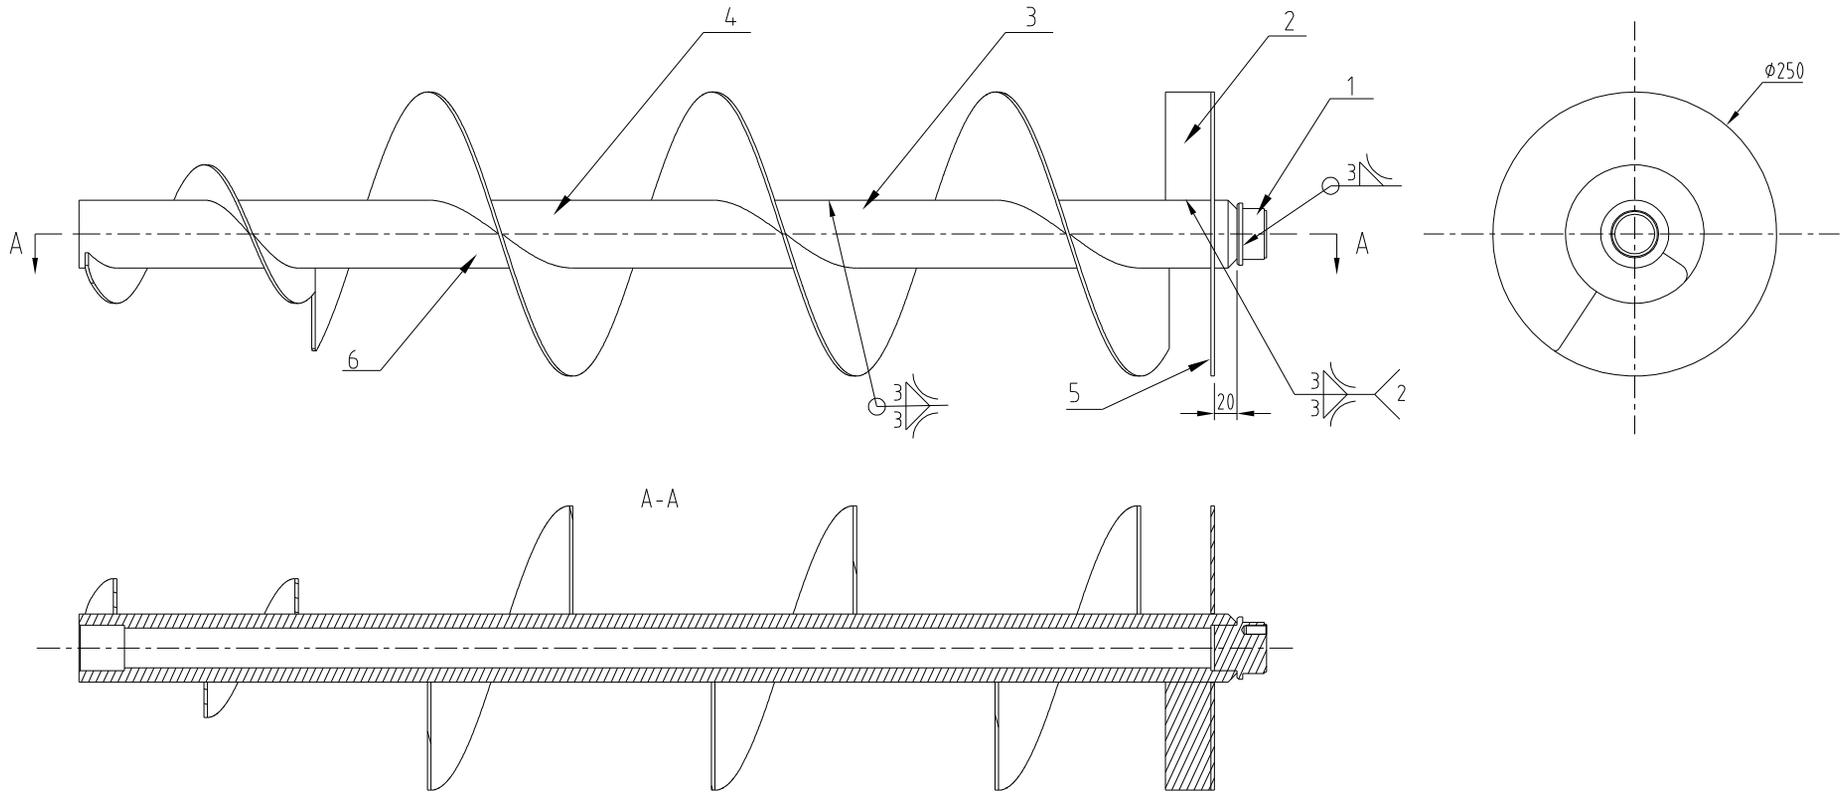

6	SSM-300U-B-05	螺旋叶片2		1	
5	SSM-300U-B-01	挡料板		1	
4	SSM-300U-B-03	旋转轴		1	
3	SSM-300U-B-02	螺旋叶片		1	
2	SSM-300U-B-04	挡片		1	
1	SSM-160U-B-04	联轴器下		1	借用
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	A	标题	SSM-300U	图号	SSM-300U-B-ALL	比例	1:6	数量	1
					设计	核		搅拌组合				材质			
Ⓐ	更改较多, 详见图纸			20260106	校对	准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求	抛光		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20240603						本图采用第一角画法		