


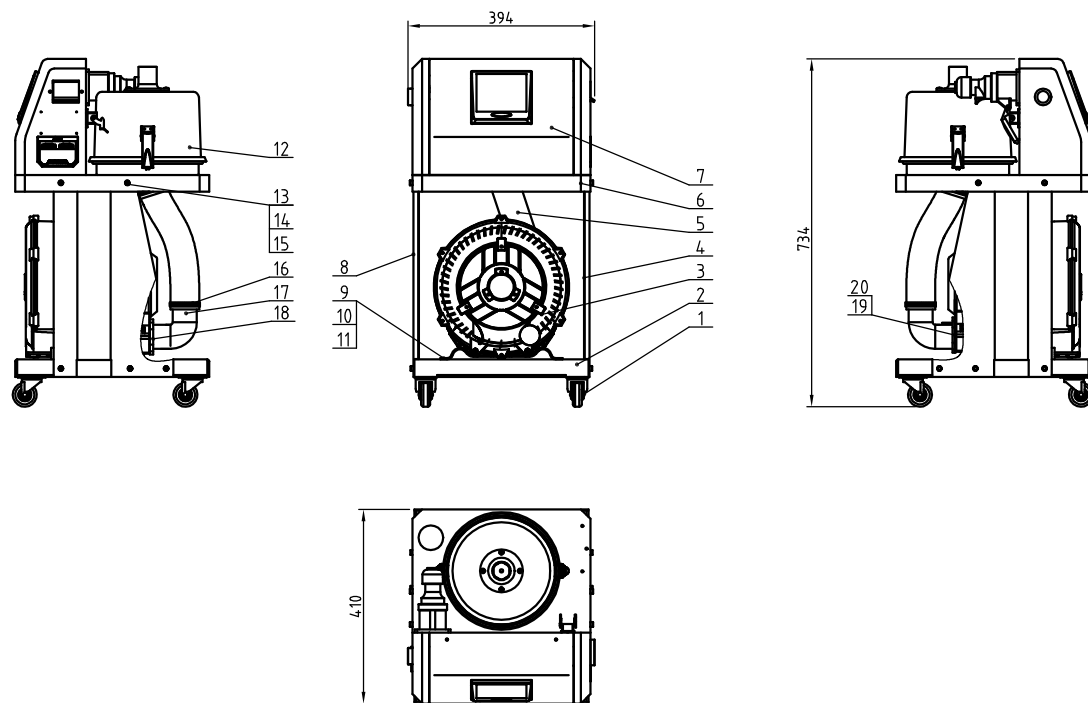


技术要求:

1.主要性能参数:

- 产量为300kg/hr(测试原料的堆积密度为0.65kg/L);
- 机器电气规格为3相,400VAc, 50Hz;
- 高压风机功率为0.75kW。

20		脚管压网	Q235	1	
19		脚管压网压片	SPCC2.5	1	
18	YR10001000000	马达吸风口追紧1HP	橡胶	1	
17	YR40004700000	吸风管弯头	ABS	1	
16	YW02002500000	管束 $\phi 57$	组件	2	
15	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克罗		10	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		10	
13	YW60061500100	大角头螺栓GB/T5783 M6x10-4.8-达克罗		10	
12		过滤器组合	组件	1	
11	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗		4	
10	YW66082200100	大垫圈C级GB/T968(8.4x24x2)-达克罗		4	
9	YW60081600100	大角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		4	
8		右侧板	SPCC2.0	1	
7		电控箱	组件	1	
6		固定架	组件	1	
5	YR60500700100	钢丝外包PUR软管2"	PUR	0.35m	
4		左侧板	SPCC2.0	1	
3	BM30031000150	静音风机RB-310/1HP3相230V/480V/50/60HZ黑色	组件	1	
2		底座	SPCC2.0	1	
1	YW03000200000	黑色胶轮2寸	组件	4	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SAL-810G	图号	SAL-810G-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准			分离式真空填料机					材质	组件
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司			表面要求			
													物料号			

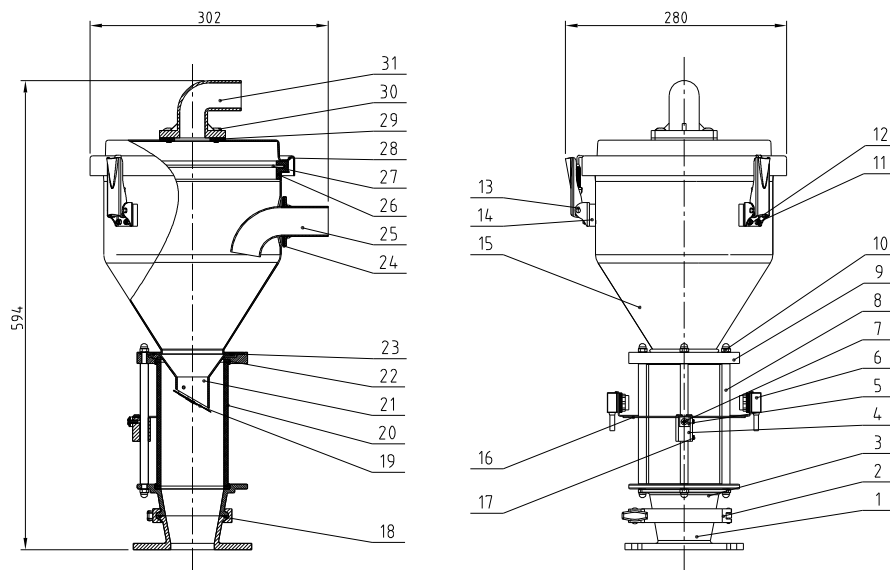


31	BW20001500010	吸风管	YL112	1	
30	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5x16-达克罗		4	
29	YR10000000200	吸风管进紧	橡胶	1	
28	BL21000602820	料斗盖	SUS304	1	
27	BL21000600620	过滤网	SUS201	1	
26	YR10000300100	料斗进紧	橡胶	1	
25	BL32000600020	入料管	SUS201	1	
24	YR10061200000	入料管进紧	橡胶	1	
23	YR20259800000	橡胶O型密封圈 2.5×98	橡胶	1	
22	YR10060200000	玻璃管进紧	砂胶	2	
21	BW32006700810	落料口	组件	1	
20	YW70317000600	玻璃管	玻璃	1	
19	BL21000602720	逆止片	组件	1	
18	YR20802600000	橡胶O型密封圈 80 (内径) ×2.65	橡胶	1	
17	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉 GB/T 77 M4x5-达克罗		2	
16		电眼固定片	SPCC15	1	
15		储料桶	SUS304	1	
14	YR40000600300	弹簧扣垫块	ABS	3	
13	YW02003000400	弹簧扣	组件	3	
12	YW66041000000	平垫圈 A 数 GB/T 97.1 4 (4.5×9×0.8)-达克罗		8	
11	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母 GB/T 889.1 M4		8	
10	YW64006000100	六角盖形螺母 GB/T 923 M6-A2-70(SUS)		6	
9	BH13062400200	玻璃管上法兰	YL112	1	
8	BH10000600640	法兰连接杆	Q235A	3	
7	YW63041200100	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M4x12-达克罗		3	
6	YE15143900000	电眼 FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
5	YW31616200000	电眼线压块	SUS201	1	
4	BL90001000120	电眼固定座	YL112	1	
3	BH13062600200	玻璃管下法兰	YL112	1	
2	YW07000300000	3° 不锈钢管夹	SUS202	1	
1	BH13060100200	安装法兰	YL112	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


技术要求:


1主要性能参数:

- 储料斗容量为6L。
- 气源: 4-6kgf/cm²。
- 电压: DC24V。

标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图	版号	标题	图号	比例	1:6	数量	1
					设计	核	电眼料斗	SVH-6L-ALL			材质	组件
					校对	准						
					审核							
						日期						
信易智能机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.												
表面要求										物料号		

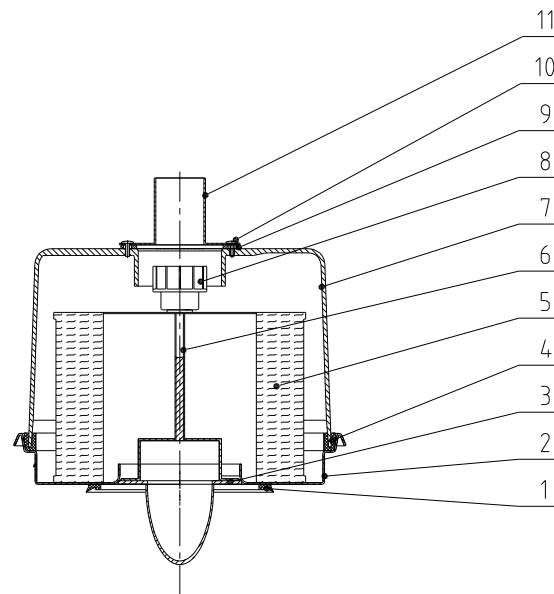

					制图		版本号	标题 SAL-810G 过滤器组合	图号 SAL-810G-A-ALL	比例	1:5	数量	1
					设计		核准					材质	组件
					校对					表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			

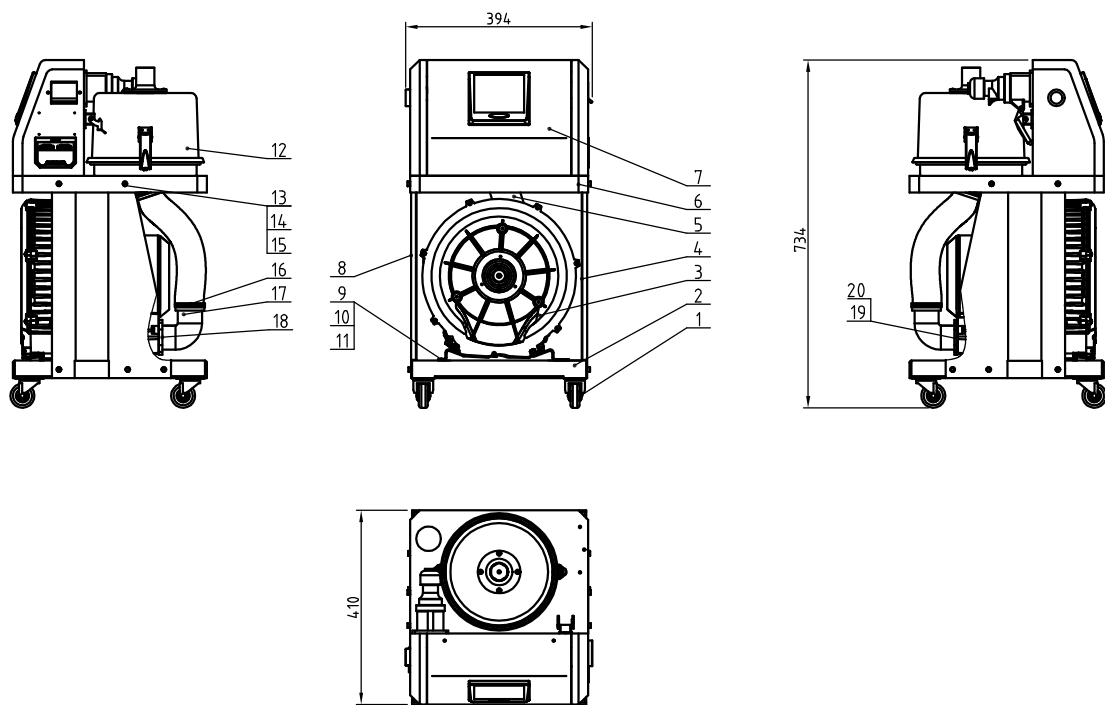



技术要求:

1.主要性能参数:

- a. 产量为500kg/hr(测试原料的堆积密度为0.65kg/L);
b. 机器电气规格为3相,400VAc, 50Hz;
c. 高压风机功率为1.5kW.

20		脚管压网压片	SPCC2.5	1	
19		脚管压网	Q235	1	
18	YR10002000000	马达吸风口追紧2HP	橡胶		
17	YR40020000000	喷风管弯头	ABS	1	
16	YW02002500000	管束 $\phi 57$	组件	2	
15	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克铜		10	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克铜		10	
13	YW60061500100	大角头螺栓GB/T5783 M6x10-4.8-达克铜		10	
12		过滤器组合	组件	1	
11	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克铜		4	
10	YW66082200100	大垫圈C级GB/T9681(8.4x24x2)-达克铜		4	
9	YW60081600100	大角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克铜		4	
8		右侧板	SPCC2.0	1	
7		电控箱	组件	1	
6		固定架	组件	1	
5	YR60500700100	钢丝外包PUR软管2"	PUR	0.35m	
4		左侧板	SPCC2.0	1	
3	BM30042000050	单相风机RB-420/2HP 3相230V/400V/50/60HZ黑色	组件	1	
2		底座	SPCC2.0	1	
1	YW03000200000	黑色胶轮2寸	组件	4	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SAL-820G	图号	SAL-820G-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准			分离式真空填料机					材质	组件
					校对								表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司			物料号			
										Shini Plastics Technologies, Inc.						

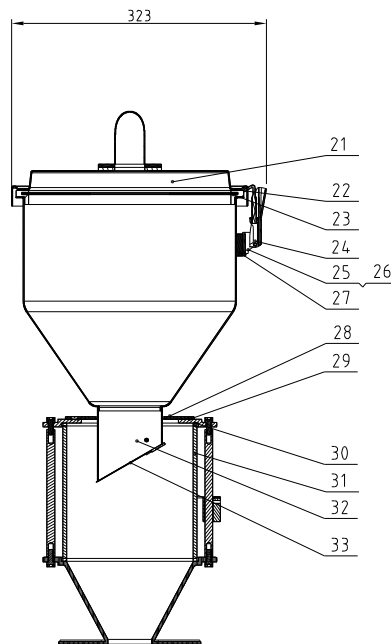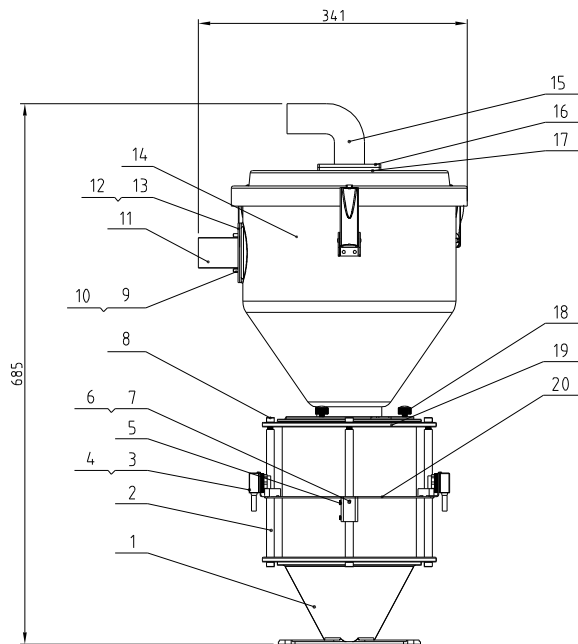

技术要求:



1. 主要性能参数:

- a. 储料斗容量为12L。
- b. 气源: 4-6kgf/cm²。
- c. 电压: DC24V。

33	BL21001200520	逆止片	SUS201	1	
32	BL27001200720	落料口	SUS201	1	
31	YW70171700000	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	
30	YR10001200100	玻璃管追紧SVH-12L-A-04(0版)	砂胶	2	
29	BL90052003210	透气法兰	SUS201	1	
28	BL21001201220	料斗法兰	SUS202	1	
27	YR40000600800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	4	
26	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1.4.达克铜		12	
25	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
24	YW02003000400	弹簧扣可调式	组件	4	
23	YR10000600200	料斗追紧	橡胶	1	
22	BL21001200320	过滤网	SUS201	1	
21	BL21120700320	料斗盖	SUS304	1	
20	BL21001200120	电眼固定片	SUS201	1	
19	BW32001200110	玻璃管上法兰	SUS202	1	
18	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
17	YR10000000200	吸风管追紧	橡胶	1	
16	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克铜		4	
15	BW20001500010	吸风管	YL12	1	
14		储料桶	组件	1	
13	YR10000600300	入料管追紧	橡胶	1	
12	BL20036000320	入料管固定片	SUS201	1	
11	BL32000600020	入料管	SUS201	1	
10	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1.4.达克铜		4	
9	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
8	YW61061601200	内六角圆头扁螺钉GB/T 70.1M6×16达克铜		8	
7	YW31616200000	电眼线压块	SUS201	1	
6	YW6304.1200100	十字槽圆头螺钉M4×12GB/T818达克铜		4	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T 77M4×5达克铜		2	
4	BL90001000120	电眼固定座	YL12	1	
3	YE1514.3900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
2	BH10101600110	法兰连接杆	Q235A	4	
1	BL21000610710	玻璃管下法兰	SUS304	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
		标题 SVH-12L 电眼料斗	图号 SVH-12L-A-ALL	比例 1:6	数量 1
				⊕	材质 组件
				表面要求	
				物料号	


制图	版号	标题	图号	比例	数量
设计	核准	电眼料斗	SVH-12L-A-ALL	1:6	1
校对					
审核					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期

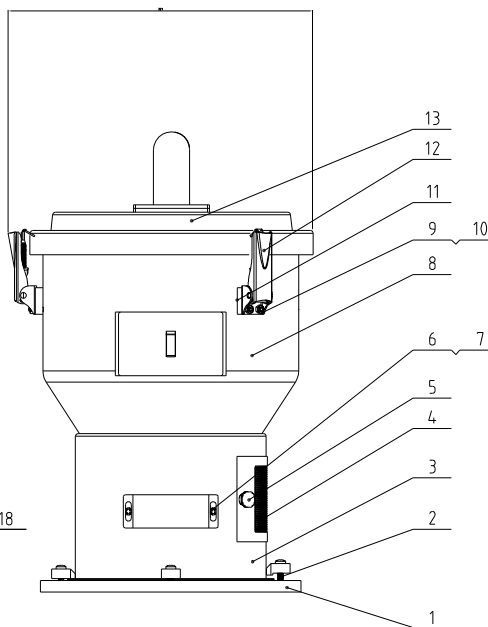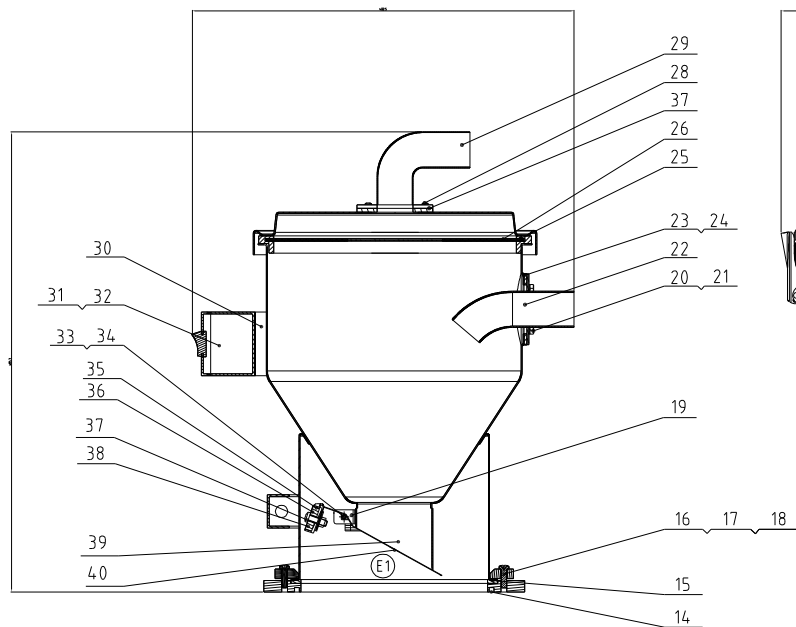



40	BL21000602320	落料板	SUS201	1	
39	BL21001210220	落料口	SUS201	1	
38	BH12000600010	磁铁套	H58	1	
37	YW90257700000	永磁片φ25×φ7×7	永久磁石	1	
36	YW63062000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6×20		1	
35	BL21000600120	磁铁盖	SUS201	1	
34	YW63034.0000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M3×40		1	
33	YW64.000300000	锁紧螺母M3		1	
32	YW6304.0600000	十字槽盘头螺钉M4×6GB/T818		2	
31	YR4.0010000200	电控箱	ABS	1	
30		电控箱底座	SUS201	1	
29	BW20001500010	进风管	YL12	1	
28	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉 M5×16		4	
27	YR10000000200	进风管进紧	橡胶	1	
26	BL21000600620	过滤网	SUS201	1	
25	YR10000300100	料斗进紧	橡胶	1	
24	YR10000600300	入料管进紧	橡胶	1	
23	BL20036000320	入料管固定片	SUS201	1	
22	BL32000600020	入料管	SUS201	1	
21	YW6604.0800000	平垫圈A级GB/T97.14(L5X9X0.8)-达克斯		4	
20	YW64.04.0700100	非金属材料六角螺母GB/T889 1M4		4	
19	BL21000601120	落料板固定座	SUS201	1	
18	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.16-达克斯		8	
17	YW65006000000	标准型弹垫圈GB/T93 6-达克斯		8	
16	YW61062000300	内六角圆头螺钉GB/T70.1M6×20-12.9-达克斯		6	
15		底座进紧	EVA3.0	1	
14	YR20205500000	O型密封圈内径φ200×5.5	橡胶	1	
13	BL21001200220	料斗盖	SUS201	1	
12	YW020030004.00	弹簧扣可测式SAL-6U-A-35	组件	3	
11	YR4.0000600800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	3	
10	YW6604.0800000	平垫圈A级GB/T97.14(L5X9X0.8)-达克斯		10	
9	YW64.04.0700100	非金属材料六角螺母GB/T889 1M4		10	
8		储料桶	SUS304	1	
7	YW63061000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6×10达克斯		2	
6	YR4.0000601100	传漏器外壳	ABS	1	
5	YR4.00061500000	梅花手柄	组件	2	
4	YR4.0000601000	透气窗	ABS	1	
3	BL27000601320	料斗固定座	SUS304	1	
2	YW20000600500	压块	YL112	4	
1	YW20006000000	底座	YL112	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
1	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	1:5
2	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	数量	1
3	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	材质	组件
4	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	表面要求	
5	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	物料号	

制图	版号	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL
设计	核准	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL
校对	核准	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL
审核	核准	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核

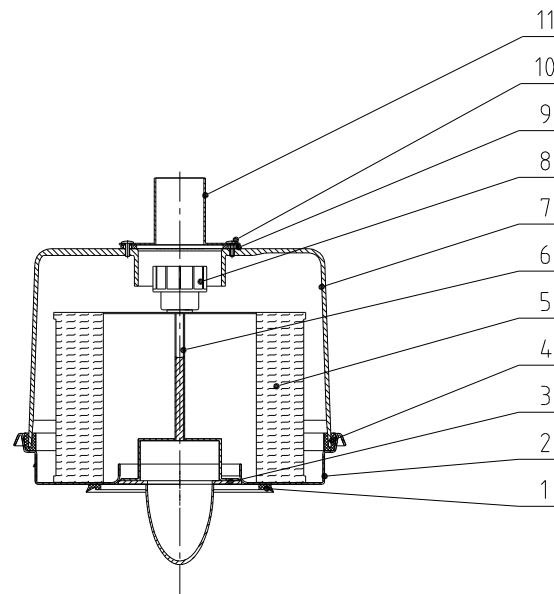

					制图		版本号	标题 SAL-810G 过滤器组合	图号 SAL-810G-A-ALL	比例	1:5	数量	1
					设计		核准					材质	组件
					校对					表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			

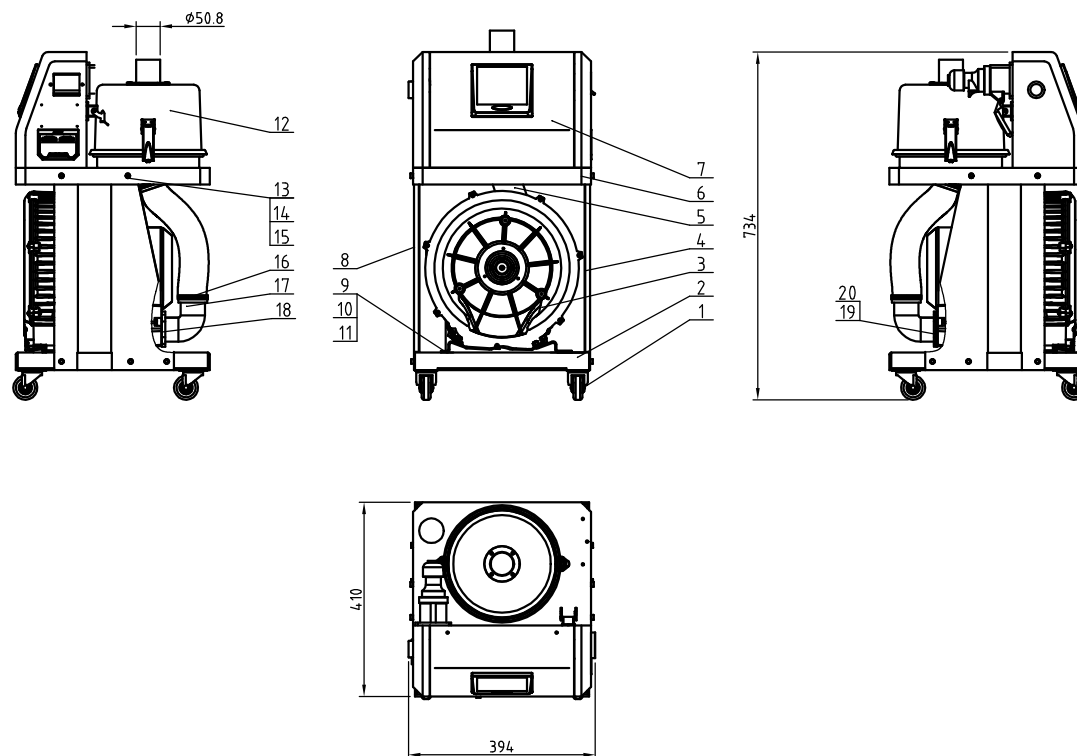




技术要求:

1.主要性能参数:

- a. 产量为650kg/hr(测试原料的堆积密度为0.65kg/L);
b. 机器电气规格为3相, 400VAc, 50Hz;
c. 高压风机功率为1.85kW.

20		脚管压网压片	SPCC2.0	1	借用
19		脚管压网	Q235	1	借用
18	YR10002000000	马达吸风口追紧2HP	橡胶	1	
17		吸风管弯头	ABS	1	借用YR40020000000
16	YW02002500000	管束 φ57	组件	2	
15	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克罗		10	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		10	
13	YW60061500100	六角头螺栓GB/T5783 M6x10-4.8-达克罗		10	
12		过滤器组合	组件	1	
11	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗		4	
10	YW66082200100	大垫圈C级GB/T968(8.4x24x2)-达克罗		4	
9	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		4	
8		右侧板	SPCC2.0	1	借用
7		电控箱	组件	1	借用
6		固定架	组件	1	借用
5	YR60500700100	钢丝外包PUR软管2"	PUR	0.35m	
4		左侧板	SPCC2.0	1	借用
3	BM30053000050	信易风机RB-430小3P/1.85KW	组件	1	
2		底座	SPCC2.0	1	借用
1	YW03000200000	黑色胶轮2寸	组件	4	

					制图		版号	F	标题	SAL-830G	图号	SAL-830G-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		分高式真空填料机					材质	组件	
					校对					信易电热机械股份有限公司			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170331					物料号			

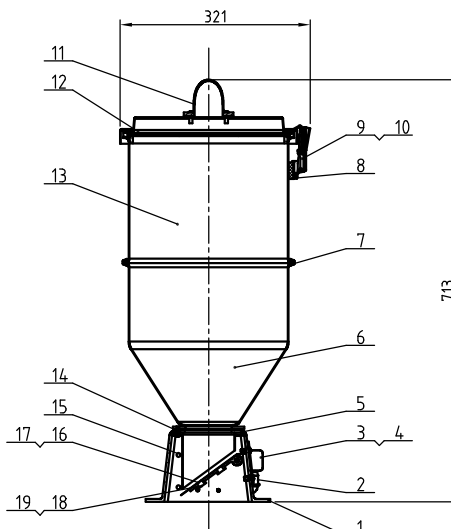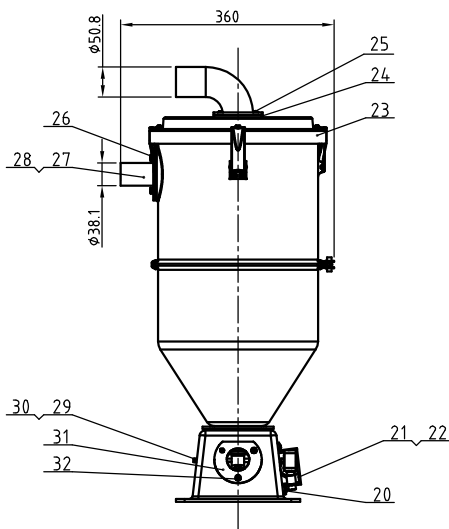

SMH安装底座

技术要求:

1.主要性能参数:

a. 储料斗容量为24L。

2.装配要求:


a. 装配时, 调节落料板与下料口张开8mm左右。

32	YW62061000000	十字槽盘头螺钉M6×10	4.8	7	
31	YR40002400100	排气窗	组件	1	
30	YW66000300000	开口挡圈 5	65Mn	2	
29		铁棒	Q235A	1	BH10061400040 借用
28		入料管	SUS201	1	BL27001208620 借用
27		入料管追紧	橡胶	1	YR10243600000 借用
26	YW66040800000	平垫圈 4	100HV	4	
25	YW62051500000	十字槽盘头螺M5×16	4.8	4	
24	YR10000000200	吸风管追紧	橡胶	1	
23		料斗盖	SUS201	1	
22		微动开关盒	ABS	1	YR40330900000 借用
21	YE14511200000	微动开关LXW5-11G2	组件	1	
20	YW63041000000	十字槽盘头螺钉M4×10	4.8	3	
19		铝附件	YL112	1	BW20000100010 借用
18		落料板铆钉	Q235A	2	YW01033000000 借用
17		落料板	SUS201	1	YW10000000100 借用
16	YW01033000000	弹簧	65Mn	2	
15		砂利孔	SUS304	1	BL20333600020 借用
14	YW62052000000	十字槽盘头螺钉M5×20	4.8	3	
13		加大料桶	SUS201	1	
12		一体式过滤网	组件	1	YR10000601000 借用
11		吸风管	SUS201	1	BW20002000010 借用
10		弹簧扣	组件	3	YW02003000400 借用
9	YR40000600800	弹簧扣垫块	ABS	3	
8	YW64040700100	锁紧螺母M4×0.7	04	10	
7		管束	组件	1	BL21001208120 借用
6		储料桶	组件	1	
5	YR10000000600	底座追紧	橡胶	2	
4	YW68005500000	紧定螺钉M5×5	4.8	4	
3		配重锤	锌合金	1	YW20602100000 借用
2		顶杆机构	组件	1	BH10000600050 借用
1		四方底座 (减薄型)	YL112	1	BA10040000210 借用
序号	代号	名称	材质	数量	备注

制图	版号	C	标题	SMH-24L	图号	SMH-24L-50A-38M-A-ALL	比例	1:8	数量	1
设计	核准		真空料斗				表面要求	材质	组件	
校对	核准						物料号			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20131206			




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

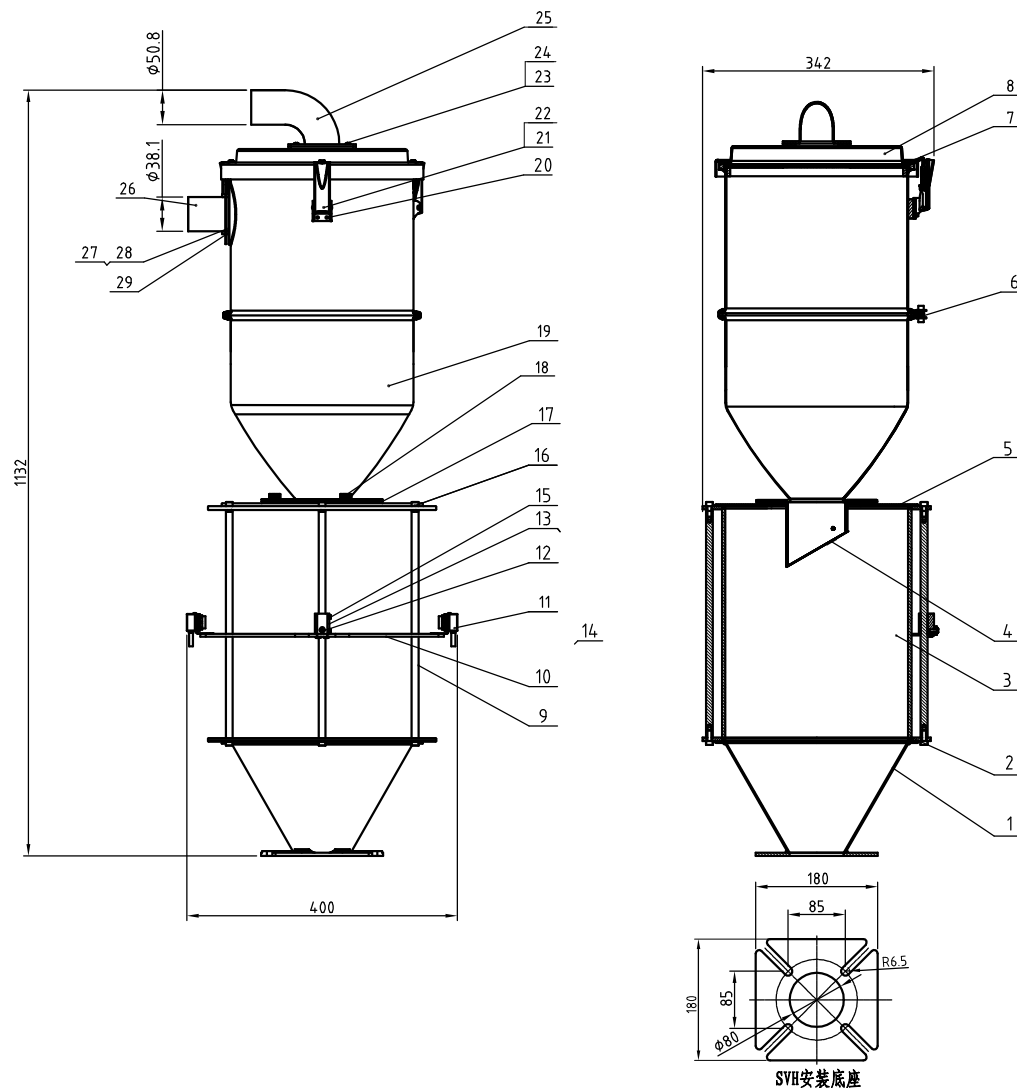

29	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
28		入料管固定片	SUS201	1	BL27002401720借用
27		入料管进紧	橡胶	1	YR10243600000借用
26		入料管	组件	1	借用BL27001208620
25		吸风管	SUS201	1	BL27002400620借用
24		吸风管进紧	橡胶	1	YR10002500000借用
23	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克斯		4	
22	YR40000600800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	3	
21	YW02003000400	弹簧扣SAL-6U-A-35	组件	3	
20	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		10	
19		储料桶	SUS304	1	
18	YW61061601200	内六角圆柱头螺钉GB/T 70.10M6×16达克斯		3	
17		透气法兰	SUS201	1	借用BL90052003210
16	YW61061601200	内六角圆柱头螺钉GB/T 70.10M6×16达克斯		12	
15	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T77M4×5达克斯		2	
14		电源线压块	SUS201	1	借用YW31616200000
13		电眼固定座	YL112	1	借用BL90001000120
12	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉 GB/T818M4×12达克斯		3	
11	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
10		电眼固定片	SUS201	1	
9		法兰连接杆	Q235	6	BH10103300010
8		料斗盖	SUS201	1	BL21002402120借用
7		一体式过滤网	组件	1	借用
6		管束	组件	1	BL21001208120借用
5		玻璃管上法兰	SUS201	1	
4		进止片	SUS201	1	BL21001200520借用
3		玻璃管φ280×φ270×340	玻璃	1	YW70282700000
2		玻璃管进紧	砂胶	4	借用YR10001200100
1		玻璃管下法兰	SUS201	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

制图	版号	I	标题	SVH-24L	图号	SVH-24L-50A-38M-A-ALL	比例	1:7	数量	1
设计	核准		装配图							
校对	核准									
审核	日期	2014.05.06								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	2014.05.06			
							SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			
							表面要求			
							物料号			

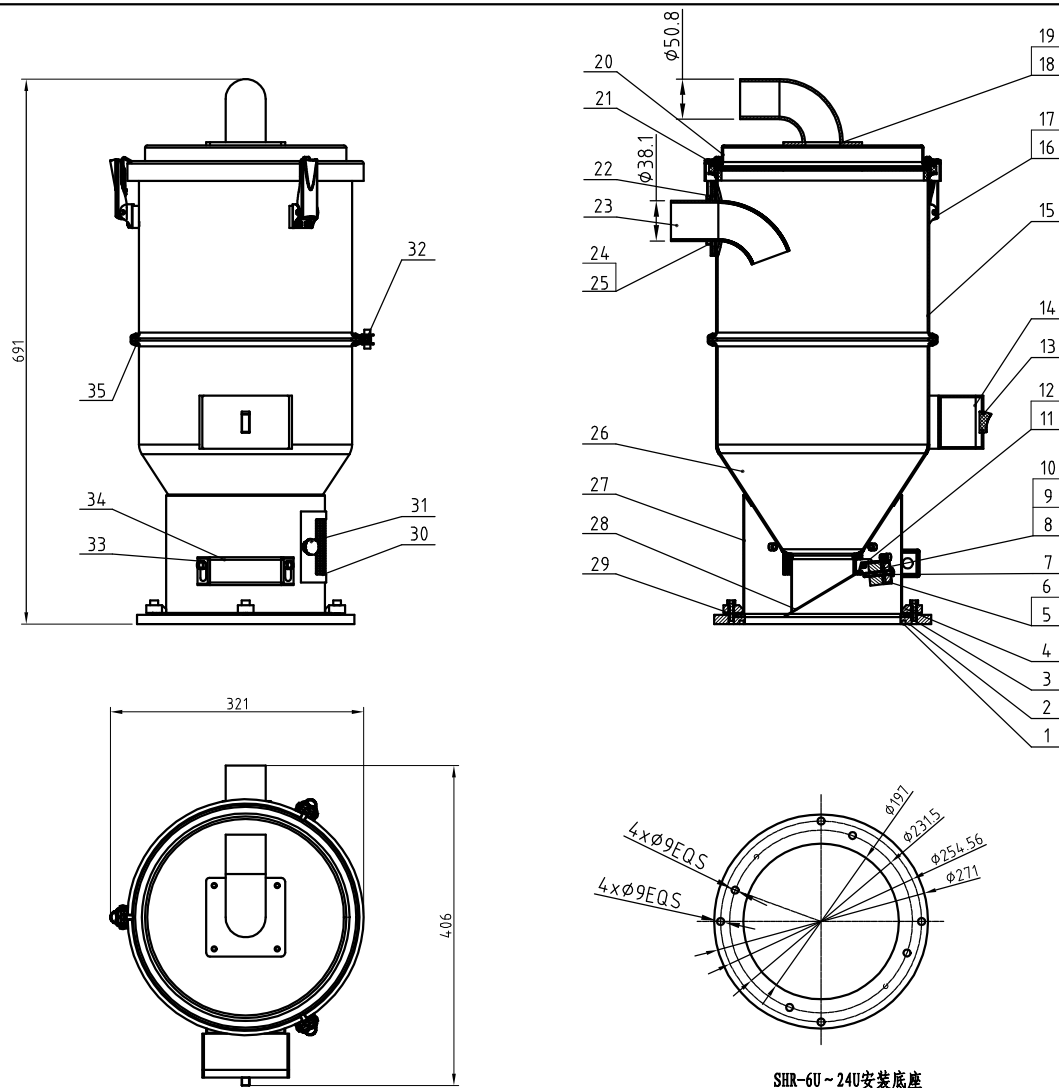

技术要求:



1.主要性能参数:

a. 储料斗容量为24L.

					制图		版号	G
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20101008	

35	YR10241300100	加大料桶进紧SHR-24U-A-13(白砂胶)(有膜盖)	白砂胶	1	
34		传感器外壳	ABS	1	借用
33	YW61061601200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-达克罗		2	
32		管束	组件	1	借用
31	YR40061500000	梅花手柄SAL-6U/M6x15	组件	2	
30	YR40000601000	透气窗	组件	1	借用
29	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		4	
28		落料板	SUS201	1	
27		料斗固定座	SUS304	1	借用
26		储料桶	SUS304	1	
25	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
24	YW66041000000	平垫圈A级GB/T97.1 4(4.5x9x0.8)-达克罗		4	
23	BL27001208620	入料管	组件	1	借用
22		入料管进紧	橡胶	1	
21		一体式过滤网	组件	1	借用
20		料斗盖	SUS304	1	
19		吸风管	SUS201	1	
18		吸风管进紧	橡胶	1	
17	YW02003000400	弹簧扣SAL-6U-A-35	组件	3	
16	YR40000600800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	3	
15		加大料桶	SUS201	1	
14	BH90615000010	防水接线盒WDJH-100	ABS	1	
13	YE10210400000	白色切开关管R210-C5LBW4P	组件	1	
12	YW64000300000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M3		1	
11	YW63034000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M3x4.0-达克罗		1	
10		配重块	HPb59-1	1	
9	YW64000600200	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M6		1	
8		磁铁套	HPb59-1	1	借用
7	YW63063500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x35-达克罗		1	
6		磁铁盖	SUS201	1	借用
5	YW90257700000	永磁片φ25×φ7×7	永久磁石	1	
4		压块	YL112	4	借用
3		底座进紧	EVA2.0	1	借用
2		底座	YL112	1	借用
1	YR20205500000	O型密封圈内径φ200×5.5	橡胶	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

标题	SHR-24U	图号	SHR-24U-50A-38M-ALL	比例	1:6	数量	1
	欧化真空料斗					材质	
SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求			
				物料号			

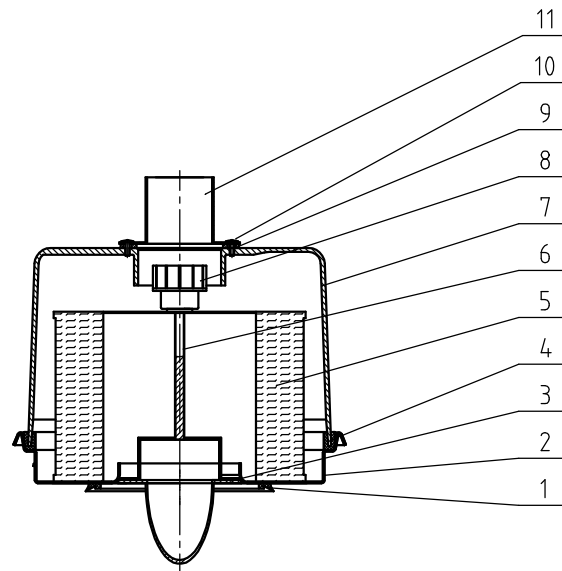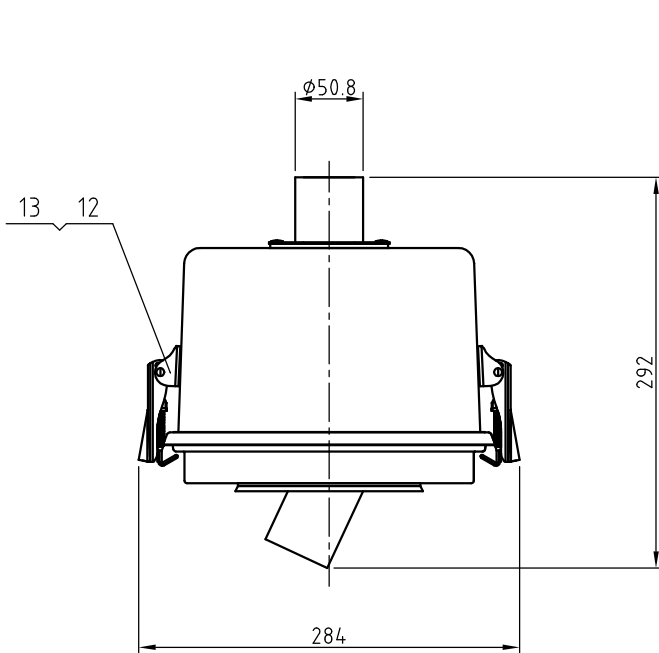

13	YW69041200900	开口型扁圆头抽芯铆钉GB12618 4x12-A2-70(SUS)	SUS201	4	
12	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35	组件	2	
11		过滤桶吸风口	SUS201	1	2寸吸风口
10	YW67041600700	十字槽盘头自攻螺钉 M4x16		4	
9	YR10243600000	吸料管圆迫紧SAL-24U/36U	橡胶	1	
8	YW09675100000	小梅花螺母5/16 SHD-6~75KG-01-SJ	铝合金	1	
7		透明过滤桶	透明PC	1	借用YL22081000100
6		过滤桶底座	组件	1	借用BL20333640320
5	YR50708000100	过滤器	组件	1	
4		过滤桶迫紧	丁腈橡胶(白色)	1	借用YR100800000300
3	YR10243600000	吸料管圆迫紧SAL-24U/36U	橡胶	1	
2		过滤桶盖	SPCC1.5	1	借用BL200700000720
1		迫紧	橡胶	1	借用YR100800000000
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号	C	标题	SAL-830G	图号	SAL-830G-A-ALL	比例	1:5	数量	1
					设计		核			过滤器组合					材质	组件
					校对		准						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170331		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号				