
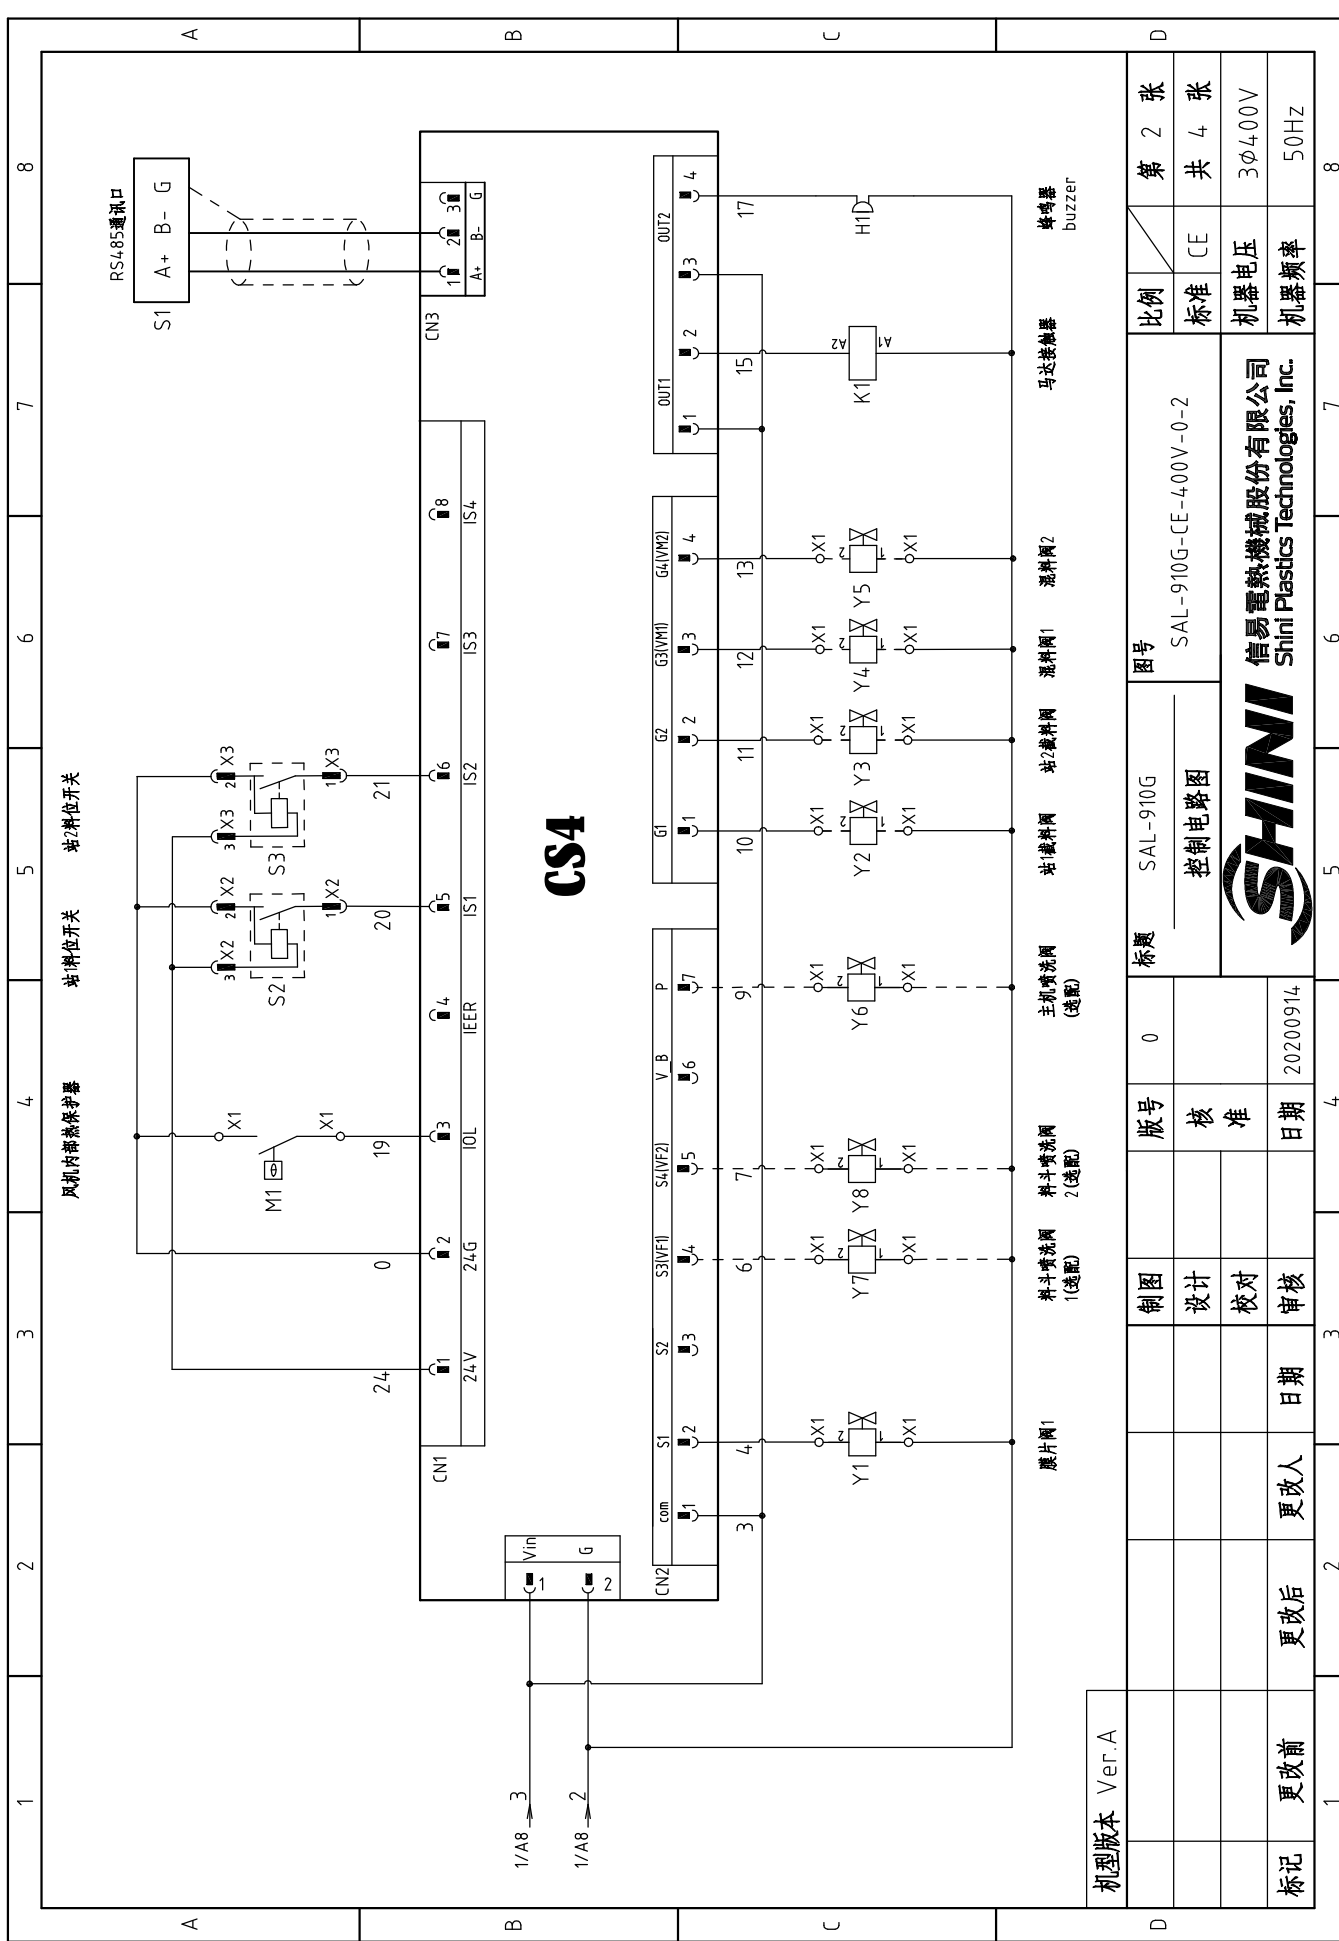


机型版本 Ver.A

制图	0	标题	SAL-910G	图号	SAL-910G-CE-400V-0-1	比例	第 1 张
设计		主电路图				标准	共 4 张
校对		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3φ400V
审核						机器频率	50Hz
更改后	更改人	日期	20200914	5	6	7	8
更改前				4			





CS4

机型版本	Ver.A
------	-------

制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前
版本号	0	核准	日期	20200914			
标题	SAL-910G 控制电路图						

图号	SAL-910G-CE-400V-0-2	
比例	标准	CE
机器电压	3φ400V	
机器频率	50Hz	
第 2 张	共 4 张	8



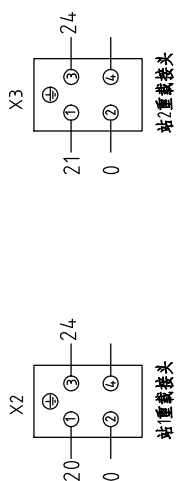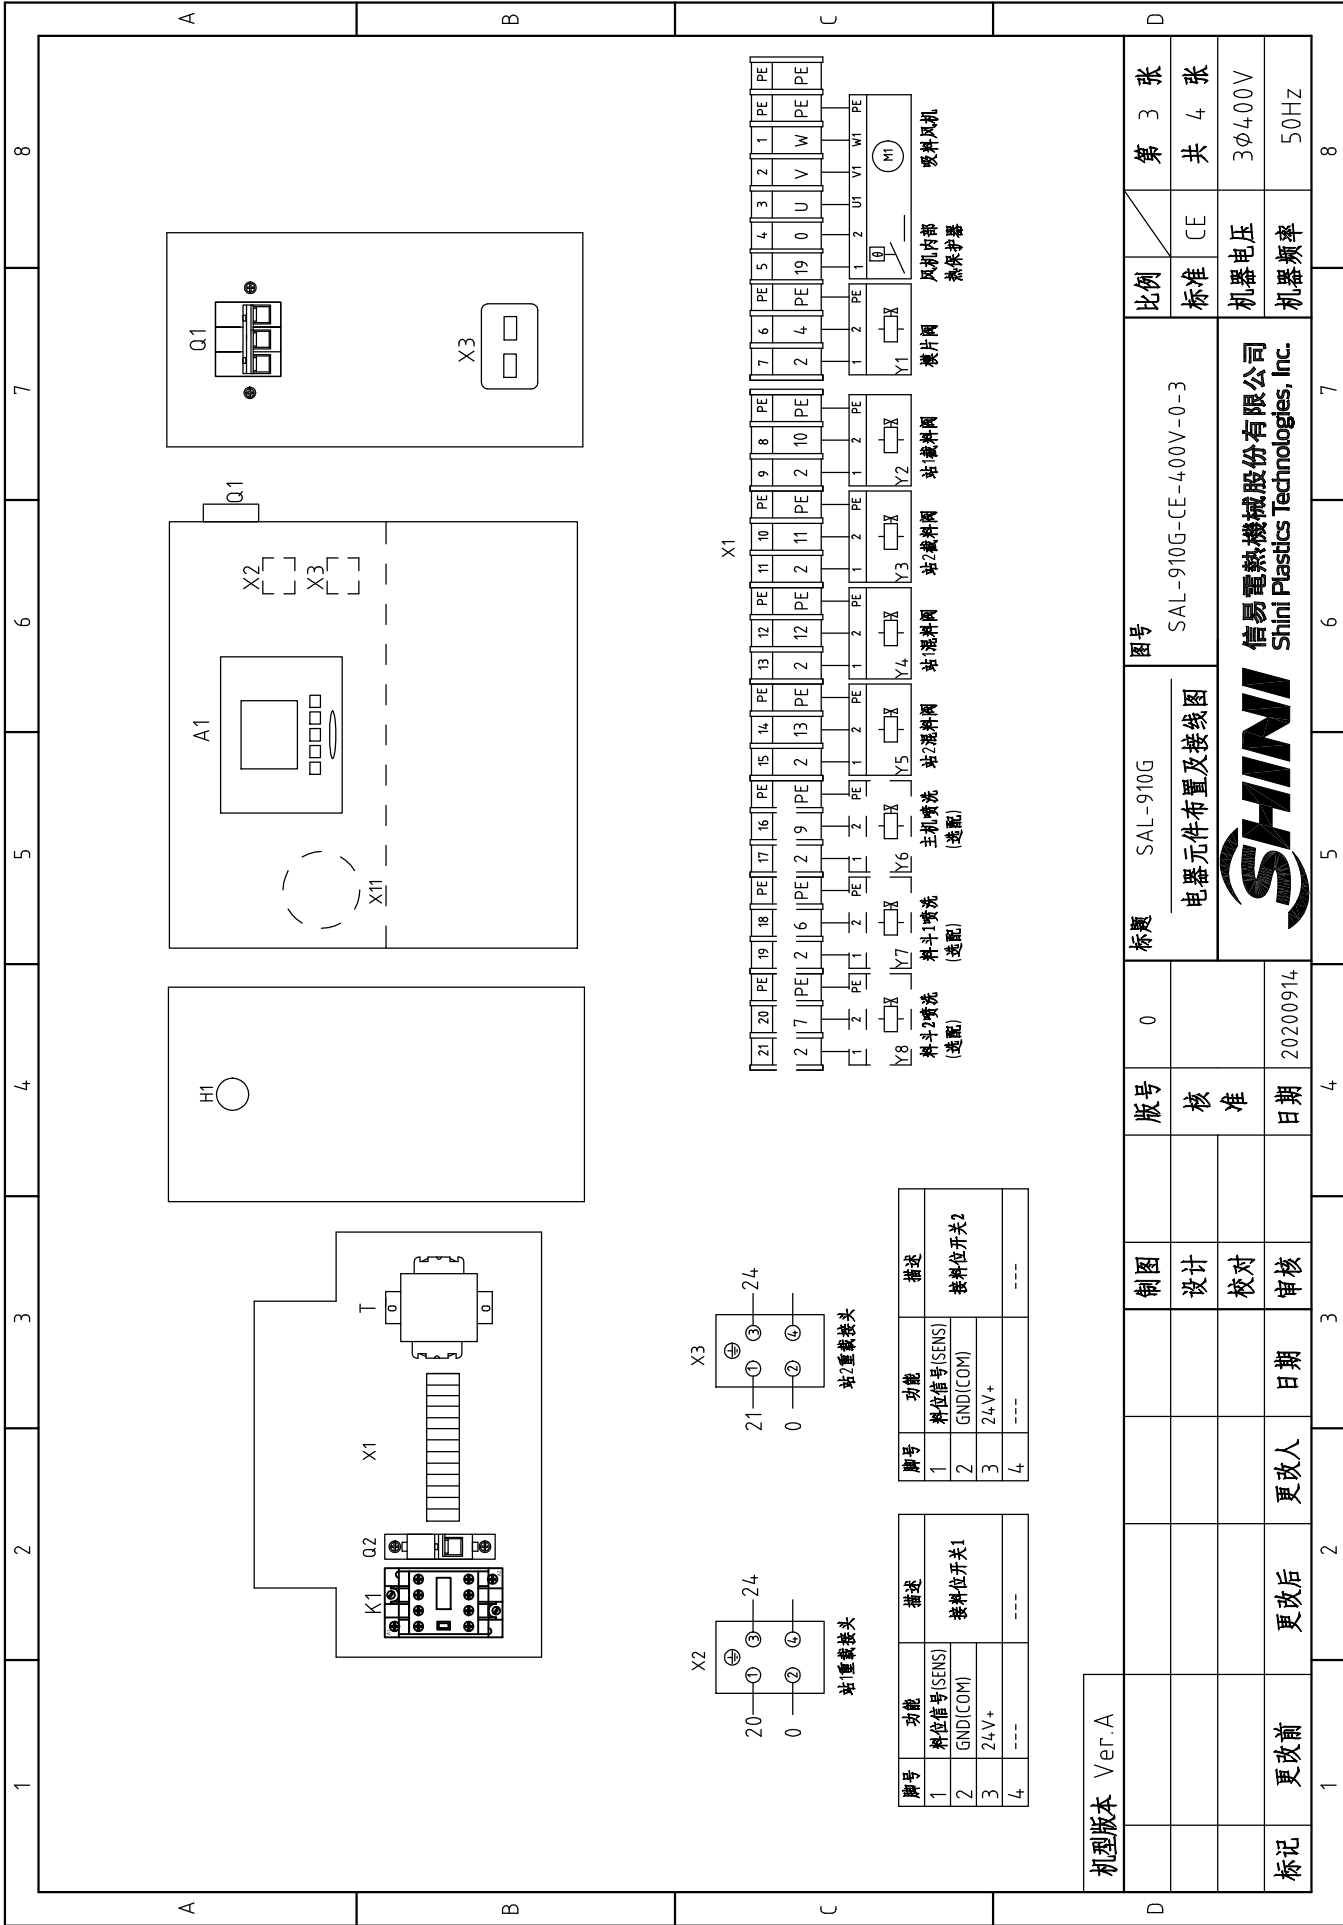

脚号	功能	描述
1	料位信号(SENS)	接料位开关2
2	GND(COM)	
3	24V+	---
4	---	

脚号	功能	描述
1	料位信号(SENS)	接料位开关1
2	GND(COM)	
3	24V+	---
4	---	


机型版本 Ver.A

制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前
版号	核	准	日期	20200914			
标题	SAL-910G 电器元件布置及接线图		图号	SAL-910G-CE-400V-0-3		比例	第 3 张
比例	标准		标准	CE	共 4 张	机器电压	3φ400V
机器频率	50Hz						




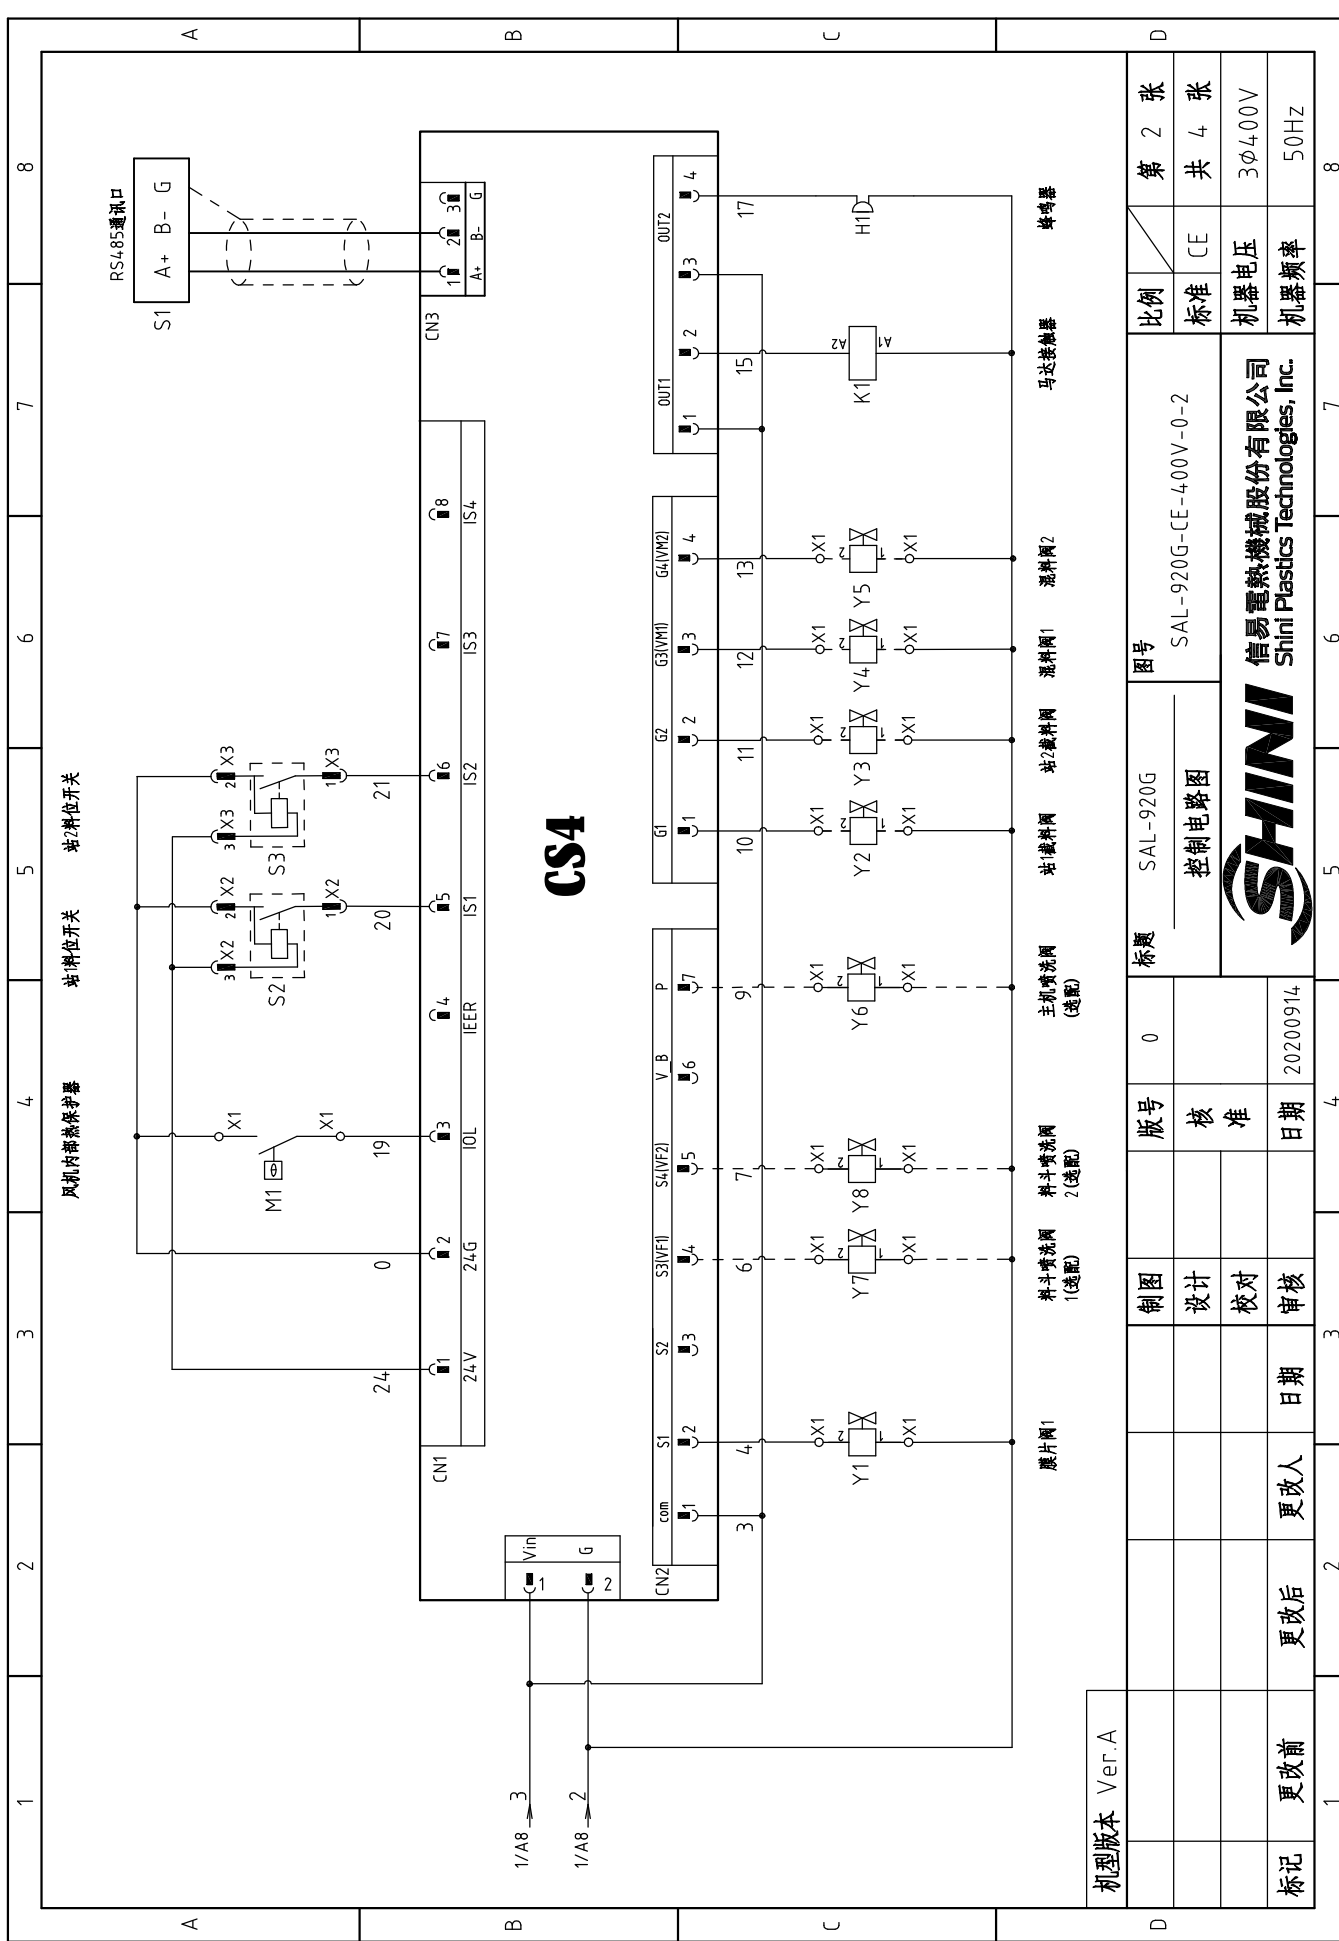
信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	X11	工业暗装插头/ Power Socket	QX	QX-813 4P/16A(公)	4P/16A	1	YE62081300000								
2	Q1	断路器/Circuit-Breakers	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000								
3	Q2	断路器/Circuit-Breakers	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
4	K1	交流接触器/AC Contactors	SCHNEIDER	LC1-D09M7C	24VAC	1	YE00972400000								
5	A1	控制器/Controller	YUYUN	CS4	24VAC/DC	1	YE80042401200								
6	S1	RS-485通信接口板	YUYUN	---	双Dsub-9pin接头	1	YE90048501200								
7		外壳RS485(SAL-7000-A-19)0版	bincheng	---	PCS	1	YR40048500000								
8	H1	蜂鸣器/Buzzer	APT	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600								
9	T	变压器/Transformer	JUUXIN	400V/415V OUT=24V	80VA	1	YE70040006500								
10	X1	接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	11	YE60002503200								
11		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	5	YE60002503400								
12		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	2	YE60002503200	(2)							
13		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	1	YE60002503400	(2)							
14		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200	(3)							
15		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	2	YE60002503400	(3)							
16		终端固定件E/GK系列	HONEYWELL	---	PCS	2	YE60000003900								
17	X2 X3	重载接头/Heavy duty connectors	HARTING	Han E-4(F母)	4P	2	YE68000401400								
18	M	风机/Blower	SHINI	RB-310	1HP 400V 50HZ	1	---	(1)							
19	Y1-Y5	电磁阀/Solenoid Valve	AIRTAC	---	24VAC	5	---	(1)							
20	S2 S3	光电开关/Photoelectricity Switch	FOTEK	MT-4MNO-30VDC	10...30VDC	2	---	(1) 电眼料斗							
21		磁簧开关/Magnetic proximity Switch	SONON	BN12-30BLA	24VDC	2	---	(1) 真空料斗							
<p>机型版本 Ver.A 注：(1)表示非电控箱安装；(2)主机喷洗；(3)选配料斗喷洗。</p>															
D		标题 SAL-910G		图号 SAL-910G-CE-400V-0-4		比例		第 4 张							
		电气元件明细表一				标准 CE		共 4 张							
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		核准	
														20200914	
														SHINI	
														信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	
														3φ400V	
														50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	

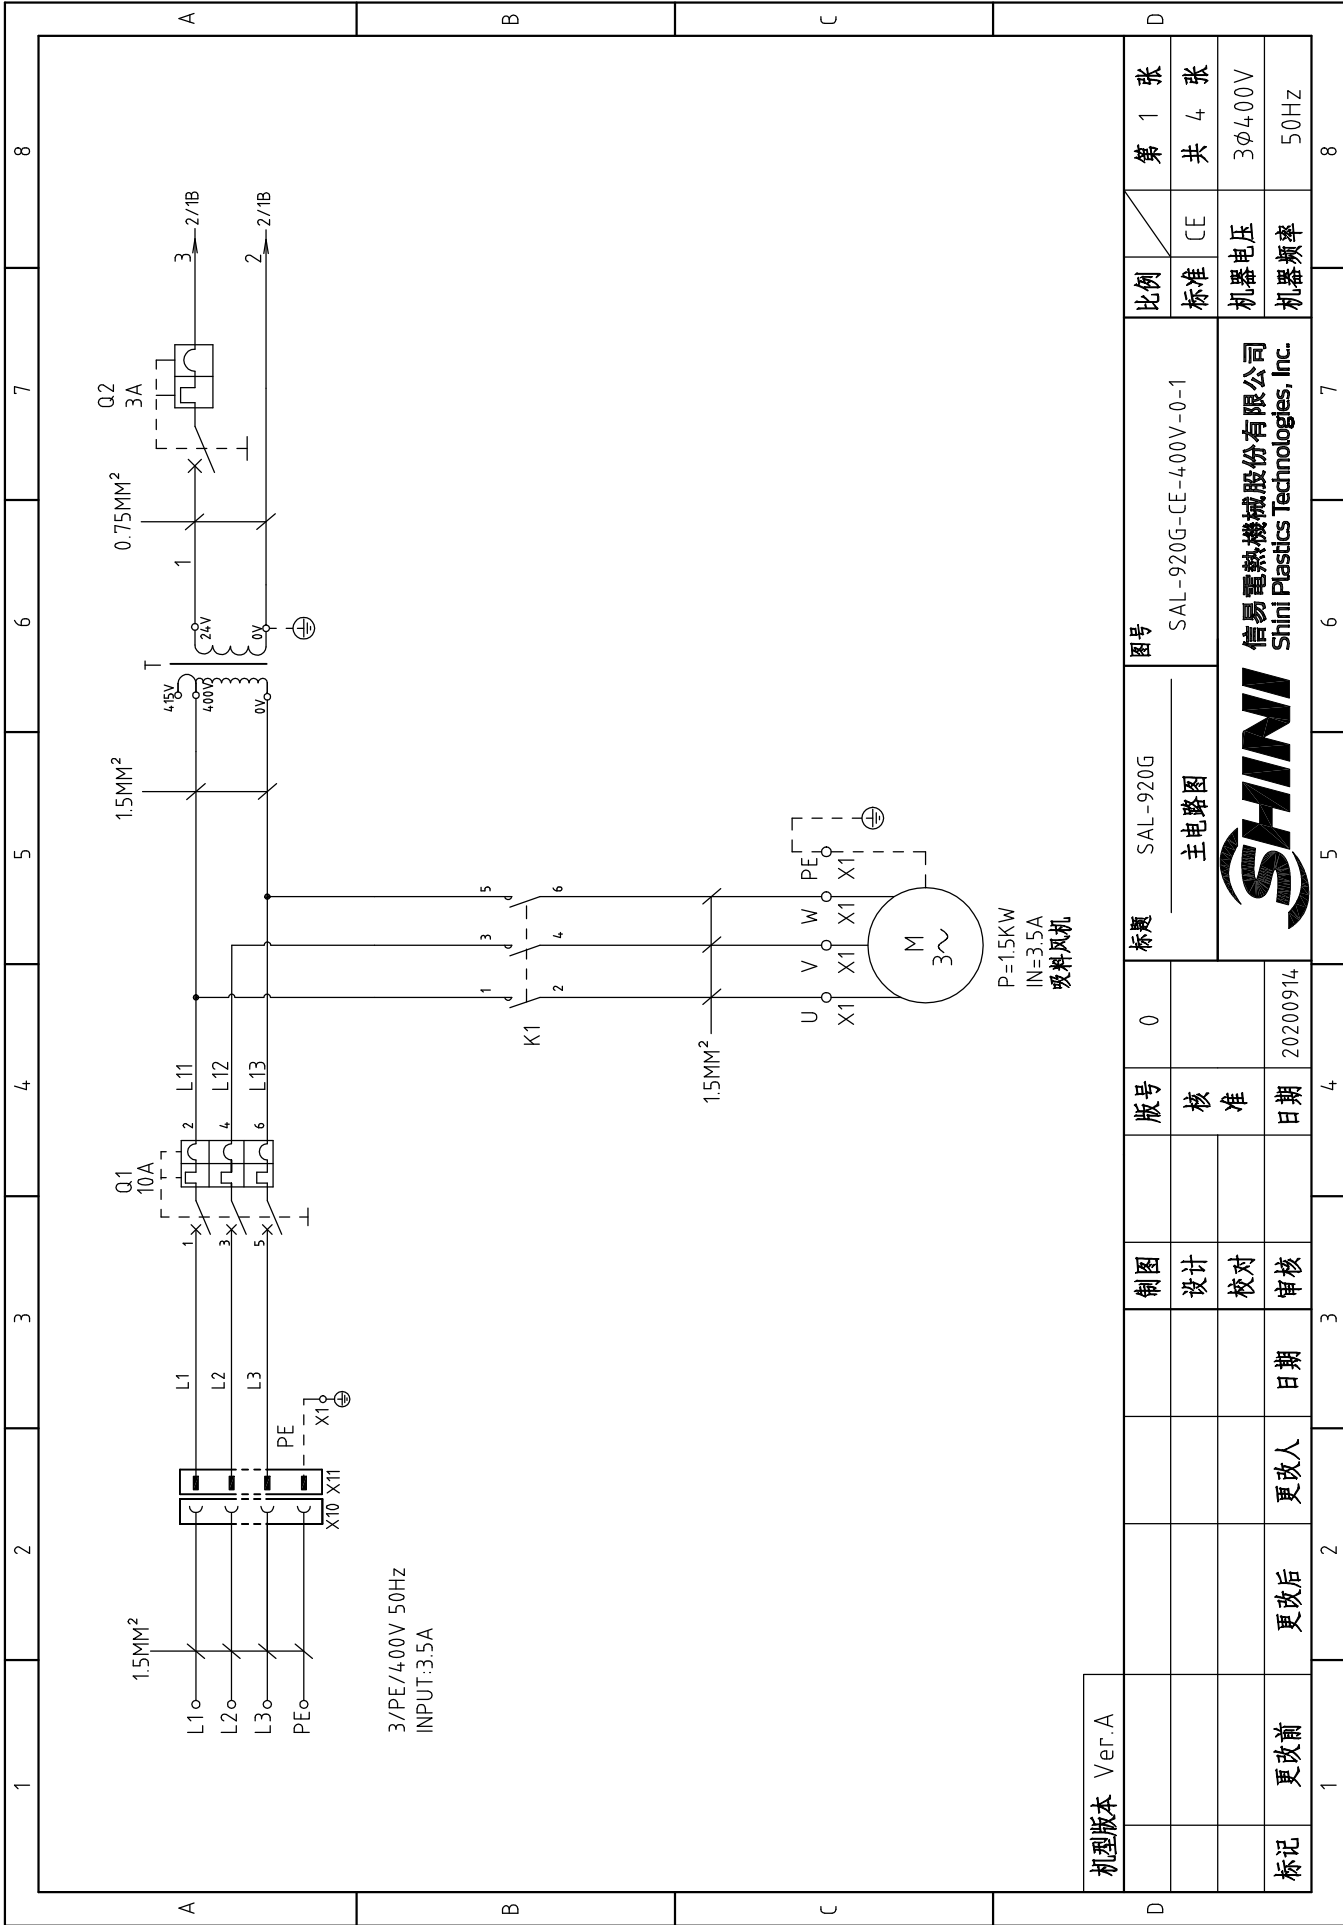

机型版本 Ver.A

制图	0	标题	SAL-920G	图号	SAL-920G-CE-400V-0-1	比例	第 1 张
设计		主电路图				标准	共 4 张
校对				信易电热机械股份有限公司		机器电压	3φ400V
审核				Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz
更改后	更改人	日期	20200914	5	6	7	8
更改前				4	5	6	7
				3	4	5	6
				2	3	4	5
				1	2	3	4



CS4



机型版本	Ver.A
------	-------

制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前
版号	0	核	准	日期	20200914		
标题	SAL-920G 控制电路图						
图号	SAL-920G-CE-4.00V-0-2						

比例	标准	第 2 张
比例	标准	共 4 张
机器电压	3 ϕ 400V	
机器频率	50Hz	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

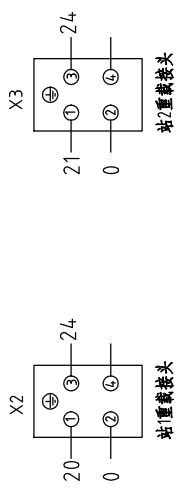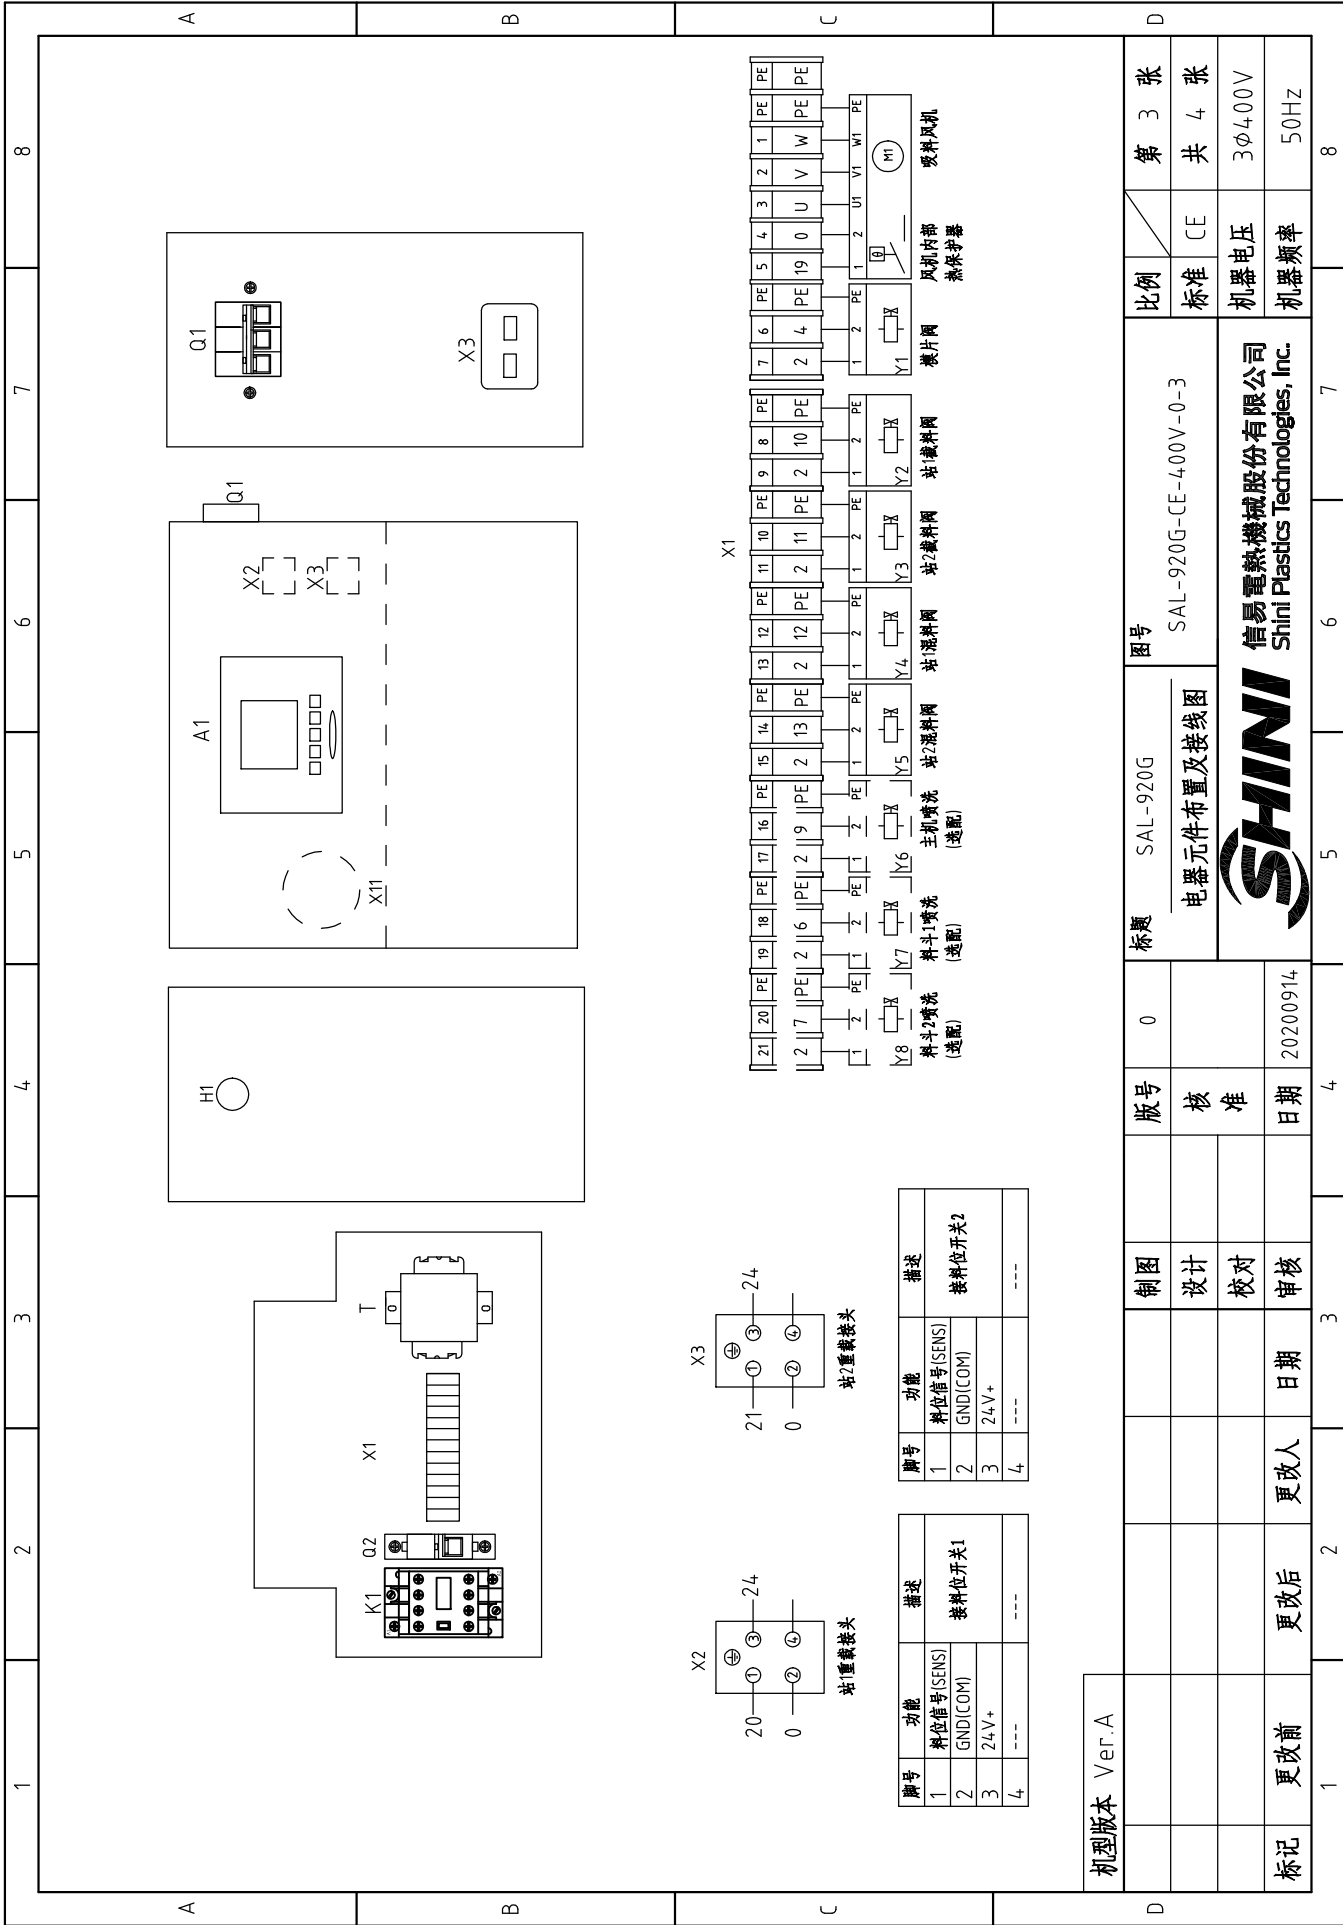

脚号	功能	描述
1	料位信号(SENS)	接料位开关2
2	GND(COM)	
3	24V+	---
4	---	

脚号	功能	描述
1	料位信号(SENS)	接料位开关1
2	GND(COM)	
3	24V+	---
4	---	

机型版本 Ver.A

制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前
版号	核	准	日期	20200914			
标题	SAL-920G 电器元件布置及接线图		图号	SAL-920G-CE-400V-0-3		比例	第 3 张
标准	CE	共 4 张	机器电压	3φ400V		机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	X11	工业暗装插头/ Power Socket	QX	QX-813 4P/16A(公)	4P/16A	1	YE62081300000								
2	Q1	断路器/Circuit-Breakers	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000								
3	Q2	断路器/Circuit-Breakers	TECO	BM-63C/1003S	3A 1P	1	YE40100203000								
4	K1	交流接触器/AC Contactors	SCHNEIDER	LC1-D09M7C	24VAC	1	YE00972400000								
5	A1	控制器/Controller	YUYUN	CS4	24VAC/DC	1	YE80042401200								
6	S1	RS-485通信接口板	YUYUN	---	双Dsub-9pin接头	1	YE90048501200								
7		外壳RS485(SAL-7000-A-19)0板	bincheng	---	PCS	1	YR40048500000								
8	H1	蜂鸣器/Buzzer	APT	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600								
9	T	变压器/Transformer	JIUXIN	400V/415V OUT=24V	80VA	1	YE70040006500								
10	X1	接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	11	YE60002503200								
11		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	5	YE60002503400								
12		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	2	YE60002503200	(2)							
13		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	1	YE60002503400	(2)							
14		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	4	YE60002503200	(3)							
15		接线端子/Terminal Board	HONEYWELL	GK2.5PE	2.5PE	2	YE60002503400	(3)							
16		终端固定件E/GK系列	HONEYWELL	---	PCS	2	YE60000003900								
17	X2 X3	重载接头/Heavy duty connectors	HARTING	Han E-4(F母)	4P	2	YE68000401400								
18	M	风机/Blower	SHINI	RB-420	2HP 400V 50HZ	1	---	(1)							
19	Y1-Y5	电磁阀/Solenoid Valve	AIRTAC	---	24VAC	5	---	(1)							
20	S2 S3	光电开关/Photoelectricity Switch	FOTEK	MT-4MNO-30VDC	10...30VDC	2	---	(1) 电眼料斗							
21		磁簧开关/Magnetic proximity Switch	SONON	BN12-30BLA	24VDC	2	---	(1) 真空料斗							
<p>机型版本 Ver.A 注: (1)表示非电控制箱安装;(2)主机喷洗;(3)选配料斗喷洗。</p>															
D		比例		图号		标题		SAL-920G		SAL-920G-CE-400V-0-4		第 4 张		8	
		标准		电气元件明细表一		0		SAL-920G		SAL-920G-CE-400V-0-4		共 4 张			
标记		更改后		更改前		日期		日期		日期		CE		3φ400V	
		更改人		更改日期		日期		20200914		20200914		SHINI		50Hz	
		更改后		更改前		日期		20200914		20200914		信易电热机械股份有限公司		Shini Plastics Technologies, Inc.	
		更改日期		更改日期		日期		20200914		20200914		SHINI		50Hz	