


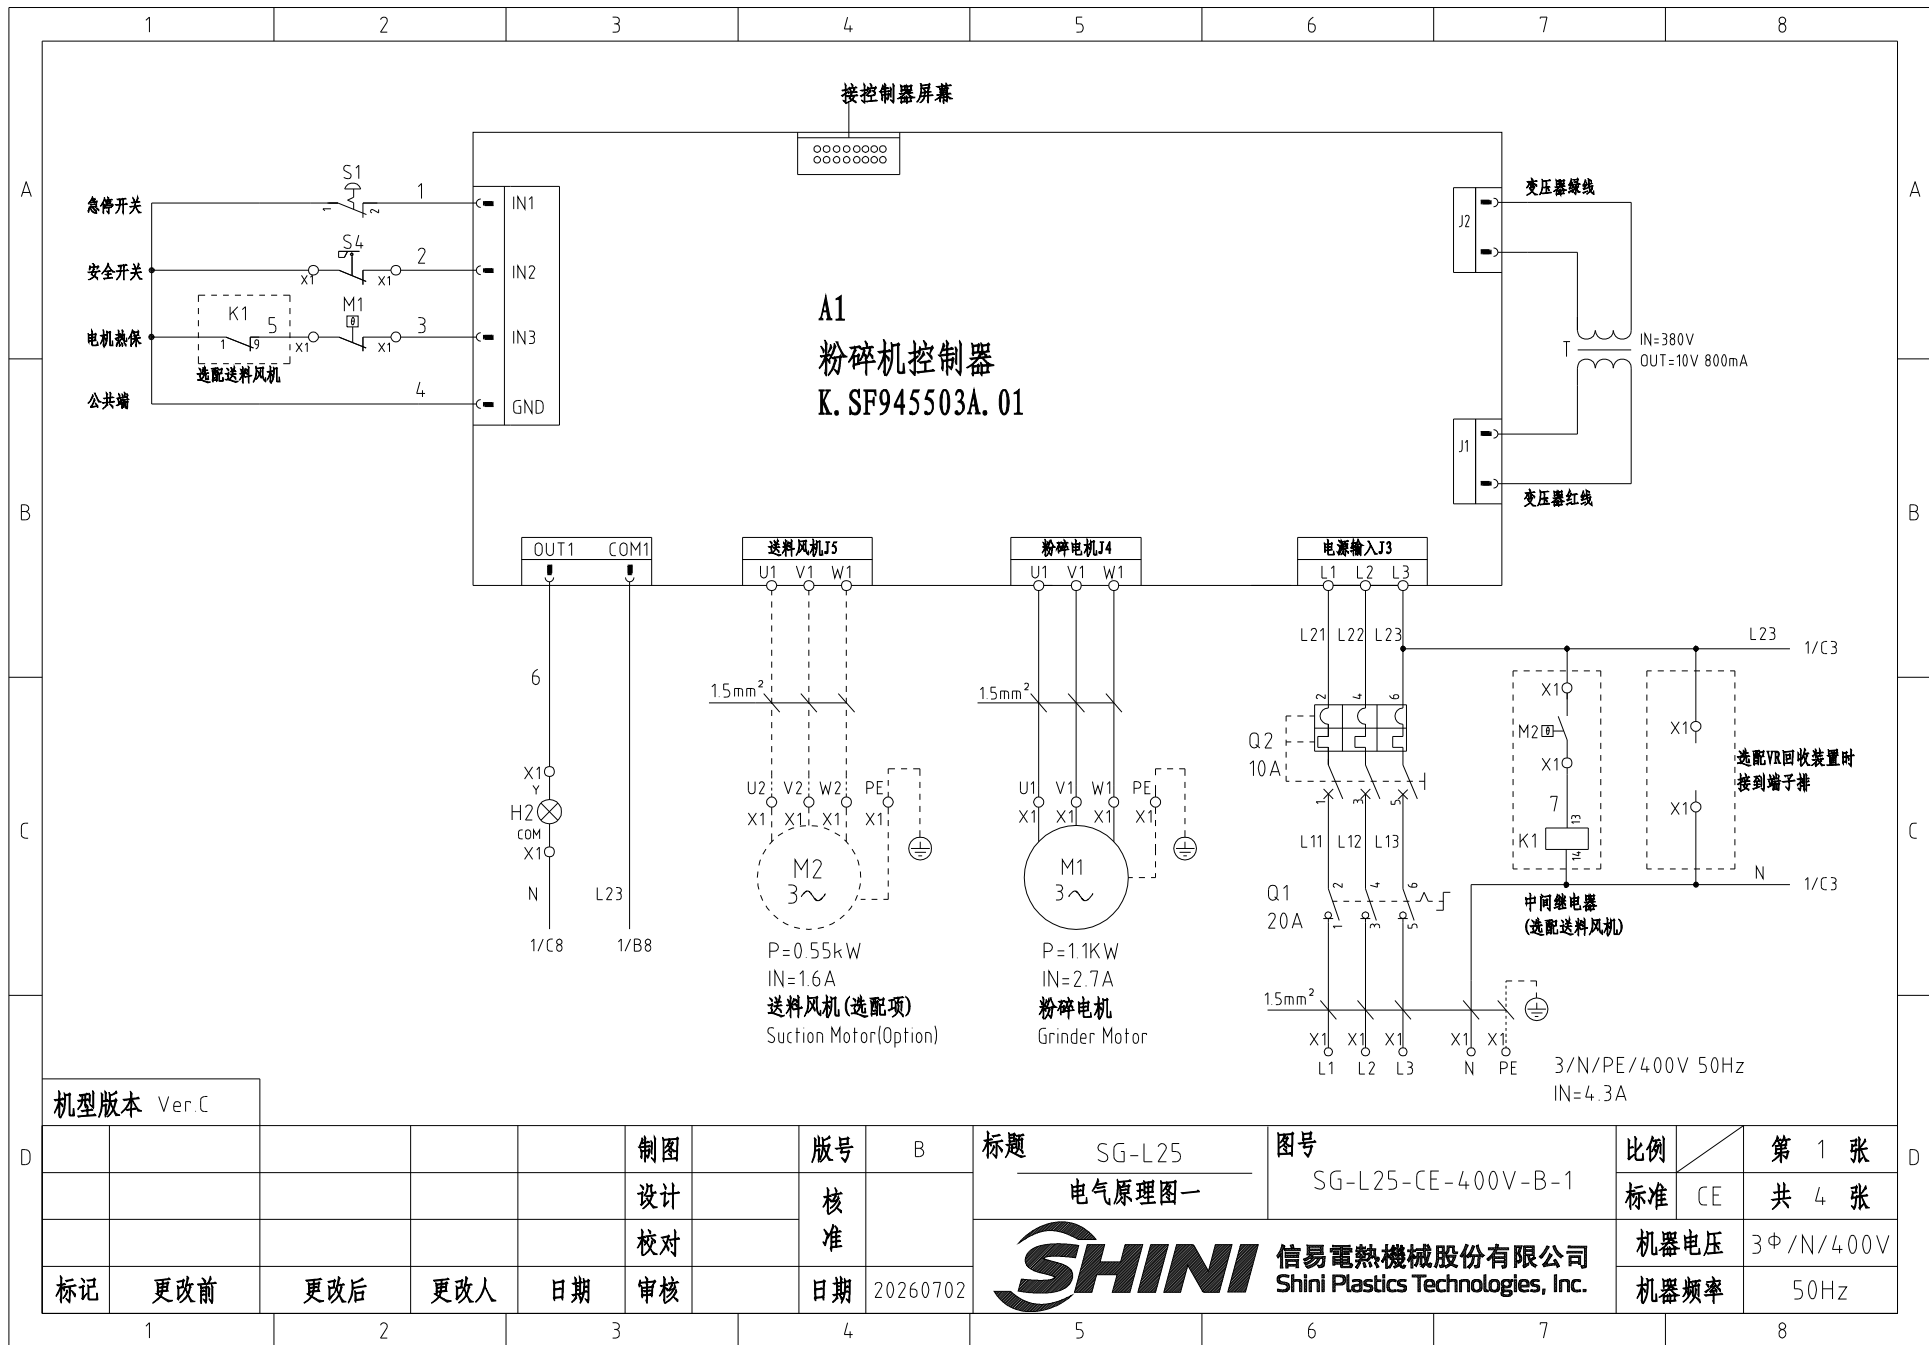





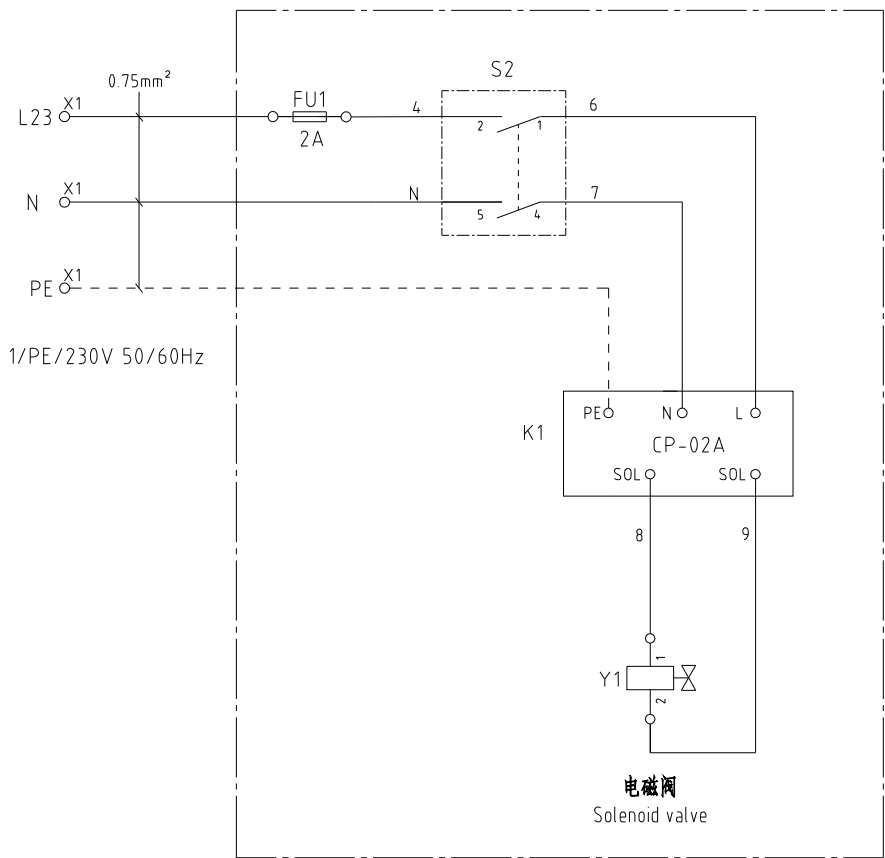


机型版本		Ver.C		选配VR立即回收装置。											
					制图		版号	B	标题		图号		比例	第 2 张 共 4 张	
					设计		核 准		SG-L25 电气原理图二		SG-L25-CE-400V-B-2		标准		CE
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						机器电压
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260702	机器频率							50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8	

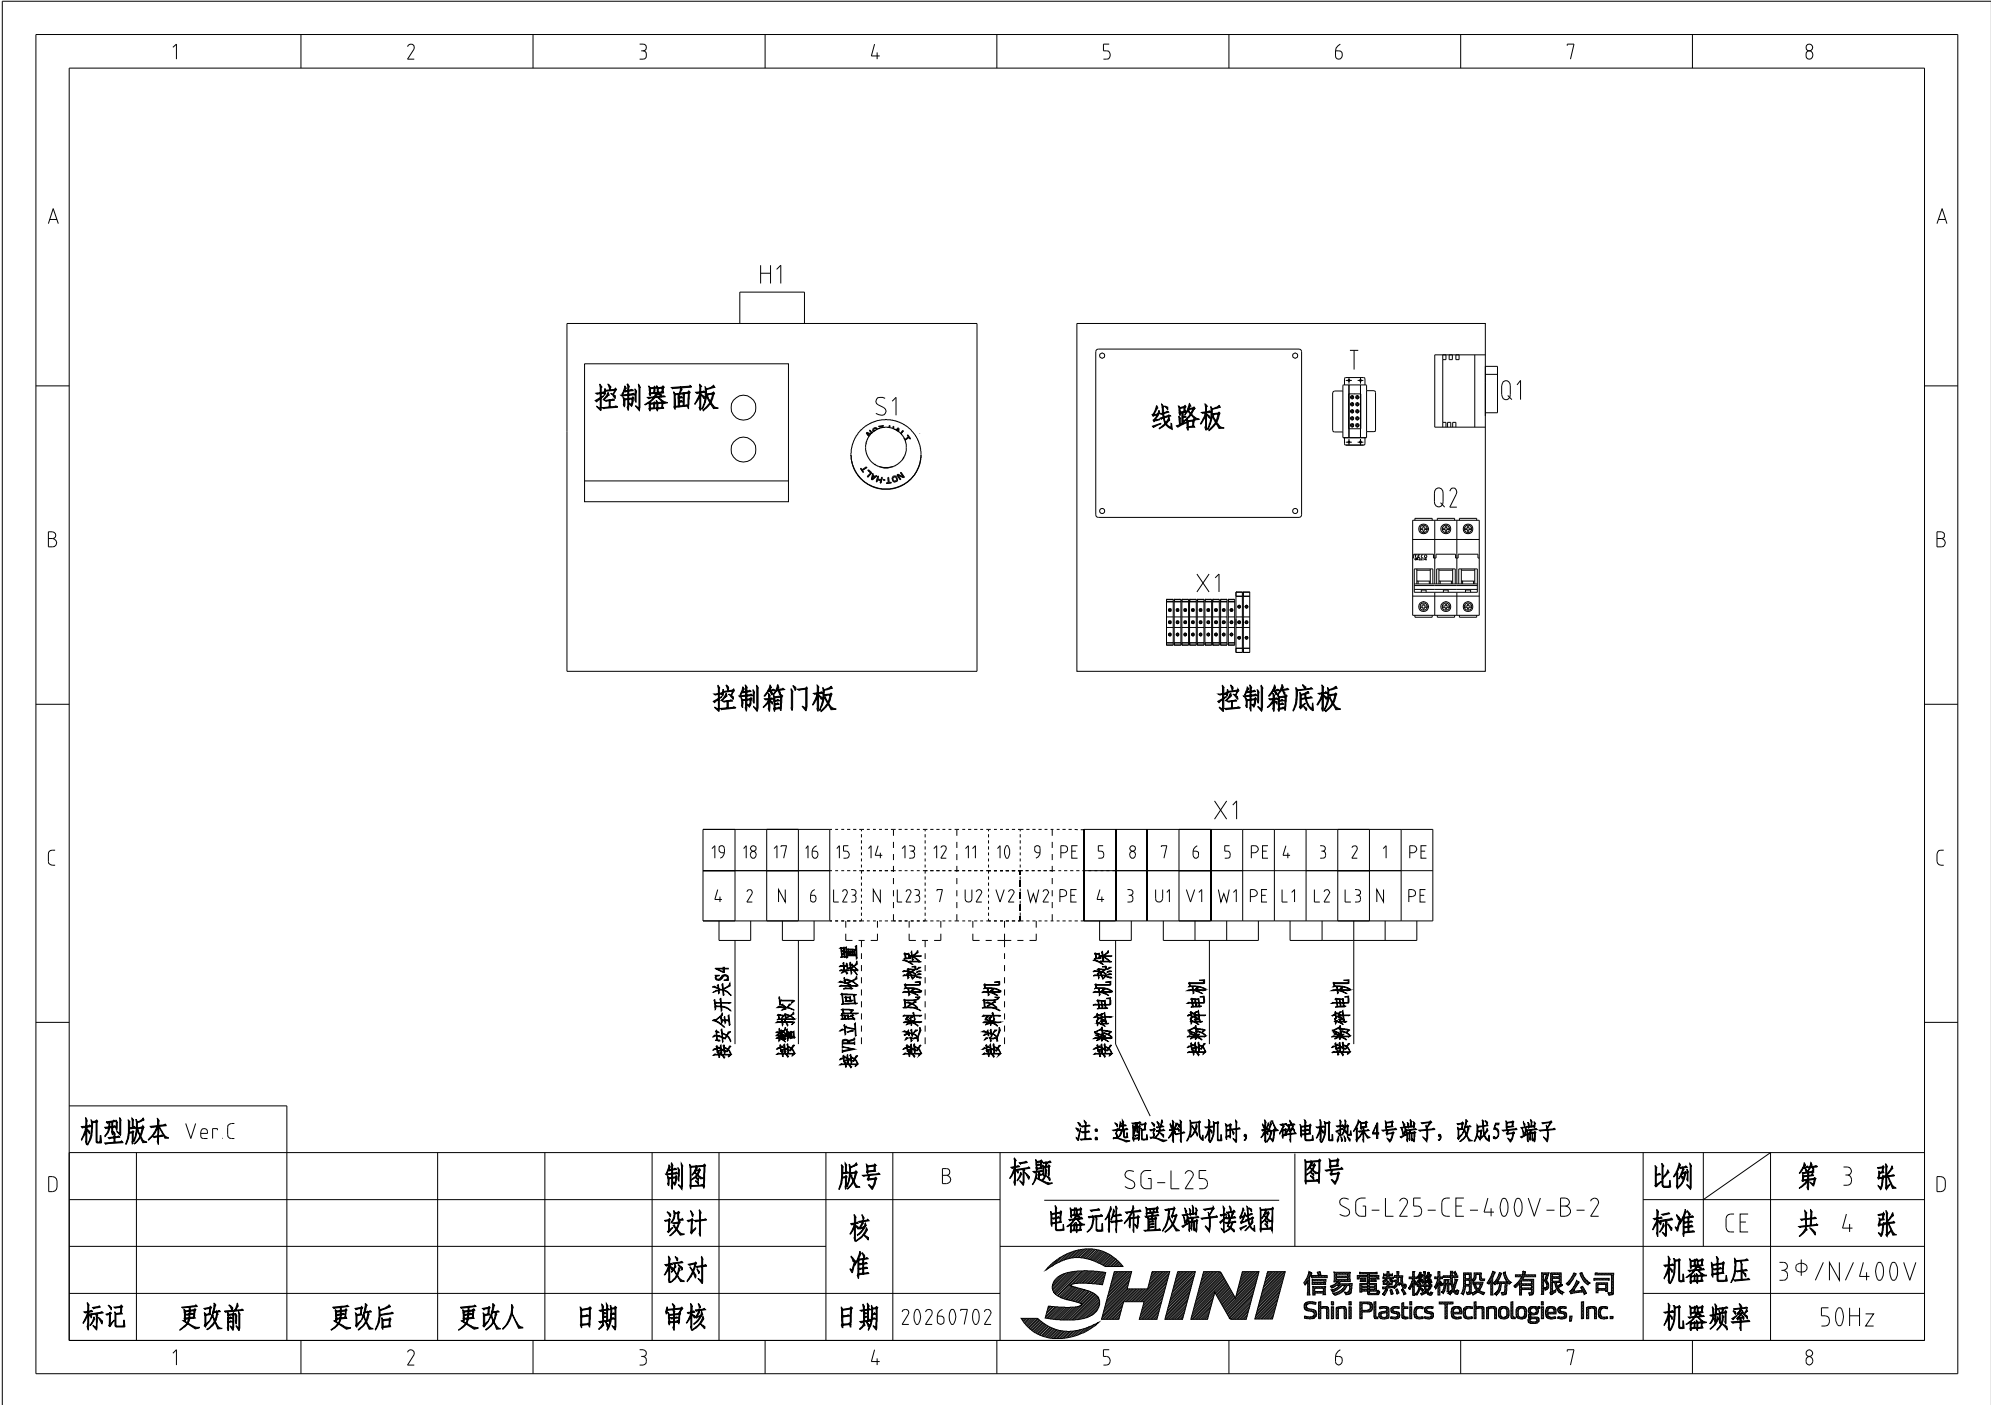

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		10A		PCS	1	YE40301003000		
3	A1	粉碎机控制器K.SF945503A.01			PUNP		K.SF945503A.01				PCS	1	YE80945500100		
4	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		220VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100200		
5	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
6		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
7	S3	切替开关/Safety switch			----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)
8	K1	VR拨码器/Time Dialer			YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)
9	FU	线型保险/Fuse Box			SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)
10	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CZ		CNTD/CZ-93B+K3		PCS	1	---		
11	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	8	YE60002503200		
12					Honeywell		GK2.5PE				PCS	2	YE60002503400		
13		终端固定件E/GK系列			----		----		----		PCS	1	YE60000003900		
14	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 1.1kW		PCS	1	-----		(1)
15	M2	送料风机/Solution Blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
机型版本 Ver.C		注：(1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件													
					制图		版本号	B	标题 SG-L25		图号 SG-L25-CE-400V-B-3		比例		第 4 张
					设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 4 张
					校对		准				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ/N/400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260702					机器频率		50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8	

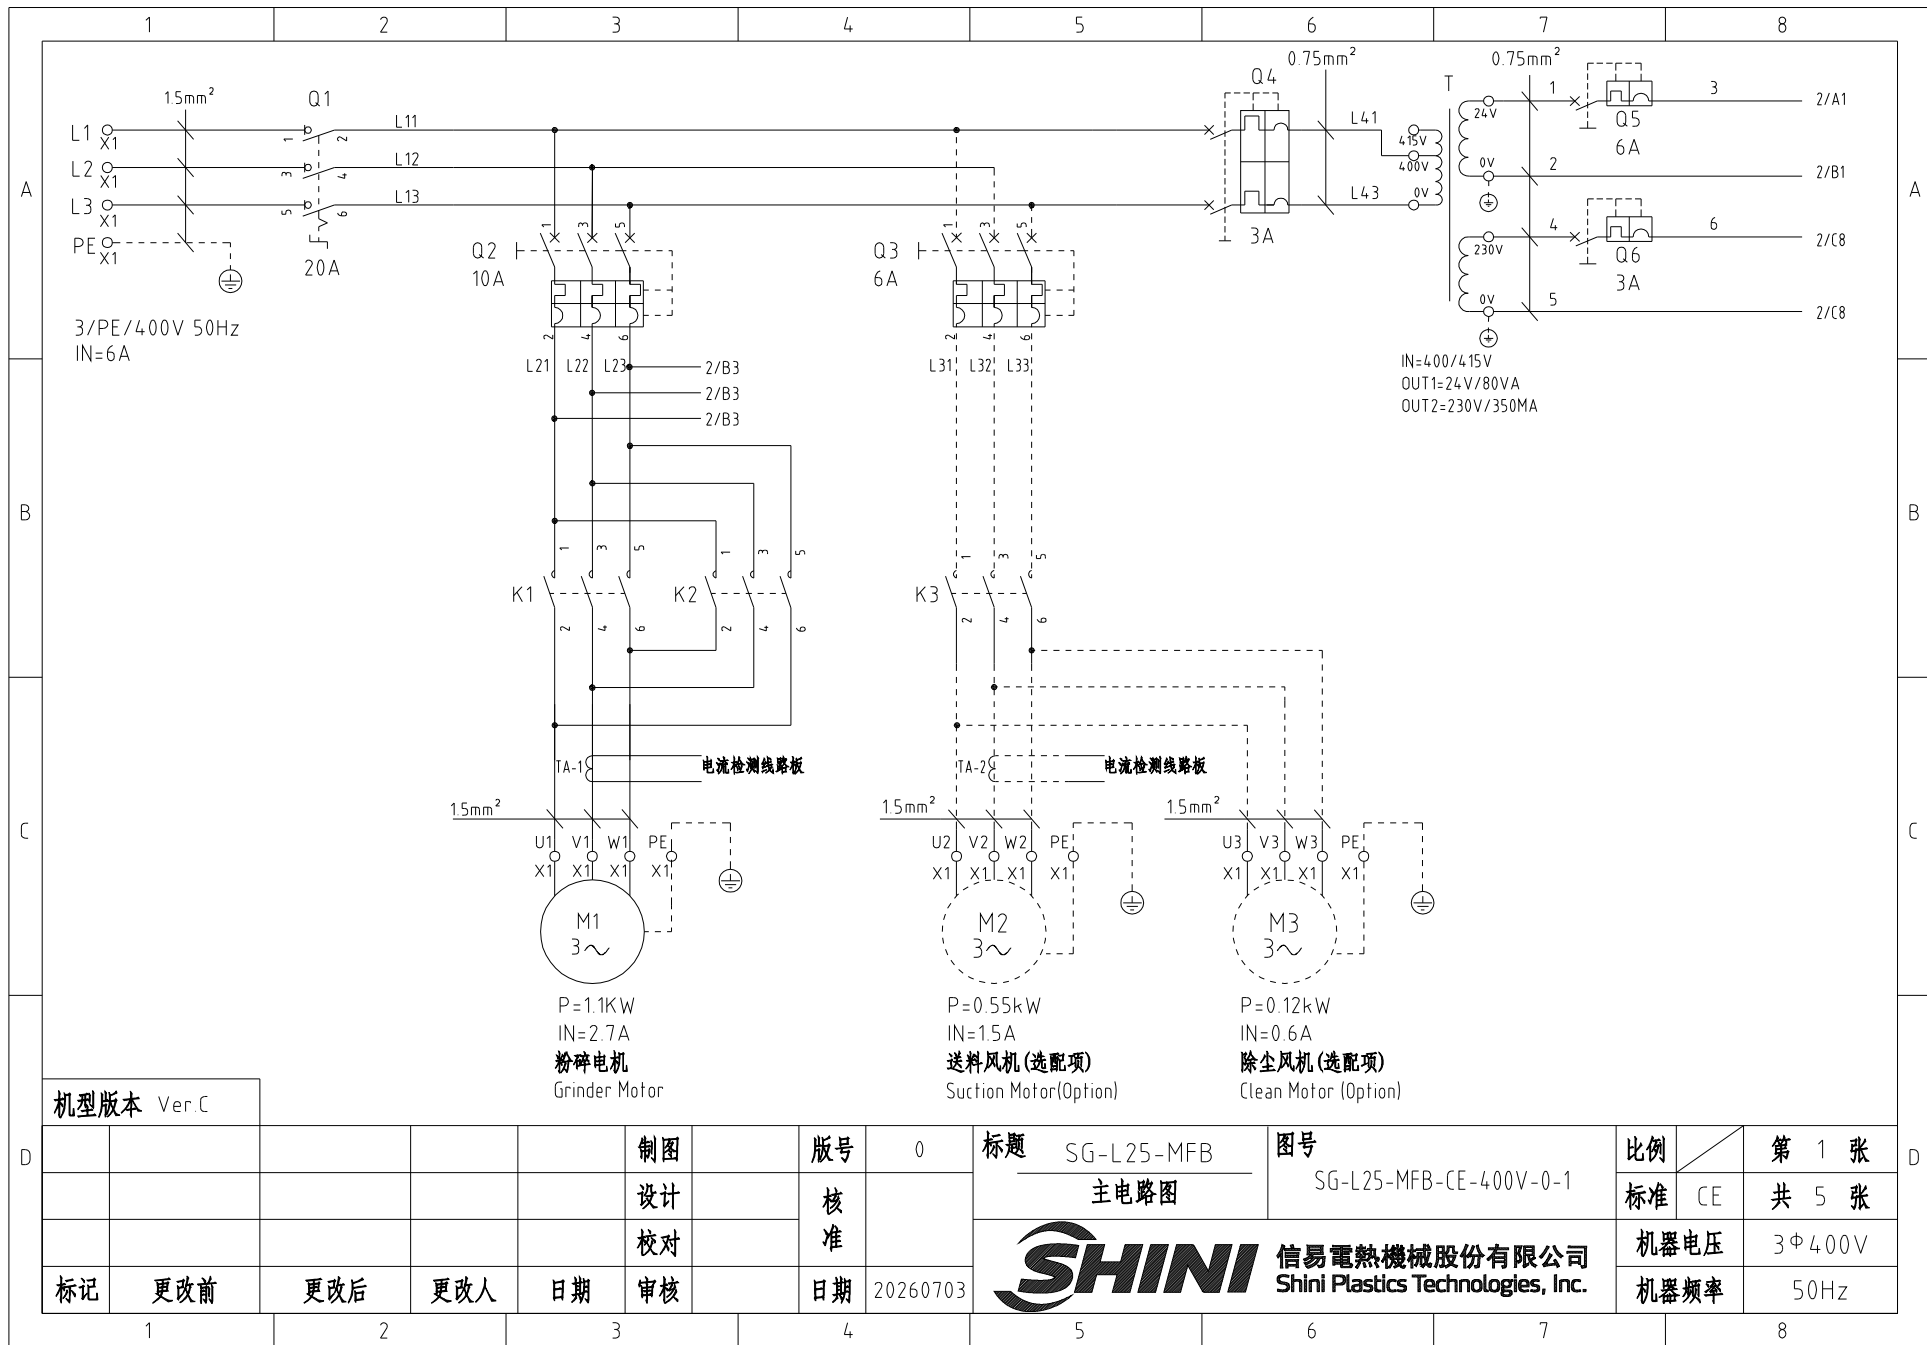

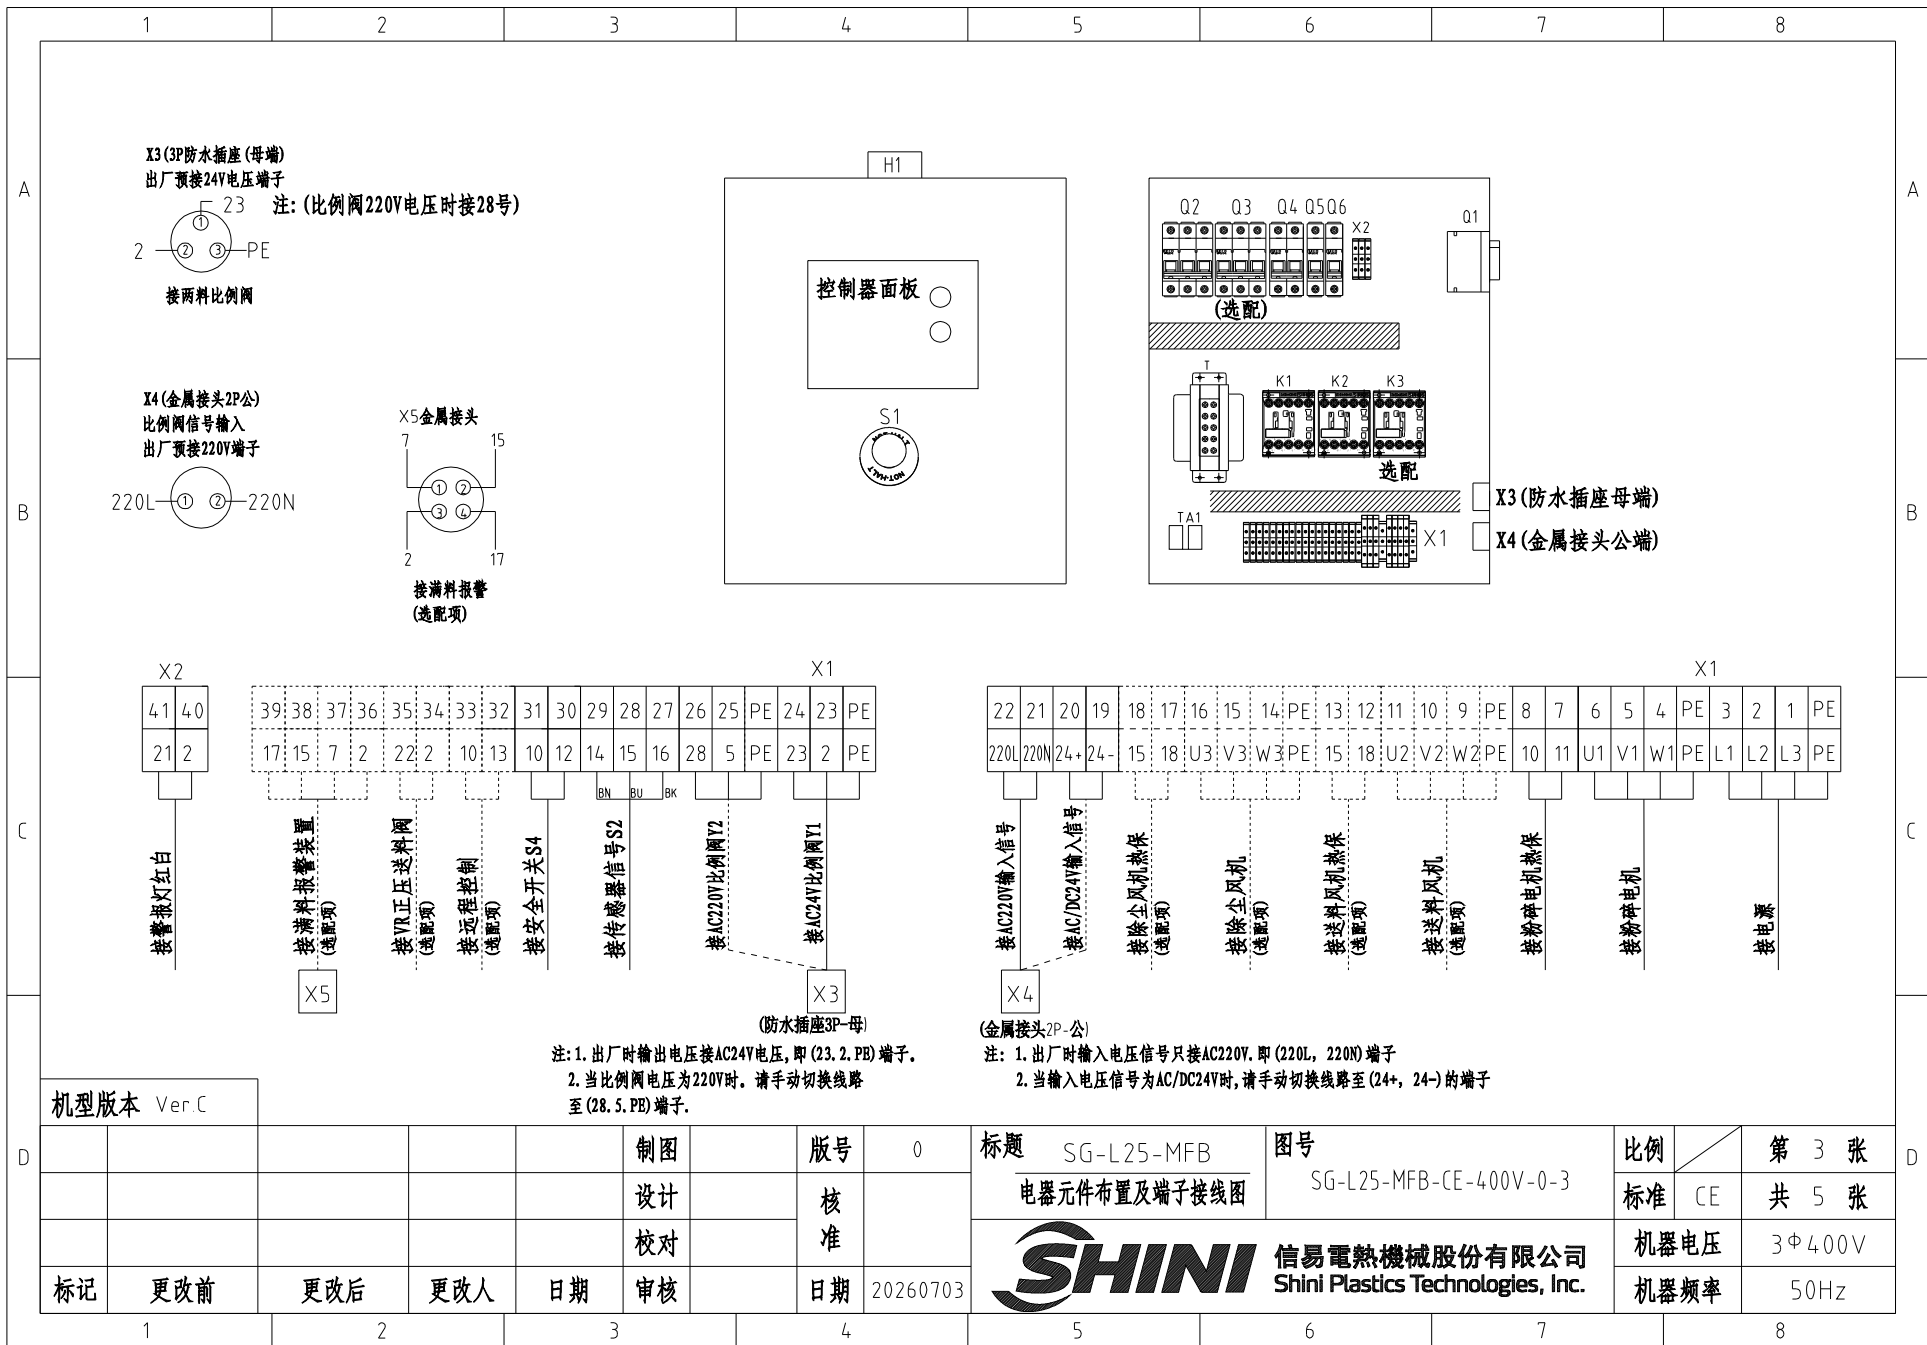

注: 1. 出厂时输出电压接AC24V电压, 即 (23. 2. PE) 端子。
2. 当比例阀电压为220V时, 请手动切换线路至 (28. 5. PE) 端子。



注: 1. 出厂时输入电压信号只接AC220V, 即 (220L, 220N) 端子
2. 当输入电压信号为AC/DC24V时, 请手动切换线路至 (24+, 24-) 的端子




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		10A		PCS	1	YE40301003000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		6A		PCS	1	YE40300603000		(2)
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/2003S 2P		3A		PCS	1	YE40200203000		
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		6A		PCS	1	YE40100600100		
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A		PCS	1	YE40100203000		
	7	A1	粉碎机控制器SF946501A			PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100		
B	8	TA1	电流互感器/Current transformer			PUNP		LGW122B.001		LGW122B.001				YE90122000100		
	9	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		
	10	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		
	11	K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		(2)
	12	T	互感变压器/Transformer			BAIYUN		IN=400/415V OUT=24V/230V		80VA/350MA		PCS	1	YE70040007200		
	13	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)
	14	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
C	15		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
	16	S4	安全开关/Safety switch			TEND		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	---		(1)
	17	S2	传感器/Sensor			DELIN		DL-12		24VDC NPN		PCS	1	YE15122400000		(1)
	18	MS	料位开关/Feed Position Motor			----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)
	19	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	23	YE60002503200		
	20					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400		
	21					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)
D	22					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	23					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)
	24					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)
	25					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)表示除尘风机选配件; (4)表示满料报警选配件													
						制图		版号	0	标题 SG-L25-MFB		图号 SG-L25-MFB-CE-400V-0-4		比例		第 4 张
						设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 5 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260703			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		


	1	2	3	4	5	6	7	8																																																													
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																											
	26	X3	防水插座/Waterproof linker	AOPULO	AQF16K3Z	250V 3P	PCS	1	YE62163000100	(1)																																																											
	27	X4	金属接头/Metal Tie in	APEX	PLT-162-RR(公)	2p	PCS	1	YE68016200100	(1)																																																											
	28	X5	金属接头/Metal Tie in	----	PLT-254-PM	4P	PCS	1	YE68025400000	(1) (4)																																																											
	29			----	PLT-254-RF	4P	PCS	1	YE68025400100	(1) (4)																																																											
	30		终端固定件E/GK系列	----	----	----	PCS	4	YE60000003900																																																												
	31	M1	粉碎电机/Granulating Motor	----	----	400V 50Hz 1.1kW	PCS	1	-----	(1)																																																											
	32	M2	送料风机/Solution Blower	----	----	400V 50Hz 0.55kW	PCS	1	-----	(1) (2)																																																											
	33	M3	除尘风机/Clean Blower	----	----	400V 50Hz 0.12kW	PCS	1	-----	(1) (3)																																																											
B																																																																					
C																																																																					
D	机型版本 Ver.C 注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)表示除尘风机选配件; (4)表示满料报警选配件; <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>制图</td><td></td><td>版本号</td><td>0</td><td>标题</td><td>SG-L25-MFB</td><td>图号</td><td>比例</td><td></td><td>第 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>设计</td><td></td><td rowspan="2">核准</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">电器元件明细表二</td><td>SG-L25-MFB-CE-400V-0-5</td><td>标准</td><td>CE</td><td>共 5 张</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.</td><td>机器电压</td><td colspan="2">3Φ400V</td></tr><tr><td>标记</td><td>更改前</td><td>更改后</td><td>更改人</td><td>日期</td><td>审核</td><td></td><td>日期</td><td>20260703</td><td colspan="2"></td><td></td><td>机器频率</td><td colspan="2">50Hz</td></tr></table> 12345678															制图		版本号	0	标题	SG-L25-MFB	图号	比例		第 5 张						设计		核准		电器元件明细表二		SG-L25-MFB-CE-400V-0-5	标准	CE	共 5 张						校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3Φ400V		标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260703				机器频率	50Hz	
					制图		版本号	0	标题	SG-L25-MFB	图号	比例		第 5 张																																																							
					设计		核准		电器元件明细表二		SG-L25-MFB-CE-400V-0-5	标准	CE	共 5 张																																																							
					校对						信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3Φ400V																																																							
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260703				机器频率	50Hz																																																								

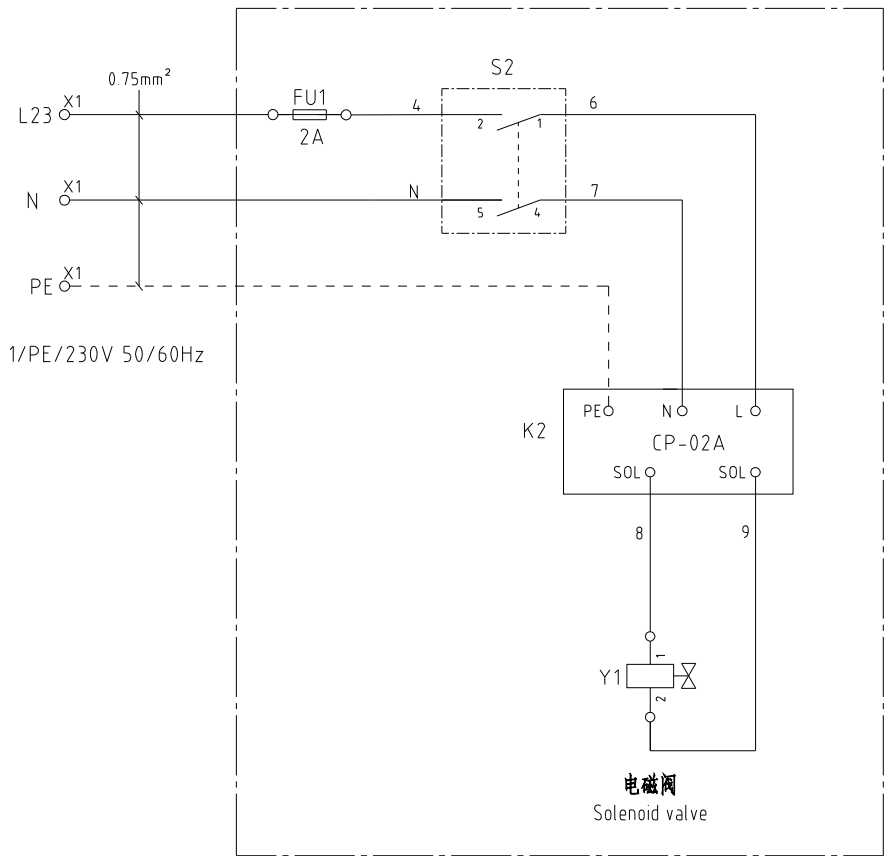

机型版本		Ver.C		选配VR立即回收装置。													
					制图		版号	B	标题		SG-L32	图号		SG-L32-CE-400V-B-2	比例	第 2 张	
					设计		核 准		电气原理图二					标准	CE	共 4 张	
					校对										机器电压	3Φ /N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260813			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8			

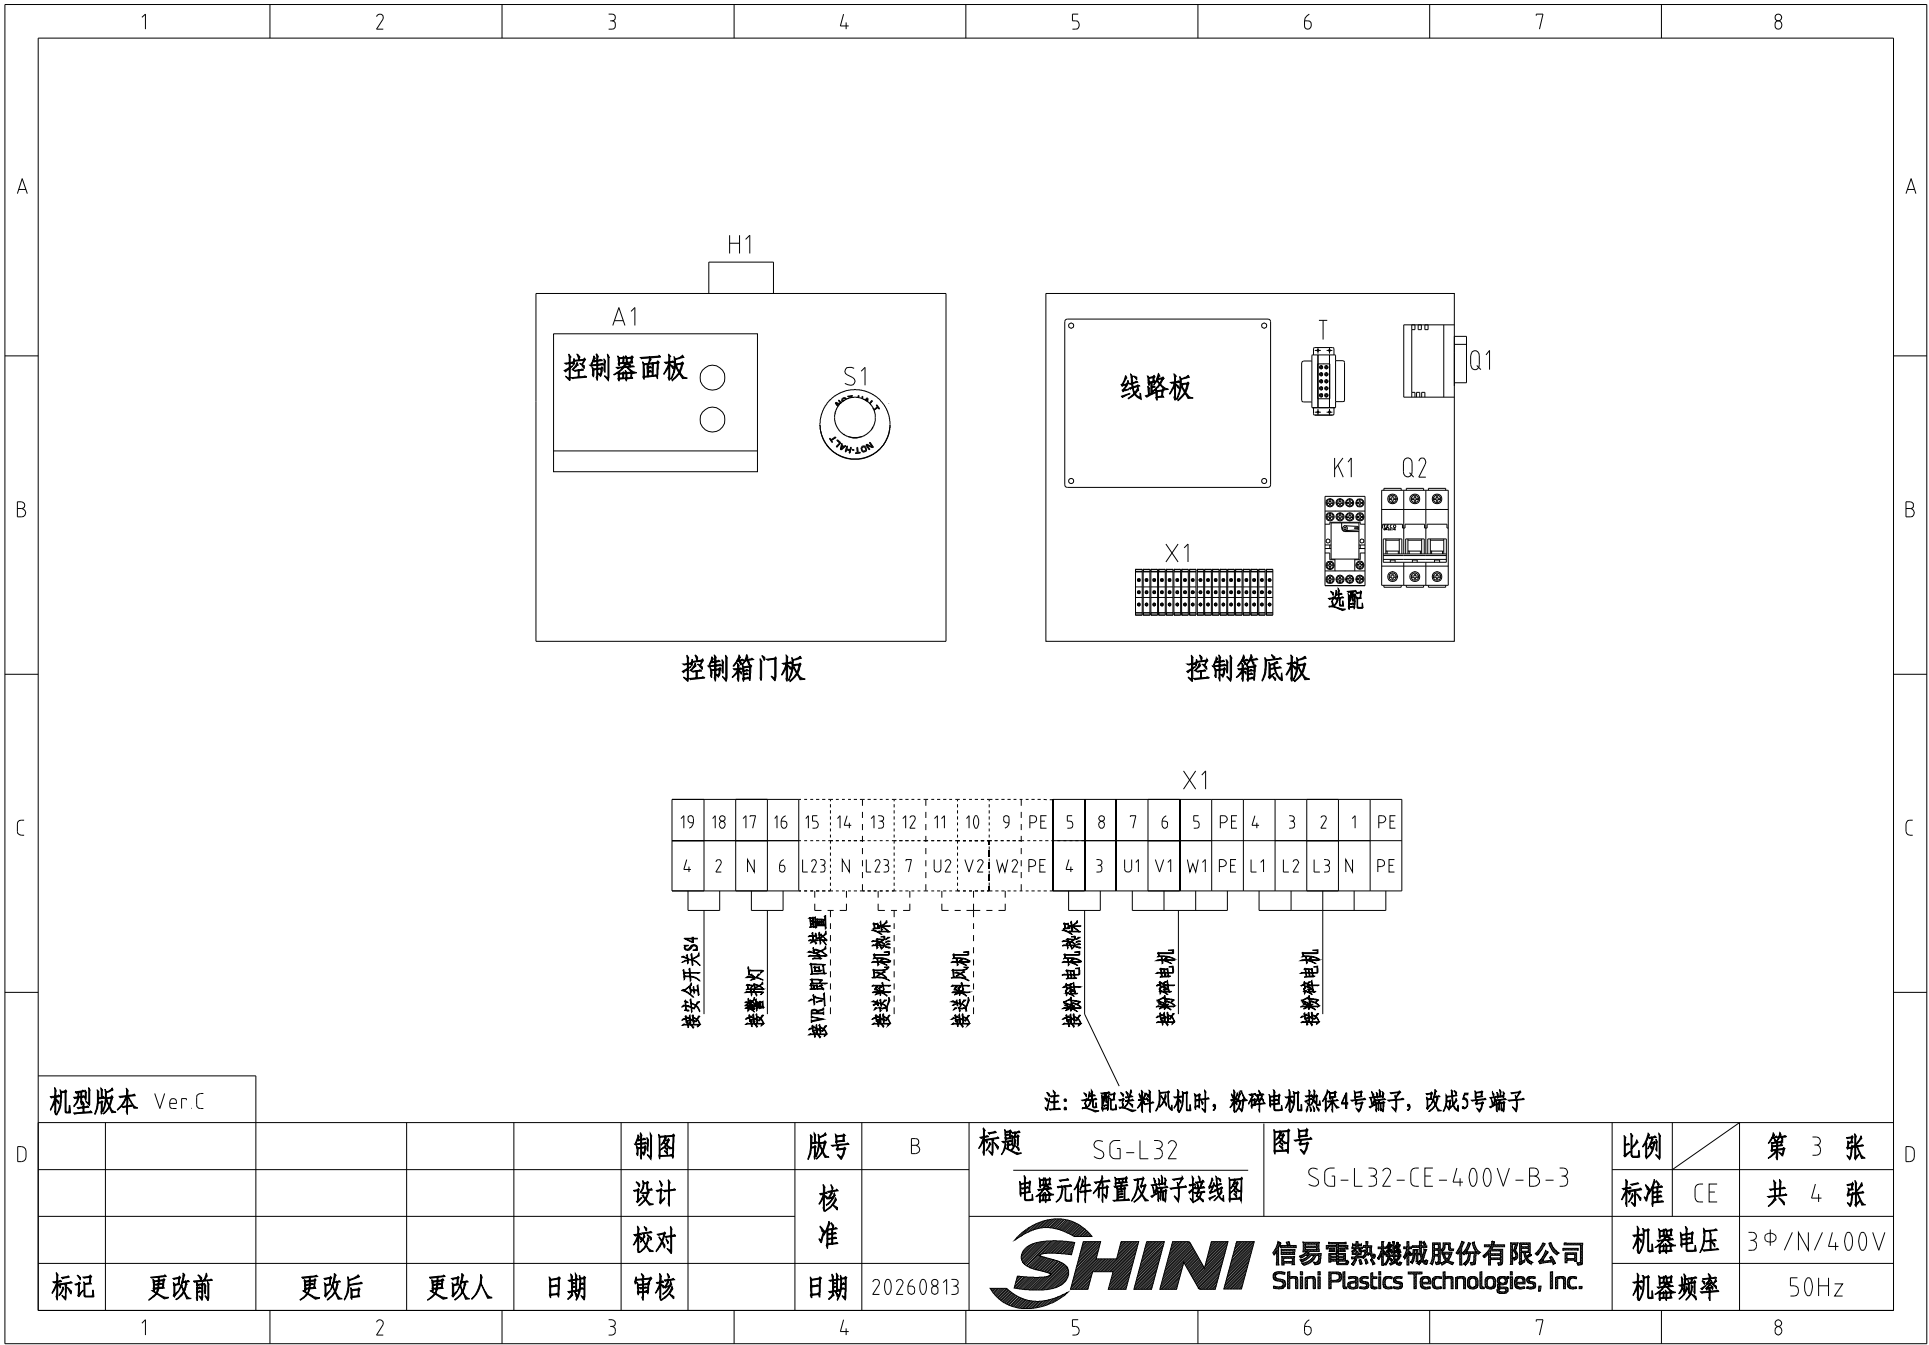

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	A1	粉碎机控制器K.SF945503A.01			PUNP		K.SF945503A.01				PCS	1	YE80945500100		
	4	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		220VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100200		
	5	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	6		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
	7	K1	中间继电器/Middle relay			Honeywell		GR-2C-AC230V		配座PGR-2C-E		PCS	1	YE03223000200		(2)
B	8	S2	切替开关/Safety switch			----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)
	9	K2	VR拨码器/Time Dialer			YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)
	10	FU	线型保险/Fuse Box			SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)
	11	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CZ		CNTD/CZ-93B+K3		PCS	1	---		
	12	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	13	YE60002503200		
	13					Honeywell		GK2.5PE				PCS	2	YE60002503400		
	14	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	5	YE60002503200		(2)
C	15	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	2	YE60002503200		(3)
	16		终端固定件E/GK系列			----		----		----		PCS	1	YE60000003900		
	17	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 15kW		PCS	1	-----		(1)
	18	M2	送料风机/Solution Blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
D	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)选配VR立即回收装置													
						制图		版号	B	标题 SG-L32		图号		比例		第 4 张
						设计		核		电器元件明细表一		SG-L32-CE-400V-B-4		标准	CE	共 4 张
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ /N/400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260813			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

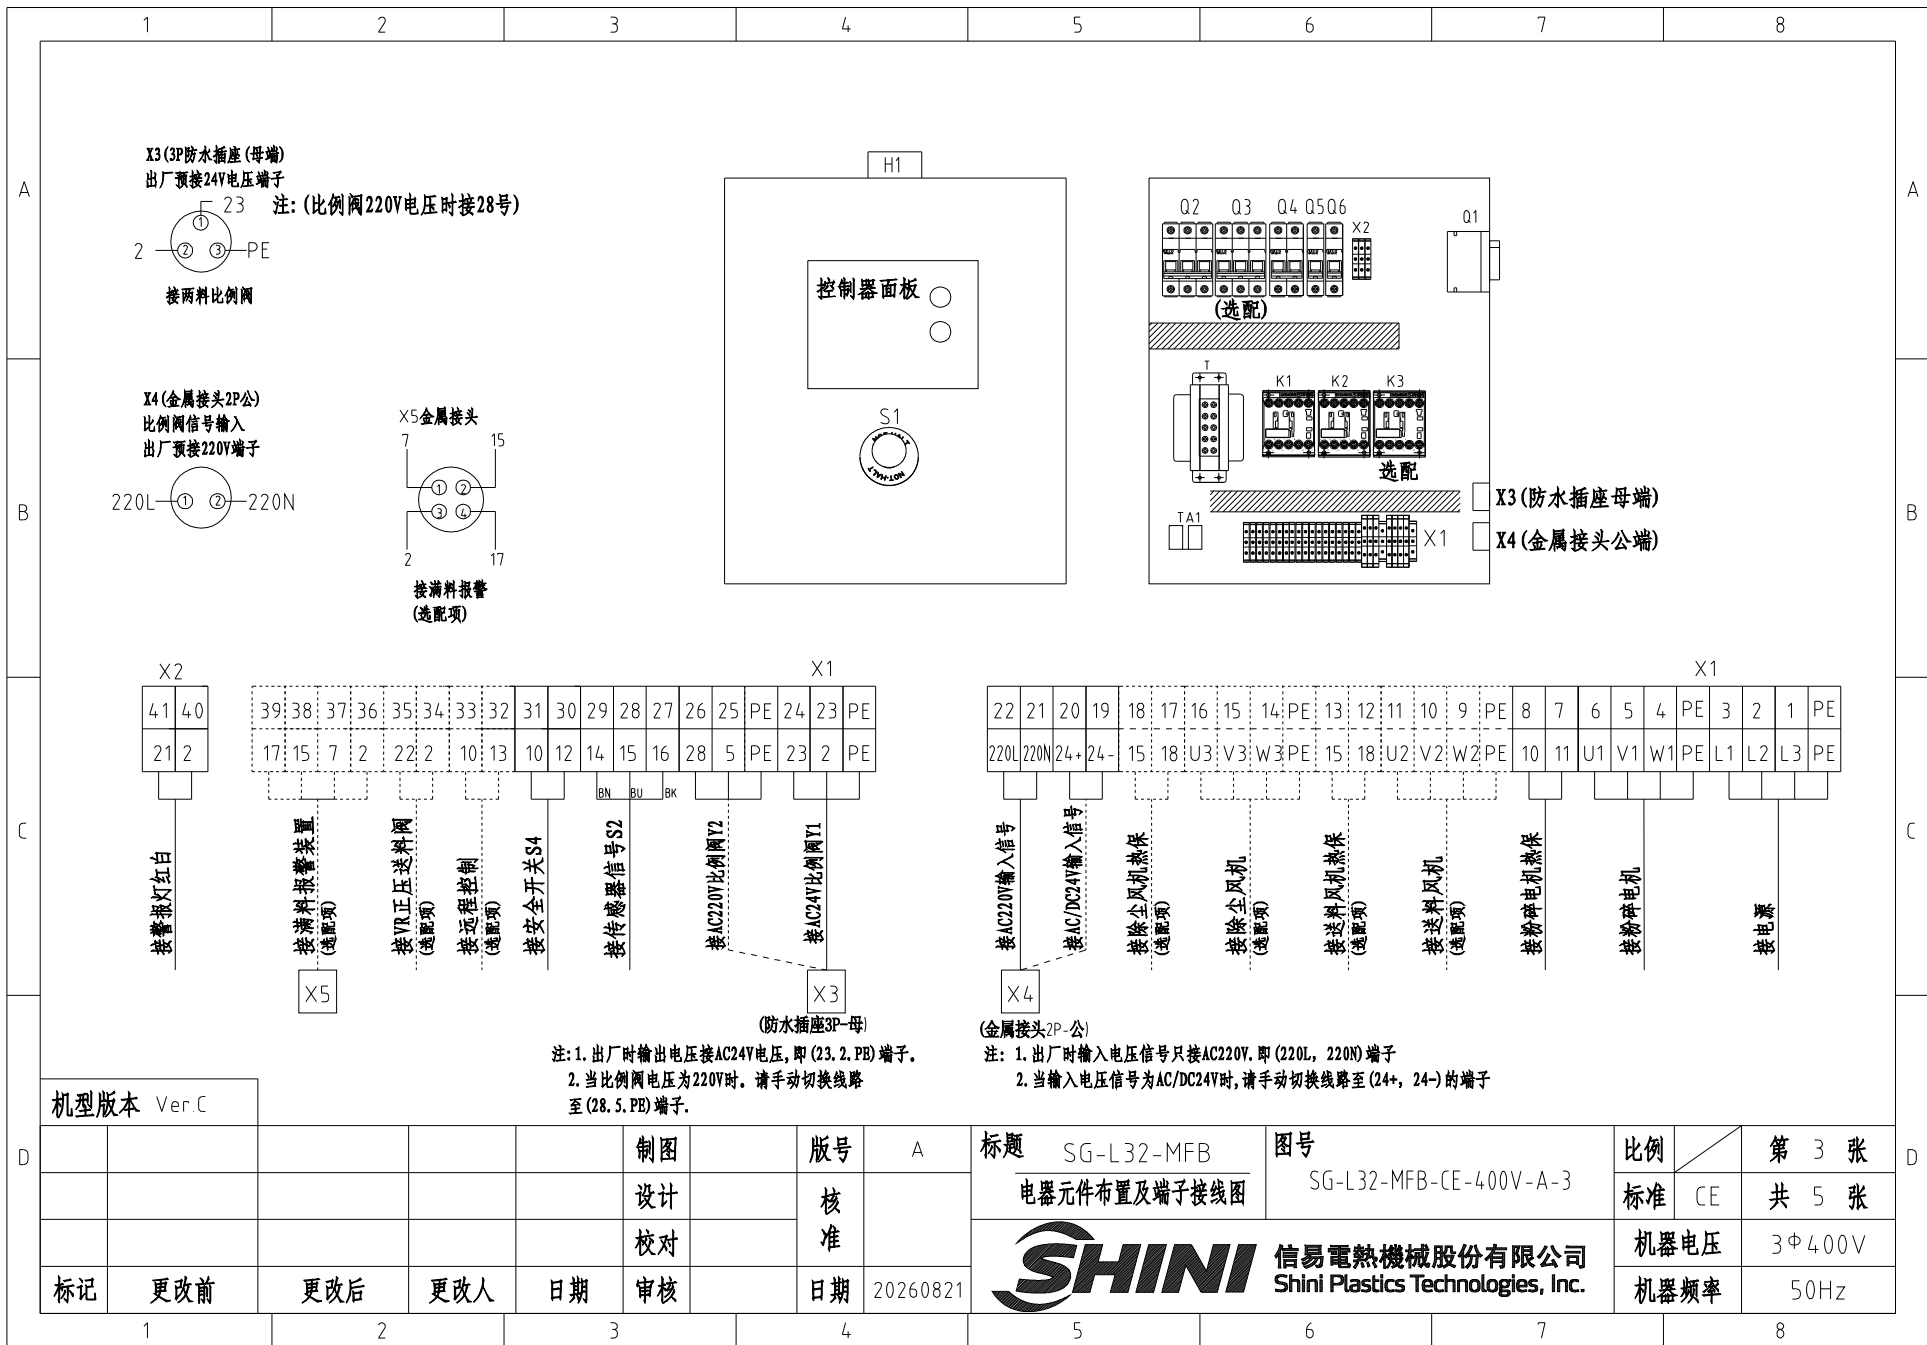

注: 1. 出厂时输出电压接AC24V电压, 即(23. 2. PE)端子。
2. 当比例阀电压为220V时, 请手动切换线路至(28. 5. PE)端子。



注: 1. 出厂时输入电压信号只接AC220V, 即(220L, 220N)端子
2. 当输入电压信号为AC/DC24V时, 请手动切换线路至(24+, 24-)的端子




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		6A		PCS	1	YE40300603000		(2)
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/2003S 2P		3A		PCS	1	YE40200203000		
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		6A		PCS	1	YE40100600100		
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A		PCS	1	YE40100203000		
	7	A1	粉碎机控制器SF946501A			PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100		
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	9	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	10	K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		(2)
	11	T	互感变压器/Transformer			BAIYUN		IN=400/415V OUT=24V/230V		80VA/350MA		PCS	1	YE70040007200		
	12	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)
	13	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	14		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
C	15	S4	安全开关/Safety switch			TEND		TEND/TZ-9212		AZ-15		PCS	1	---		(1)
	16	S2	传感器/Sensor			DELIN		DL-12		24VDC NPN		PCS	1	YE15122400000		(1)
	17	MS	料位开关/Feed Position Motor			----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)
	18	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	23	YE60002503200		
	19					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400		
	20					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)
	21					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	22					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)
	23					Honeywell		GK2.5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)
	24					Honeywell		SK2.5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)
25	X3	防水插座/Waterproof linker			AOPULO		AQF16K3Z		250V 3P		PCS	1	YE62163000100		(1)	
机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)表示除尘风机选配件; (4)表示满料报警选配件														
D					制图		版号	A	标题 SG-L32-MFB		图号 SG-L32-MFB-CE-400V-A-4		比例		第 4 张	
					设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 5 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260821			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		


	1	2	3	4	5	6	7	8							
A	序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark					
	26	X4	金属接头/Metal Tie in	APEX	PLT-162-RR(公)	2p	PCS	1	YE68016200100	(1)					
	27	X5	金属接头/Metal Tie in	----	PLT-254-PM	4P	PCS	1	YE68025400000	(1) (4)					
	28			----	PLT-254-RF	4P	PCS	1	YE68025400100	(1) (4)					
	29		终端固定件E/GK系列	----	----	----	PCS	4	YE60000003900						
	30	M1	粉碎电机/Granulating Motor	----	----	400V 50Hz 1.5kW	PCS	1	-----	(1)					
	31	M2	送料风机/Solution Blower	----	----	400V 50Hz 0.55kW	PCS	1	-----	(1) (2)					
	32	M3	除尘风机/Clean Blower	----	----	400V 50Hz 0.12kW	PCS	1	-----	(1) (3)					
B															
C															
D															
	机型版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示送料风机选配件; (3)表示除尘风机选配件; (4)表示满料报警选配件;												
					制图		版本号	A	标题	SG-L32-MFB	图号	SG-L32-MFB-CE-400V-A-5	比例		第 5 张
					设计		核		电器元件明细表二				标准	CE	共 5 张
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				机器电压	3Φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260821					机器频率	50Hz	
	1	2	3	4	5	6	7	8							

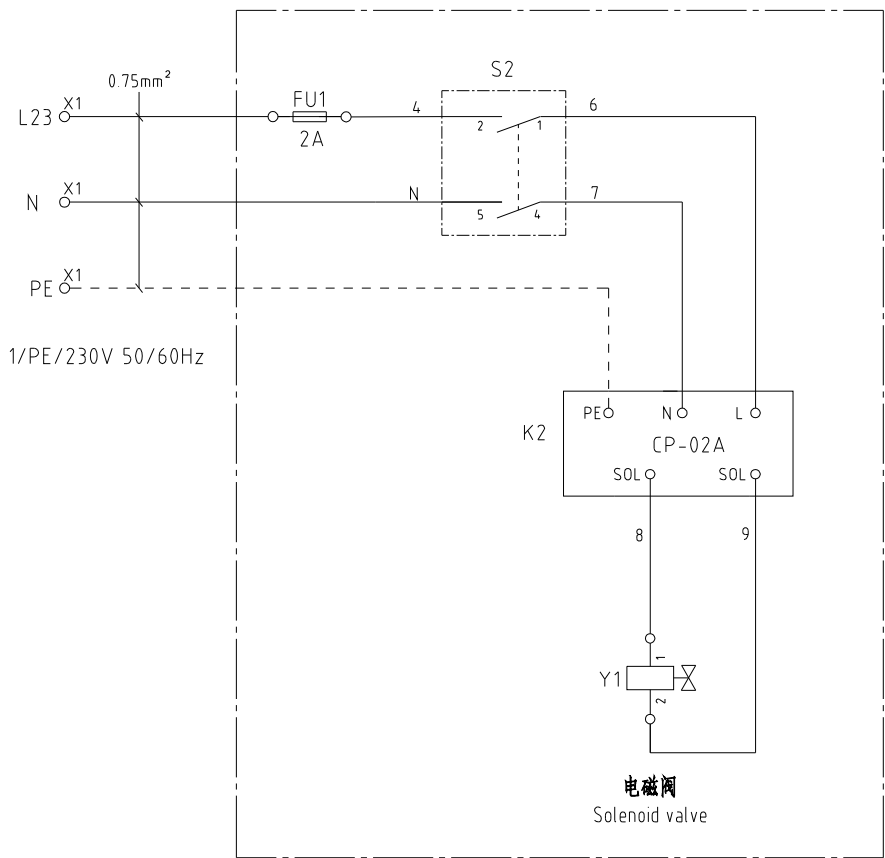


机型版本 Ver.C		选配VR立即回收装置。				制图		版号	B	标题 SG-L43		图号	SG-L43-CE-400V-B-2	比例	第 2 张 共 4 张
						设计		核		电气原理图二				标准	CE
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ /N/400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期		20260723				机器频率		50Hz	

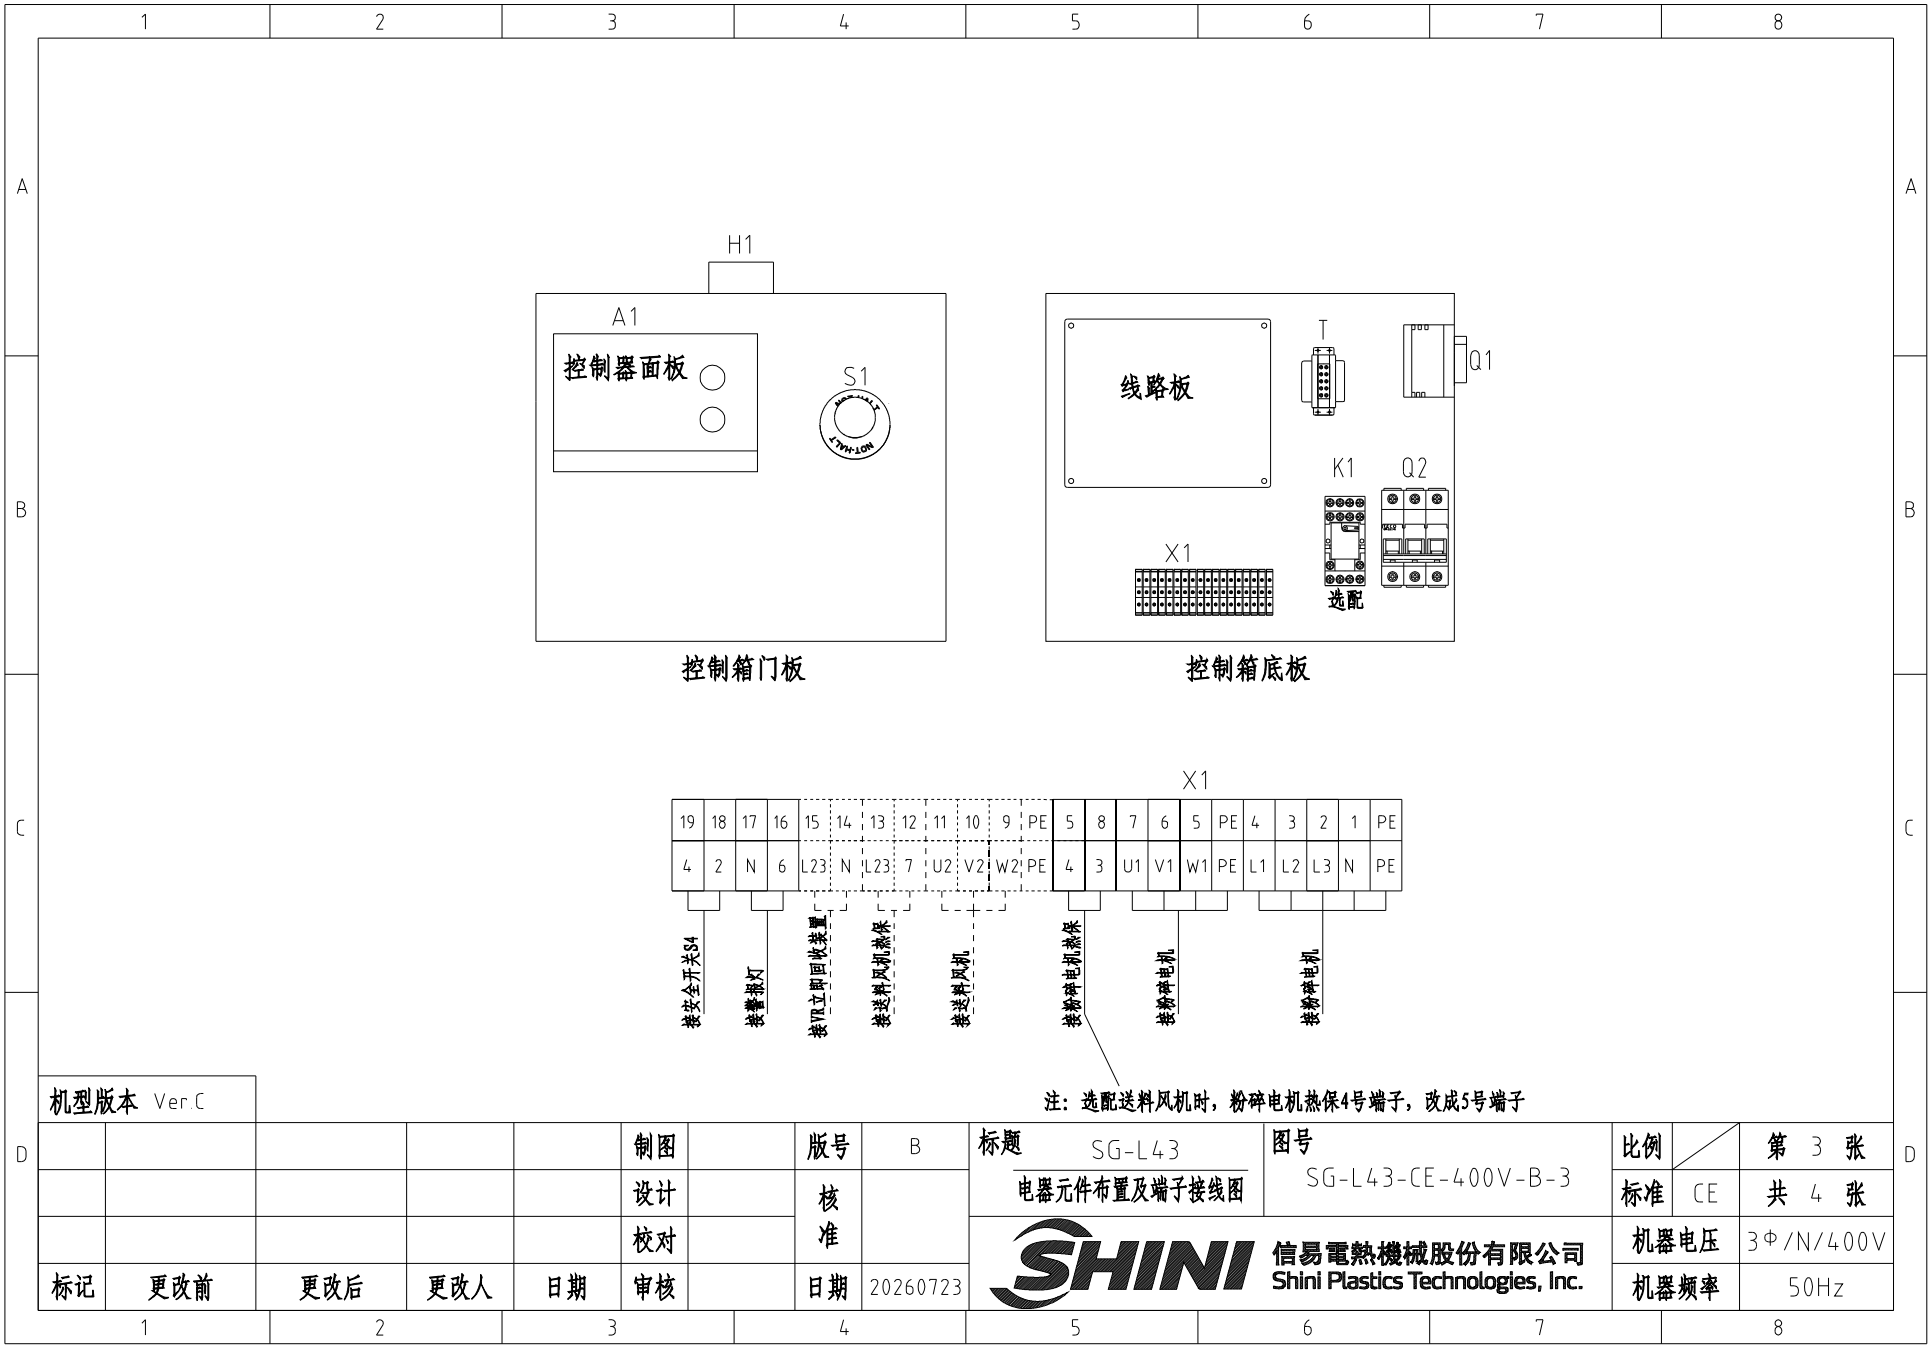

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		10A		PCS	1	YE40301003000		
	3	A1	粉碎机控制器K.SF945503A.01			PUNP		K.SF945503A.01				PCS	1	YE80945500100		
	4	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		220VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100200		
	5	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	6		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
	7	K1	中间继电器/Middle relay			Honeywell		GR-2C-DC24V		24VDC		PCS	3	YE03224000300		(2)
B	8	S2	切替开关/Safety switch			----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(3)
	9	K2	VR拨码器/Time Dialer			YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(3)
	10	FU	线型保险/Fuse Box			SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(3)
	11	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CZ		CNTD/CZ-93B+K3		PCS	1	---		
	12	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	13	YE60002503200		
	13					Honeywell		GK2.5PE				PCS	2	YE60002503400		
	14	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	5	YE60002503200		(2)
C	15	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2.5		2.5mm2		PCS	2	YE60002503200		(3)
	16		终端固定件E/GK系列			----		----		----		PCS	1	YE60000003900		
	17	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 2.2kW		PCS	1	-----		(1)
	18	M2	送料风机/Solution Blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)
机型版本 Ver.C		注: (1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件														
D						制图		版号	B	标题 SG-L43		图号		比例	第 4 张	
						设计		核		电器元件明细表一		SG-L43-CE-400V-B-4		标准		CE
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ /N/400V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260723			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8		

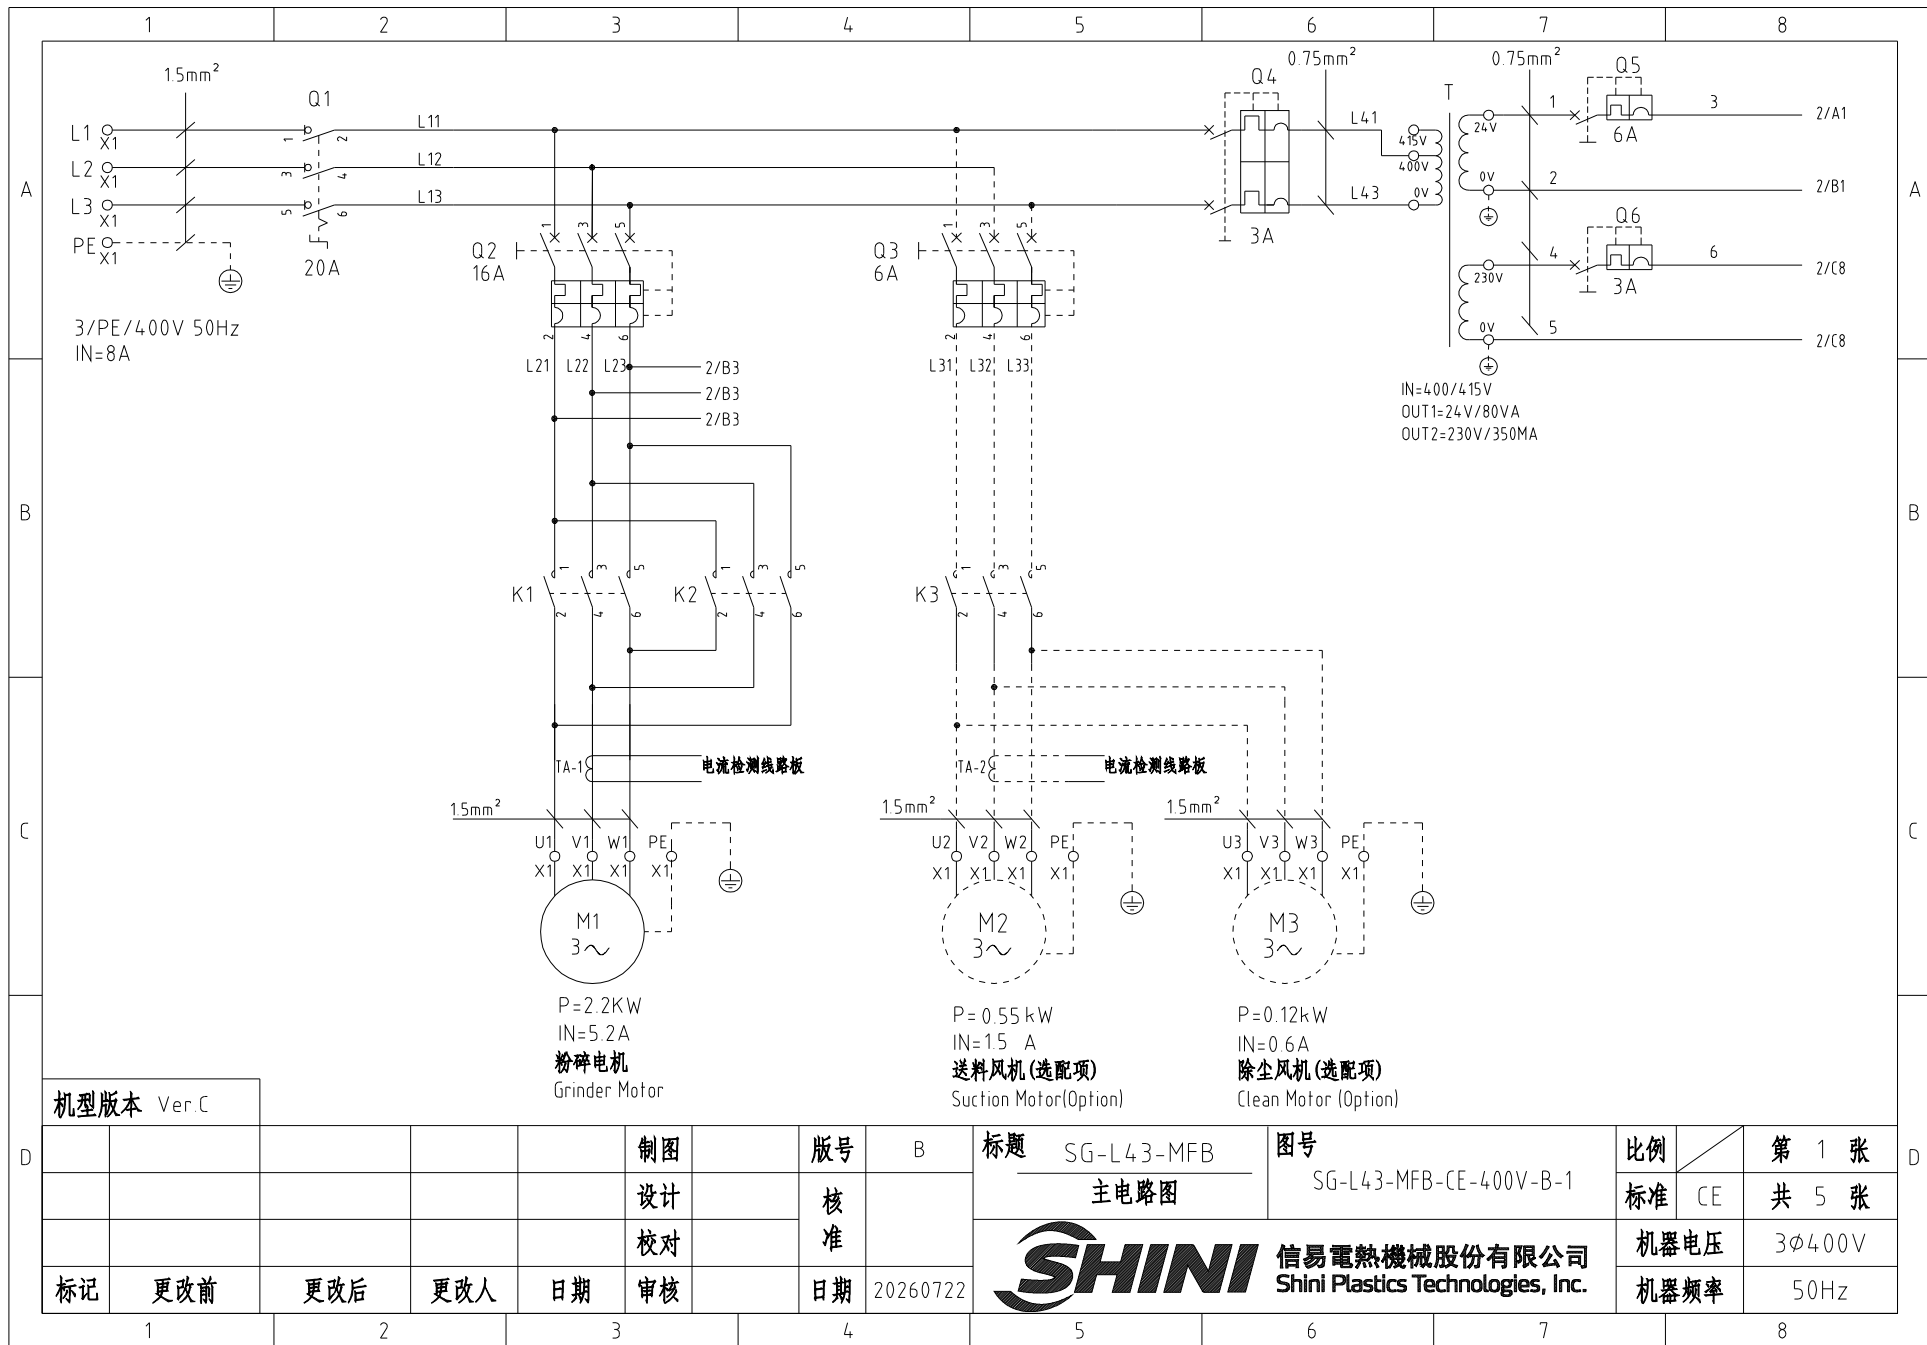

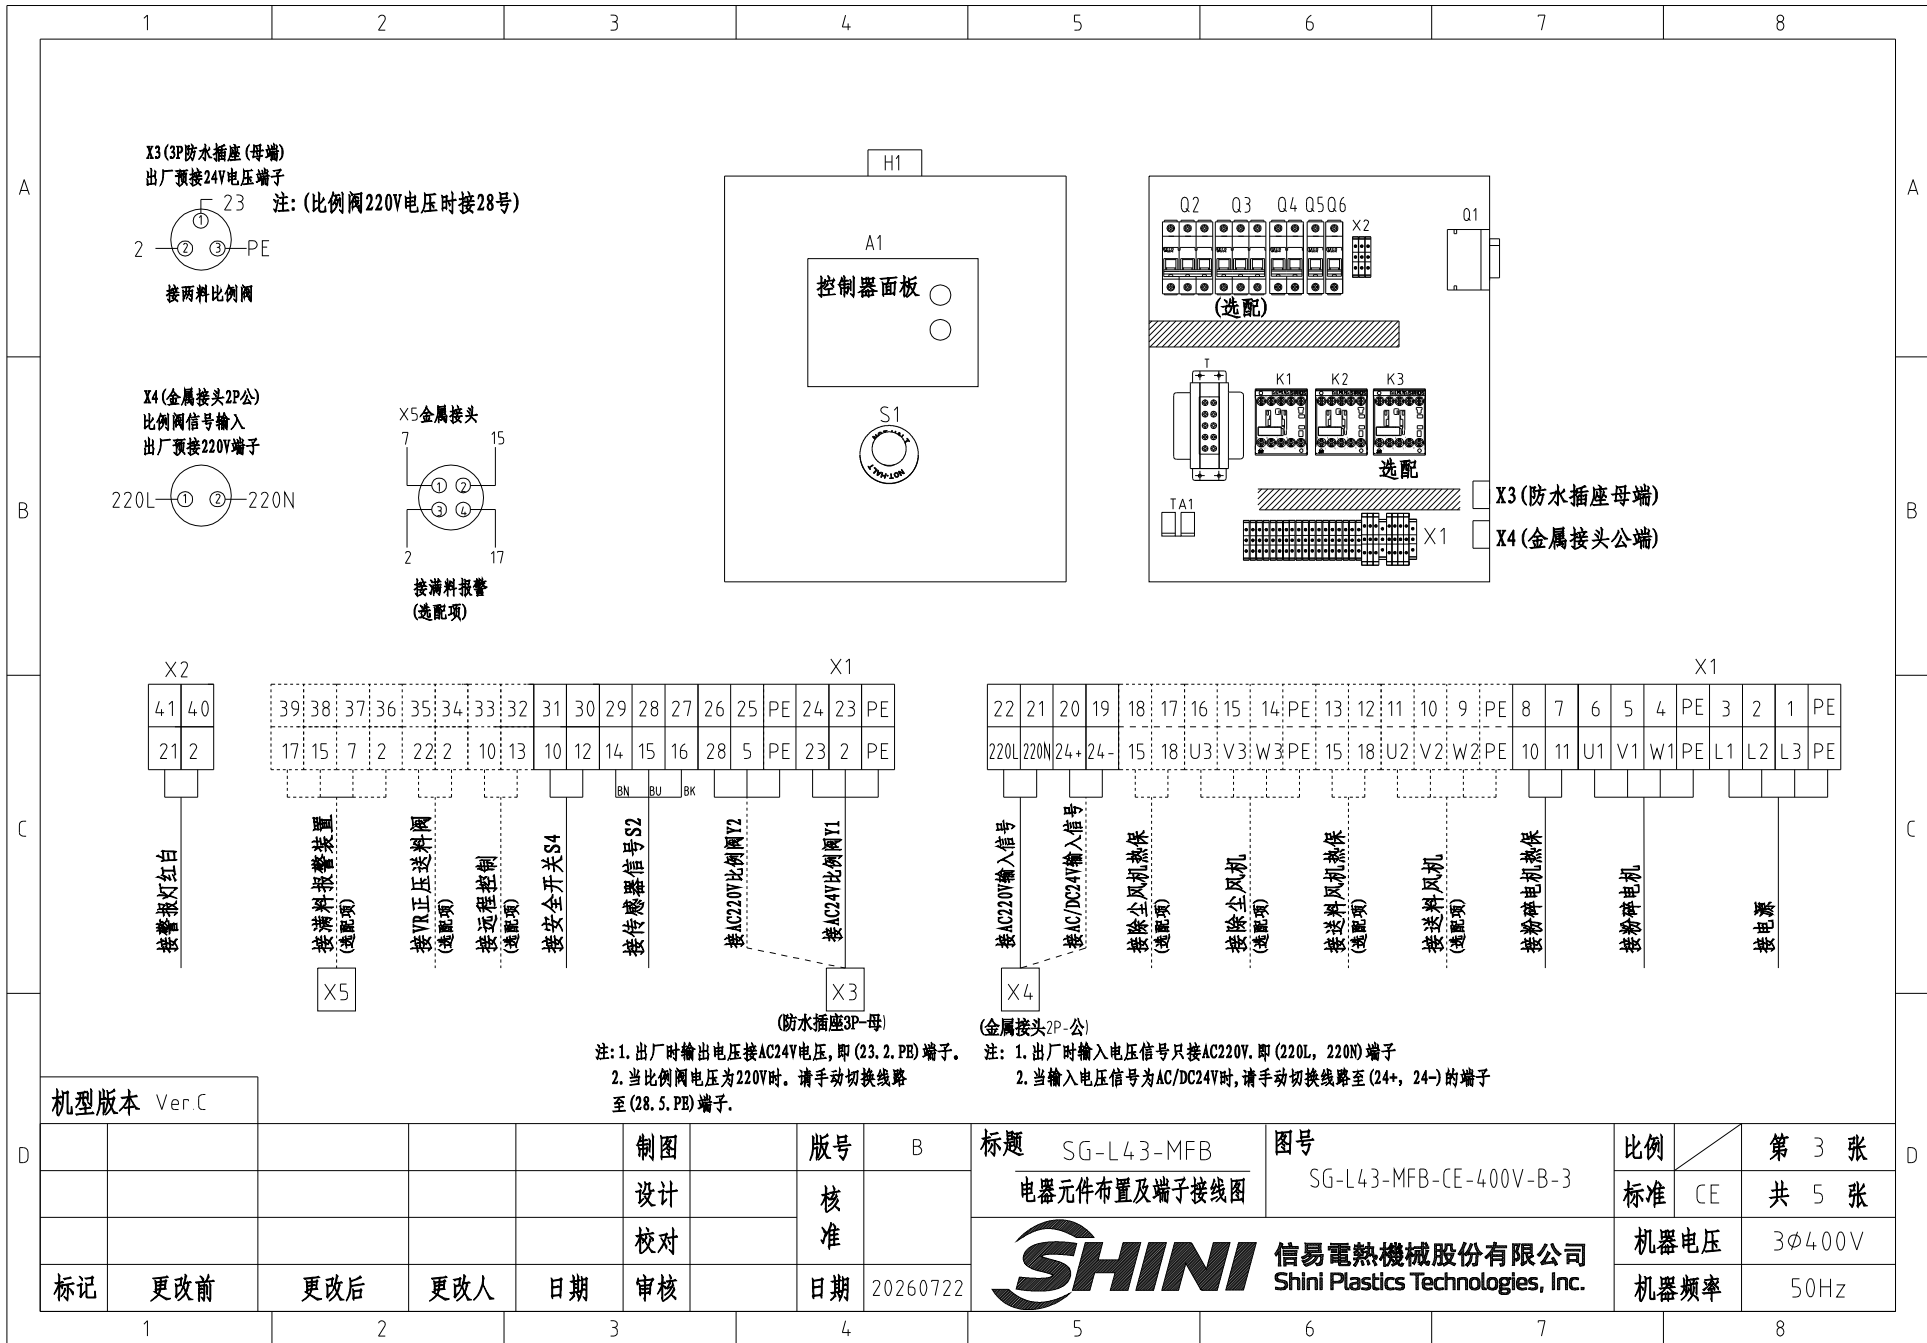

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		16A		PCS	1	YE40301603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		6A		PCS	1	YE40300603000		(2)
	4	Q4	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/2003S 2P		3A		PCS	1	YE40200203000		
	5	Q5	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		6A		PCS	1	YE40100600100		
	6	Q6	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A		PCS	1	YE40100203000		
	7	A1	粉碎机控制器SF946501A			PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100		
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	9	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6016-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601602600		
	10	K3	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6015-1AB02		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601502600		(2)
	11	T	互感变压器/Transformer			BAIYUN		IN=400/415V OUT=24V/230V		80VA/350MA		PCS	1	YE70040007200		
	12	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)
	13	S1	急停按钮/Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	14		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
C	15	S4	安全开关/Safety switch			CNTD		CNTD		NC		PCS	1	---		(1)
	16	S2	传感器/Sensor			DELIN		DL-12		24VDC NPN		PCS	1	YE15122400000		(1)
	17	MS	料位开关/Feed Position Motor			----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)
	18	X1	端子排/Terminal board			Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	23	YE60002503200		
	19					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400		
	20					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)
	21					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	22					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)
	23					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)
	24					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)
25	X3	防水插座/Waterproof linker			AOPULO		AQF16K3Z		250V 3P		PCS	1	YE62163000100		(1)	
机型版本 Ver.C		注: (1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件; (3) 表示除尘风机选配件; (4) 表示满料报警选配件														
D					制图		版号	B	标题 SG-L43-MFB		图号 SG-L43-MFB-CE-400V-B-4		比例		第 4 张	
					设计		核		电器元件明细表一				标准	CE	共 5 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20260722			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

1		2		3		4		5		6		7		8																	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark																
26	X4	金属接头/Metal Tie in			APEX		PLT-162-RR(公)		2p		PCS	1	YE68016200100		(1)																
27	X5	金属接头/Metal Tie in			----		PLT-254-PM		4P		PCS	1	YE68025400000		(1) (4)																
28					----		PLT-254-RF		4P		PCS	1	YE68025400100		(1) (4)																
29	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		400V 50Hz 2.2kW		PCS	1	-----		(1)																
30	M2	送料风机/Solution Blower			----		----		400V 50Hz 0.55kW		PCS	1	-----		(1) (2)																
31	M3	除尘风机/Clean Blower			----		----		400V 50Hz 0.12kW		PCS	1	-----		(1) (3)																