




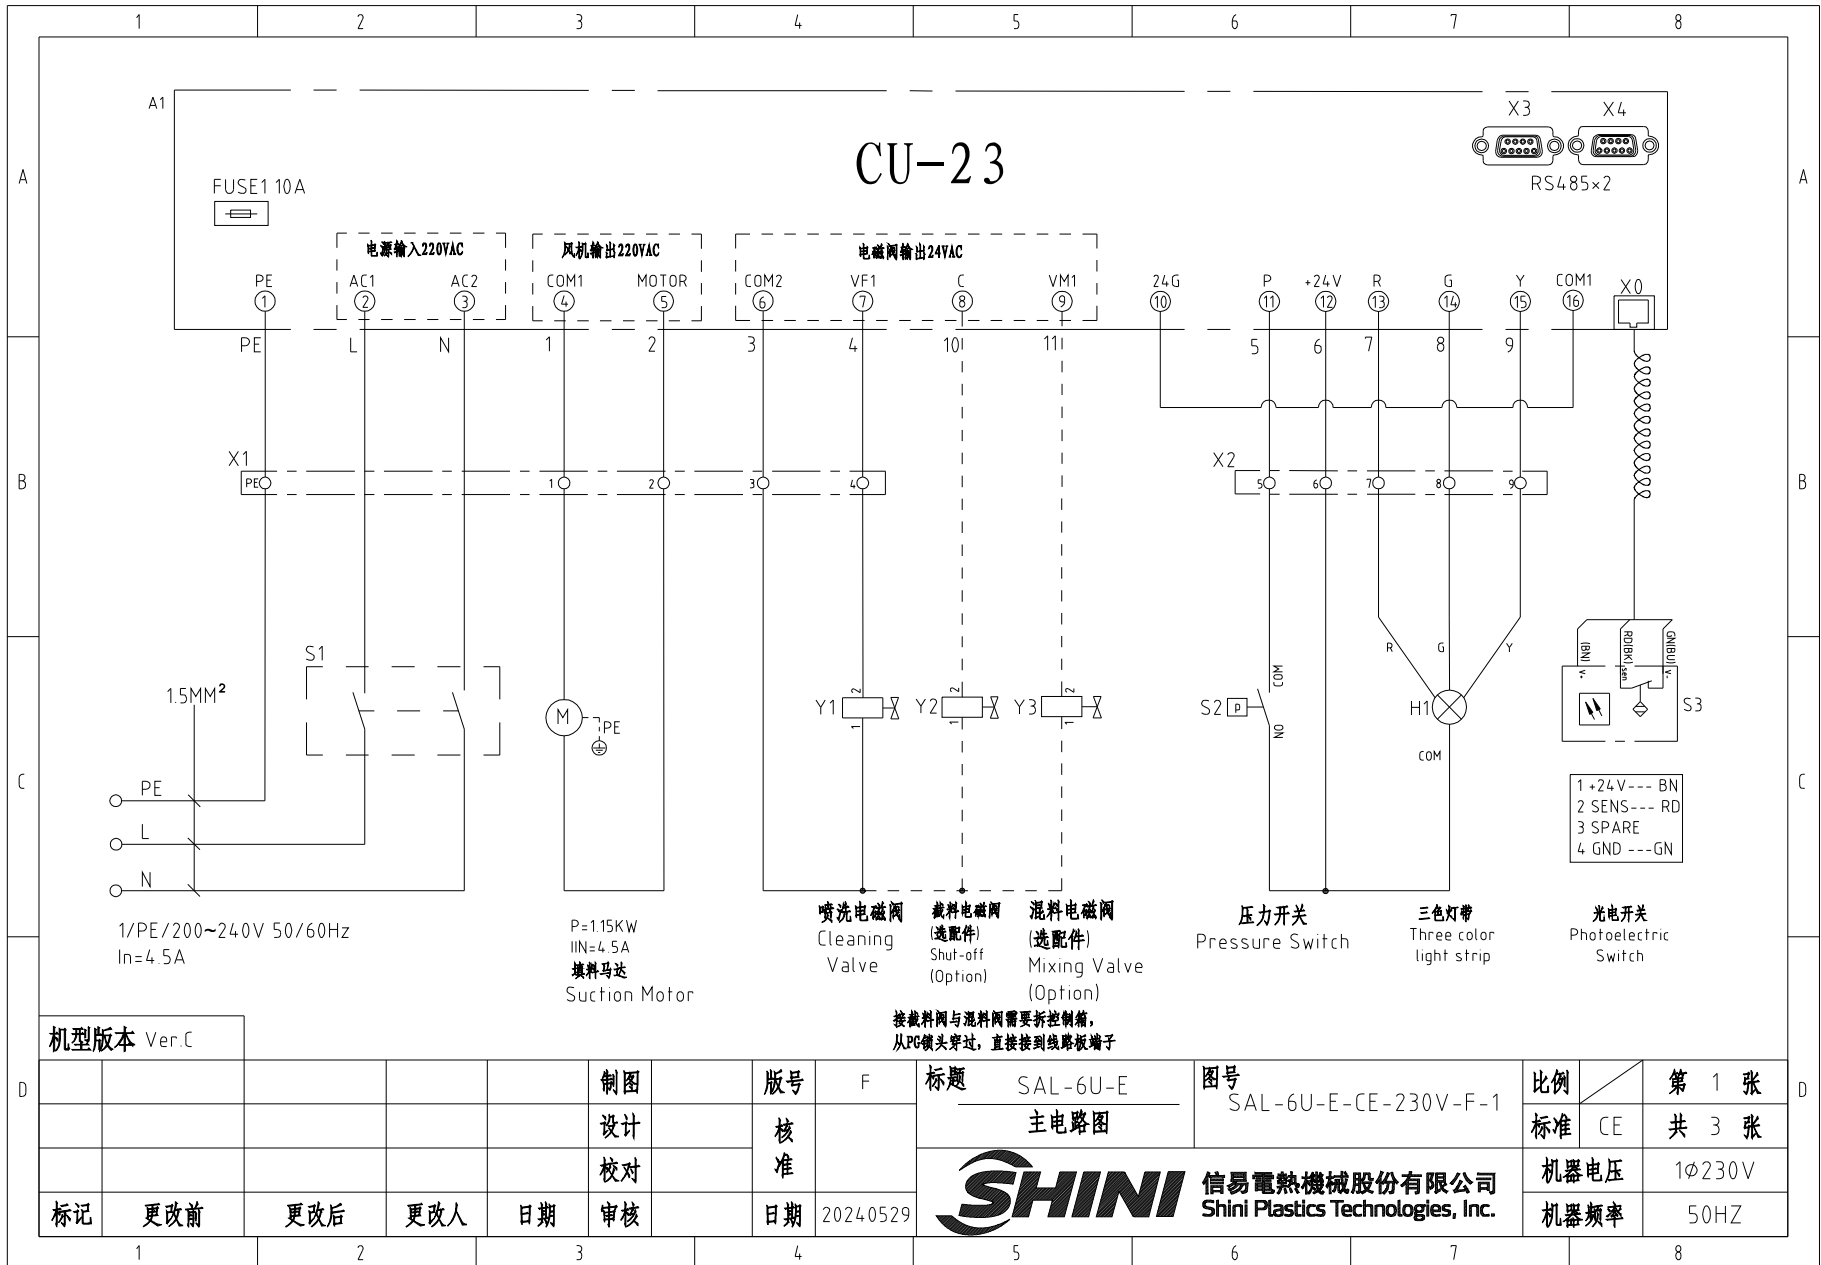


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/Unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	A1	微电脑主板/Microcomputer Mainboard			YUYUN		CU-23		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80002300300		
	2	X1	端子排/Terminal Board			TIANDA		PA9X		10A		PCS	2	YE61001200000		(1)
	3	W2	電線0.75*10C*100m(9白1黃綠)			YONGCHEN		0.75×10C		M		PCS	1	YE50751000000		
	4	W1	电源线+线上开关			SHINI		---		1.5×3C×4M(含线上开关)		PCS	1	BE51308400150		
	5	S2	压力开关/Pressure Switch			SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	YE15021500000		(1)
	6	S3	磁簧开关/Magnetic proximity Switch			SONON		T18-3MNB-PE		24VDC		PCS	1	BE15143900300		(1)
	7	H1	三色灯带			JINRUNXING		RGY		24VDC		PCS	1	YE83121200100		(1)
B	8	M	马达/Motor			AMETEK		119656-10		1.15KW 230V 50/60HZ		PCS	1	---		
	9	Y1 Y2 Y3	电磁阀/Solenoid Vavle			KAIYUN		3/8"		24VAC		PCS	3	---		
	10		電纜索頭PG9			---		---				PCS	1	---		
	11		電纜索頭PG13.5			---		---				PCS	2	---		
	12		管形端子E1008									PCS	20	YE60100800200		
C																
D	机型版本 Ver.C		注：（1）表示非电控箱安装。													
						制图		版号	F	标题 SAL-6U-E		图号 SAL-6U-E-CE-230V-F-3		比例		第 3 张
						设计		核准		电气元件明细表				标准	CE	共 3 张
						校对		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		1φ230V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.29			机器频率		50HZ		
1		2		3		4		5		6		7		8		

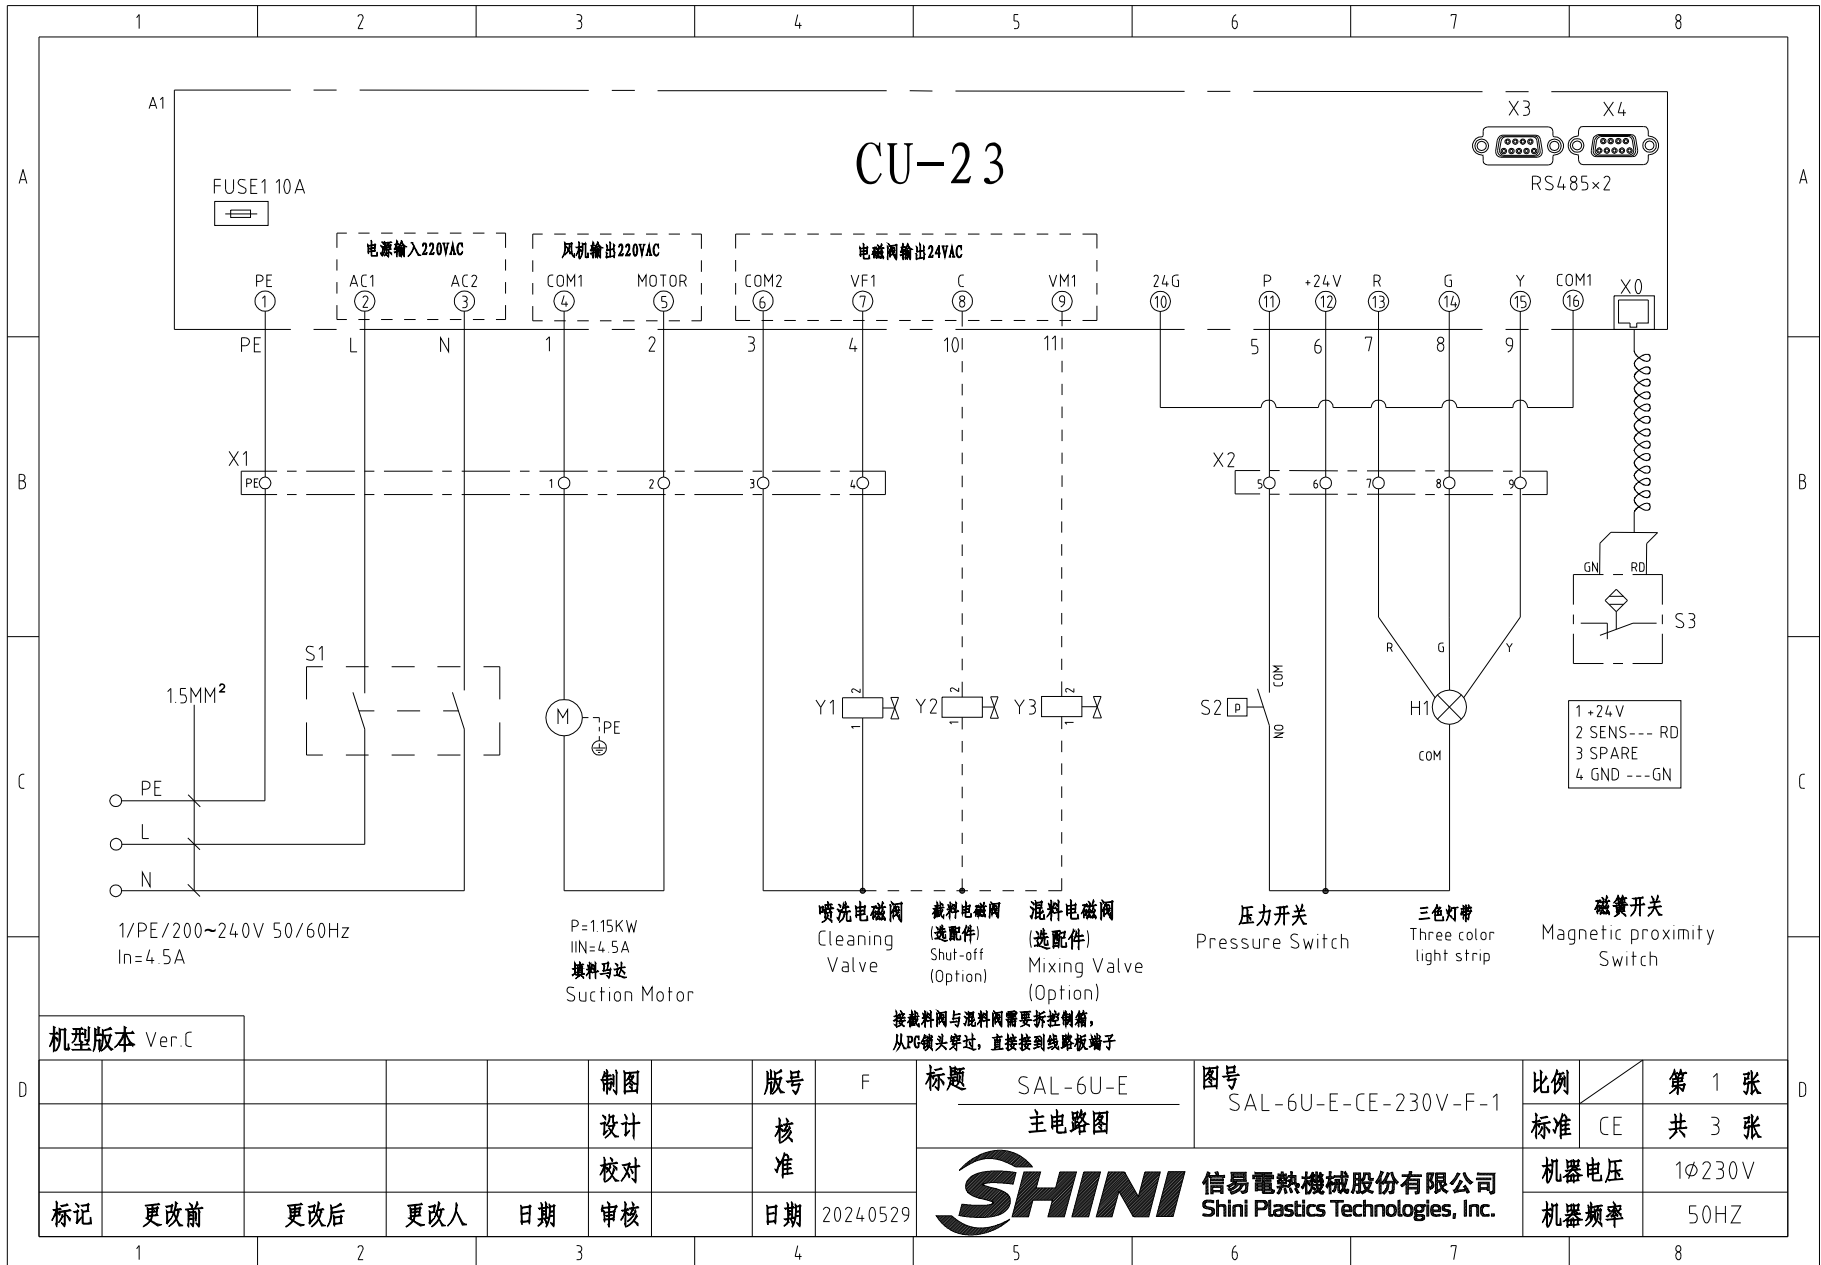


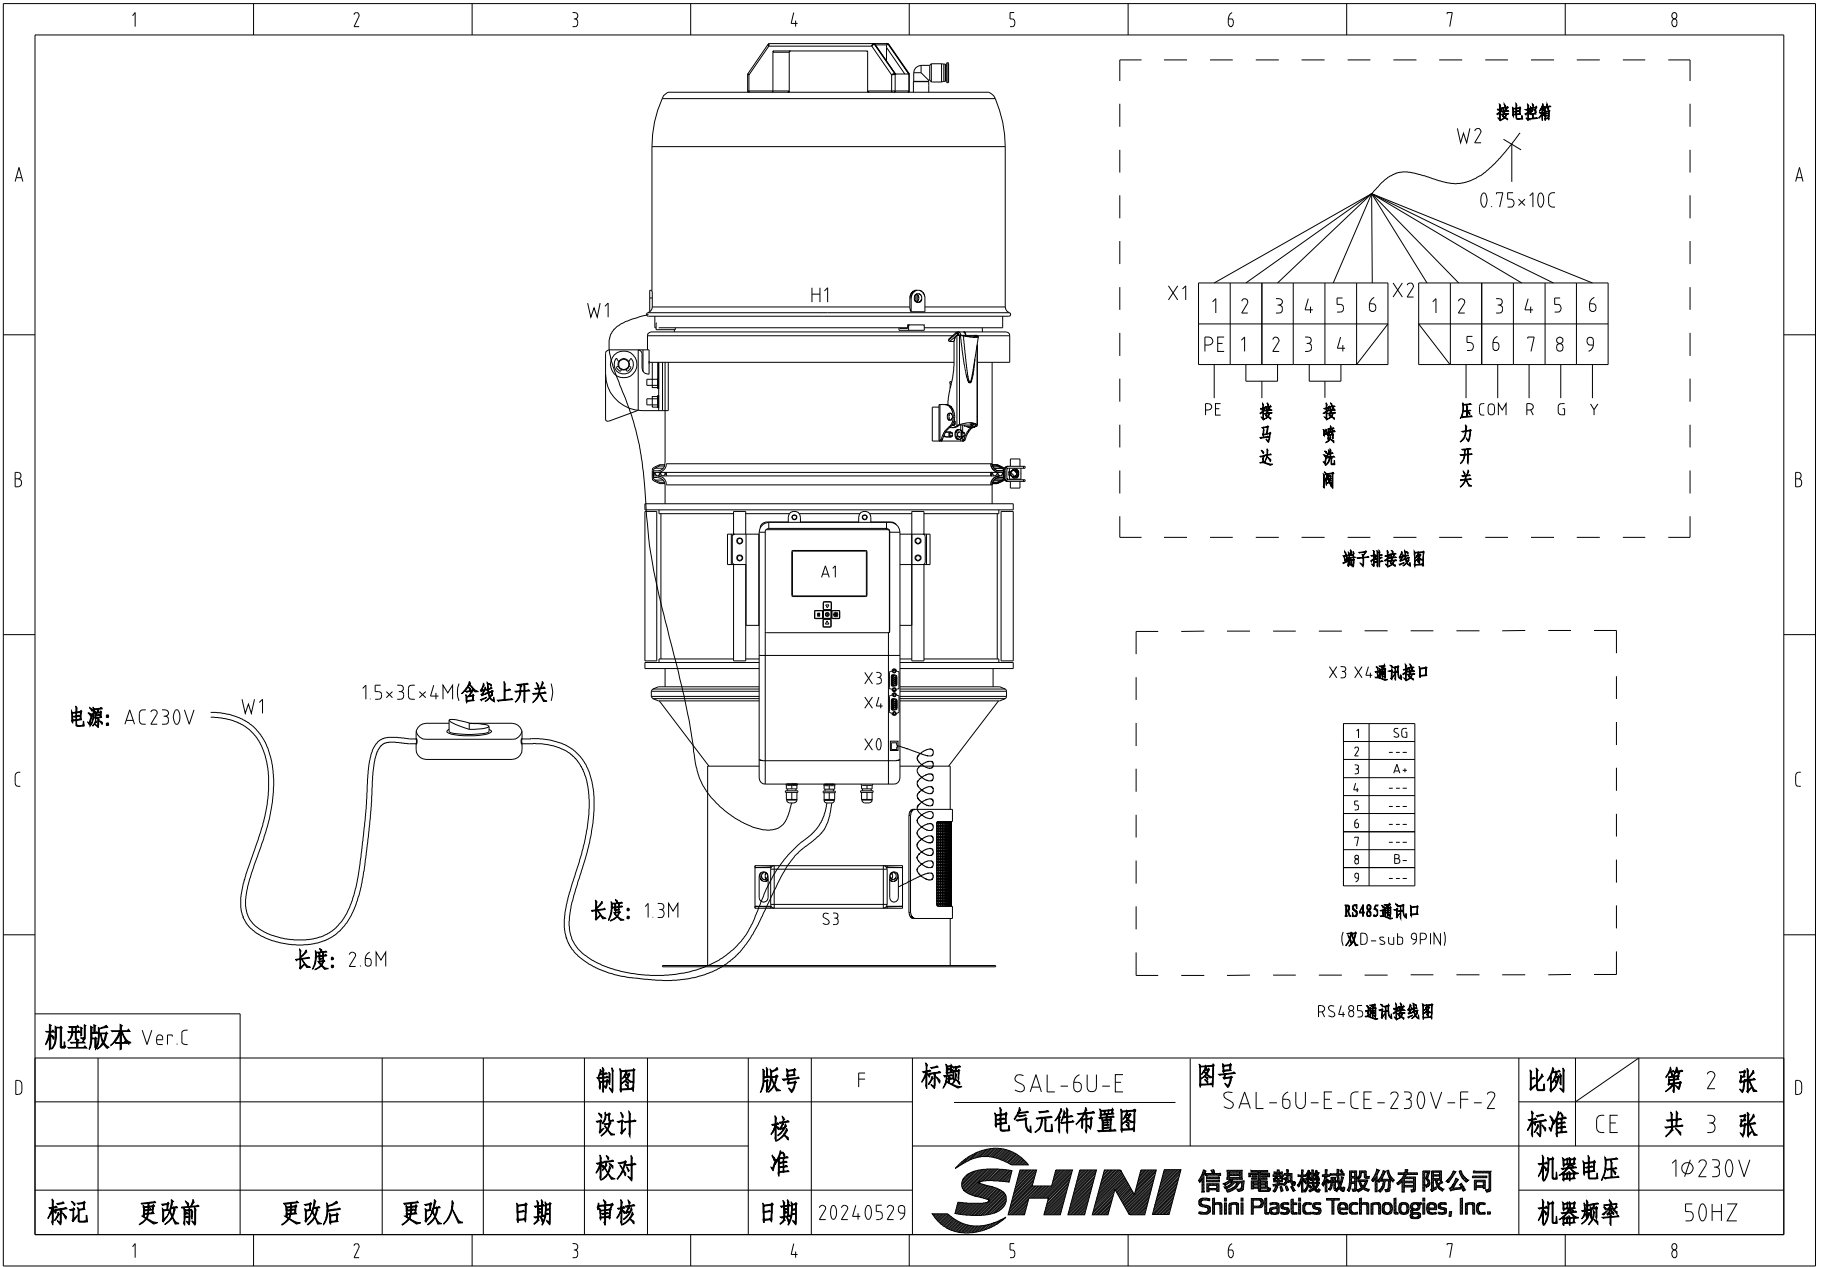

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/Unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	A1	微电脑主板/Microcomputer Mainboard			YUYUN		CU-23		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80002300300		
	2	X1	端子排/Terminal Board			TIANDA		PA9X		10A		PCS	2	YE61001200000		(1)
	3	W2	電線0.75*10C*100m(9白1黃綠)			YONGCHEN		0.75×10C		M		PCS	1	YE50751000000		
	4	W1	电源线+线上开关			SHINI		---		1.5×3C×4M(含线上开关)		PCS	1	BE51308400150		
	5	S2	压力开关/Pressure Switch			SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	YE15021500000		(1)
	6	S3	磁簧开关/Magnetic proximity Switch			SONON		BN12-30BLA L=30mm		24VDC		PCS	1	YE15123000100		(1)
	7	H1	三色灯带			JINRUNXING		RGY		24VDC		PCS	1	YE83121200100		(1)
B	8	M	马达/Motor			AMETEK		119656-10		1.15KW 230V 50/60HZ		PCS	1	---		
	9	Y1 Y2 Y3	电磁阀/Solenoid Vavle			KAIYUN		3/8"		24VAC		PCS	3	---		
	10		電纜索頭PG9			---		---				PCS	1	---		
	11		電纜索頭PG13.5			---		---				PCS	2	---		
	12		管形端子E1008									PCS	20	YE60100800200		
C																
D	机型版本 Ver.C		注：（1）表示非电控箱安装。													
						制图		版号	F	标题		图号		比例	第 3 张	
						设计		核准		SAL-6U-E		SAL-6U-E-CE-230V-F-3		标准	共 3 张	
						校对		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		1φ230V		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.29			机器频率		50HZ		
1		2		3		4		5		6		7		8		

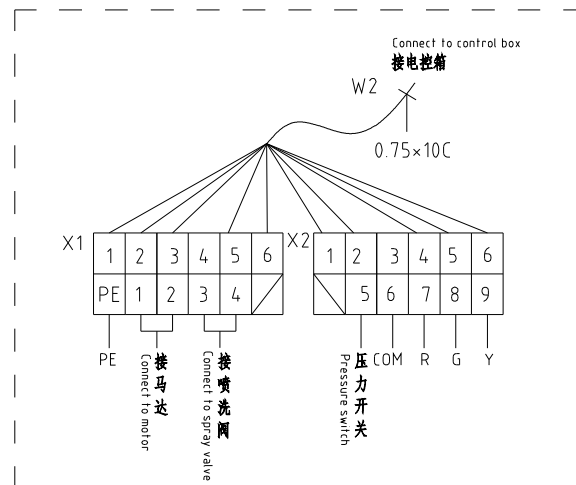

端子排接线图
Terminal block wiring diagram

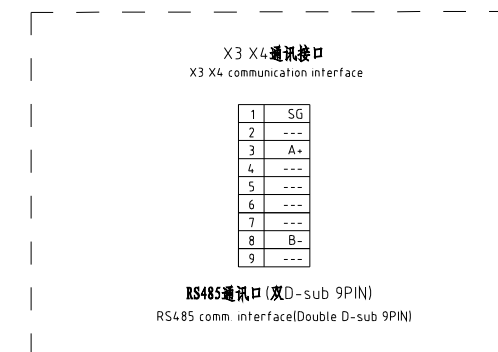

RS485通讯接线图


RS485 Comm. wiring diagram

W1


1.5×3C×4M(含线上开关)



长度: 2.6M
Length:

长度: 1.3M
Length:


机型版本 Ver.C		RS485 通讯接线图 RS485 Comm. wiring diagram													
					制图		版号	F	标题	SAL-12U	图号	SAL-12U-CE-230V-F-2	比例		第 2 张
					设计		核	准	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	电气元件布置图			标准	CE	共 3 张
					校对								机器电压	1φ230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20240203							
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8																																	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark																																
A	1	A1	微电脑主板/Microcomputer Mainboard			YUYUN		CU-23		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80002300300																																	
	2	X1	端子排/Terminal Board			TIANDA		PA9X		10A		PCS	2	YE61001200000		(1)																															
	3	W2	電線0.75*10C*100m(9白1黃綠) Wire 0.75 * 10C * 100m (9 white and 1 yellow green)			YONGCHEN		0.75×10C		M		PCS	1	YE50751000000																																	
	4	W1	电源线+线上开关 Power cord+online switch			SHINI		---		15×3(x4M)線上開關 Including online switch		PCS	1	BE51308400150																																	
	5	S2	压力开关/Pressure Switch			SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	YE15021500000		(1)																															
	6	S3	磁簧开关/Reed switch			SONON		BN12-30BLA L=30mm		24VDC		PCS	1	YE15123000000		(1)																															
	7	H1	三色灯带 Three color light strip			JINRUNXING		RGY		24VDC		PCS	1	YE83121200100		(1)																															
B	8	M	马达/Motor			AMETEK		119656-10		1.15KW 230V 50/60HZ		PCS	1	---																																	
	9	Y1 Y2 Y3	电磁阀/Solenoid Vavle			KAIYUN		3/8"		24VAC		PCS	3	---																																	
	10		電纜索頭 Cable lock head PG9			---		---				PCS	2	---																																	
	11		電纜索頭 Cable lock head PG13.5			---		---				PCS	1	---																																	
	12		管形端子E1008 Tubular terminal E1008									PCS	20	YE60100800200																																	
C																																															
																D																															
																																Note: (1) Means not part of control box. 注：（1）表示非电控箱安装。															
						制图				版号		F		标题		SAL-12U		图号		SAL-12U-CE-230V-F-3		比例		第 3 张																							
						设计				核				电气元件明细表				标准		CE		共 3 张																									
						校对				准				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		1ø230V																													
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期				20240203		机器频率		50HZ																											
1		2		3		4		5		6		7		8																																	

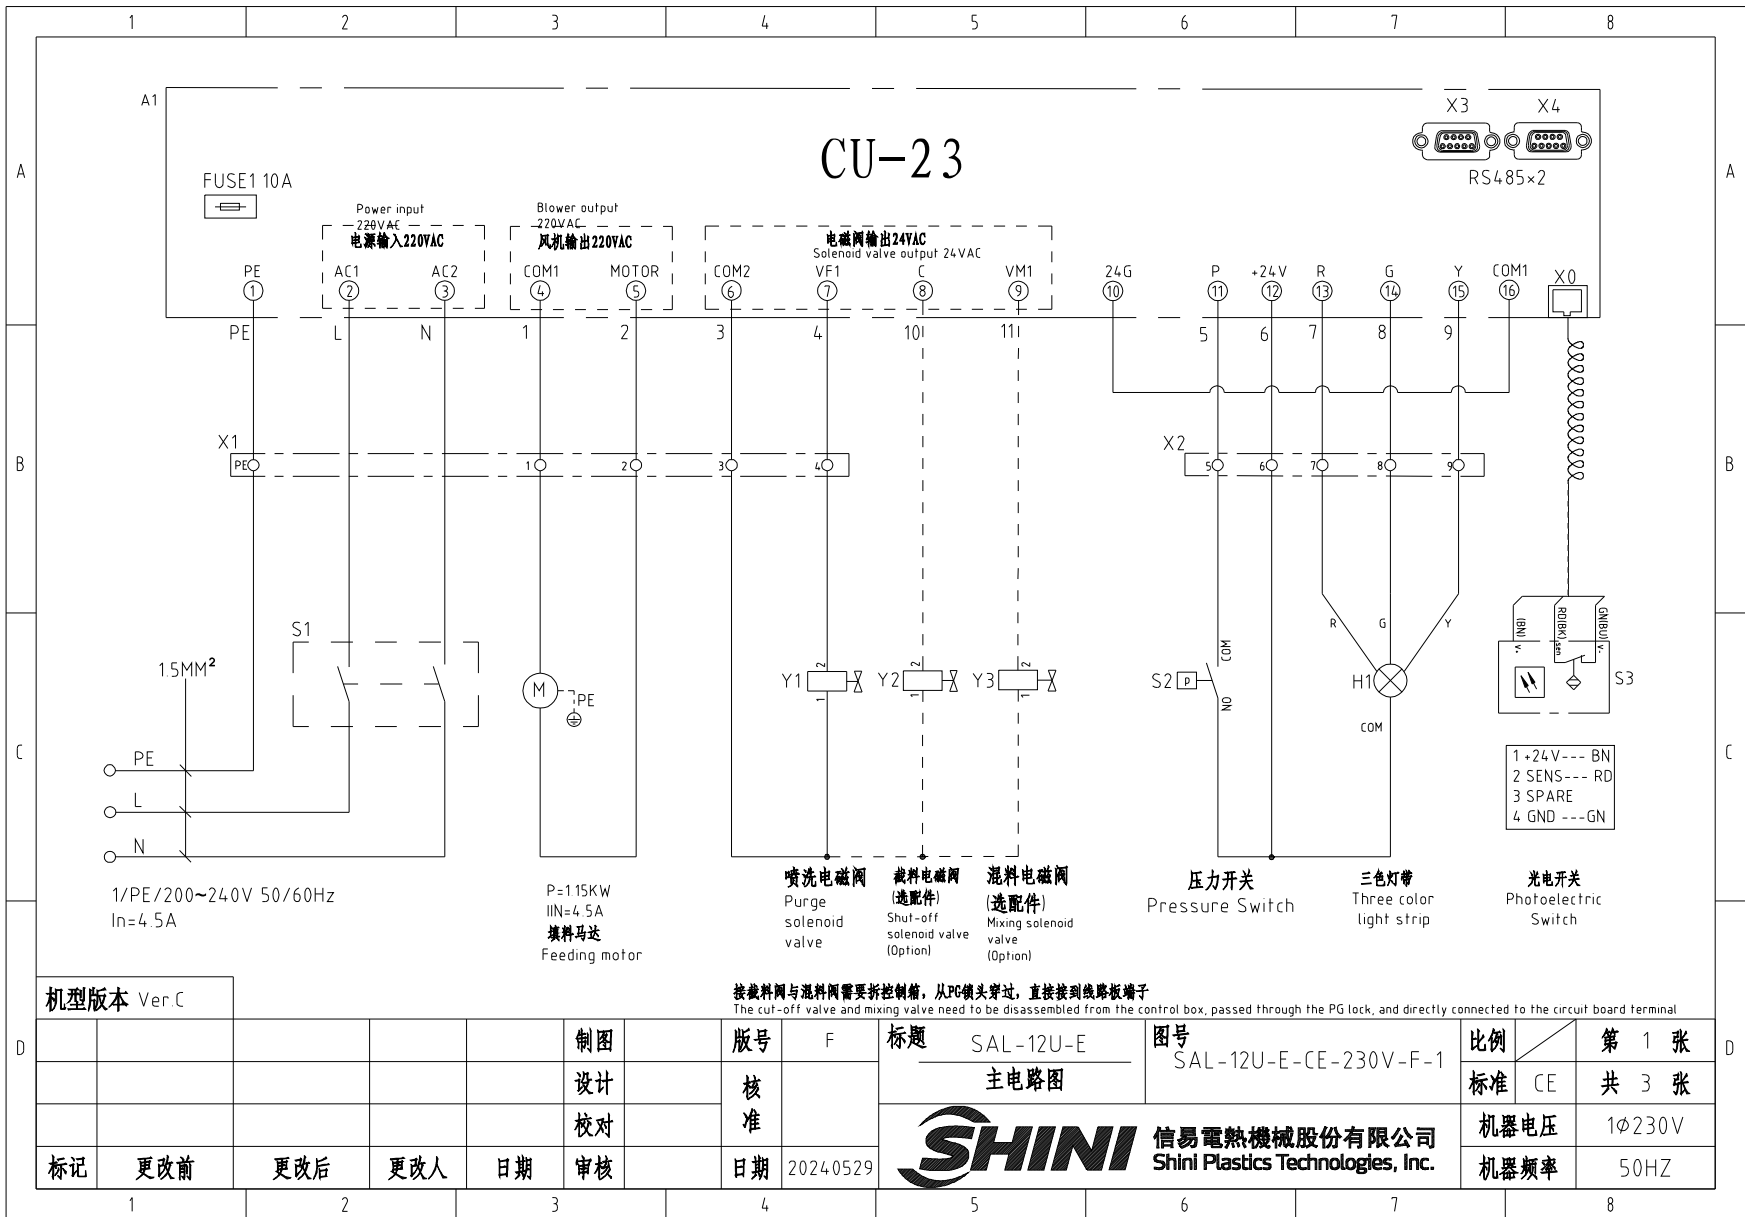

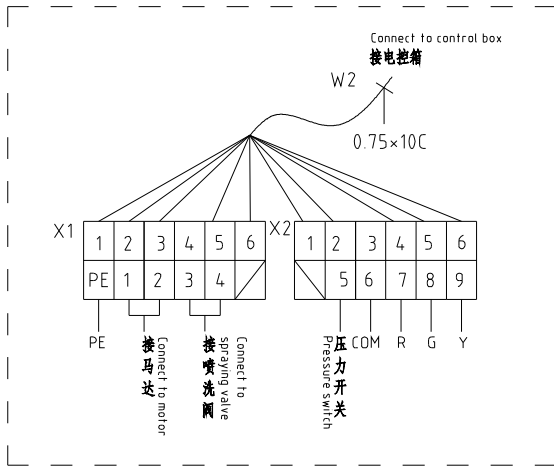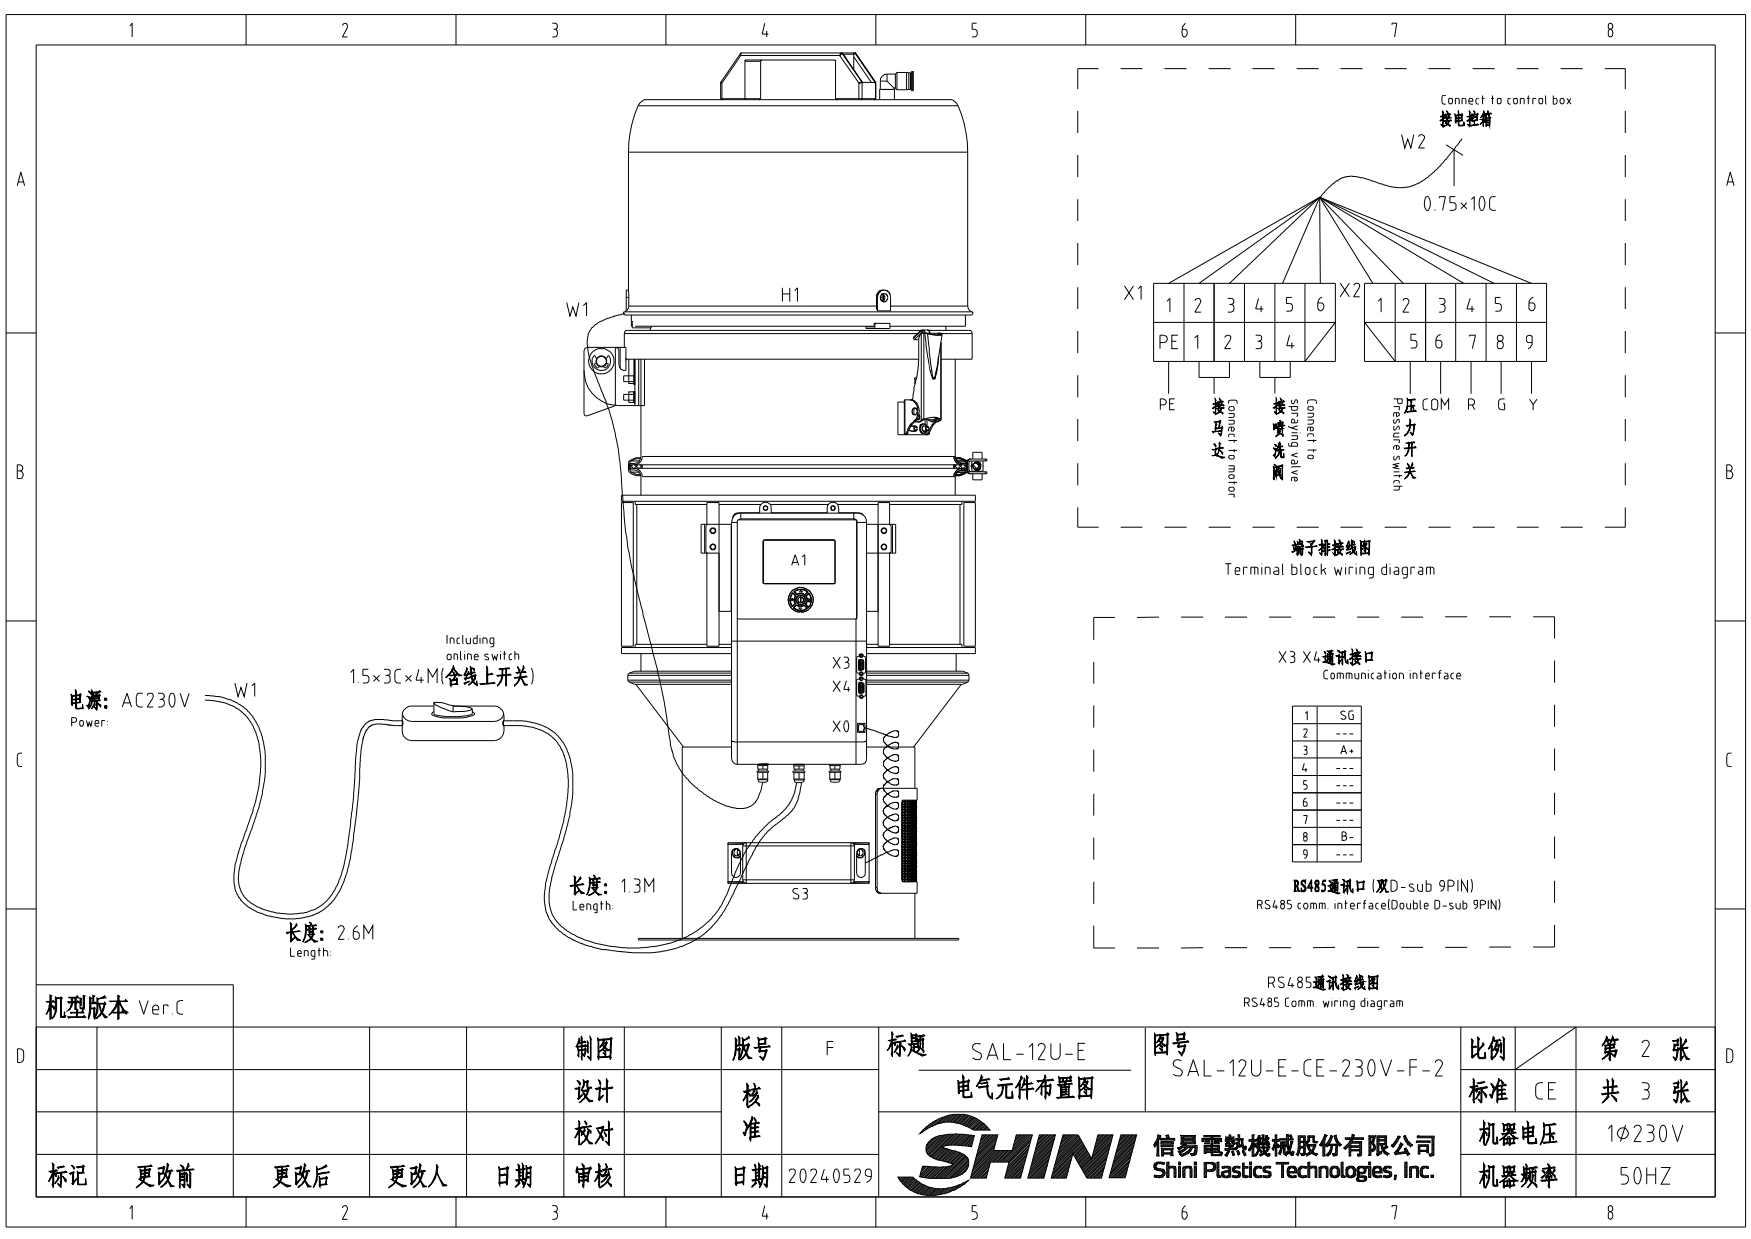

端子排接线图
Terminal block wiring diagram

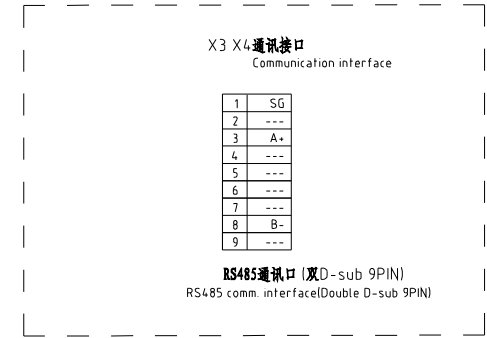

RS485通讯接口 (双D-sub 9PIN)
RS485 comm. interface(Double D-sub 9PIN)

RS485通讯接线图
RS485 Comm. wiring diagram

机型版本 Ver.C

					制图		版号	F	标题	SAL-12U-E	图号	SAL-12U-E-CE-230V-F-2	比例	第 2 张
					设计		核准		电气元件布置图				标准	共 3 张
					校对		核准						机器电压	1φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024.05.29					机器频率	50HZ



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	A1	微电脑主板/Microcomputer Mainboard			YUYUN		CU-23		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80002300300		
	2	X1	端子排/Terminal Board			TIANDA		PA9X		10A		PCS	2	YE61001200000		(1)
	3	W2	电线0.75*10C*100m(9白1黄绿) Wire 0.75 * 10C * 100m (9 white and 1 yellow green)			YONGCHEN		0.75*10C		M		PCS	0.5	YE50751000000		
	4	W1	电源线+线上开关 Power cord+online switch			SHINI		---		1.5*3C*4M(含线上开关) Including online switch		PCS	1	BE51308400150		
	5	S2	压力开关/Pressure Switch			SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	YE15021500000		(1)
	6	S3	磁簧开关/Reed switch			SONON		T18-3MNB-PE		24VDC		PCS	1	BE15143900300		(1)
	7	H1	三色灯带 Three color light strip			JINRUNXING		RGY		24VDC		PCS	1	YE83121200100		(1)
B	8	M	马达/Motor			AMETEK		119656-10		1.15KW 230V 50/60HZ		PCS	1	---		
	9	Y1 Y2 Y3	电磁阀/Solenoid Vavle			KAIYUN		3/8"		24VAC		PCS	3	---		
	10		电缆索头PG9 Cable lock head PG9			---		---				PCS	1	---		
	11		电缆索头PG13.5 Cable lock head PG13.5			---		---				PCS	2	---		
	12		管形端子E1008 Tubular terminal									PCS	20	YE60100800200		
C																
D	机型版本 Ver.C		Note: (1) Means not part of control box. 注：(1) 表示非电控箱安装。													
						制图		版号	F	标题 SAL-12U-E		图号 SAL-12U-E-CE-230V-F-3		比例	第 3 张	
						设计		核 准		电气元件明细表				标准	CE	共 3 张
						校对										机器电压
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	2024-0529			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50HZ	
1		2		3		4		5		6		7		8		