


机器版本号: Ver.F

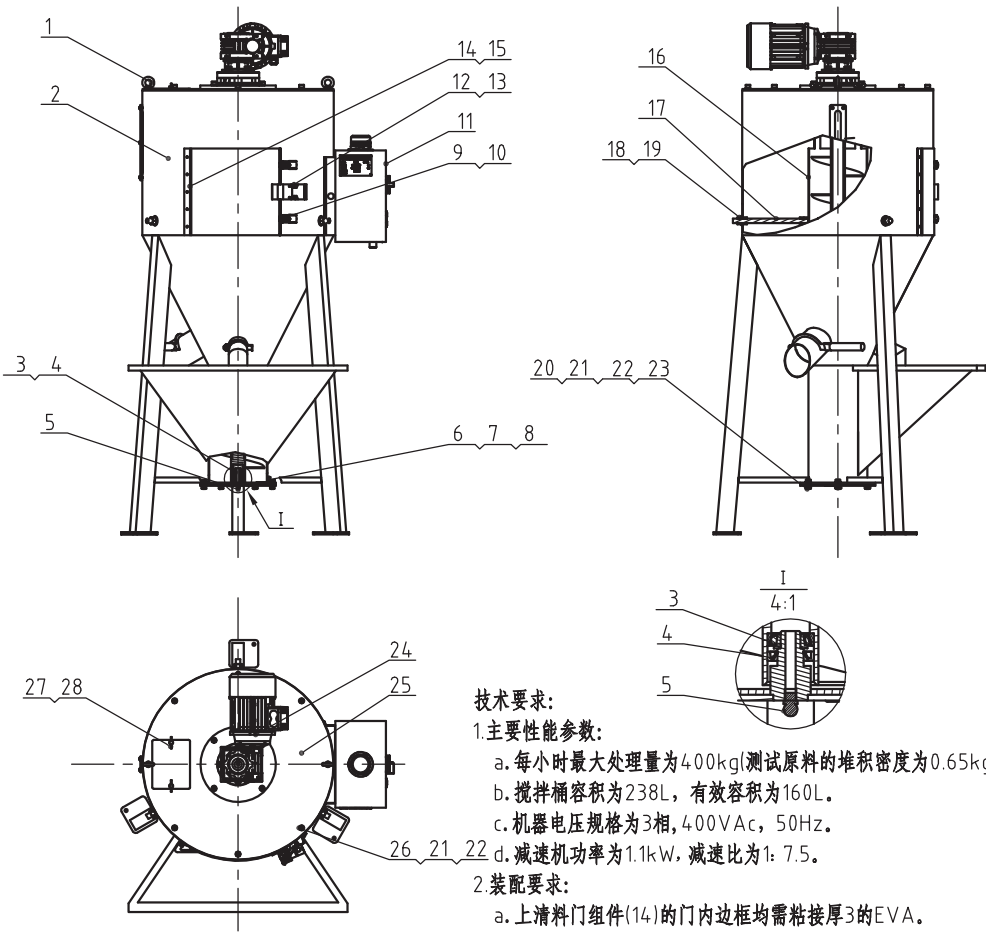


技术要求:
1.主要性能参数:
a.每小时最大处理量为400kg(测试原料的堆积密度为0.65kg/L).
b.搅拌桶容积为238L,有效容积为160L.
c.机器电压规格为3相,400VAc,50Hz.
d.减速机功率为1.1kW,减速比为1: 7.5.
2.装配要求:
a.上清料门组件(14)的门内边框均需粘接厚3的EVA.

28	YW69061500000	蝶形螺栓M6×15		2	
27	SVM-1600U-B-03	桶盖清料门		1	
26	YW61101500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1M10×15 达克罗		6	
25	SVM-160U-B-ALL	桶盖组合		1	
24	SVM-160U-C-ALL	搅拌组合		1	
23	YW64001000100	六角螺母GB/T617 M10 达克罗		6	
22	YW66102000100	平垫圈10×25×1.5 达克罗		18	
21	YW65010000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 10 达克罗		12	
20	YW60102500000	六角头螺栓GB/T5783M10×25 达克罗		6	
19	YW64001600100	六角螺母GB/T6170 M16	SUS	9	
18	SVM-160U-ALL-05	螺杆垫片		3	
17	SVM-160U-ALL-02	螺杆		1	
16	SVM-160U-ALL-01	套筒		1	
15	YW69050400000	开口型扁圆头抽芯铆钉GB/T12618 4×10	SUS	5	
14	SVM-160U-D-ALL	上清料门组件		1	
13	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111M5×10	SUS	2	
12	YE16152600100	可调式插销开关AZ15ZVRK-1476-1-B3		1	
11	SVM-160U-E-ALL	电控箱		1	
10	YW61103400000	十字槽盘头螺钉GB/T-823M4×10(SUS)		4	
9	YW02003000400	可调式弹簧扣SAL-6U-A-35		2	
8	YW69616100000	手扭螺丝M6×16×16		1	
7	SVM-160U-ALL-03	清料闸板		1	
6	SVM-160U-G-ALL	底板焊接		1	
5	YW04901006000	90°注油嘴M10 (细牙)		1	
4	YR20224001500	骨架油封22×40×8	丁腈橡胶	1	
3	YW09302001500	圆锥滚子轴承HR30203J	NSK	1	
2	SVM-160U-A-ALL	桶体组合		1	
1	YW09001000100	吊环螺钉GB/T825 M10		2	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备 注


					制图	版号	0	标题	SVM-160U	图号	SVM-160U-ALL	比例	1:23	数量	1
					设计	核			欧化立式混合机				材质	组件	
					校对	准						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20191128		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						
								物料号							

2.机器零件图与零件材料明细表SVM-160U-C-ALL

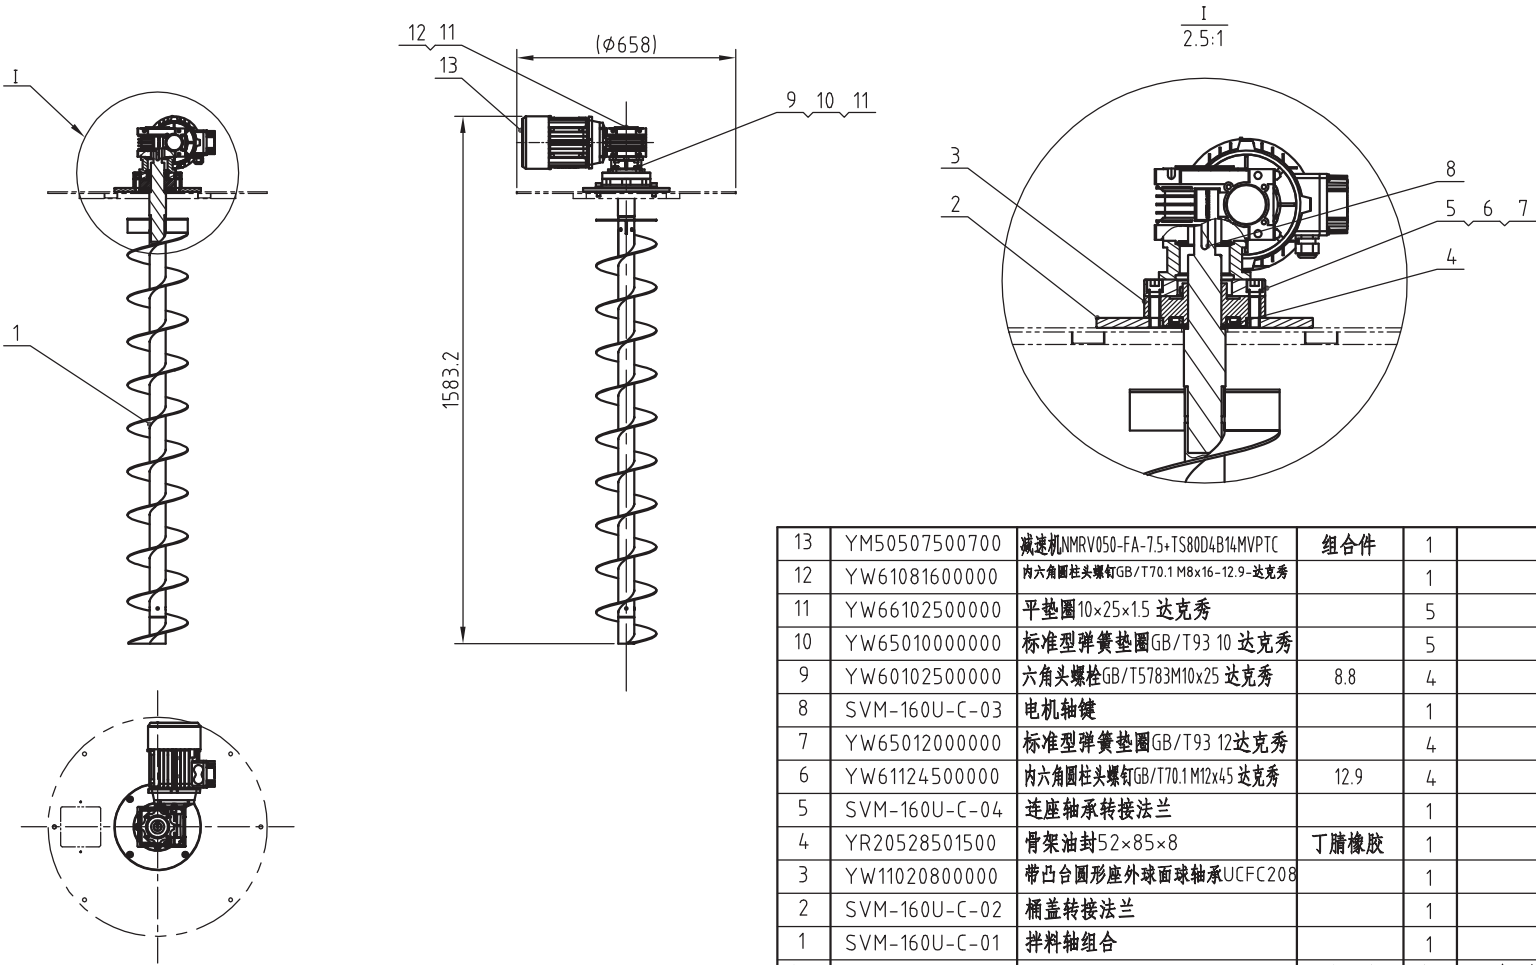

13	YM50507500700	减速机NMRV050-FA-7.5+TS80D4B14MVPTC	组合件	1	
12	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M8x16-12.9-达克罗		1	
11	YW66102500000	平垫圈10×25×1.5 达克罗		5	
10	YW65010000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 10 达克罗		5	
9	YW60102500000	六角头螺栓GB/T5783M10x25 达克罗	8.8	4	
8	SVM-160U-C-03	电机轴键		1	
7	YW65012000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 12达克罗		4	
6	YW61124500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M12x45 达克罗	12.9	4	
5	SVM-160U-C-04	连座轴承转接法兰		1	
4	YR20528501500	骨架油封52×85×8	丁腈橡胶	1	
3	YW11020800000	带凸台圆座外球面球轴承UCFC208		1	
2	SVM-160U-C-02	桶盖转接法兰		1	
1	SVM-160U-C-01	拌料轴组合		1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备 注

					制图	郭冲冲	版号	0	标题	SVM-160U	图号	SVM-160U-C-ALL	比例	1:20	数量	1
					设计	郭冲冲	核 准			搅拌组合					材质	组件
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20191128			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
													物料号			

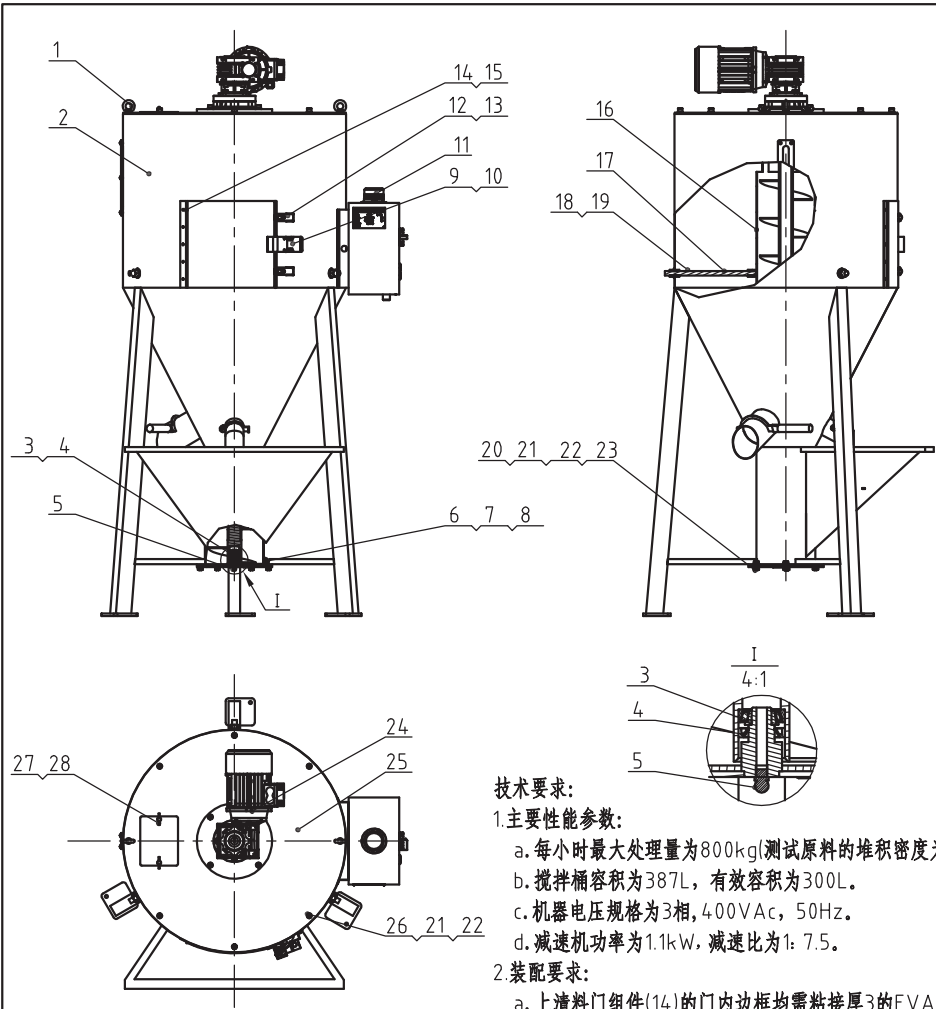


技术要求:
1.主要性能参数:
a. 每小时最大处理量为800kg(测试原料的堆积密度为0.65kg/L).
b. 搅拌桶容积为387L, 有效容积为300L.
c. 机器电压规格为3相, 400VAc, 50Hz.
d. 减速机功率为1.1kW, 减速比为1: 7.5.
2. 装配要求:
a. 上清料门组件(14)的门内边框均需粘接厚3的EVA.

机器版本号: Ver.E

28	YW69061500000	蝶形螺栓M6×15		2	
27	SVM-1600U-B-03	桶盖清料门		1	借用
26	YW61101500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1M10×15 达克秀		6	
25	SVM-300U-B-ALL	桶盖组合		1	
24	SVM-300U-C-ALL	搅拌组合		1	
23	YW64001000100	六角螺母GB/T617 M10 达克秀		6	
22	YW66102000100	平垫圈10×25×1.5 达克秀		18	
21	YW65010000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 10 达克秀		12	
20	YW60102500000	六角头螺栓GB/T5783M10×25 达克秀		6	
19	YW64001600100	六角螺母GB/T6170 M16	SUS	9	
18	SVM-160U-ALL-05	螺杆垫片		3	借用
17	SVM-300U-ALL-02	螺杆		1	
16	SVM-300U-ALL-01	套筒		1	
15	YW69050400000	开口型扁圆头抽芯铆钉GB/T12618 4×10	SUS	5	
14	SVM-300U-D-ALL	上清料门组件		1	
13	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111M5×10	SUS	2	
12	YE16152600100	可调式插销开关AZ15ZVRK-1476-1-B3		1	
11	SVM-160U-E-ALL	电控箱		1	借用
10	YW61103400000	十字槽盘头螺钉GB/T-823M4×10(SUS)		4	
9	YW02003000400	可调式弹簧扣SAL-6U-A-35		2	
8	YW69616100000	手扭螺丝M6×16×16		1	
7	SVM-160U-ALL-03	清料闸板		1	借用
6	SVM-160U-G-ALL	底板焊接		1	借用
5	YW04901006000	90°注油嘴M10 (细牙)		1	
4	YR20224001500	骨架油封22×40×8	丁腈橡胶	1	
3	YW09302001500	圆锥滚子轴承HR30203J	NSK	1	
2	SVM-300U-A-ALL	桶体组合		1	
1	YW09001000100	吊环螺钉GB/T825 M10		2	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


					制图	版号	0	标题	SVM-300U	图号	SVM-300U-ALL	比例	1:23	数量	1
					设计	核准			欧化立式混合机					材质	组件
					校对							表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20191128			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			

4.机器零件图与零件材料明细表SVM-300U-C-ALL

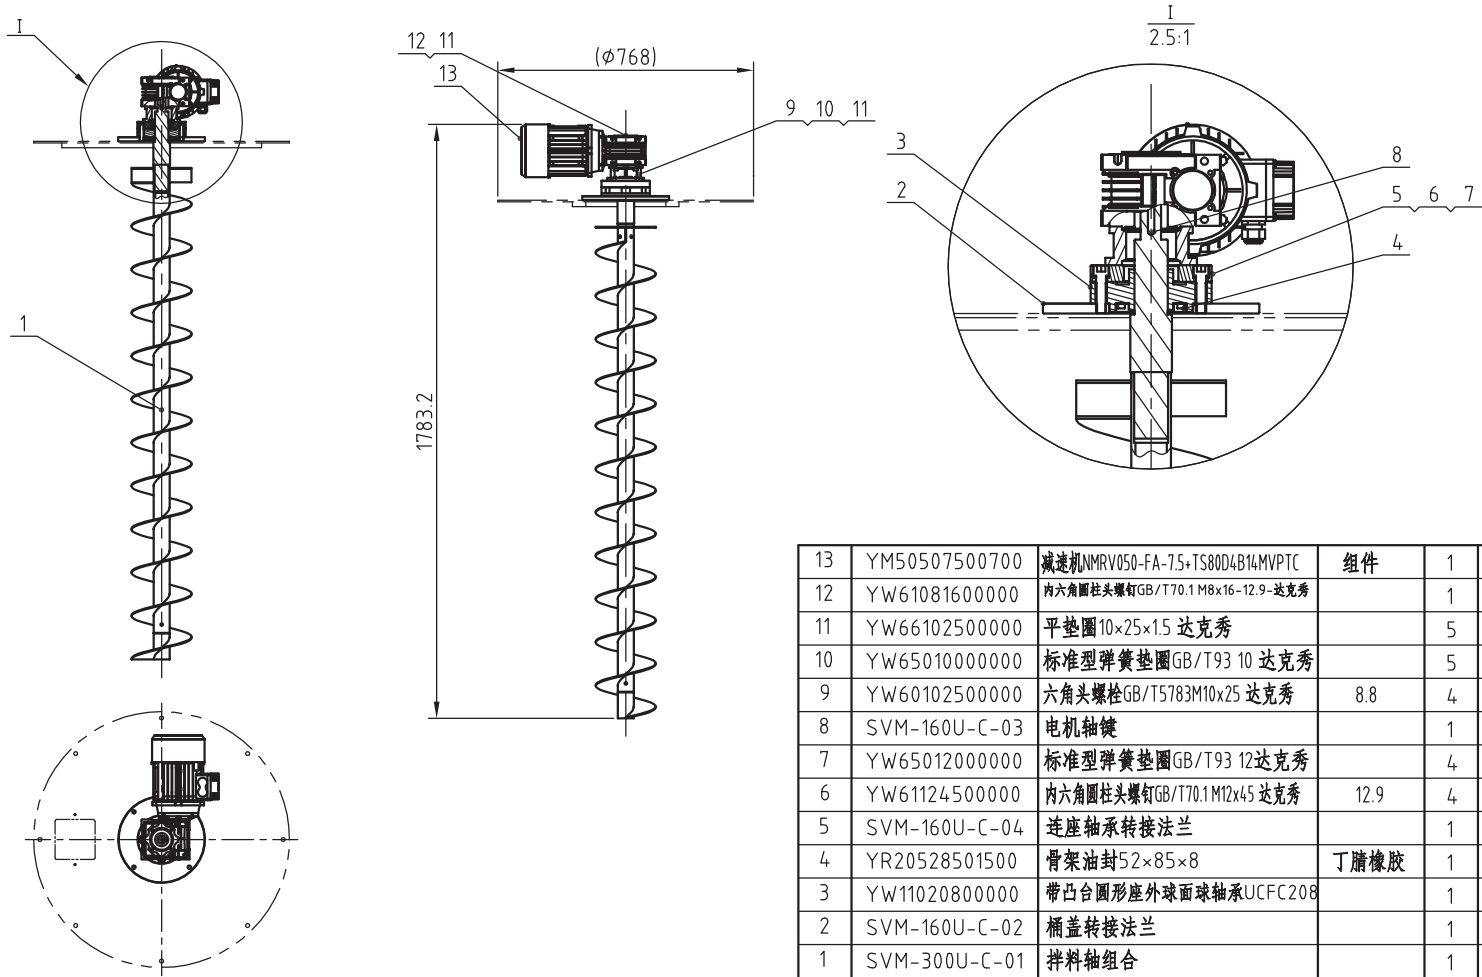


13	YM50507500700	减速机NMRV050-FA-7.5+TS80D4B14MVPTC	组件	1	
12	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M8x16-12.9-达克罗		1	
11	YW66102500000	平垫圈10×25×1.5 达克罗		5	
10	YW65010000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 10 达克罗		5	
9	YW60102500000	六角头螺栓GB/T5783M10x25 达克罗	8.8	4	
8	SVM-160U-C-03	电机轴键		1	借用
7	YW65012000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 12达克罗		4	
6	YW61124500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M12x45 达克罗	12.9	4	
5	SVM-160U-C-04	连座轴承转接法兰		1	借用
4	YR20528501500	骨架油封52×85×8	丁腈橡胶	1	
3	YW11020800000	带凸台圆座外球面球轴承UCFC208		1	
2	SVM-160U-C-02	桶盖转接法兰		1	借用
1	SVM-300U-C-01	拌料轴组合		1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备 注

					制图	郭冲冲	版号	0	标题	SVM-300U	图号	SVM-300U-C-ALL	比例	1:20	数量	1
					设计	郭冲冲	核			搅拌组合					材质	组件
					校对		准						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20191128		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						
									物料号							

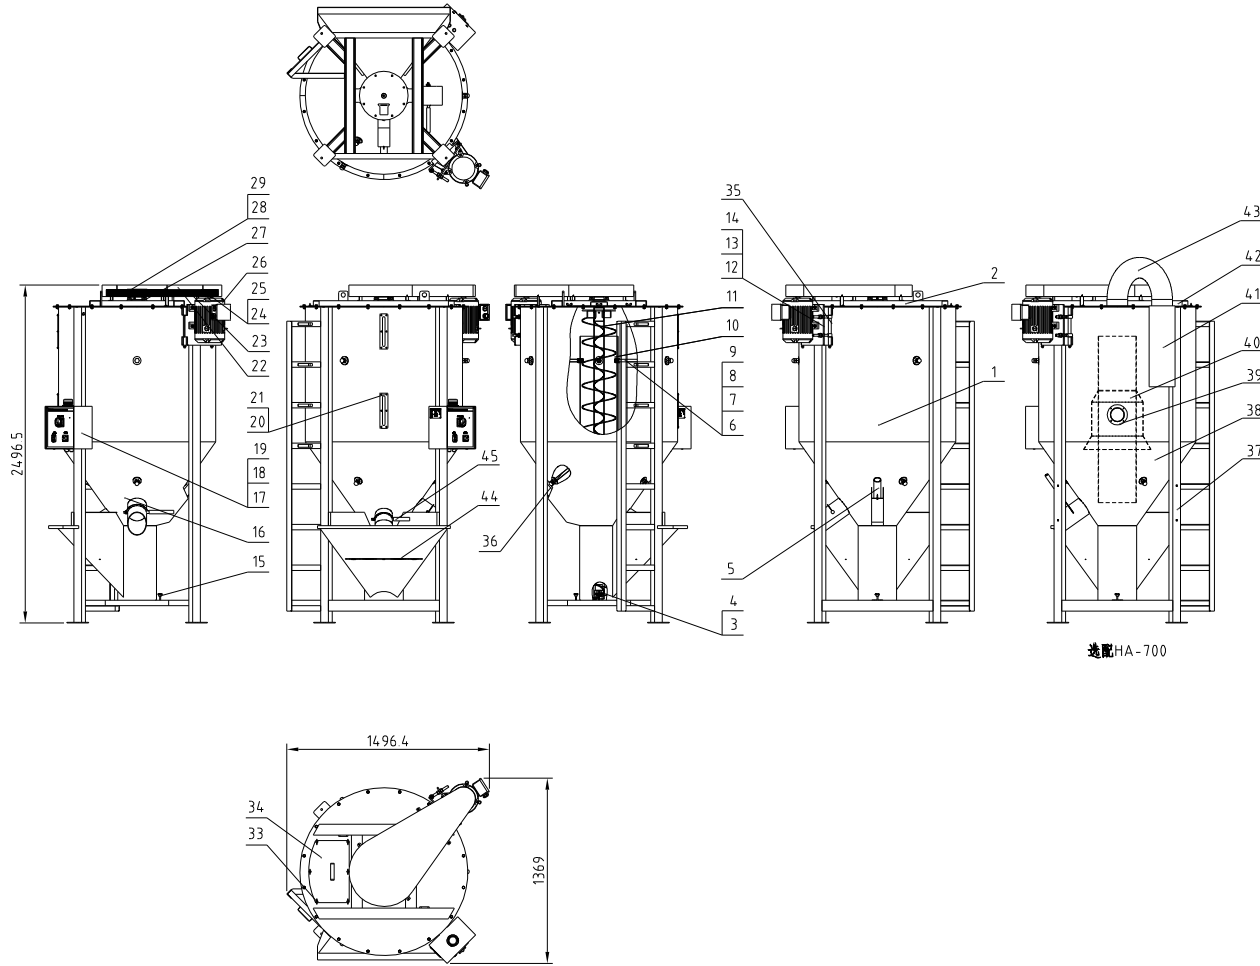

45	SVM-1000U-19	落料口钢板		1	
44	SVM-1000U-A-11	滤网		1	
43	SVM-1000U-F-03	出风管		1	选配
42	SVM-1000U-F-06	桶盖焊接		1	选配
41	BP82321900144	过滤布袋		1	选配
40	SVM-1000U-F-01	加热套筒		1	选配
39	SVM-1000U-F-02	入风口法兰		1	选配
38	SVM-1000U-F-05	桶体焊接		1	选配
37	SVM-1000U-F-04	干燥机固定架		2	选配
36	SVM-1000U-17	螺杆?		3	
35	SVM-1000U-16	梅花螺栓套筒		1	
34	SVM-1000U-11	上清理门		1	
33	YW69061000100	螺形螺栓M6×10		6	
32	SVM-1000U-D-ALL	底板焊接		1	
31	YW04010100000	注油管M10×1		1	
30	SVM-1000U-12	清料网板		1	
29	YW30302006000	锥套3020(孔径60)		1	
28	YW30450300000	威欧特皮带轮SPA450-3		1	
27	SVM-1000U-15	连座轴承UCFC212		1	
26	YM10204000800	电机Y040W-100M-4P B3T E3230/40V/40V (K1)		1	
25	YW30201200000	锥套2012-28		1	
24	YW30112300000	威欧特皮带轮SPA118-3		1	
23	YW90122500300	V型皮带SPA-2500		3	
22	SVM-1000U-04	护罩		1	
21	BW09000630040	视料窗铁片六孔电镀		2	
20	YR40001200000	压克力六孔SHD-12-A-26		2	
19	SVM-1000U-07	卸料口钢板		1	
18	SVM-160U-E-03	电箱安装板		1	借用
17	SVM-160U-E-02	电控箱盖		1	借用
16	SVM-1000U-E-01	电控箱体		1	
15	YR40083500000	五星把手B型M8×35		2	
14	SVM-1000U-18	电机固定螺栓		2	
13	SVM-1000U-09	电机固定座转销		2	
12	SVM-1000U-08	电机座板		1	
11	SVM-1000U-C-ALL	搅拌组合		1	
10	SVM-1000U-01	套筒		1	
9	YW64002001100	盖形螺母M20		6	
8	SVM-1000U-03	螺栓垫片		12	
7	YW61200200000	六角螺母M20		18	
6	SVM-1000U-02	螺栓		3	
5	SVM-1000U-05	2寸喂料管		1	
4	YR20680600000	骨架油封62×35×8		1	
3	YW09332000000	圆锥滚子轴承HR33206J		1	
2	SVM-1000U-B-ALL	桶盖焊接		1	
1	SVM-1000U-A-ALL	桶体焊接		1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图	版号	K	标题	图号	比例	1:35	数量	1
					设计	核准		SVM-1000U 总装图	SVM-1000U-ALL	材质			
					校对					表面要求			
					审核					本图采用第一角画法			
					日期	20201015							

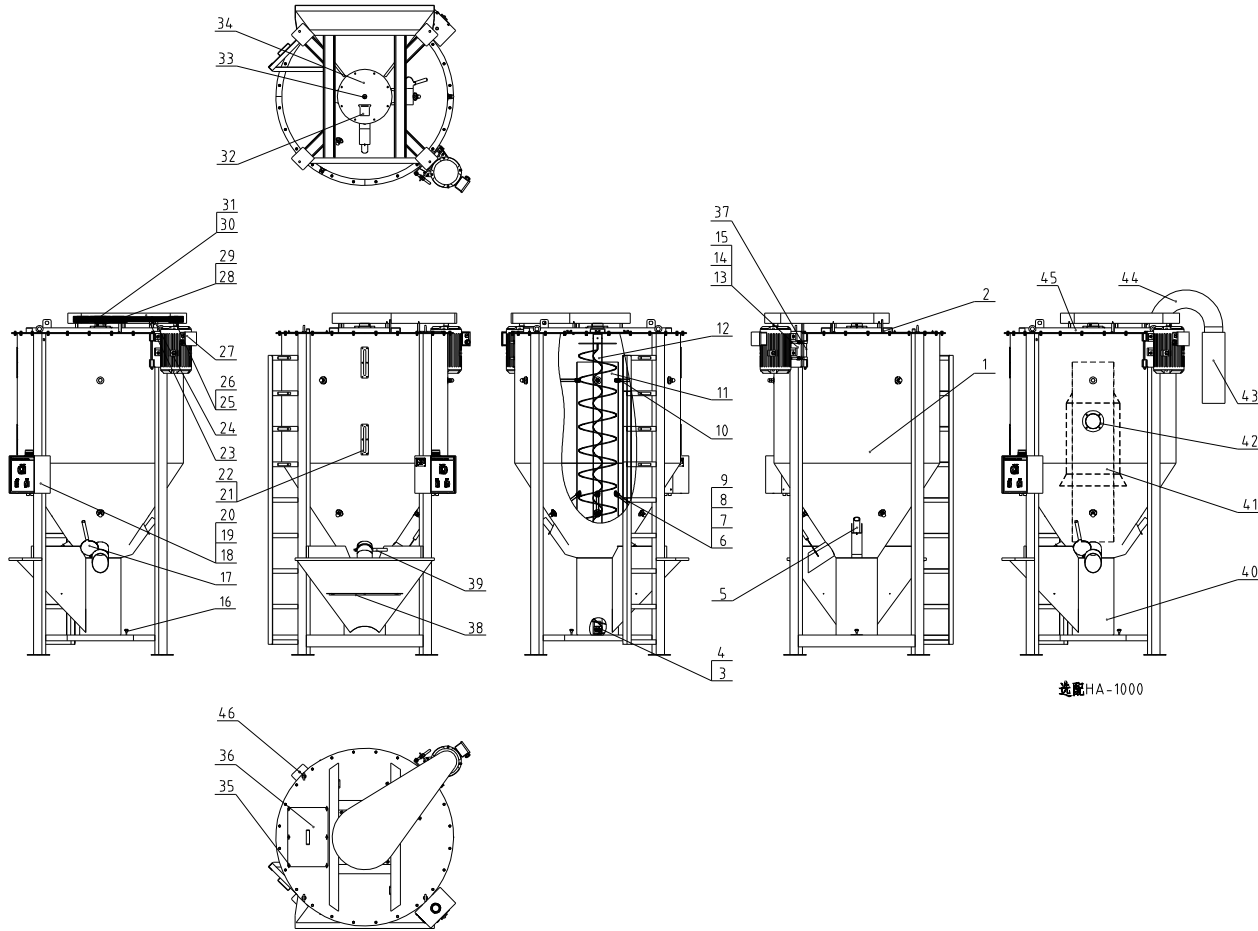

选配HA-1000


46	YW09001600000	吊环螺丝M16		4	
45	SVM-2000U-E-03	桶盖焊接		1	选配
44	SVM-1000U-F-03	出风管		1	选配/借用
43	BP82321900144	过滤布袋		1	选配
42	SVM-2000U-E-02	入风管法兰		1	选配
41	SVM-2000U-E-01	加热套筒		1	选配
40	SVM-2000U-E-04	桶体焊接		1	选配
39	SVM-1000U-19	落料口隔板		1	借用
38	SVM-1000U-A-11	滤网		1	
37	SVM-1000U-16	梅花螺栓套筒		1	借用
36	SVM-2000U-13	上清理门		1	
35	YW69061000100	蝶形螺栓M6×10		6	
34	SVM-2000U-D-ALL	底板焊接		1	
33	YW04010100000	注油管M10×1		2	
32	SVM-2000U-08	清料隔板		1	
31	YW30302200000	锥套3020-65		1	
30	YW30450300000	威欧特皮带SPA450-3		1	
29	YR20245800000	羊毛毡		0.01	
28	YW11021500800	连座轴承UCFC215		1	
27	YM10205500400	轴W155W1325-AP B3 E3 Z10/A0/A40V		1	
26	YW30163800000	皮带轮锥套1610-38		1	
25	YW30112300000	威欧特皮带SPA118-3		1	
24	YR00280000600	V型皮带SPA-2800		3	
23	SVM-2000U-04	护罩		1	
22	BW09000630040	视料窗铁片六孔电镀		2	
21	YR40001200000	压克力六孔SHD-12-A-26		2	
20	SVM-160U-E-03	电眼安装板		1	借用
19	SVM-160U-E-02	电眼盖		1	借用
18	SVM-1000U-E-01	电控箱体		1	借用
17	SVM-1000U-07	卸料口隔板		1	借用
16	YR40083500000	五星把手B型M8×35		1	
15	SVM-1000U-18	电机固定螺栓		2	借用
14	SVM-1000U-09	电机固定座转销		2	借用
13	SVM-2000U-08	电机座板		1	
12	SVM-2000U-C-ALL	搅拌组合		1	
11	SVM-2000U-01	套筒		1	
10	SVM-2000U-02	螺栓一		3	
9	YW64002001100	盖形螺母M20		6	
8	SVM-1000U-03	螺栓垫片		12	借用
7	YW61200200000	六角螺母M20		12	
6	SVM-2000U-03	螺栓二		3	
5	SVM-1000U-05	2寸喂料管		1	借用
4	YR20680600000	骨架油封62×35×8		1	
3	YW09332000000	圆锥滚子轴承HR33206		1	
2	SVM-2000U-B-ALL	桶盖焊接		1	
1	SVM-2000U-A-ALL	桶体焊接		1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
	SVM-2000U	图号	比例	1:40	数量
	总装图	SVM-2000U-ALL	材质		1
		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
			本图采用第一角画法		

制图	版号	K	标题	SVM-2000U	图号	SVM-2000U-ALL	比例	1:40	数量	1
设计	核准						材质			
校对							表面要求			
审核	日期	20201030								
标记	更改前	更改后	更改人	日期						



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

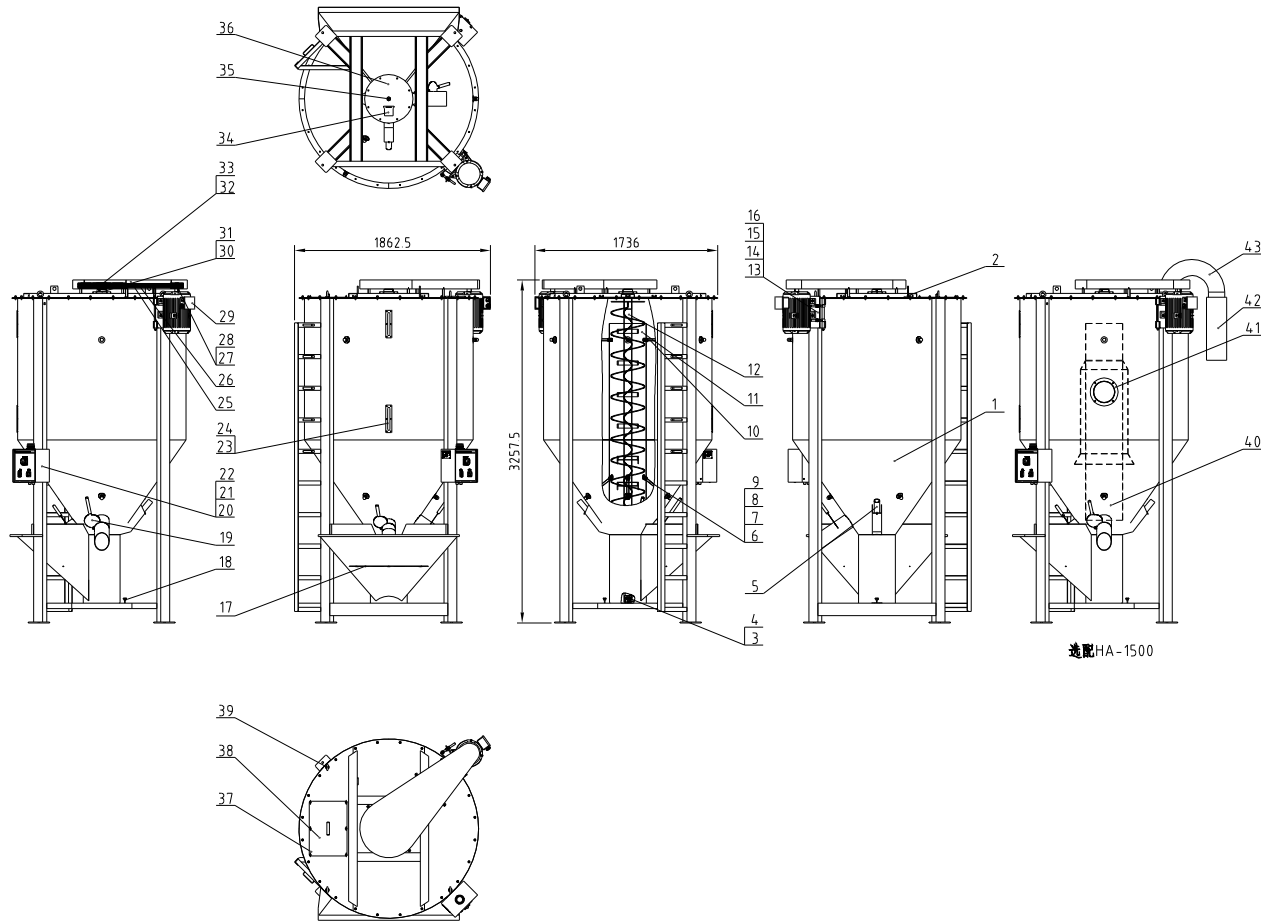

43	SVM-1000U-F-03	出风管		1	备用/选配
42	BP82321900144	过滤布袋		1	选配
41	SVM-3000U-D-02	入风口法兰		1	选配
40	SVM-3000U-D-01	加热套筒		1	选配
39	YW09001600000	吊环螺钉M16		4	
38	SVM-3000U-07	上清理门		1	
37	YW69061000100	蝶形螺栓M6×10		6	
36	SVM-2000U-D-ALL	底板焊接		1	备用
35	YW04010100000	注油管M10×1		1	
34	SVM-2000U-08	清料闸板		1	备用
33	YW30302200000	维套3020-65		1	
32	YW30450300000	威欧特皮带轮SPA450-3		1	
31	YR20245800000	羊毛毡		1	
30	BL34200004120	连座轴承UCFC215		1	
29	YM1020550400	电机SVM-100U-AP B3 E3 220V/400V		1	
28	YW30163800000	皮带轮维套1610-38		1	
27	YW30112300000	威欧特皮带轮SPA118-3		1	
26		V型皮带SPA-3000		3	
25	SVM-3000U-04	护罩		1	
24	BW09000630040	视料窗铁片六孔电镀		2	
23	YR40001200000	压克力六孔SHD-12-A-26		2	
22	SVM-160U-E-03	电器安装板		1	备用
21	SVM-160U-E-02	电控箱盖		1	备用
20	SVM-1000U-E-01	电控箱体		1	备用
19	SVM-1000U-07	卸料口闸板		1	备用
18	YR40083500000	五星把手B型M8×35		1	
17	SVM-3000U-05	滤网		1	
16	SVM-1000U-16	梅花螺栓套筒		1	备用
15	SVM-1000U-18	电机固定螺栓		2	备用
14	SVM-2000U-09	电机固定座转销		2	备用
13	SVM-2000U-08	电机座板		1	备用
12	SVM-3000U-C-ALL	搅拌组合		1	
11	SVM-3000U-01	套筒		1	
10	SVM-3000U-02	螺栓1		3	
9	YW64002001100	盖形螺母M20		6	
8	SVM-1000U-03	螺栓垫片		12	备用
7	YW61200200000	六角螺母M20		18	
6	SVM-3000U-03	螺栓2		3	
5	SVM-1000U-05	2寸吸料管		1	备用
4	YR20680600000	骨架油封62×35×8		1	
3	YW09332000000	圆锥滚子轴承HR33206		1	
2	SVM-3000U-B-ALL	箱体焊接		1	
1	SVM-3000U-A-ALL	箱体焊接		1	


序号	代号	名称	材料	数量	备注
	SVM-3000U	图号	比例	1:4.5	数量
	总装图	SVM-3000U-ALL	材质		1
		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
			本图采用第一角画法		

制图	版号	E	标题	SVM-3000U	图号	SVM-3000U-ALL	比例	1:4.5	数量	1
设计	核准						材质			
校对							表面要求			
审核	日期	20210315								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20210315					



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

本图采用第一角画法

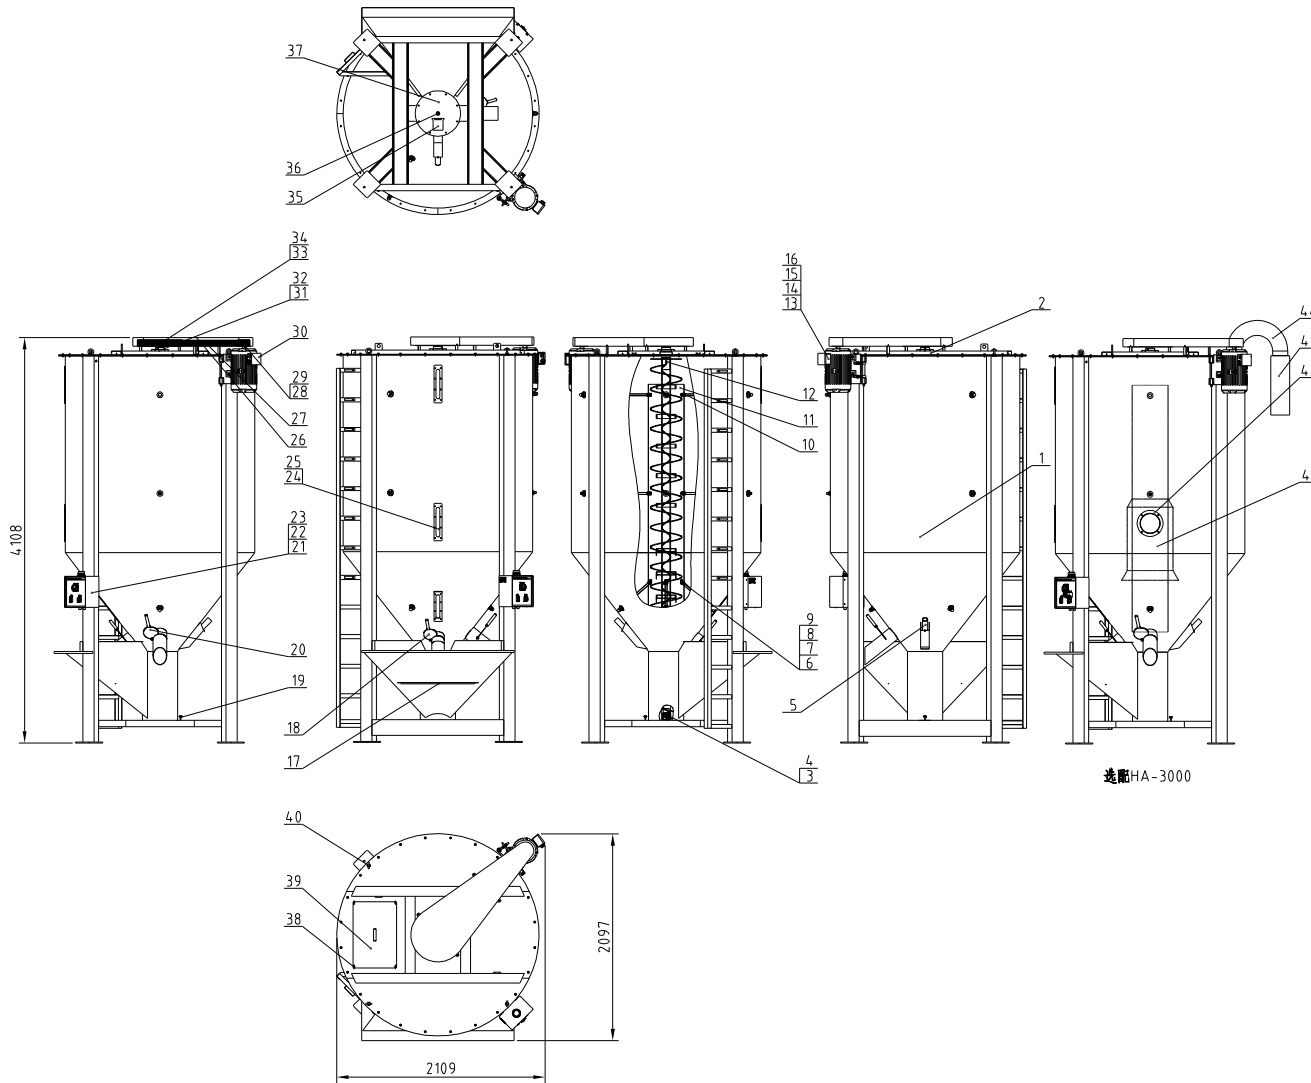

选配HA-3000


44	SVM-1000U-F-03	出风管	1	借用/选配
43	BP82321900144	过滤布袋	1	选配
42	SVM-6000U-F-02	入风口法兰	1	选配
41	SVM-6000U-F-01	加热管筒	1	选配
40	YW09001600000	吊环螺钉M16	4	
39	SVM-6000U-07	上清型门	1	
38	YW69061000100	碟形螺栓M6×10	4	
37	SVM-6000U-D-ALL	底板焊接	1	
36	YW04010100000	注油管M10×1	1	
35	SVM-4000U-07	清料隔板	1	借用
34		锥套3020-70	1	
33		威欧特皮带轮SPA450-4	1	
32	YR20245800000	羊毛毡	0.05	
31	YW11021500800	进座轴承UCFC215	1	
30	YM10207500400	轴衬75MM-10MM-4P BT E3 Z30/40N/40V	1	
29	YW30203800000	皮带轮锥套2012-38	1	
28		威欧特皮带轮SPA118-4	1	
27		V型皮带SPA-3350	4	
26	SVM-6000U-04	护罩	1	
25	SS-1T-07	视料窗压板	3	借用
24	BR90100800010	视料窗板SS-1T-08	3	
23	SVM-160U-E-03	电箱安装板	1	借用
22	SVM-160U-E-02	电控箱盖	1	借用
21	SVM-6000U-E-01	电控箱体	1	
20	SVM-1000U-07	卸料口隔板	1	借用
19	YR40083500000	五星把手B型M8×35	1	
18	SVM-1000U-19	落料口隔板	1	借用
17	SVM-6000U-08	滤网	1	
16	SVM-1000U-16	梅花螺栓套筒	1	借用
15	BH10501100540	梅花螺栓	2	
14	SVM-1000U-09	电机固定座转销	2	借用
13	SVM-6000U-05	电机座板	1	
12	SVM-6000U-C-ALL	搅拌组合	1	
11	SVM-6000U-01	套筒	1	
10	SVM-6000U-02	螺栓1	8	
9	YW64002001100	盖形螺母M20	12	
8	SVM-1000U-03	螺栓垫片	24	借用
7	YW61200200000	六角螺母M20	36	
6	SVM-6000U-03	螺栓2	4	
5	SVM-1000U-05	2寸吸料管	1	借用
4		骨架油封72×40×10	1	
3		圆锥滚子轴承HR33207	1	
2	SVM-6000U-B-ALL	桶盖焊接	1	
1	SVM-6000U-A-ALL	箱体焊接	1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
	SVM-6000U	图号	比例	1:4.8	数量
	总装图	SVM-6000U-ALL	材质		1
		表面要求			
		本图采用第一角画法			

制图	版号	B	标题	SVM-6000U	图号	SVM-6000U-ALL	比例	1:4.8	数量	1
设计	核准						材质			
校对							表面要求			
审核	日期	20210302					本图采用第一角画法			



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

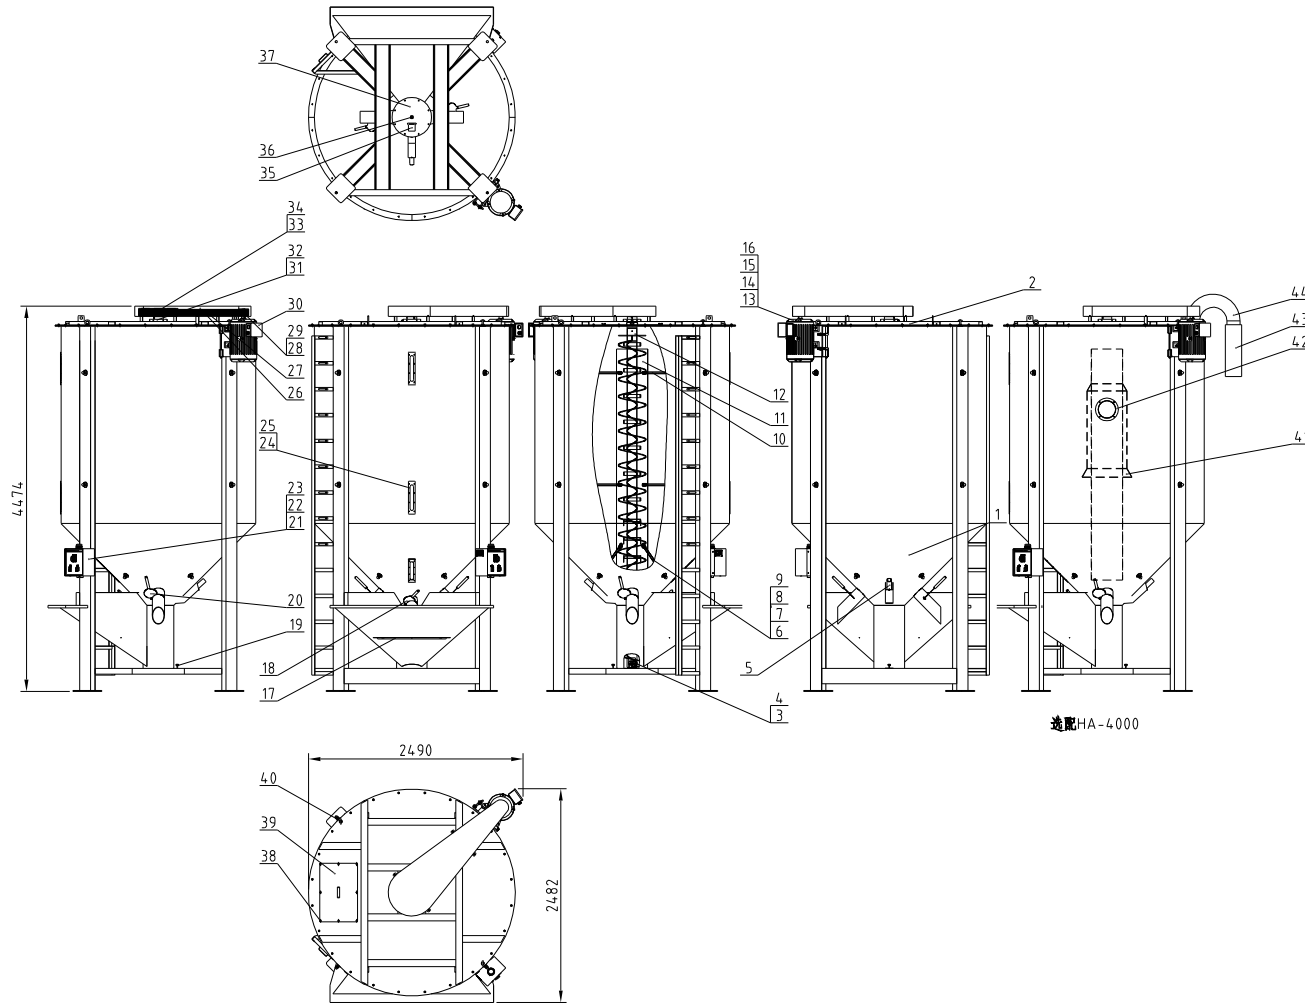

44	SVM-10000U-F-03	出风管		1	借用/选配
43	BP82321900144	过滤布袋		1	选配
42	SVM-100000U-F-02	入风口法兰		1	选配
41	SVM-100000U-F-01	加热线管		1	选配
40	YW09001600000	吊环螺钉 GB/T825 M16		4	
39	SVM-100000U-07	上清理门		1	
38	YW6906100100	蝶形螺栓M6×10		8	
37	SVM-100000U-D-ALL	底板焊接		1	
36	YW04010100000	注油嘴M10×1		1	
35	SVM-100000U-08	滑料隔板		1	
34		锥套3535-80		1	
33		威欧特皮带轮SPA450-5		1	
32	YR20245800000	羊毛毡		0.05	
31		连座轴承UCFC218		1	
30	YM10160600100	制冰机专用密封圈		1	
29	YW30204200200	皮带轮锥套2012-42		1	
28		威欧特皮带轮SPA118-5		1	
27		V型皮带SPA-3750		5	
26	SVM-100000U-04	护罩		1	
25	SS-1T-07	视料管压板		3	借用
24	BR90100800010	视料管板SS-1T-08		3	
23	SVM-1600U-E-03	电器安装板		1	借用
22	SVM-1600U-E-02	电控箱盖		1	借用
21	SVM-100000U-E-01	电控箱体		1	
20	SVM-10000U-07	卸料口隔板		2	借用
19	YR40083500000	五星把手B型M8×35		1	
18	SVM-3000U-06	落料口隔板		1	借用
17	SVM-100000U-12	滤网		1	
16	SVM-100000U-10	梅花螺栓套筒		1	
15	BH10501100540	梅花螺栓		2	
14	SVM-100000U-06	电机固定座转销		2	
13	SVM-100000U-05	电机座板		1	
12	SVM-100000U-C-ALL	搅拌组合		1	
11	SVM-100000U-01	套筒		1	
10	SVM-100000U-02	螺杆1		8	
9	YW64002001100	盘形螺母M20		12	
8	SVM-10000U-03	螺杆垫片		24	借用
7	YW61200200000	六角螺母M20		36	
6	SVM-100000U-03	螺杆2		4	
5	SVM-10000U-05	2寸吸料管		1	借用
4		骨架油封80×45×12		1	
3		圆锥滚子轴承HR33208		1	
2	SVM-100000U-B-ALL	桶盖焊接		1	
1	SVM-100000U-A-ALL	桶体焊接		1	

						制图		版号		D		标题		图号		比例		1:55		数量		1	
						设计						SVM-10000U		SVM-10000U-ALL									
						校对		核准				总装图				材 质							
												 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求							
标记		更改前		更改后		更改人		日期		20210318						本图采用第一角画法							