




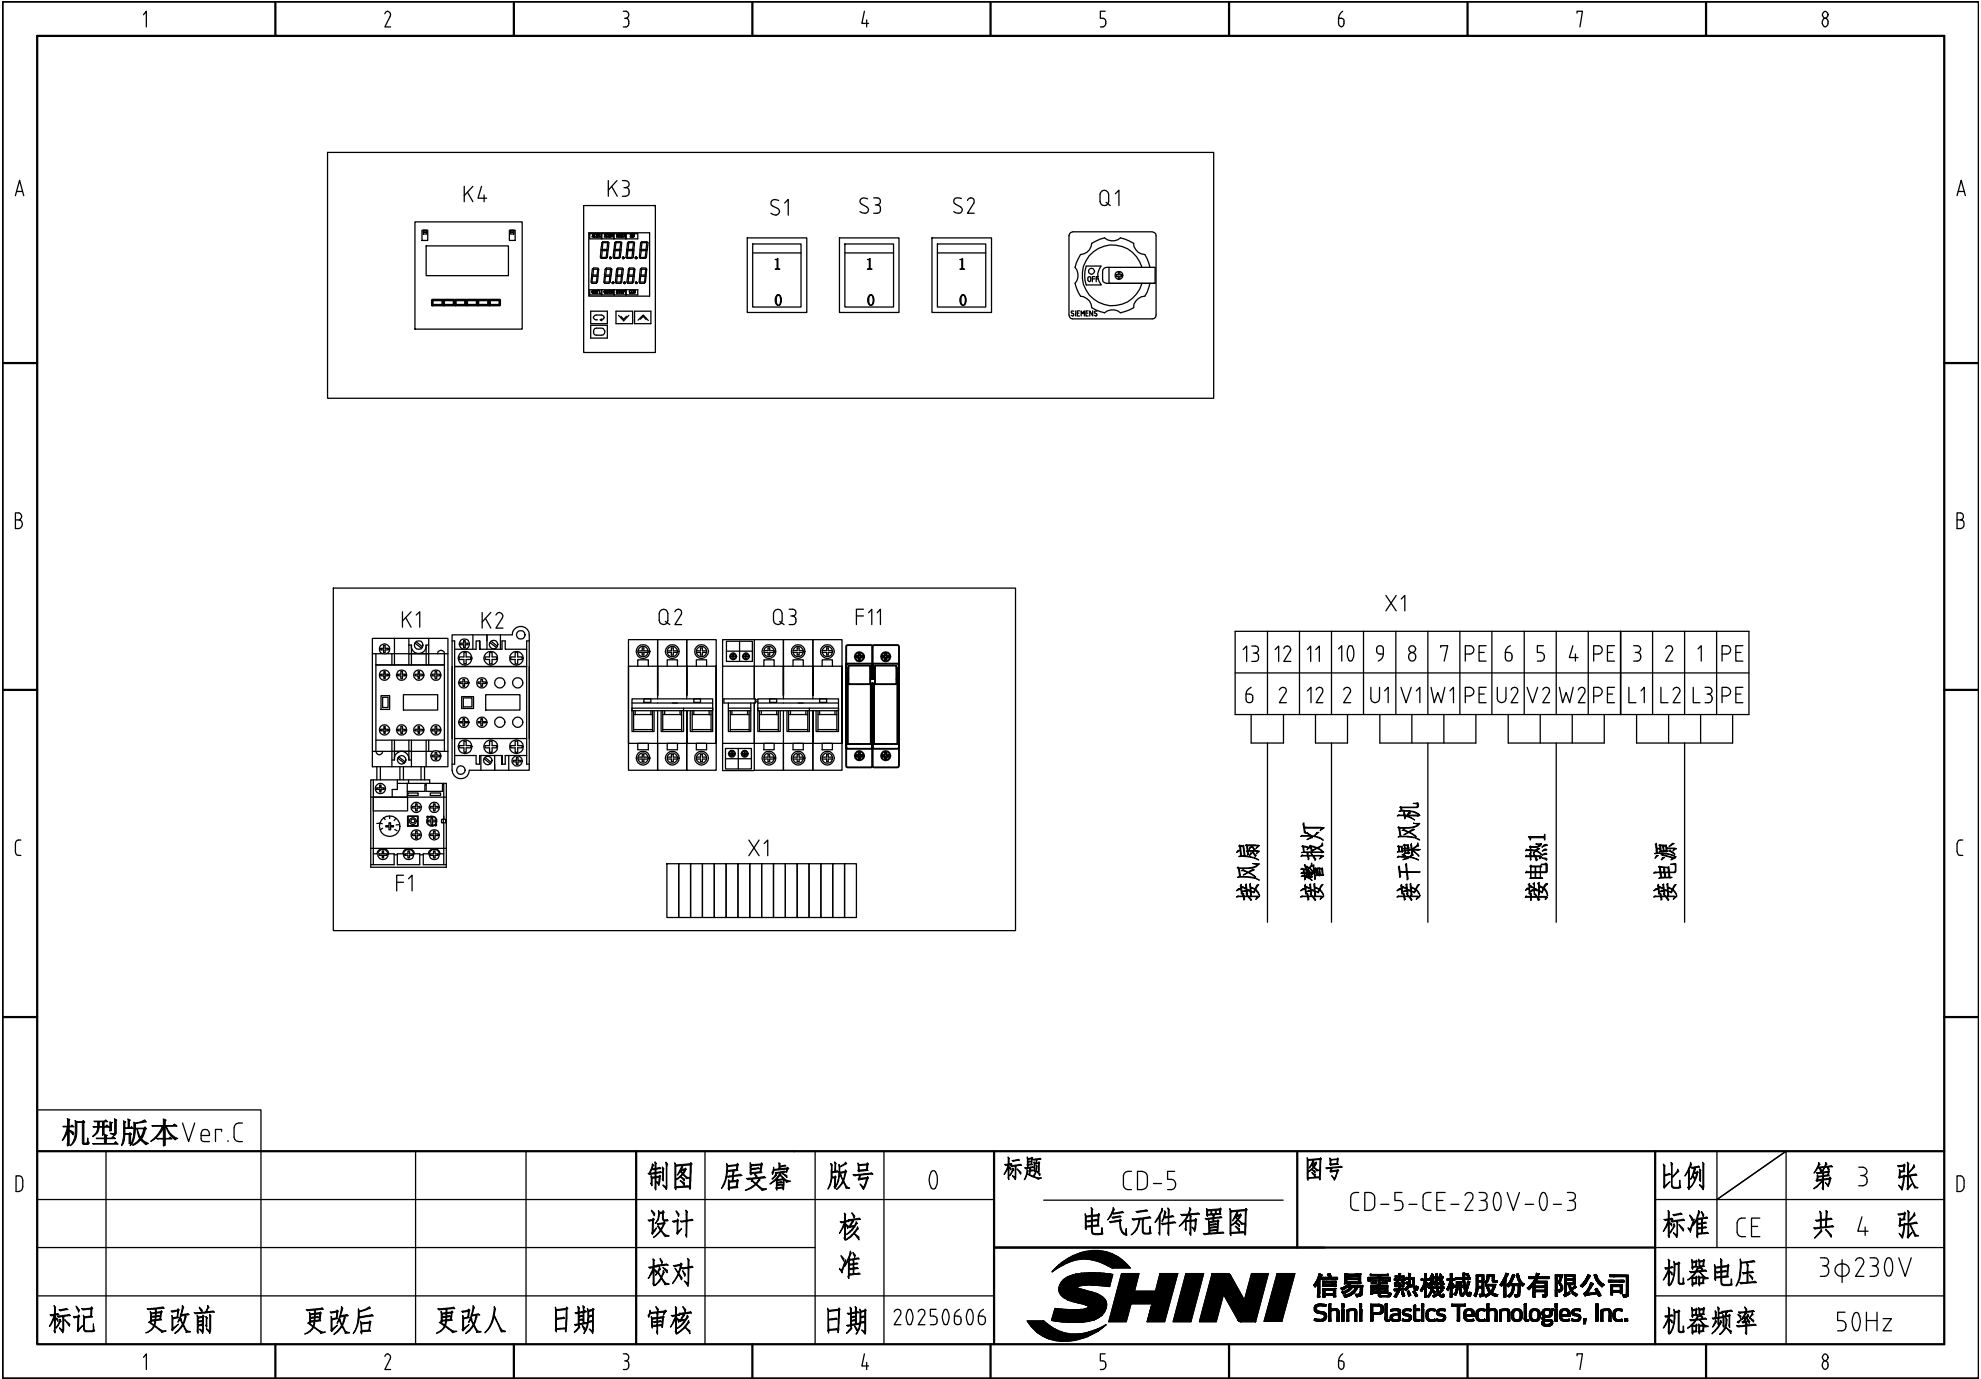

1		2		3		4		5		6		7		8					
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark					
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		TO-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000						
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		6A		1	YE40300603000						
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		16A		1	YE40301603000						
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000						
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000						
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100						
	7	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000						
B	8	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6025-1AN20		230V 50/60Hz		1	YE00602522000						
	9	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800						
	10	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100						
	11	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1BB0		1.4-2A		1	YE01160140000						
	12	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000						
	13	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000						
	14	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---		(1)				
C	15	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---		(1)				
	16	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020		(1)				
	17	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900		(1)				
	18	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm²		9	YE60000403200						
	19		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm² PE		3	YE60000403500						
	20		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm²		4	YE60002503200						
	21	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 0.37kW		1	---		(1)				
D	22	EH1	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 4kW		1	---		(1)				
	23																		
	24																		
	25																		
	机型版本Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；																
					制图	居旻睿	版号	0	标题		CD-5	图号		CD-5-CE-230V-0-4	比例		第 4 张		
					设计		核准		电气元件明细表一						标准	CE	共 4 张		
					校对		核准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.								机器电压		3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606									机器频率		50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8					

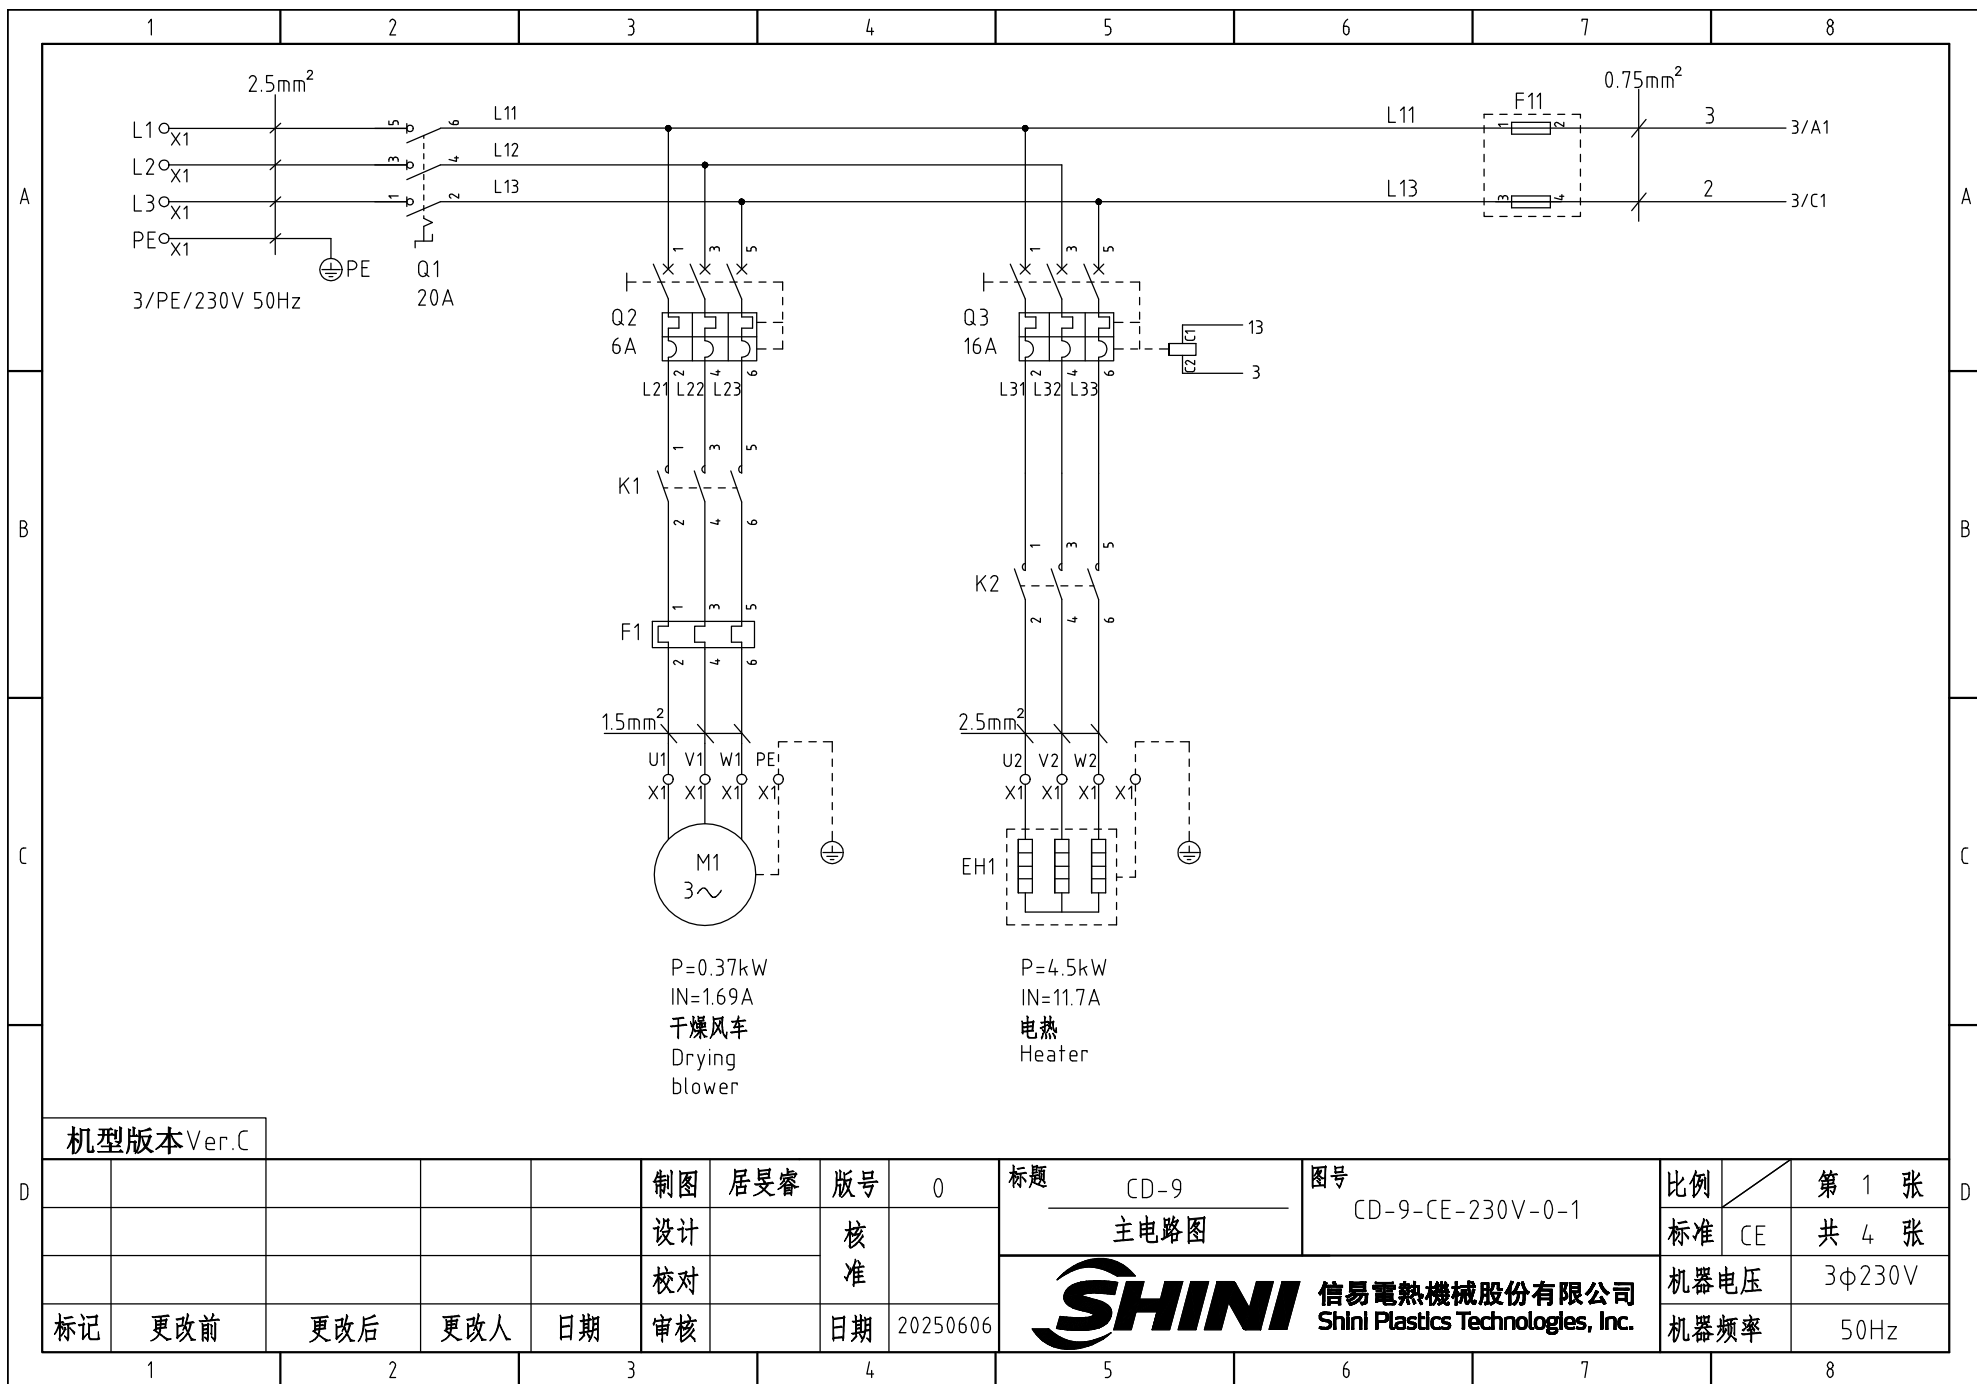

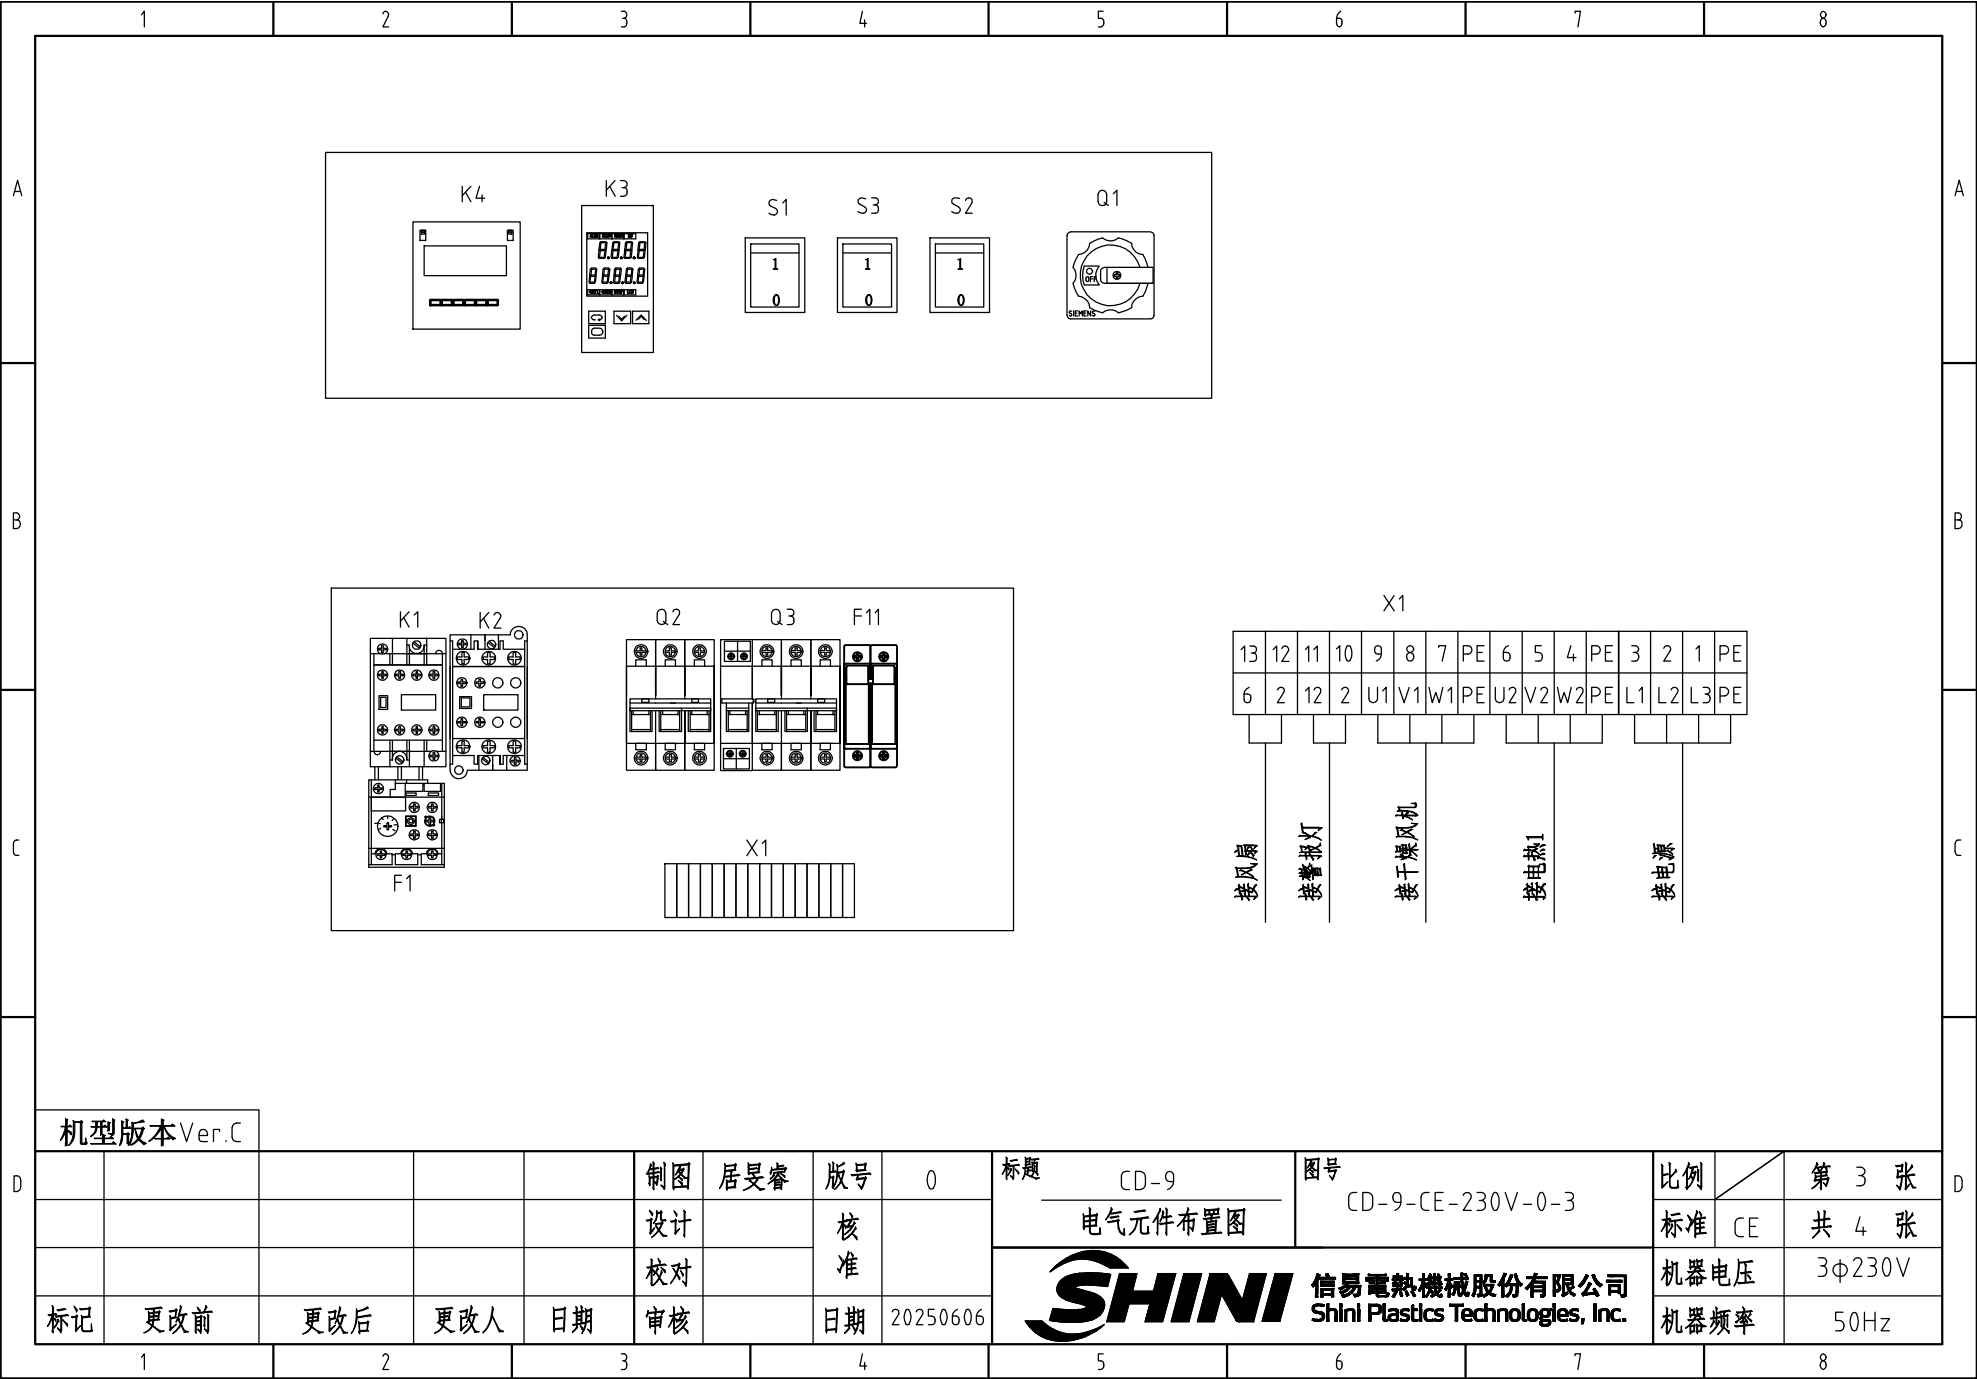

机型版本 Ver.C

标题

CD-9

图号

CD-9-CE-230V-0-3

比例

第 3 张

标准

CE

共 4 张

机器电压

3φ230V


机器频率


50Hz




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		TO-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000		
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		6A		1	YE40300603000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		16A		1	YE40301603000		
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000		
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000		
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100		
	7	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000		
B	8	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6025-1AN20		230V 50/60Hz		1	YE00602522000		
	9	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800		
	10	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100		
	11	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1BB0		1.4-2A		1	YE01160140000		
	12	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000		
	13	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000		
	14	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---		(1)
C	15	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---		(1)
	16	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020		(1)
	17	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900		(1)
	18	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		9	YE60000403200		
	19		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		3	YE60000403500		
	20		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4	YE60002503200		
	21	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 0.37kW		1	---		(1)
D	22	EH1	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 4.5kW		1	---		(1)
	23														
	24														
	25														
	机型版本 Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；												
					制图	居旻睿	版号	0	标题 CD-9 电气元件明细表一		图号 CD-9-CE-230V-0-4		比例		第 4 张
					设计		核准						标准	CE	共 4 张
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	


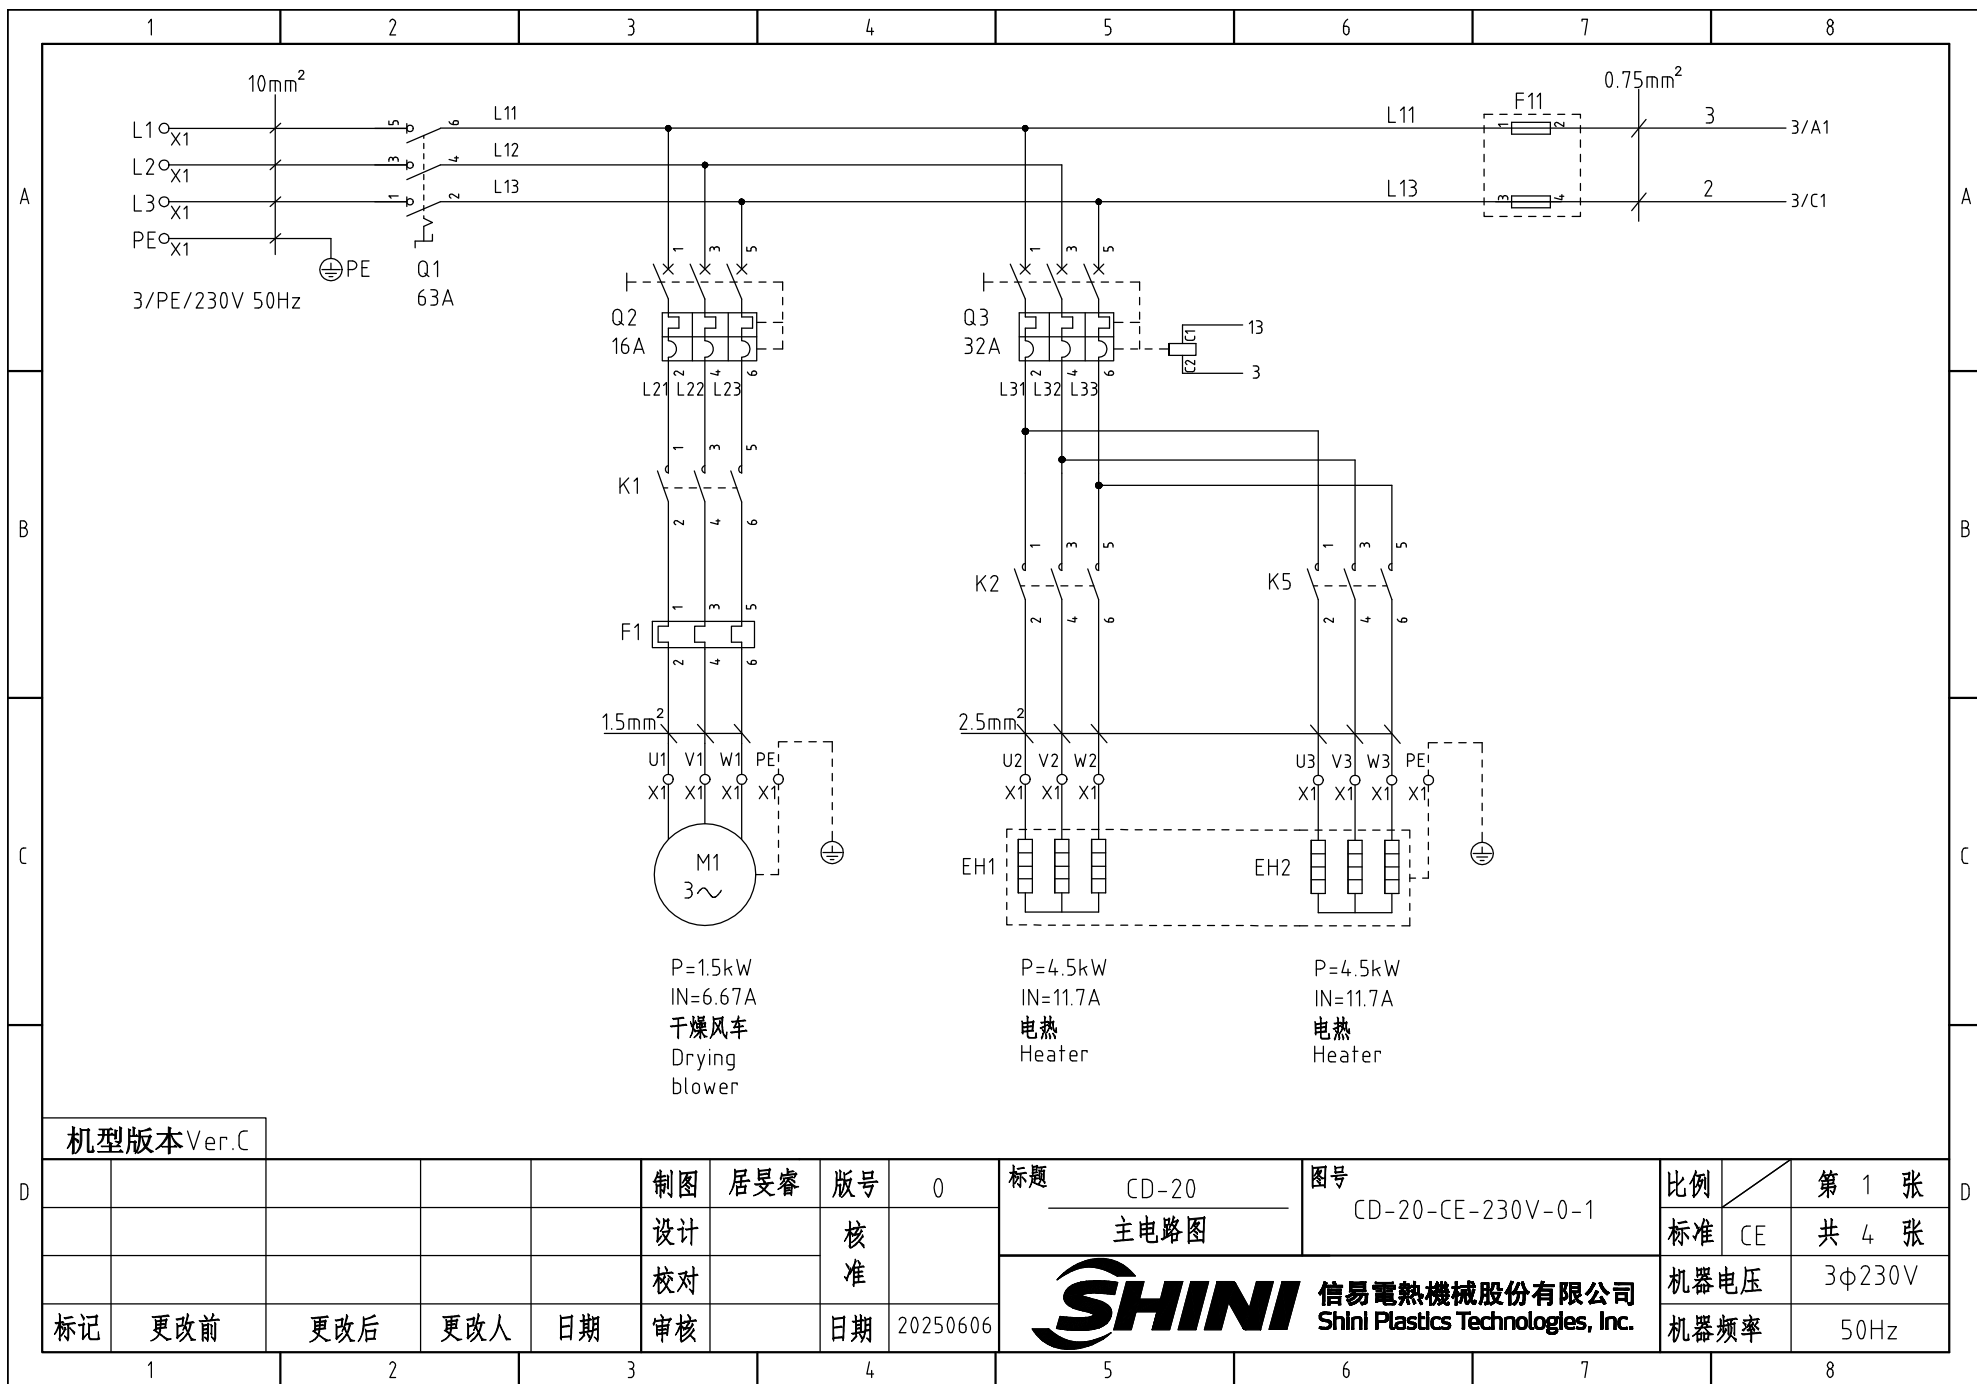


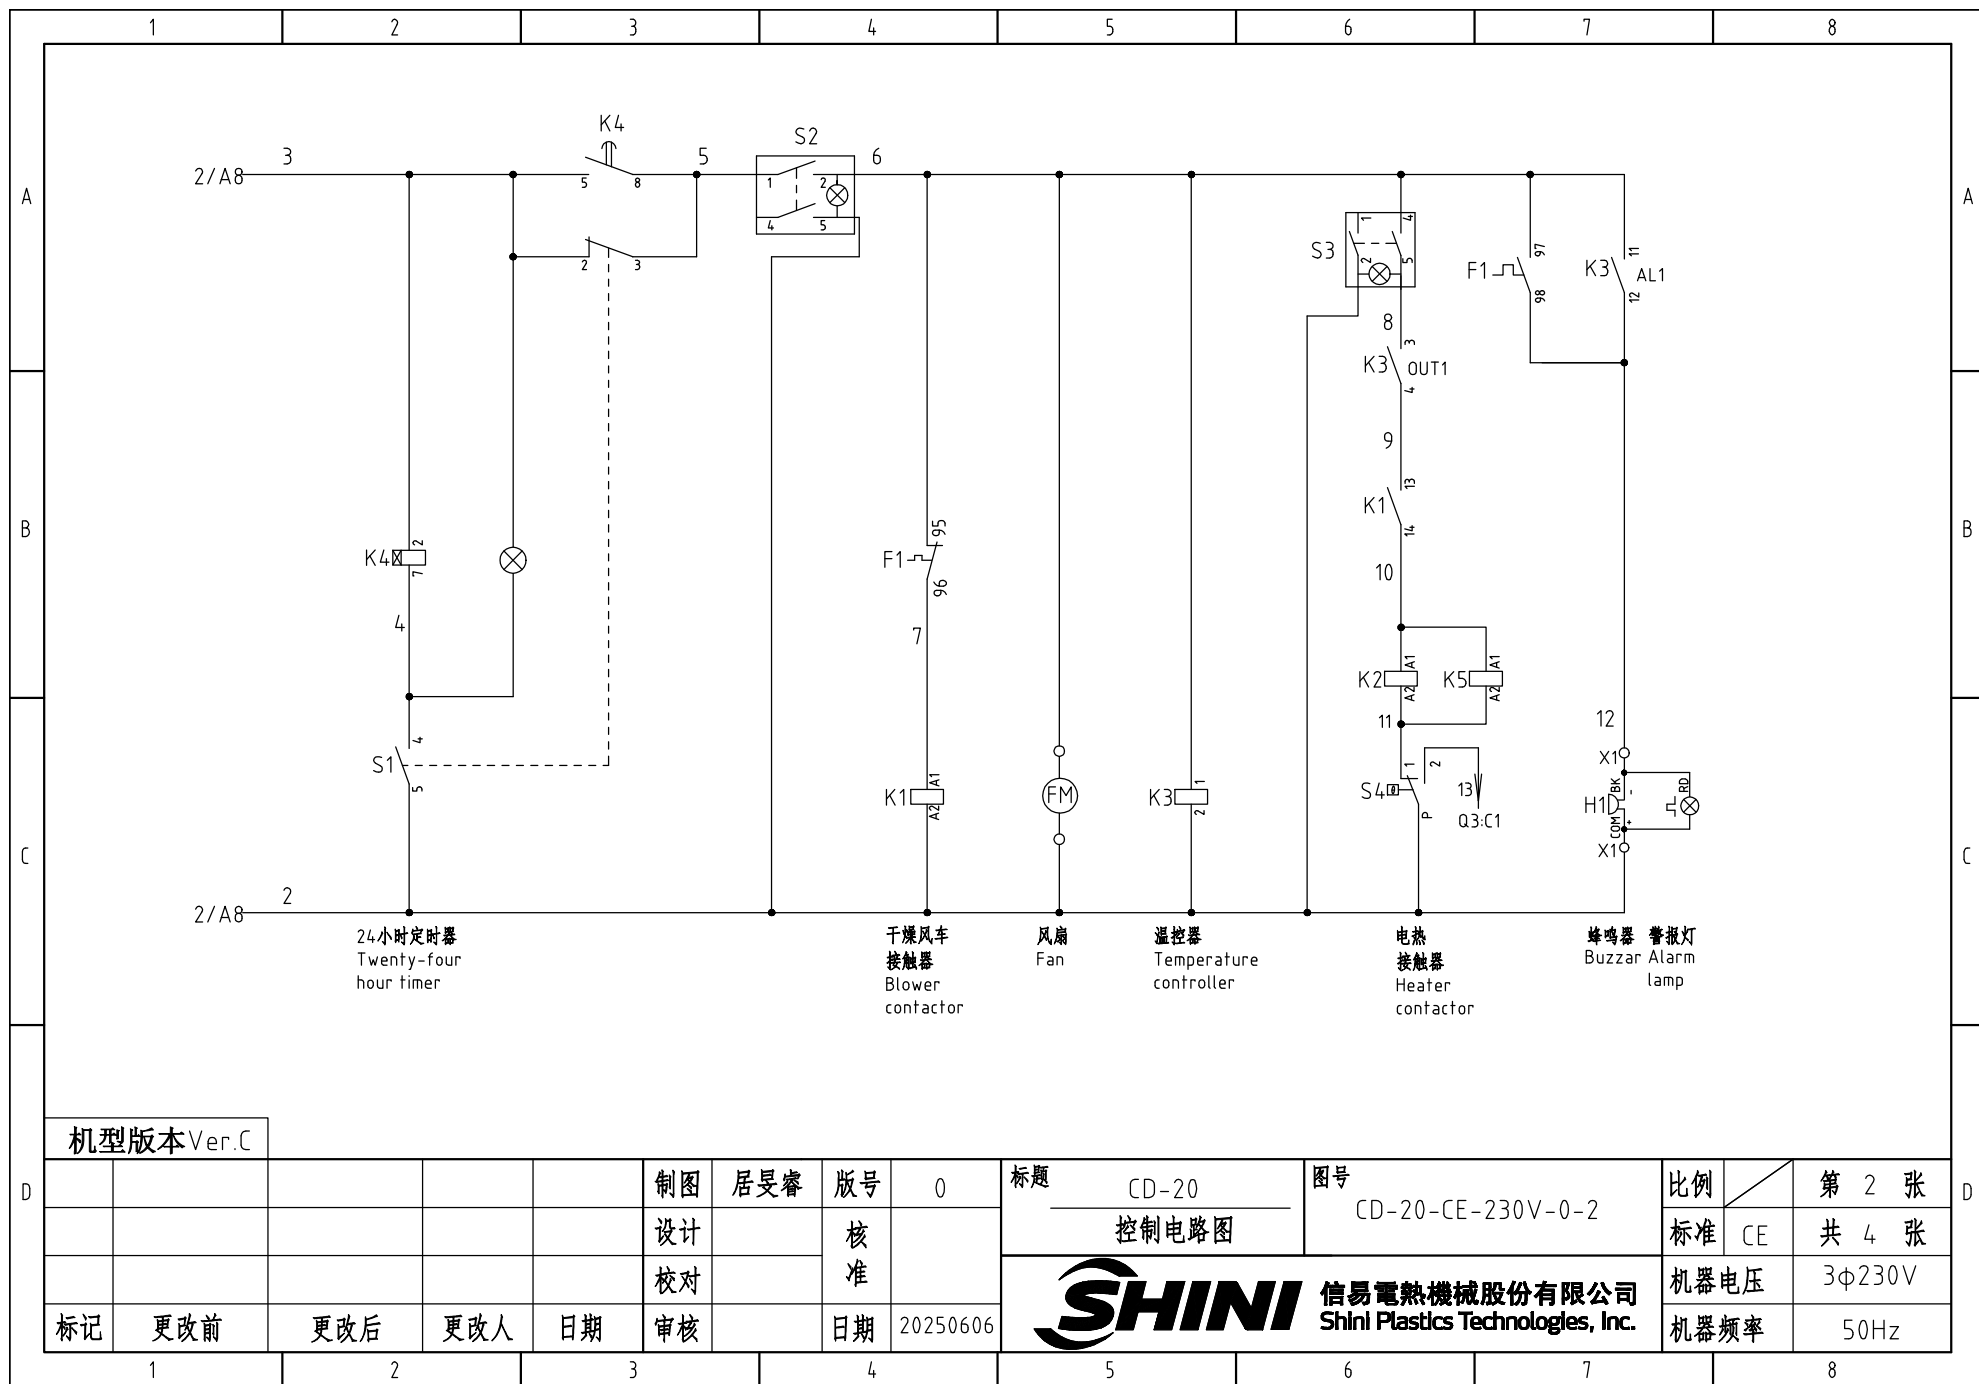

1		2		3		4		5		6		7		8							
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark							
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P3-63/EA/SVB		63A		1	YE10636300000								
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		16A		1	YE40301603000								
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		32A		1	YE40303203000								
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000								
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000								
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100								
	7	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000								
B	8	K2 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6025-1AN20		230V 50/60Hz		2	YE00602522000								
	9	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800								
	10	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100								
	11	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1HB0		5.5-8A		1	YE01160550000								
	12	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000								
	13	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000								
	14	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---		(1)						
C	15	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---		(1)						
	16	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020		(1)						
	17	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900		(1)						
	18	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10		10mm ²		3	YE60001003200								
	19		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10PE		10mm ² PE		1	YE60001003500								
	20		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		9	YE60000403200								
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		2	YE60000403500								
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4	YE60002503200								
	23	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 1.5kW		1	---		(1)						
	24	EH1 EH2	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 4.5kW		2	---		(1)						
	25																				
机型版本Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；																			
D					制图	居旻睿	版号	0	标题		CD-20		图号		CD-20-CE-230V-0-4		比例		第 4 张		
					设计		核准		电气元件明细表一						标准	CE	共 4 张				
					校对		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.										机器电压	3φ230V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606											机器频率	50Hz
1		2		3		4		5		6		7		8							

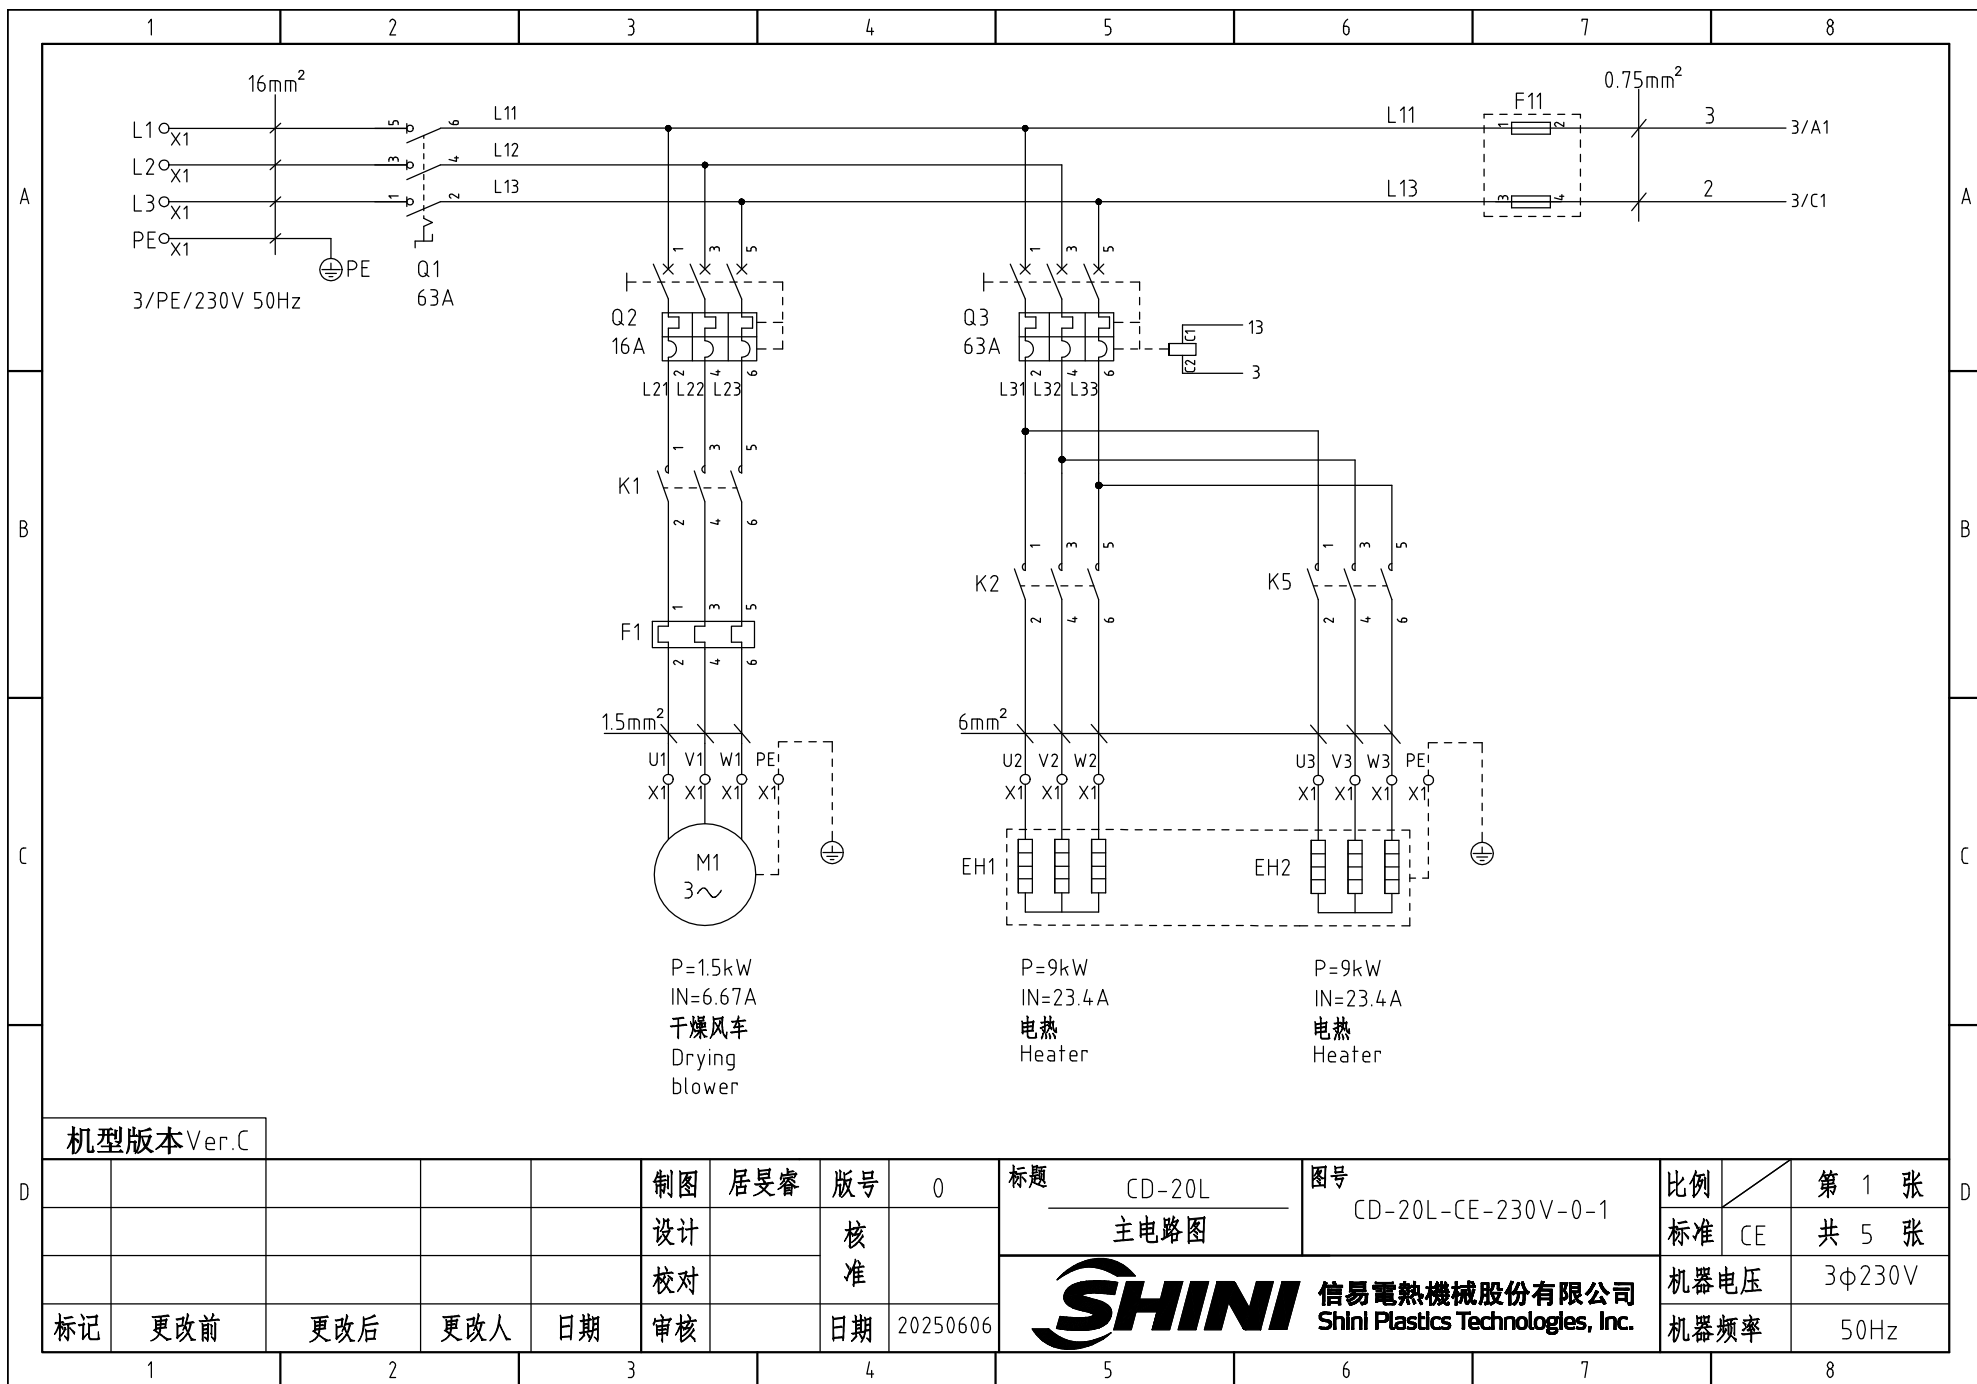

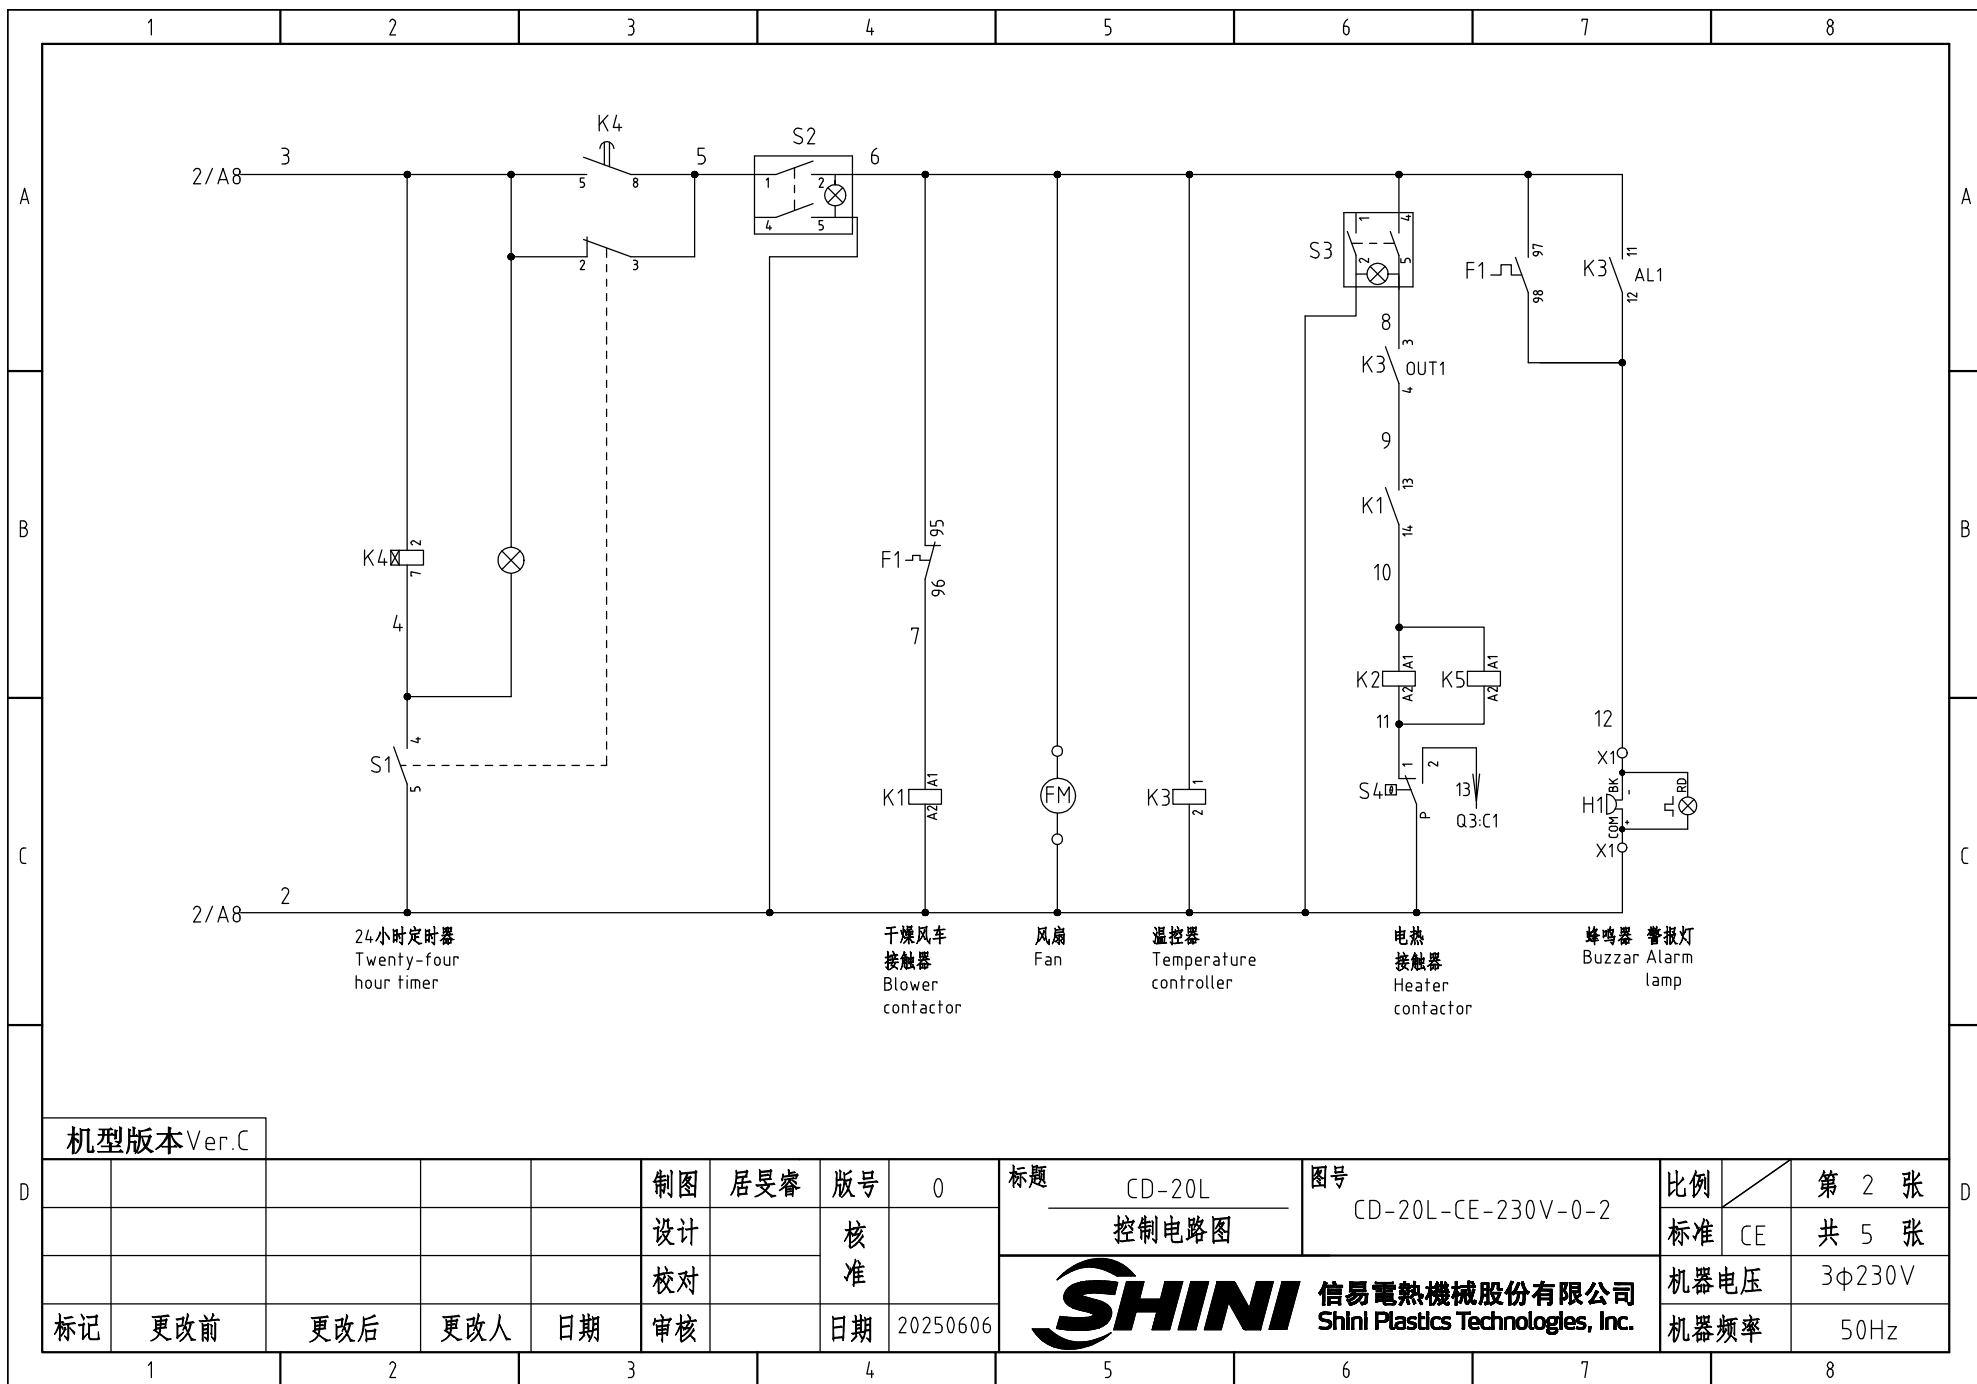

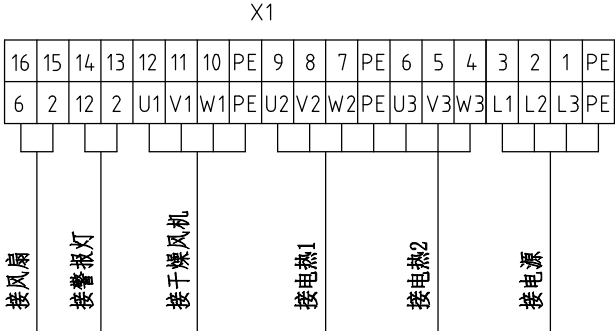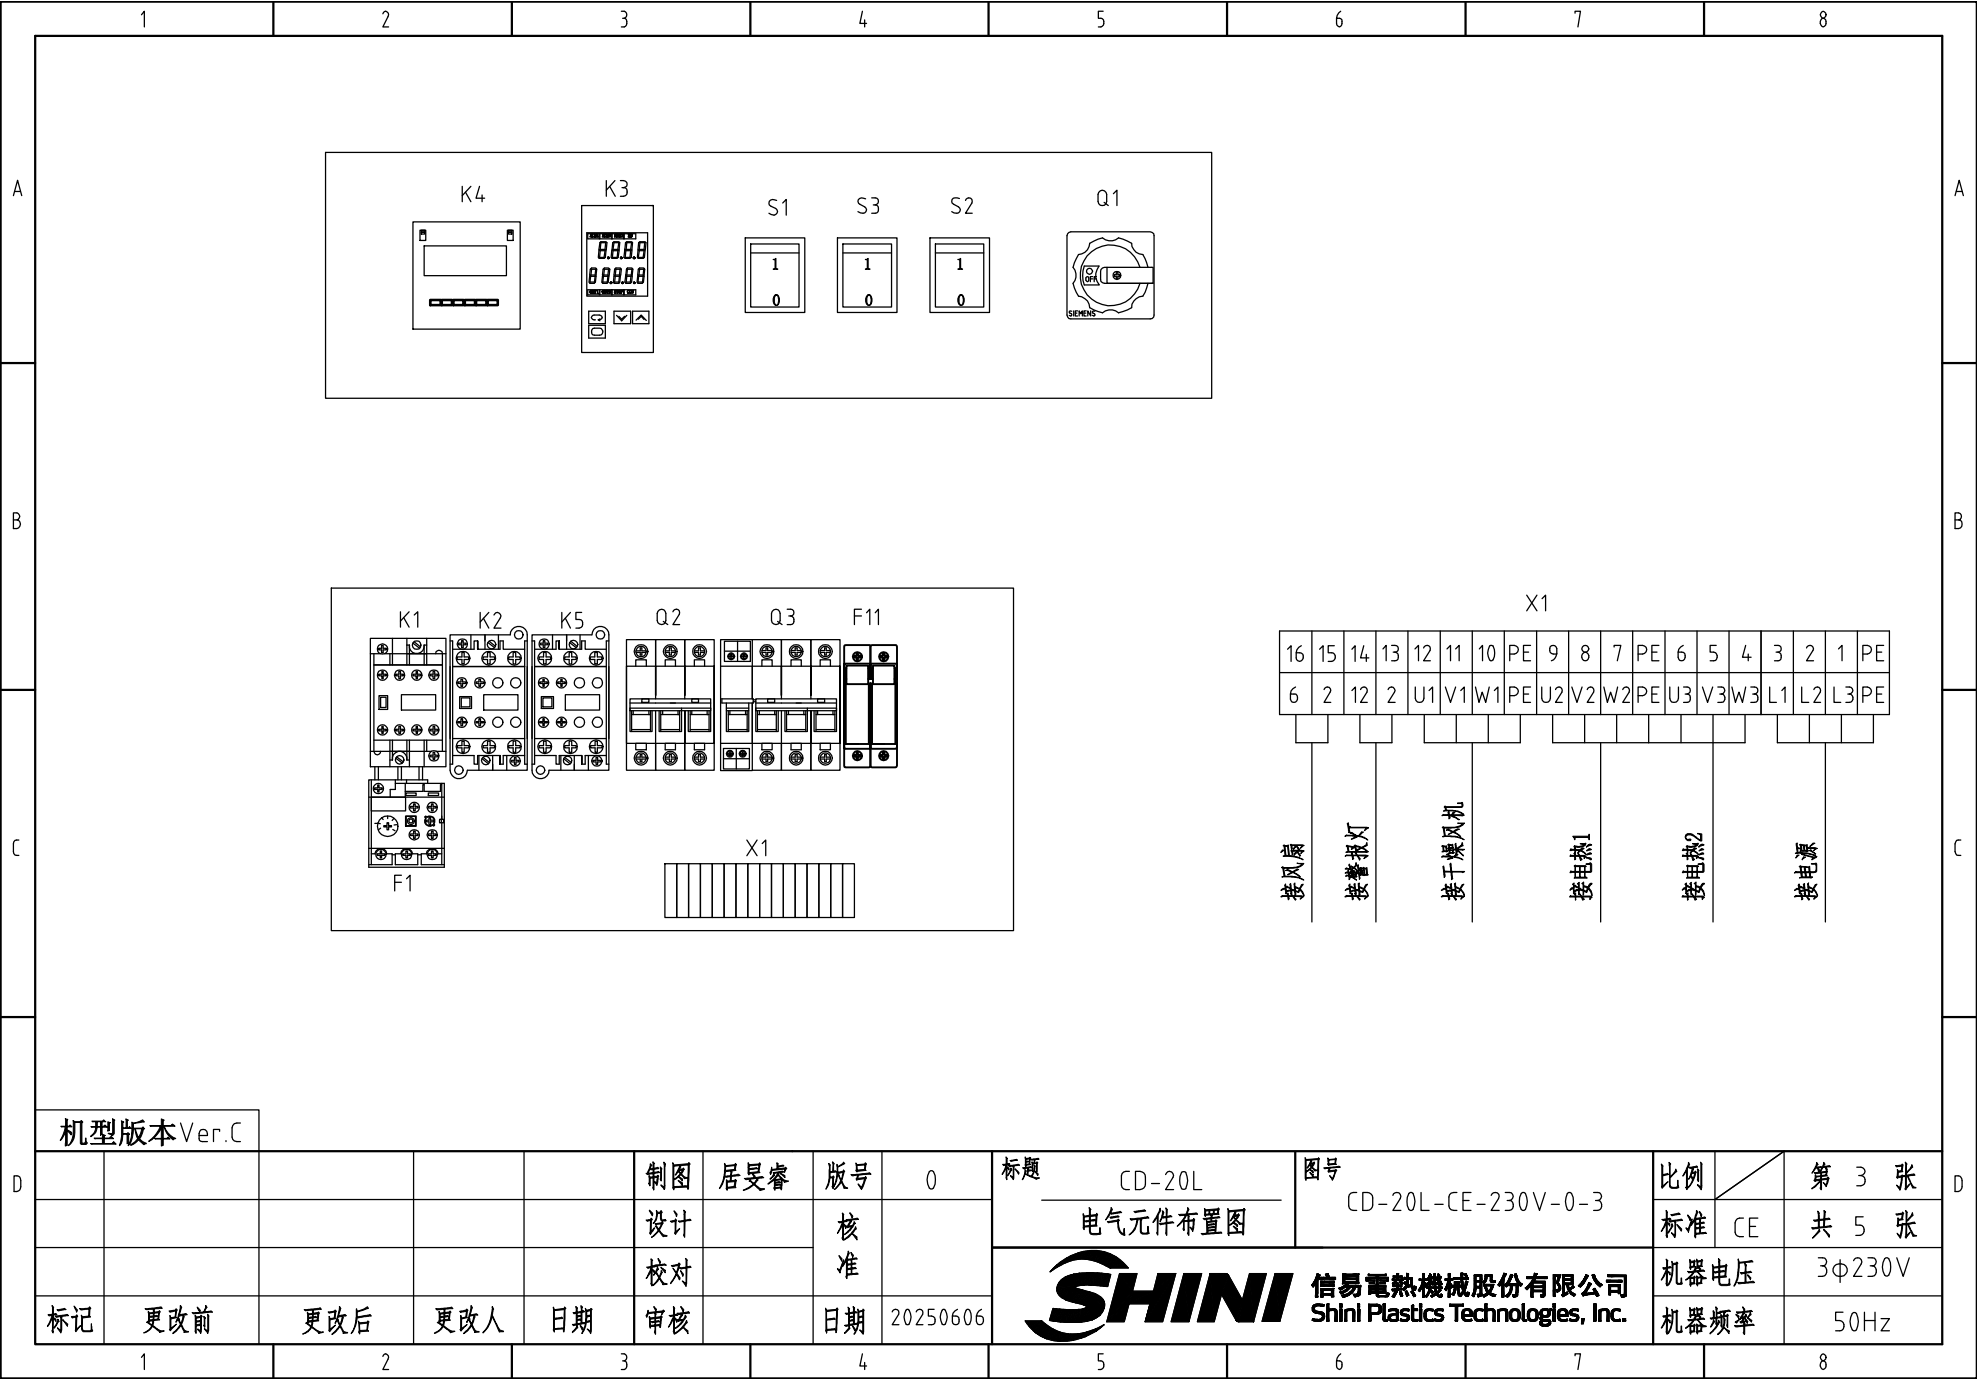

1		2		3		4		5		6		7		8								
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark								
A	1	Q1	主电源开关/Main switch		EATON		P3-63/EA/SVB		63A		1		YE10636300000									
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C 3P		16A		1		YE40301603000									
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C 3P		63A		1		YE40306303000									
	4		励磁脱扣器/Excitation break away		YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1		YE40023560000									
	5	F11	熔断器座/Fuse box		CHNT		RT18-32		2P		1		YE41032200000									
	6		熔断器芯/Fuse core		CHNT		10×38 500V		2A		2		YE46002000100									
	7	K1	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1		YE00601721000									
B	8	K2 K5	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6027-1AN20		230V 50/60Hz		2		YE00602722000									
	9	K3	温控器/Temperature controller		HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1		YE80002200800									
	10	K4	定时器/Tmer		YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1		YE80485200100									
	11	F1	热过载继电器/Overload relay		SIEMENS		3RU6116-1HB0		5.5-8A		1		YE01160550000									
	12	S1	切替开关/Control switch		REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1		YE10220600000									
	13	S2 S3	切替开关/Control switch		REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2		YE10210400000									
	14	S4	组合体EGO/Overheat protector		EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1		---		(1)							
C	15	S5	热电偶/Thermocouple		SHINI		---		K		1		---		(1)							
	16	H1	警报灯/Alarm		SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1		BL90011500020		(1)							
	17	FM	风扇/Fan		SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1		YM60121200900		(1)							
	18	X1	端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK6		6mm ²		6		YE60000603200									
	19		端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK6PE		6mm ² PE		1		YE60000603500									
	20		端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK4		4mm ²		3		YE60000403200									
	21		端子排/Terminal board		HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		1		YE60000403500									
D	22		端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4		YE60002503200									
	23		端子排/Terminal board		DINKLE		DKB60		65A		4		YE60606506000									
	24		端子排/Terminal board		DINKLE		DKB60-A		---		1		YE60600006000									
	25		端子排/Terminal board		DINKLE		SS9A		---		2		YE60000906000									
机型版本Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；																				
					制图	居旻睿	版号	0	标题		CD-20L		图号		CD-20L-CE-230V-0-4		比例		第 4 张			
					设计		核准		电气元件明细表一						标准	CE	共 5 张					
					校对		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.										机器电压		3φ230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606											机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8								

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 1.5kW		1	---		(1)
	27	EH1 EH2	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 9kW		2	---		(1)
	28														
	29														
	30														
	31														
B	32														
	33														
	34														
	35														
	36														
	37														
C	38														
	39														
	40														
	41														
	42														
	43														
D	44														
	45														
	46														
	47														
	48														
	49														
机型版本 Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；													
					制图	居旻睿	版号	0	标题 CD-20L 电气元件明细表一		图号 CD-20L-CE-230V-0-5		比例 标准	第 5 张 共 5 张	
					设计		核		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606			机器频率		50Hz		
1		2		3		4		5		6		7		8	