





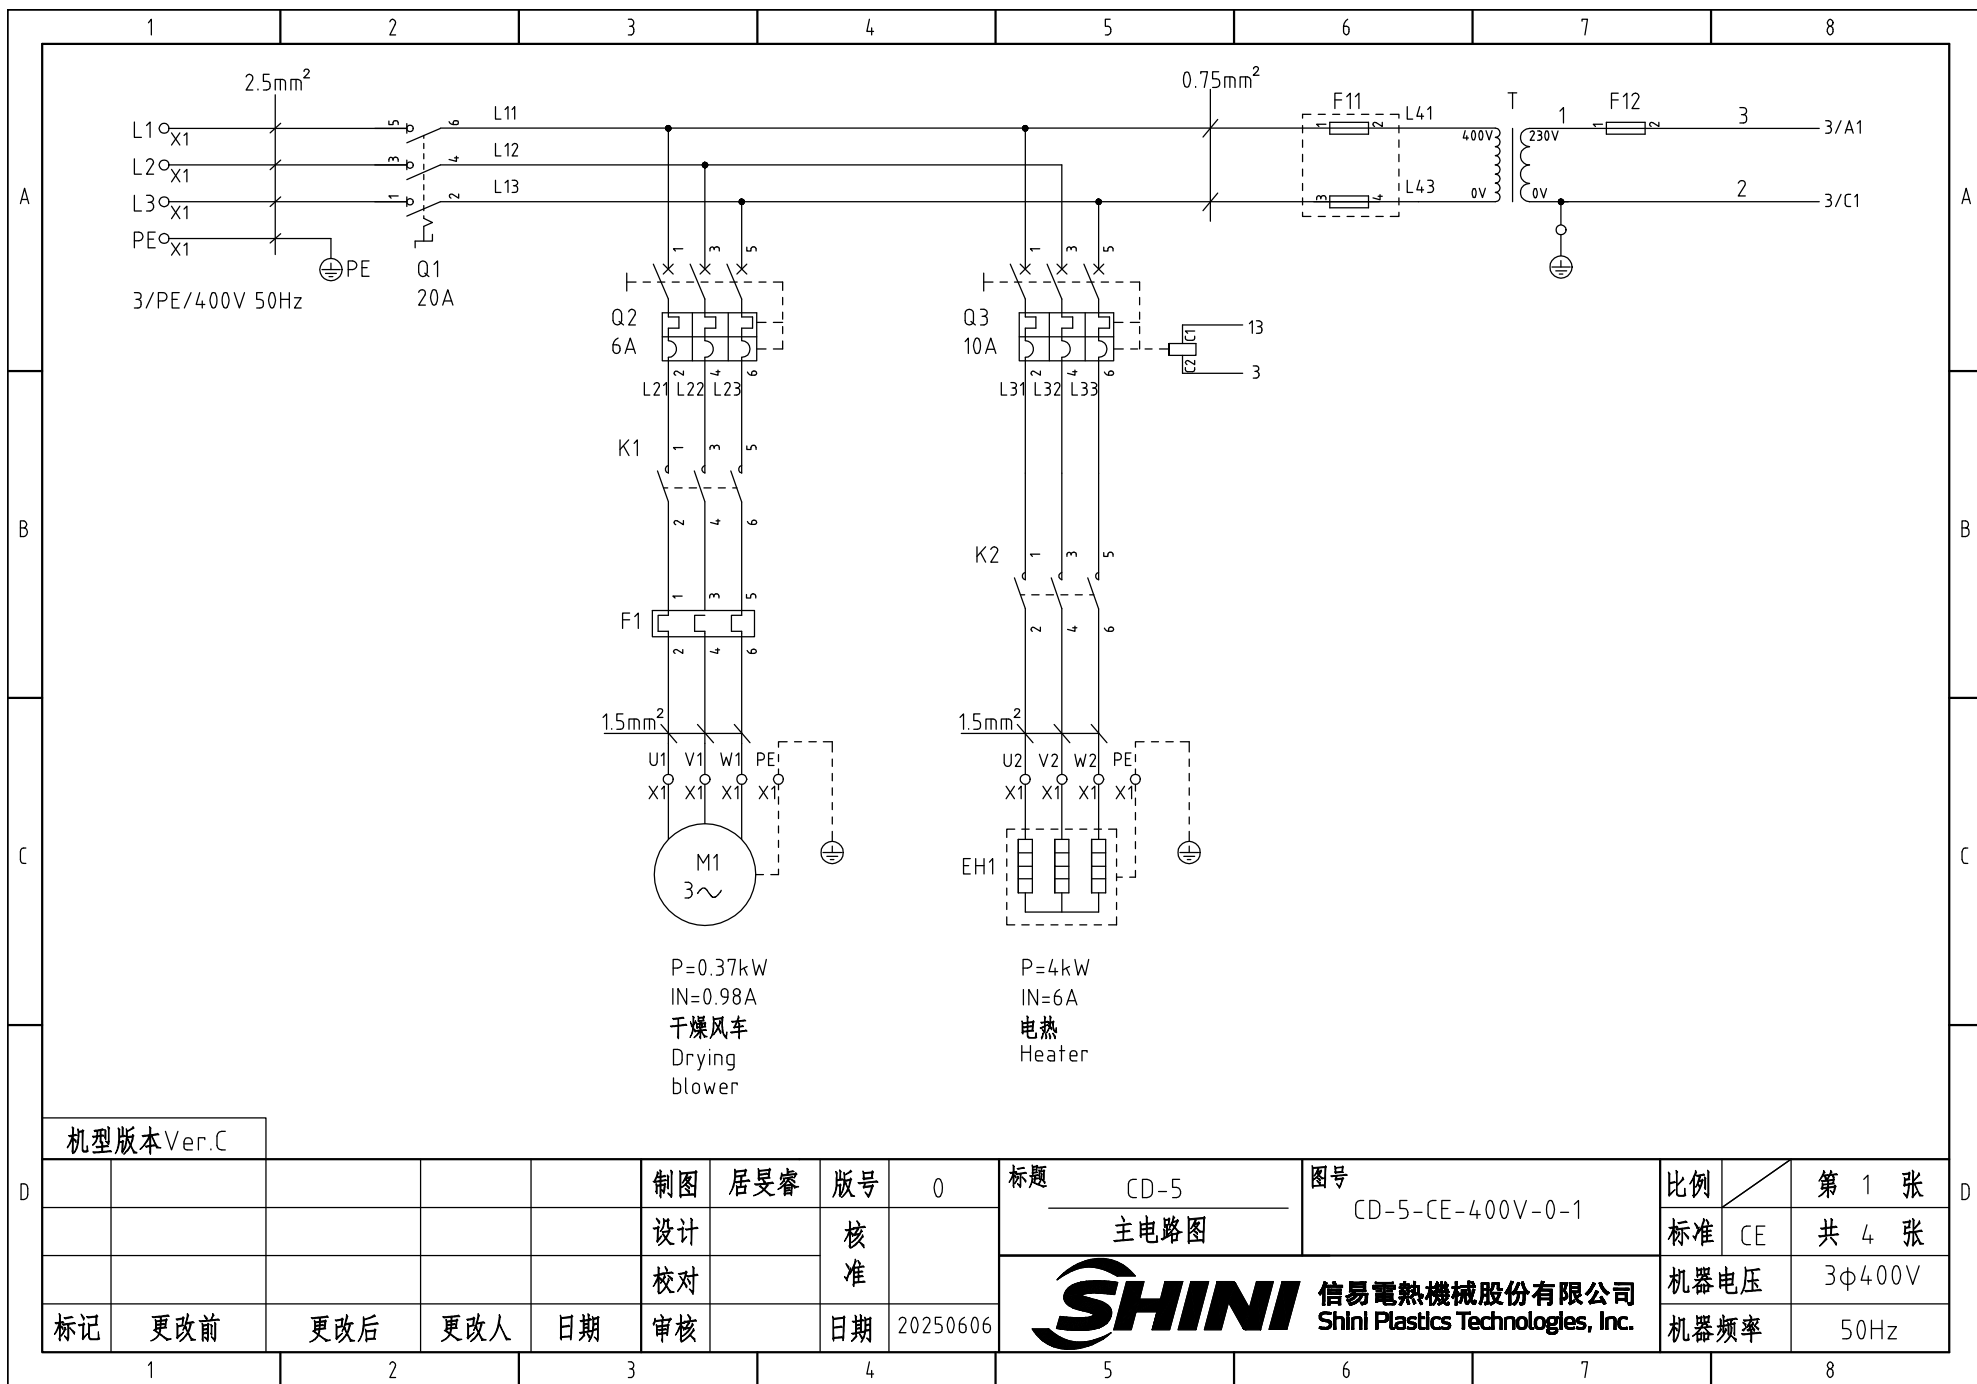


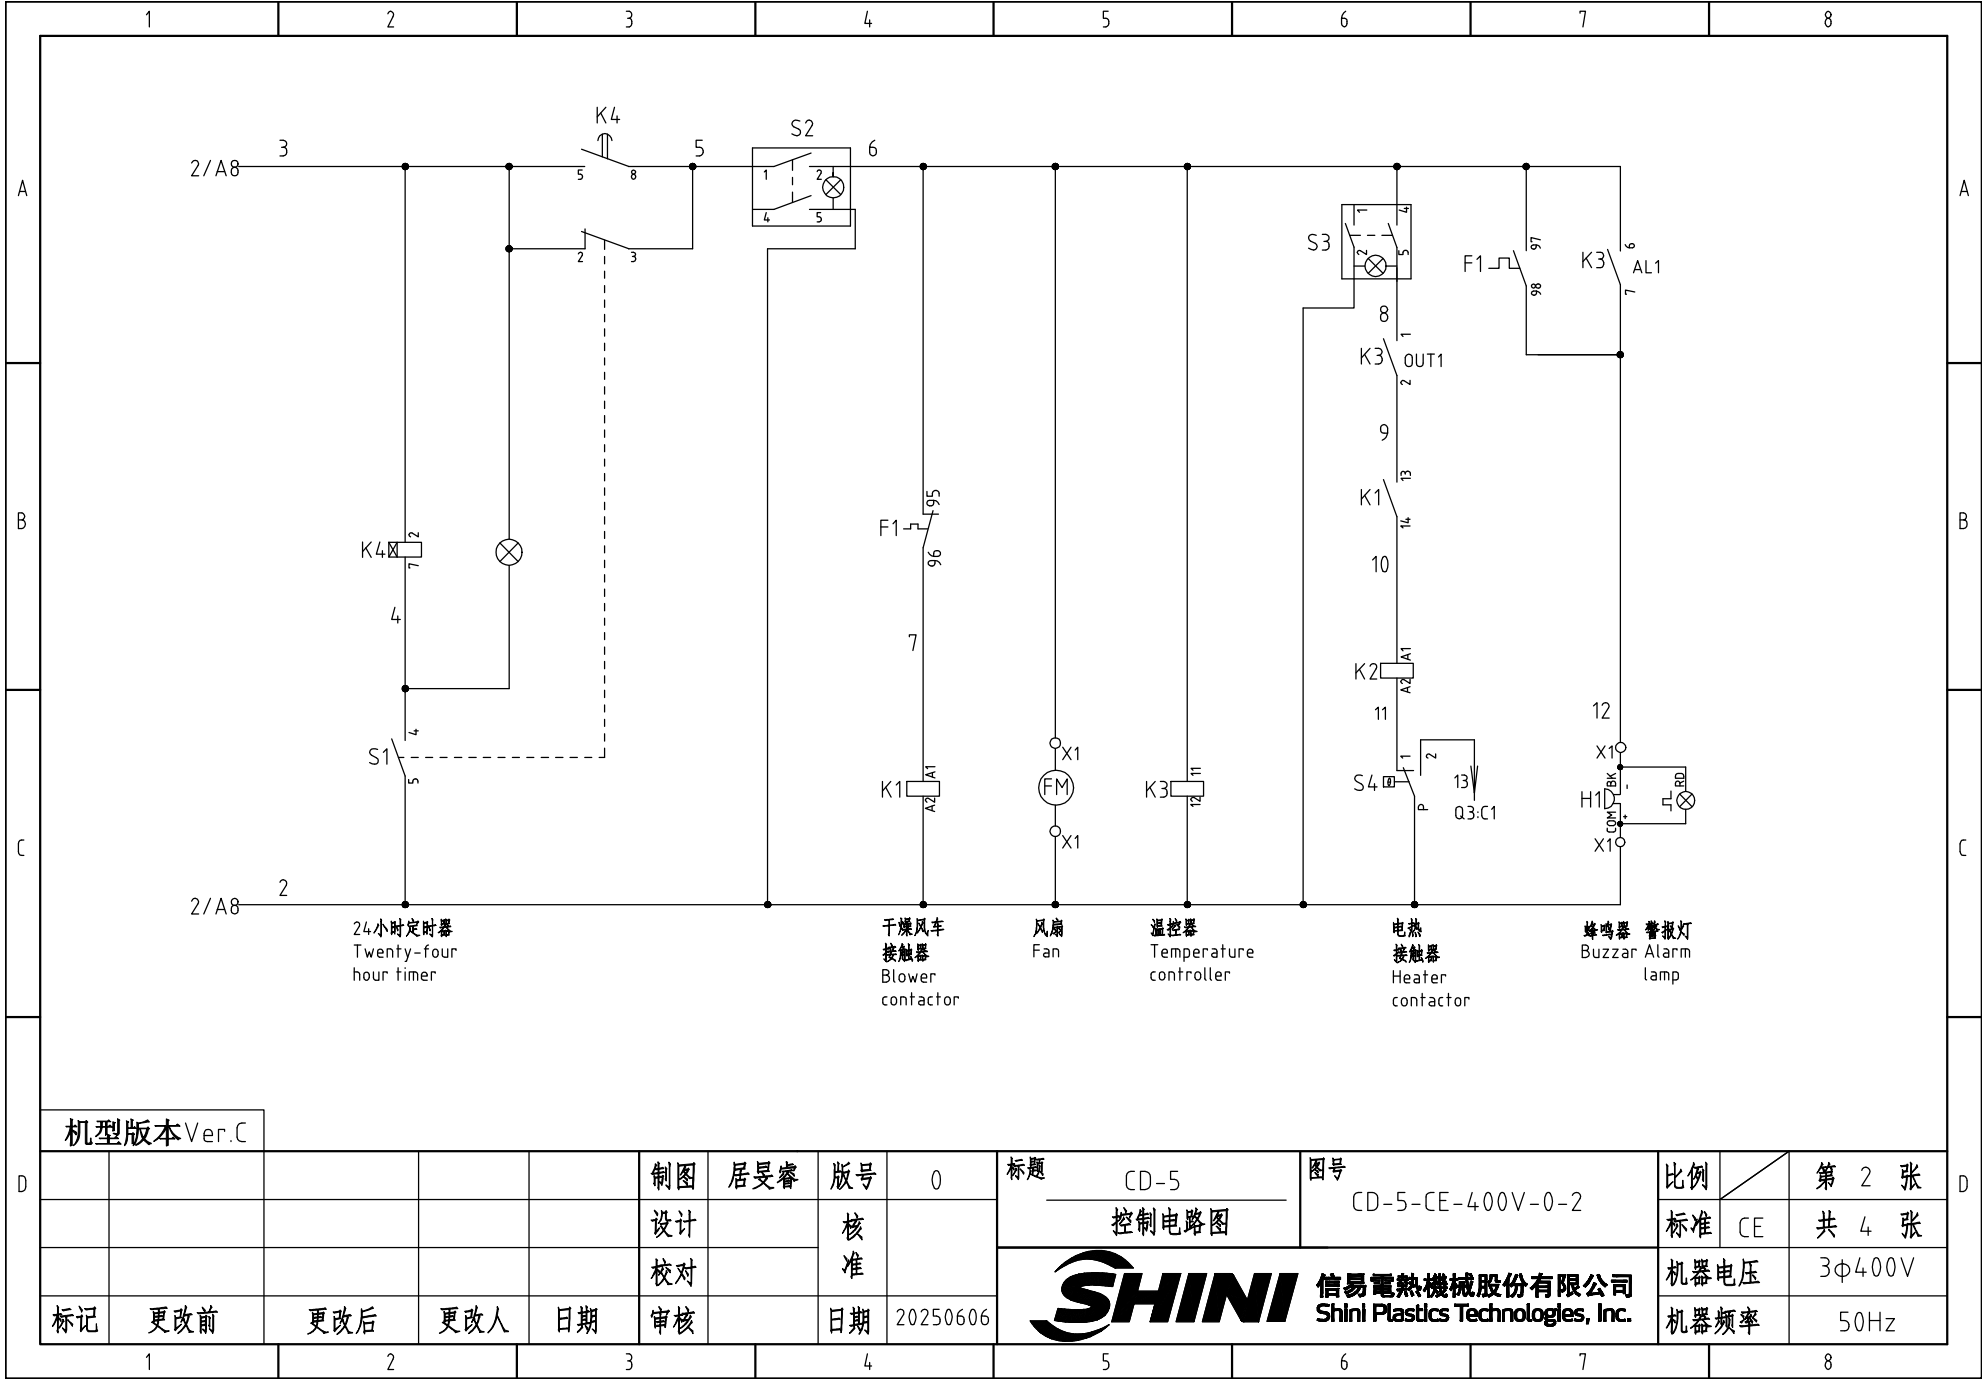


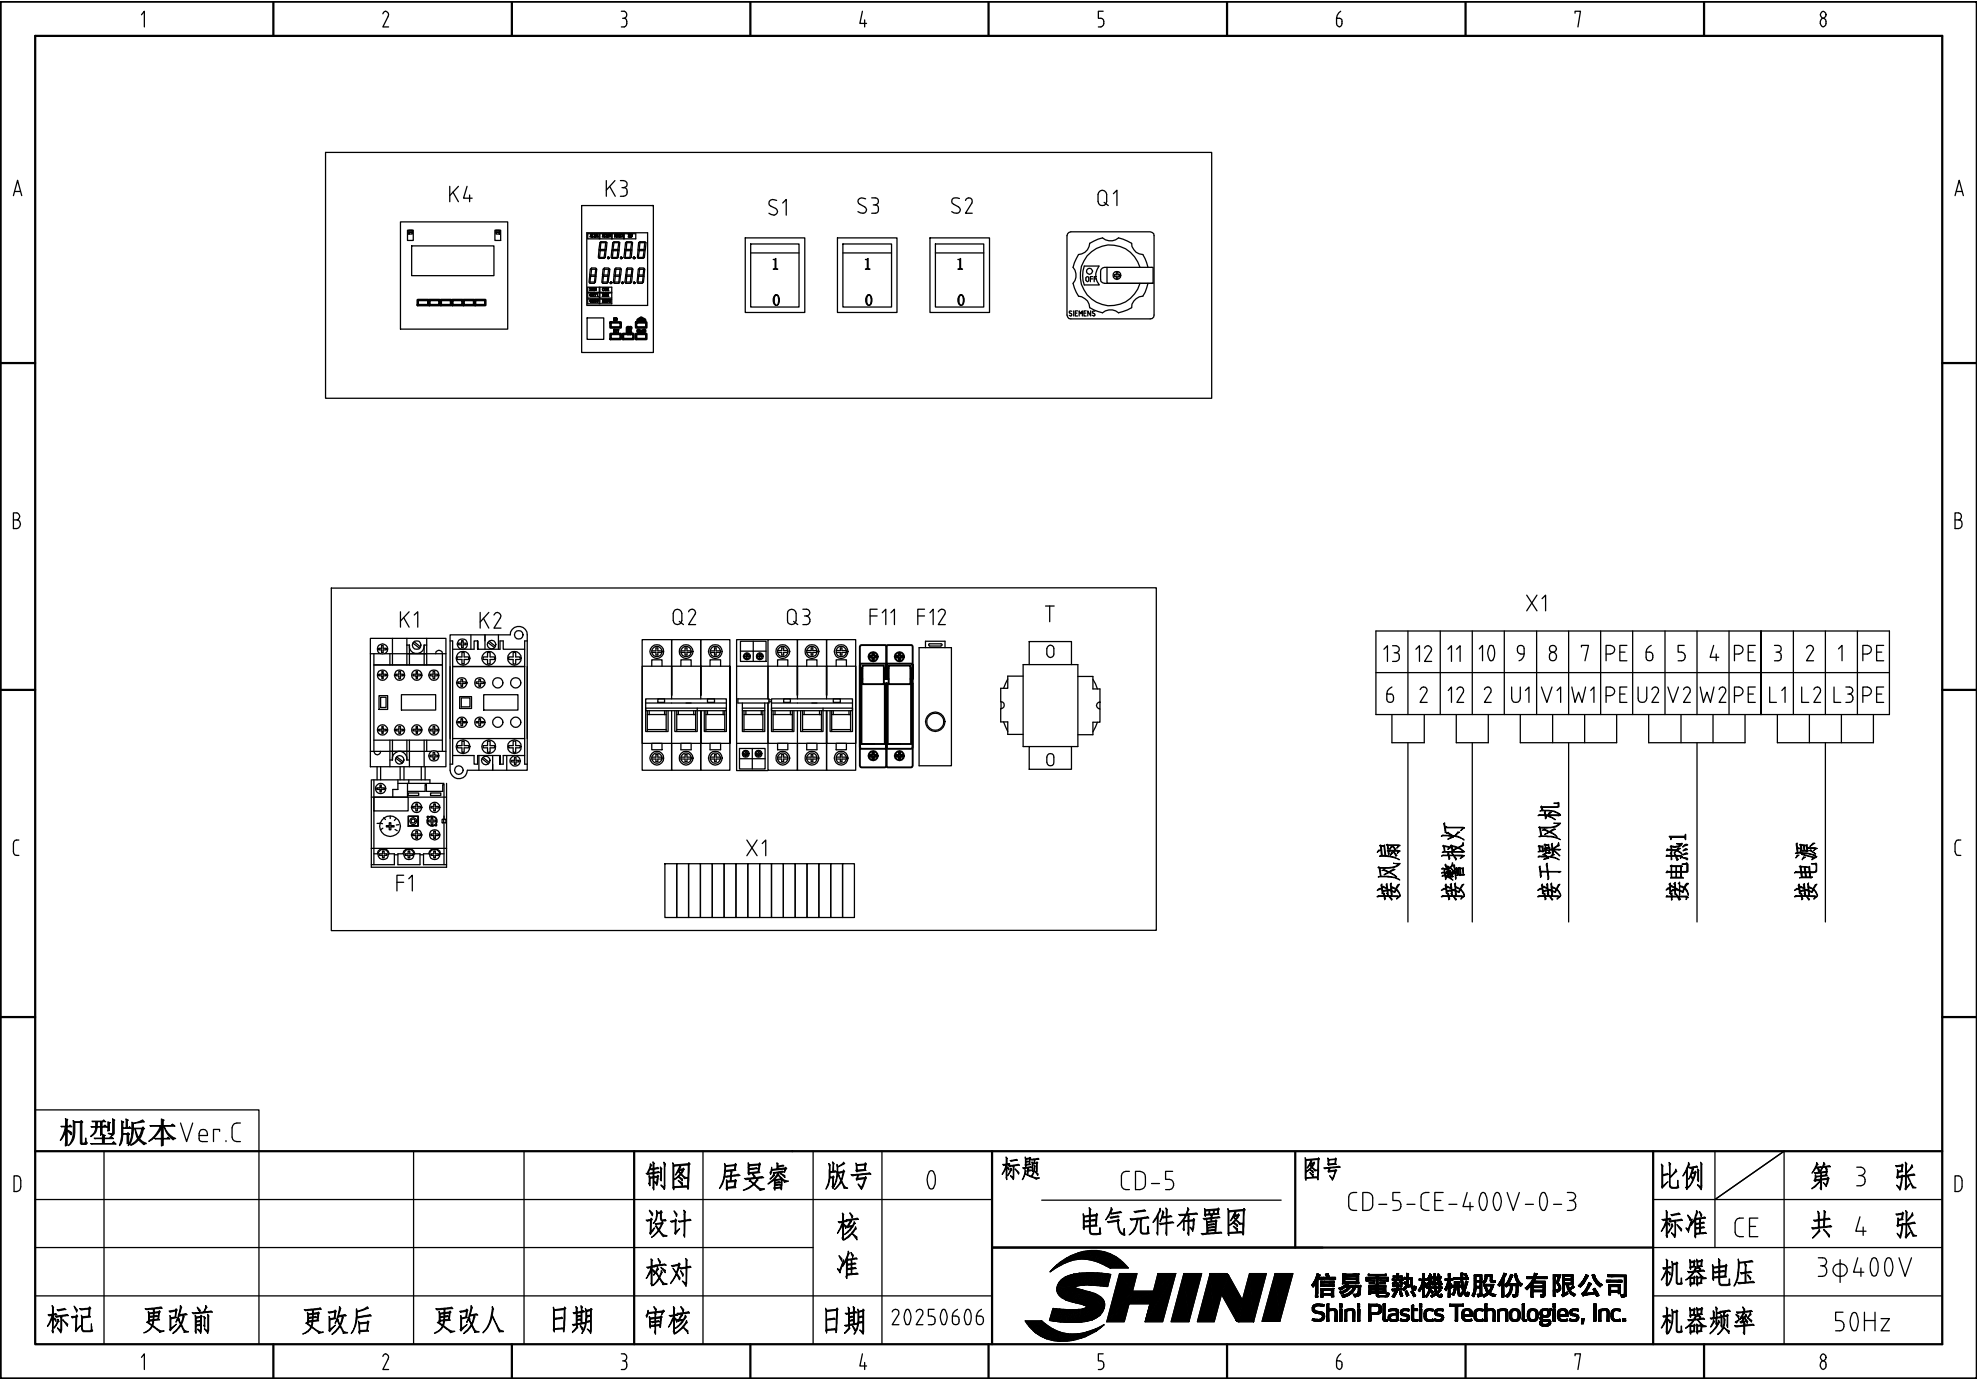

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		TO-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		6A		1	YE40300603000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		10A		1	YE40301003000			
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000			
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000			
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100			
	7	F12	熔断器/Fuse			YINDA		FS-10		2A		1	YE41001000000			
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000			
	9	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000			
	10	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800			
	11	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100			
	12	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-0KB0		0.9-1.25A		1	YE01160900000			
	13	T	互感变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V OUT=230V		350MA		1	YE70402300200			
	14	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000			
C	15	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000			
	16	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---			(1)
	17	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---			(1)
	18	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020			(1)
	19	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900			(1)
	20	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		9	YE60000403200			
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		3	YE60000403500			
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4	YE60002503200			
	23	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 0.37kW		1	---			(1)
	24	EH1	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 4kW		1	---			(1)
	25															
	机型版本Ver.C 注：(1)表示非电控箱内材料；															
						制图	居旻睿	版号	0	标题 CD-5 电气元件明细表一		图号 CD-5-CE-400V-0-4		比例		第 4 张
						设计		核准						标准	CE	共 4 张
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V			
											机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

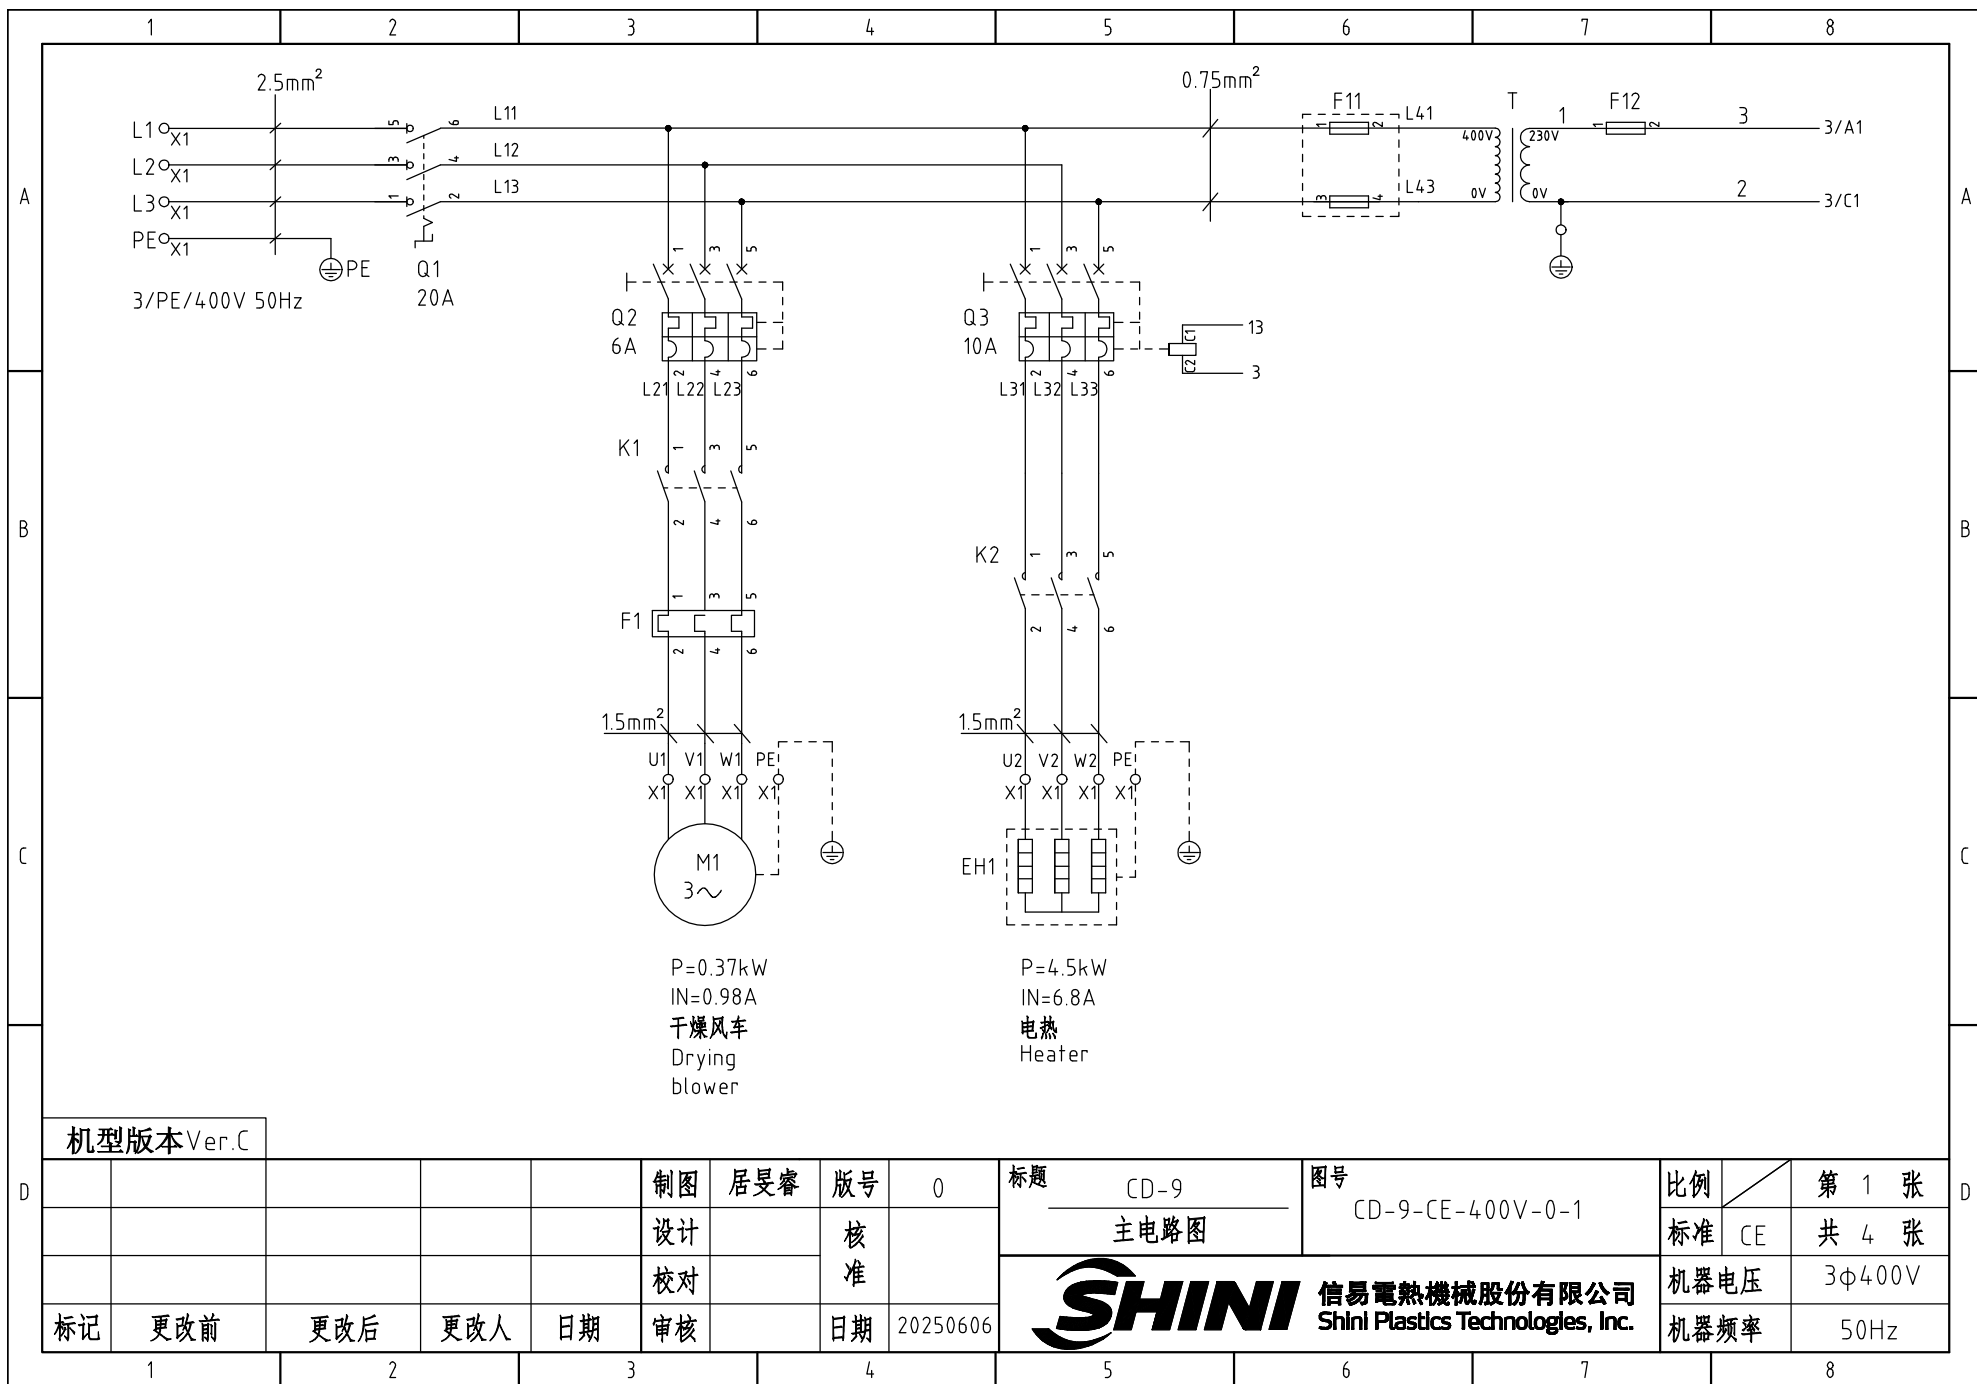

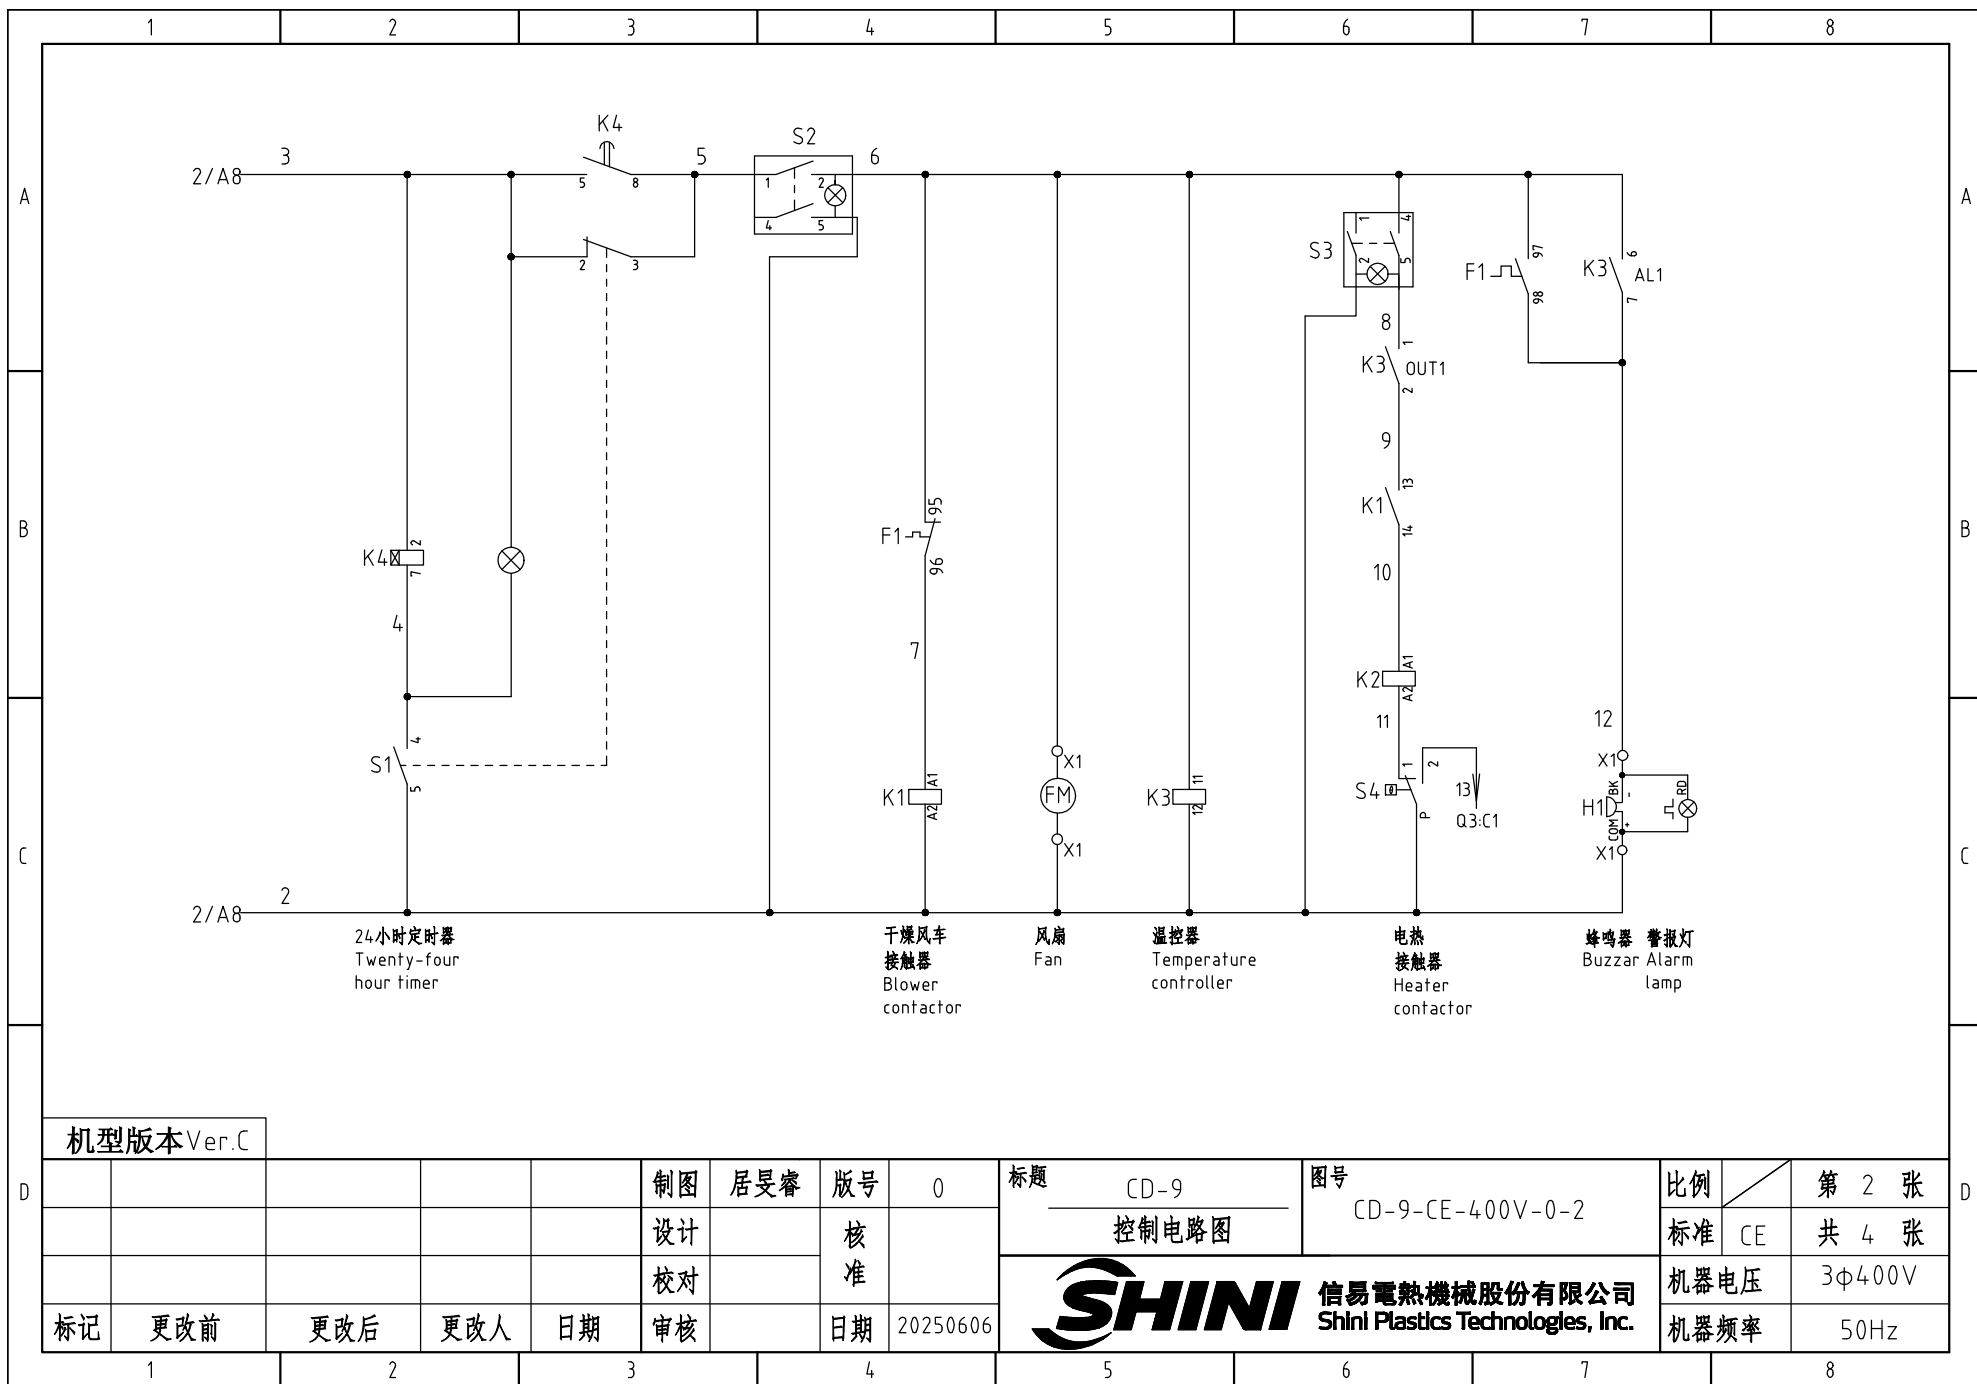

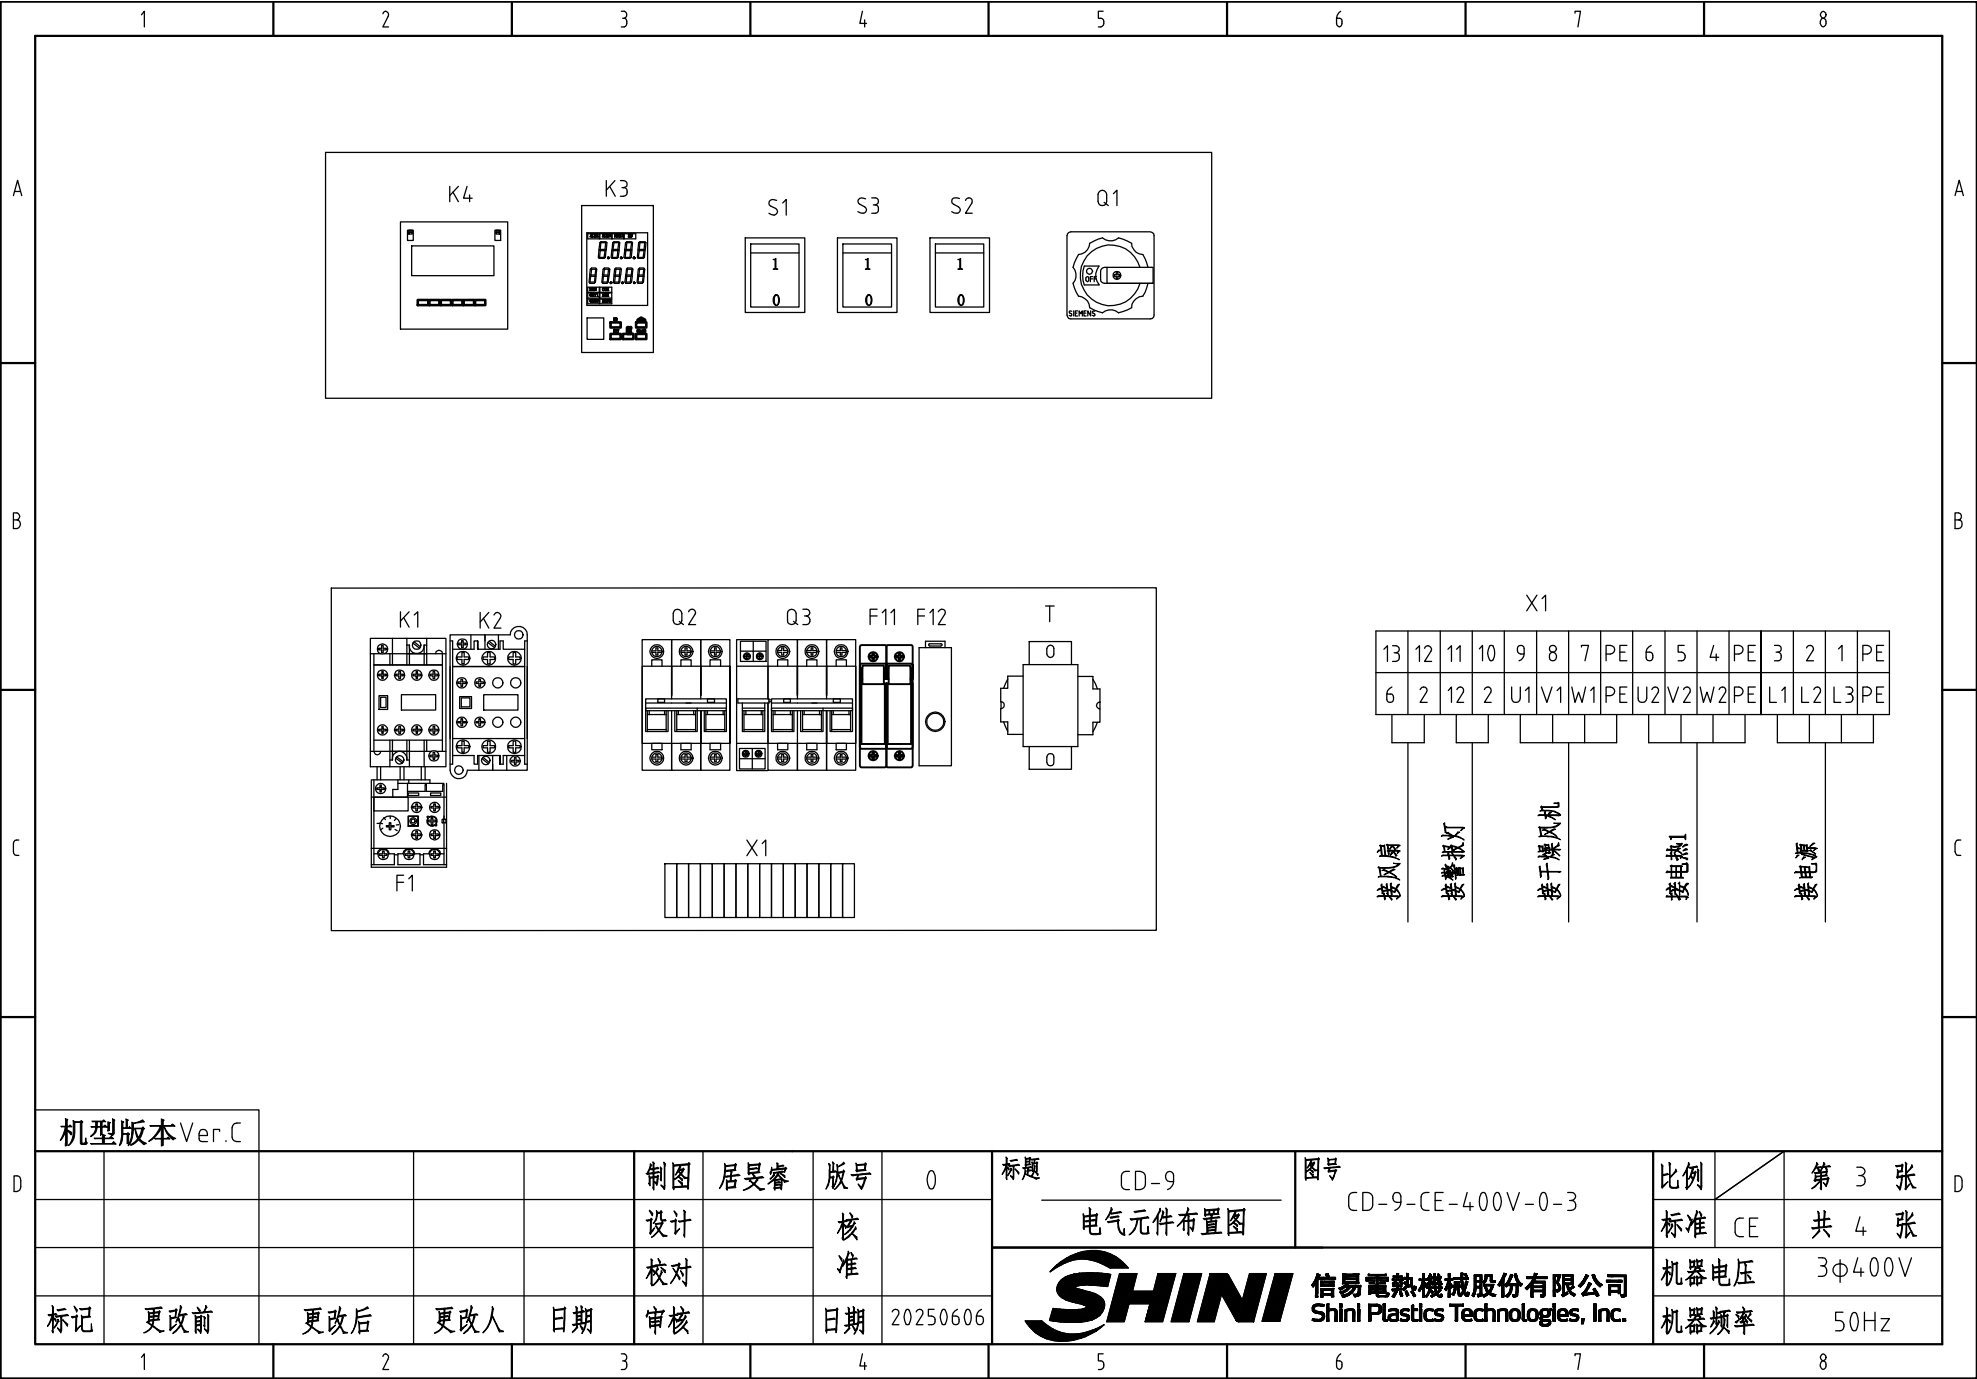



1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		TO-2-1/EA/SVB		20A		1	YE10021160000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		6A		1	YE40300603000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		10A		1	YE40301003000			
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000			
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000			
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100			
	7	F12	熔断器/Fuse			YINDA		FS-10		2A		1	YE41001000000			
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000			
	9	K2	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000			
	10	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800			
	11	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100			
	12	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-0KB0		0.9-1.25A		1	YE01160900000			
	13	T	互感变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V OUT=230V		350MA		1	YE70402300200			
	14	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000			
C	15	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000			
	16	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---			(1)
	17	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---			(1)
	18	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020			(1)
	19	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900			(1)
	20	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		9	YE60000403200			
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		3	YE60000403500			
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4	YE60002503200			
	23	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 0.37kW		1	---			(1)
	24	EH1	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 4.5kW		1	---			(1)
	25															
	机型版本Ver.C 注：(1)表示非电控箱内材料；															
						制图	居旻睿	版号	0	标题 CD-9 电气元件明细表一		图号 CD-9-CE-400V-0-4		比例 标准	CE	第 4 张 共 4 张
						设计		核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606	机器频率			50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8		




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


机器电压 3φ400V
机器频率 50Hz

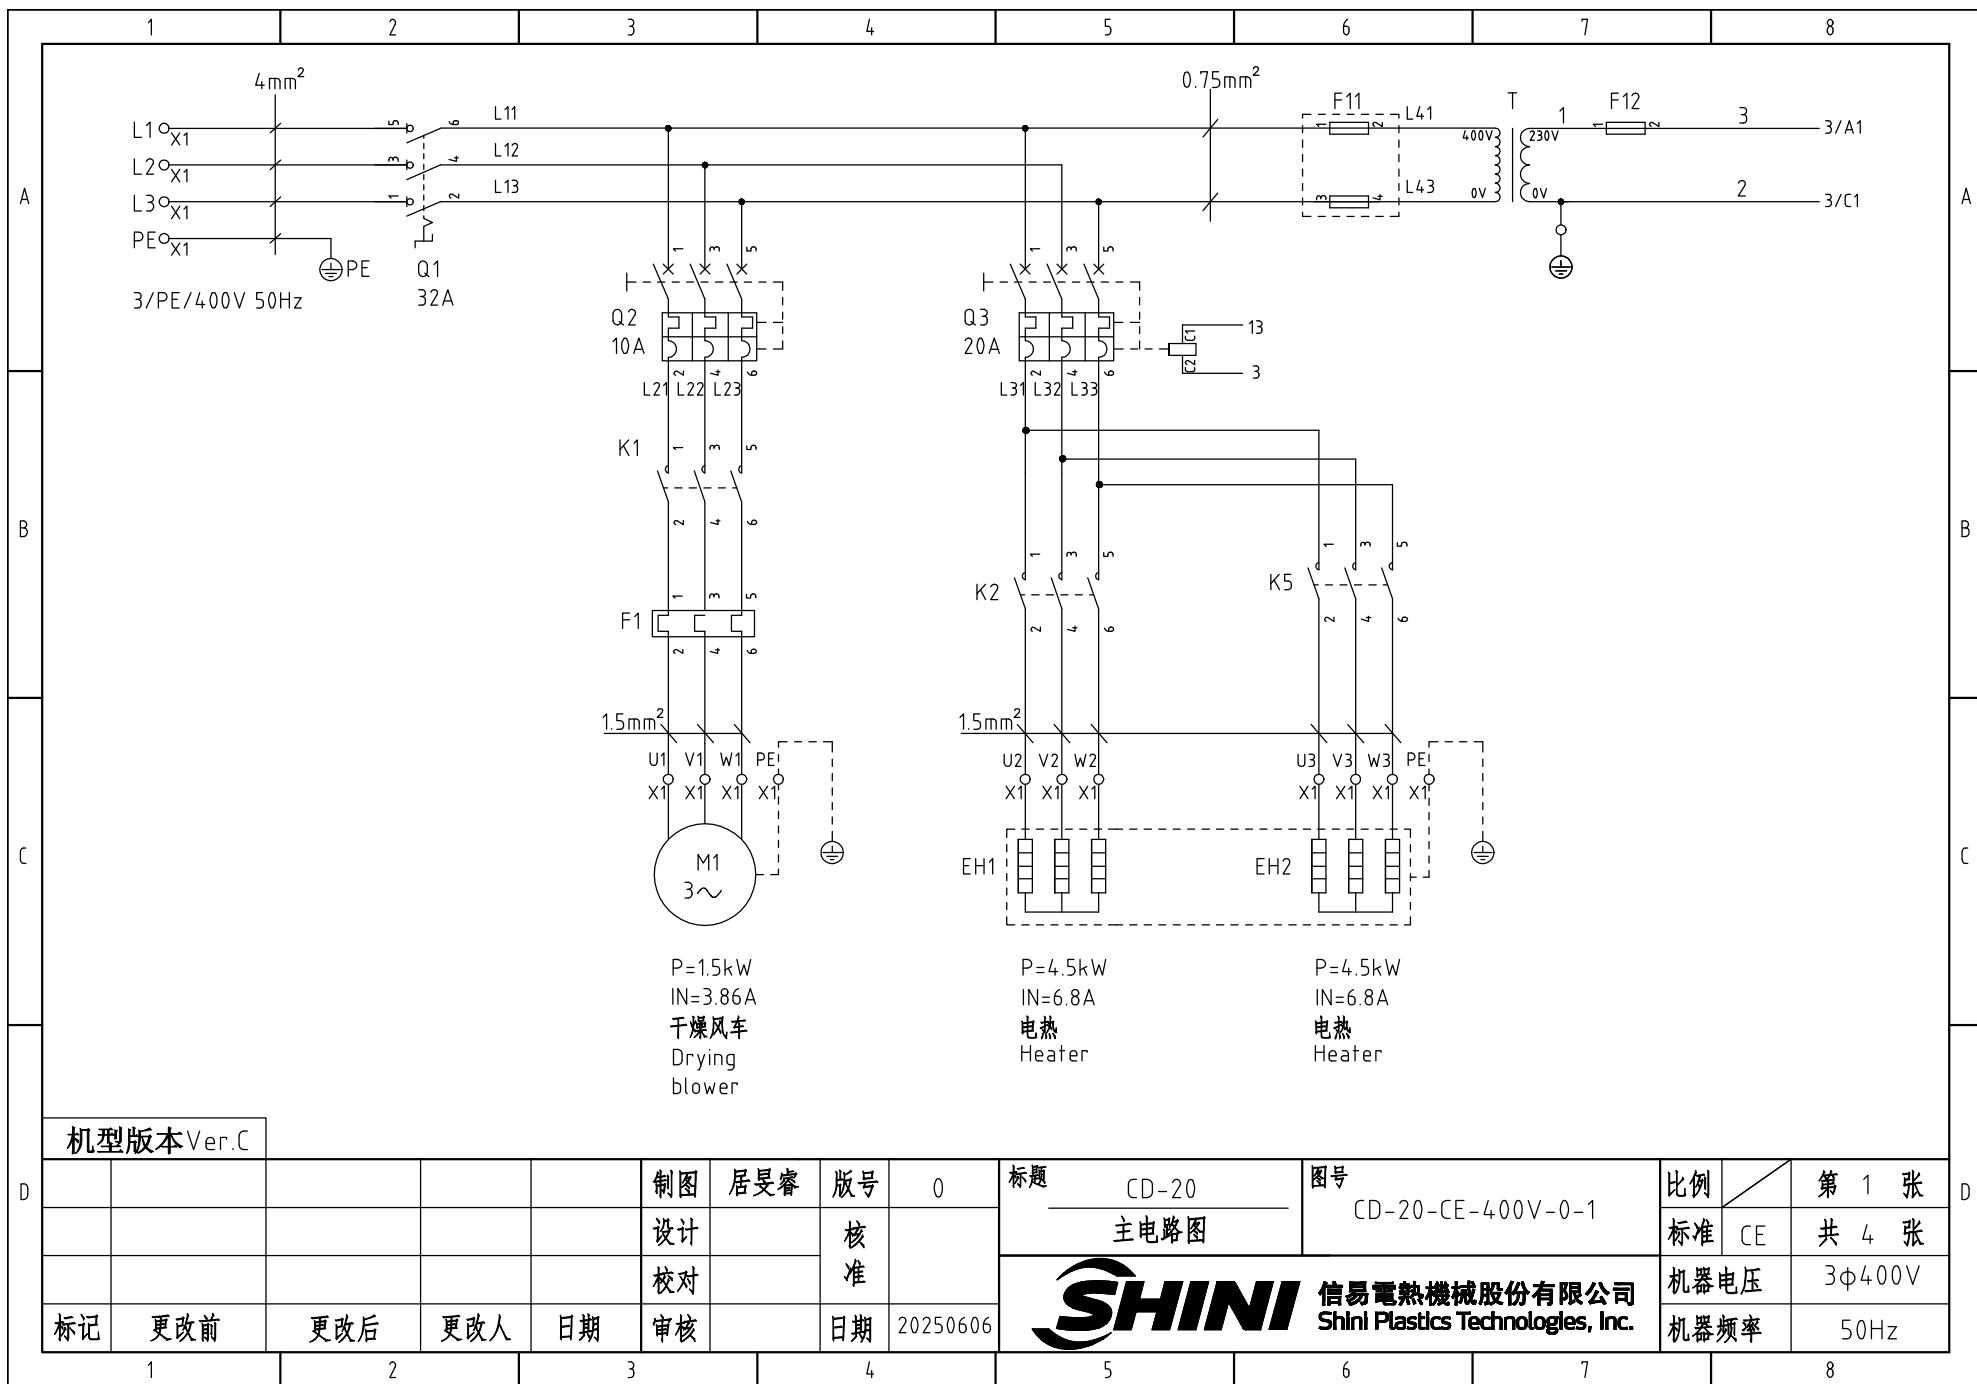


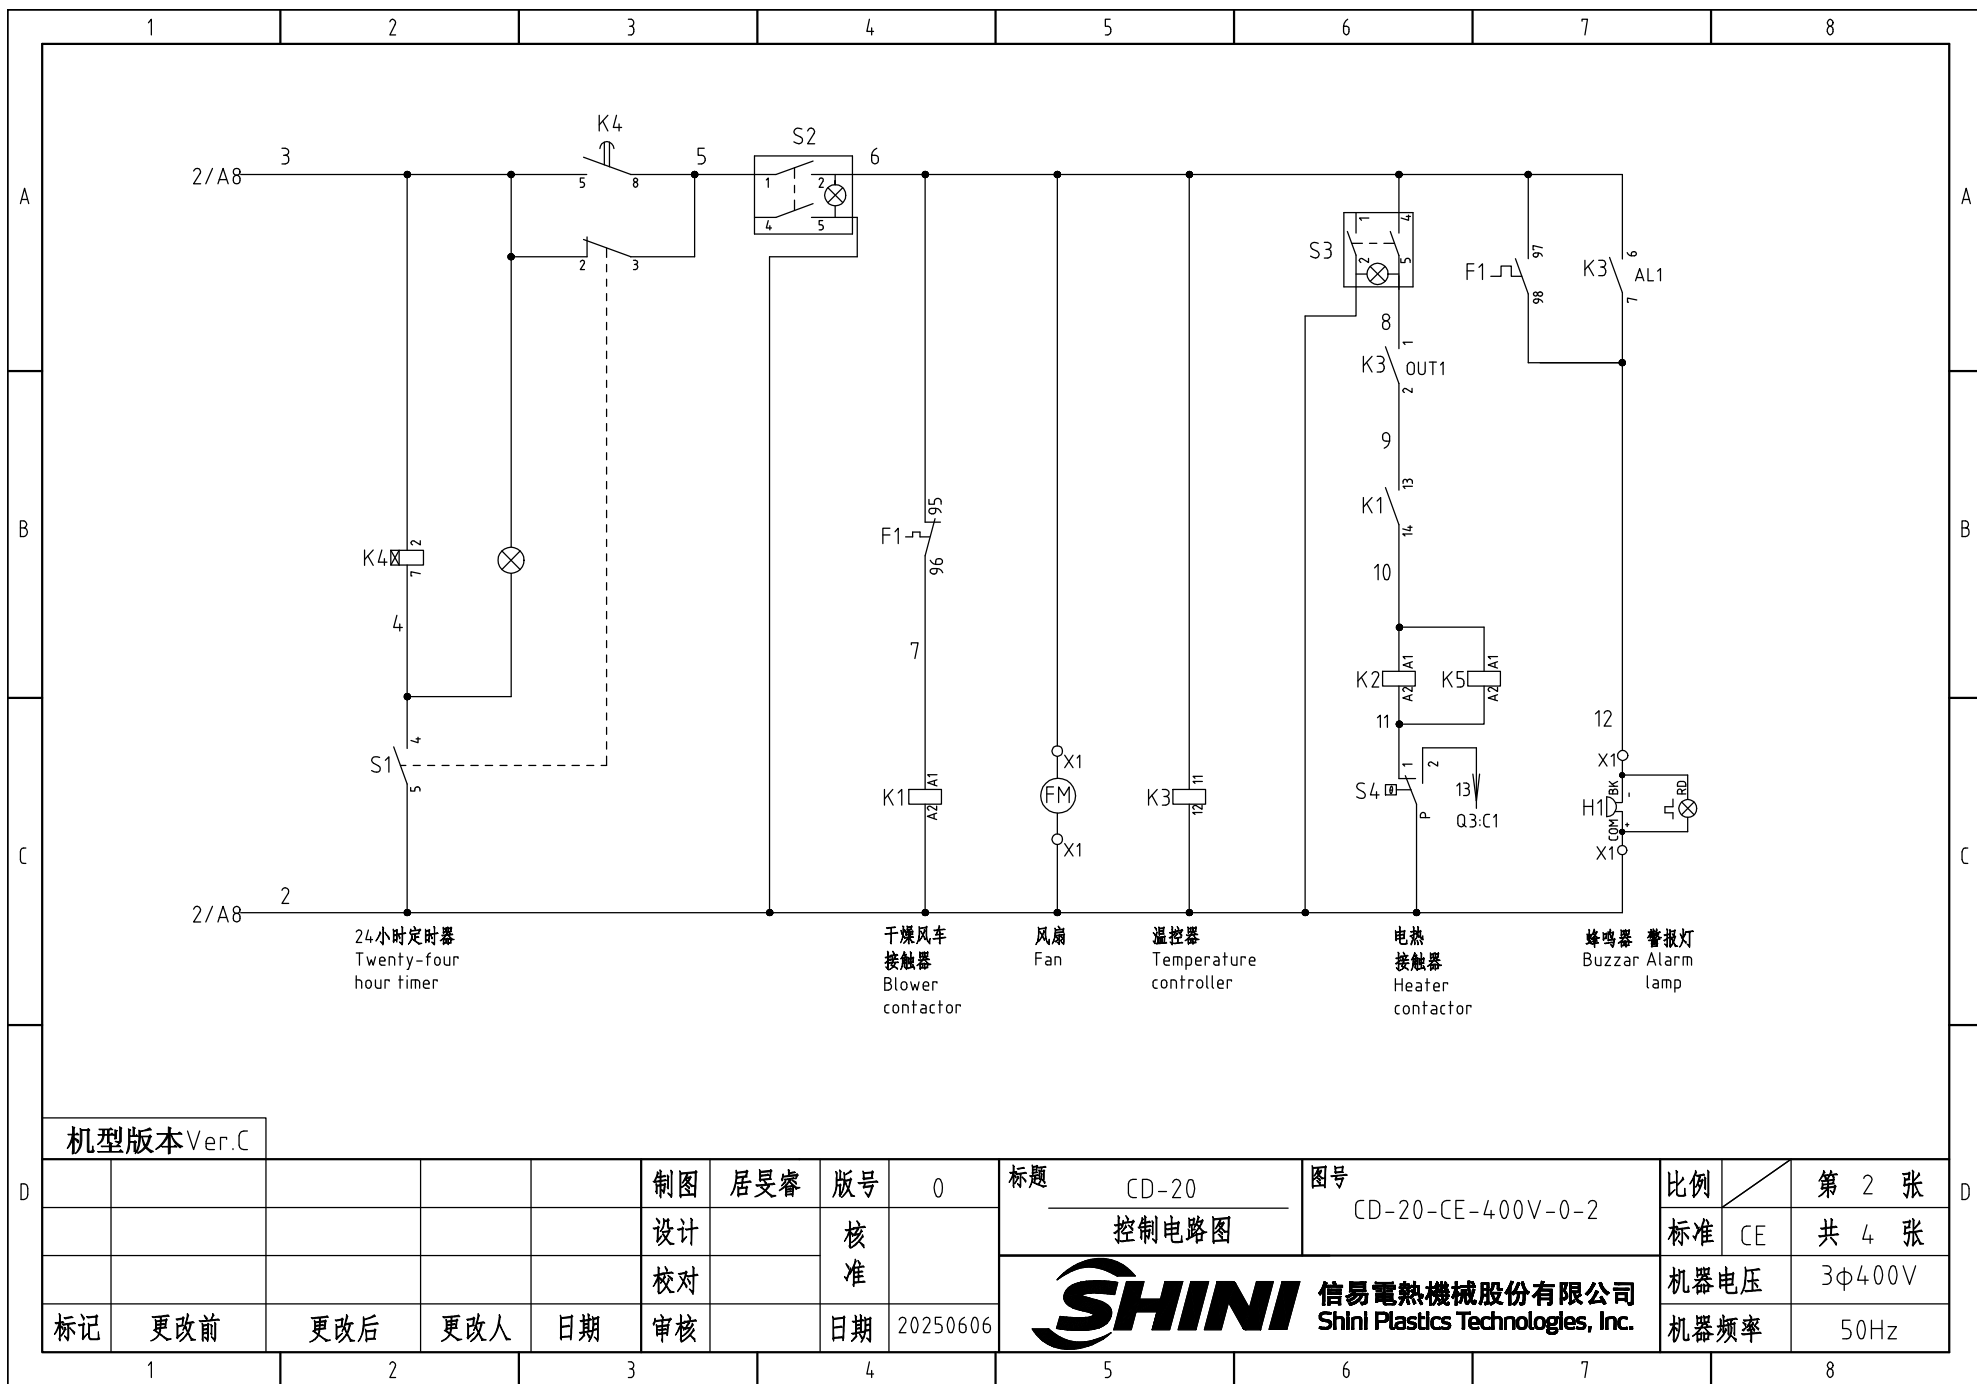

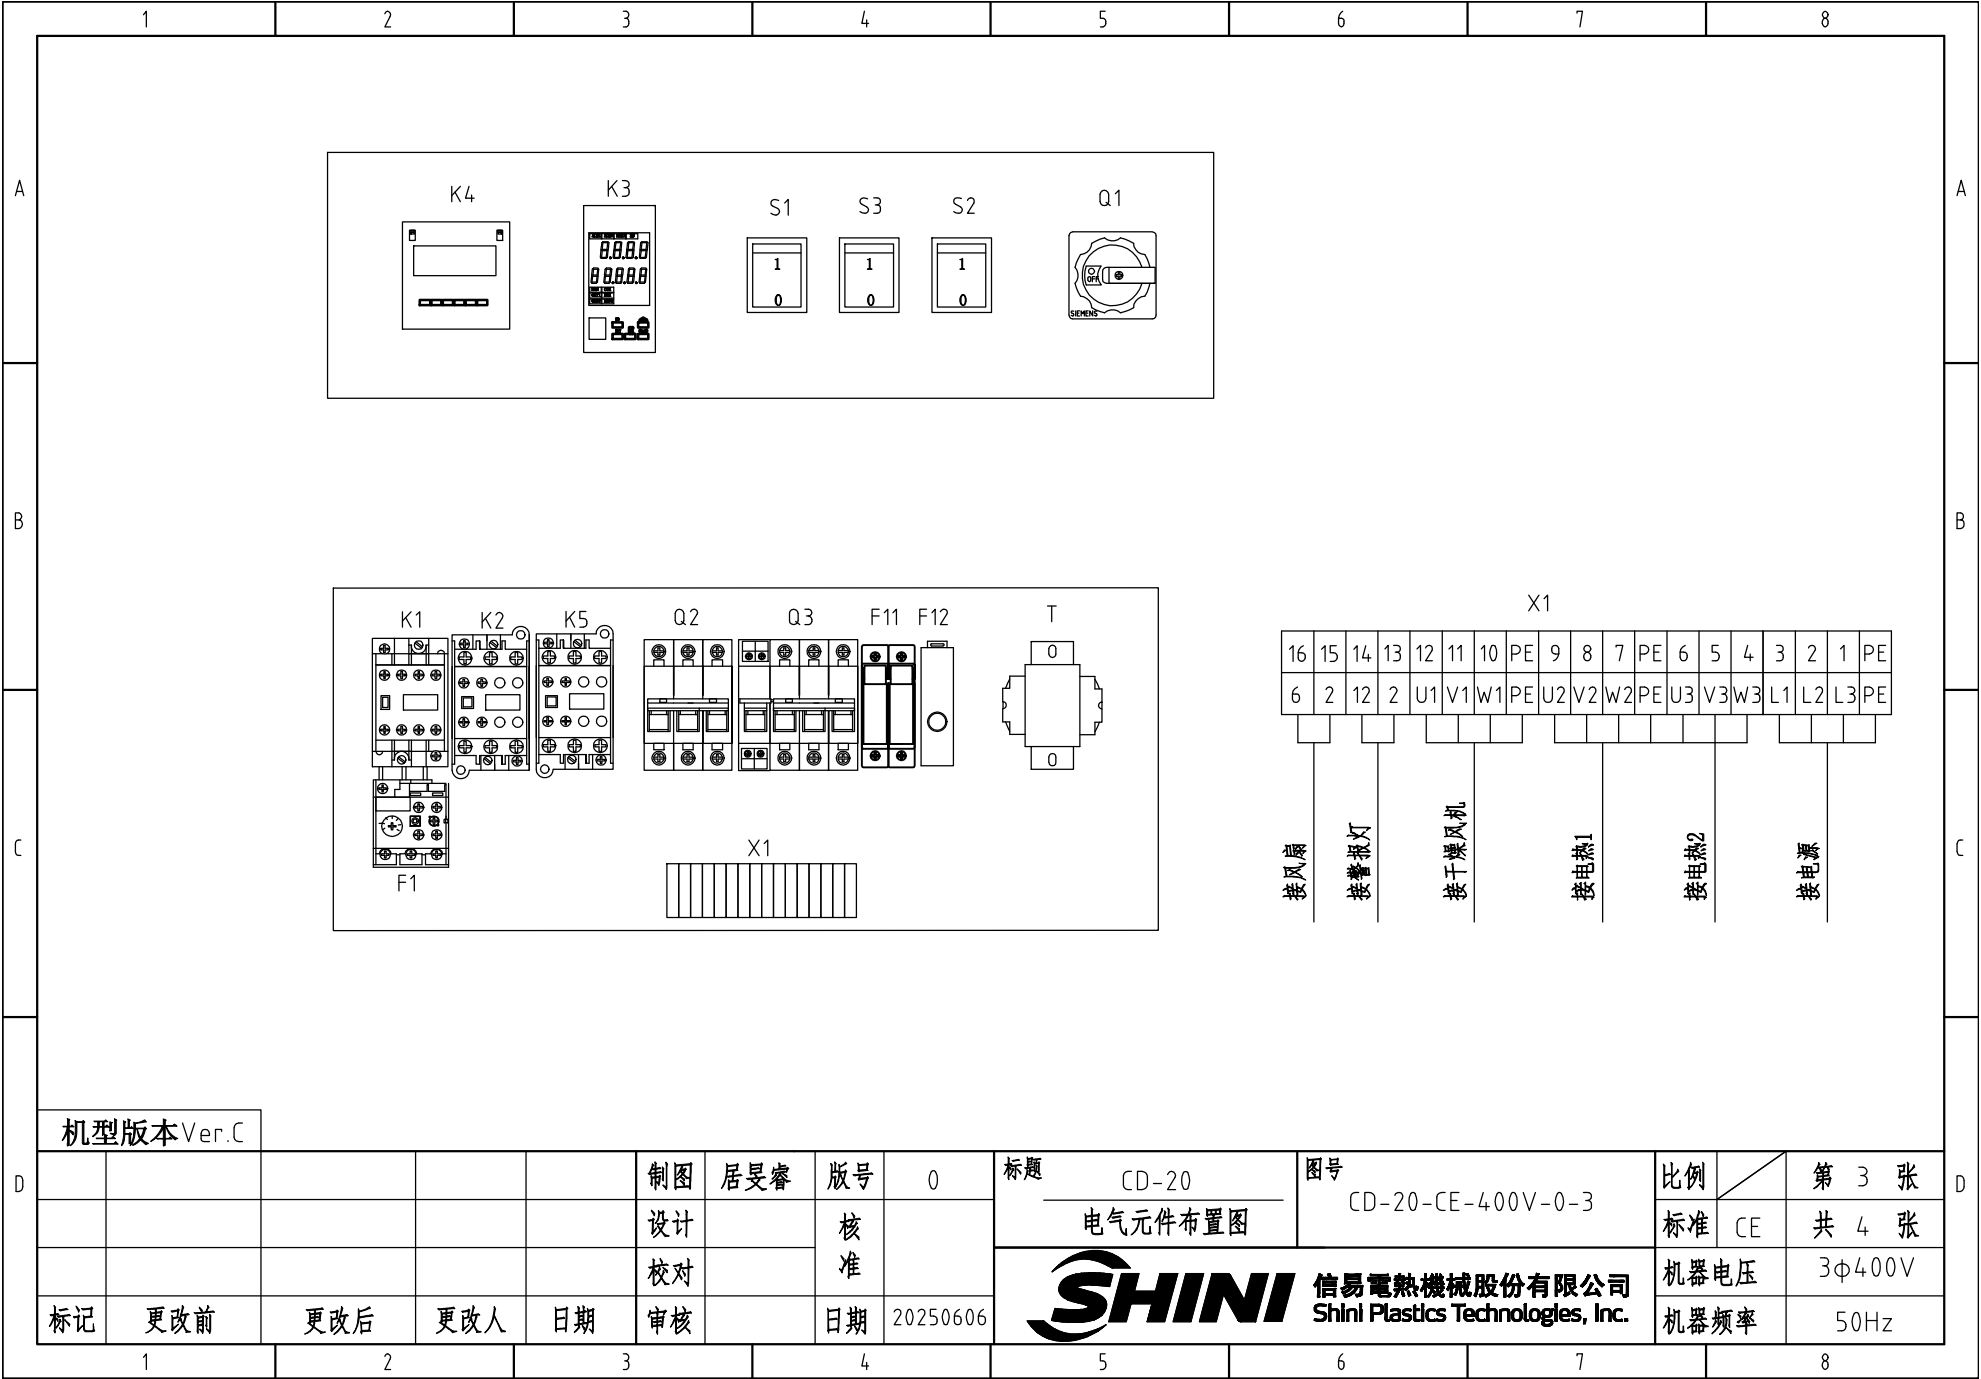

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P1-32/EA/SVB		32A		1	YE10323200000			
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		10A		1	YE40301003000			
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		20A		1	YE40302003000			
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000			
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000			
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100			
	7	F12	熔断器/Fuse			YINDA		FS-10		2A		1	YE41001000000			
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000			
	9	K2 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		2	YE00601721000			
	10	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800			
	11	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100			
	12	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1FB0		3.5-5A		1	YE01160350000			
	13	T	互感变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V OUT=230V		350MA		1	YE70402300200			
	14	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000			
C	15	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000			
	16	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---			(1)
	17	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---			(1)
	18	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020			(1)
	19	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900			(1)
	20	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		12	YE60000403200			
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		4	YE60000403500			
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4	YE60002503200			
	23	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 1.5kW		1	---			(1)
	24	EH1 EH2	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 4.5kW		2	---			(1)
	25															
	机型版本 Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；													
					制图	居旻睿	版号	0	标题 CD-20 电气元件明细表一		图号 CD-20-CE-400V-0-4		比例		第 4 张	
					设计		核准						标准	CE	共 4 张	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V	
													机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8		

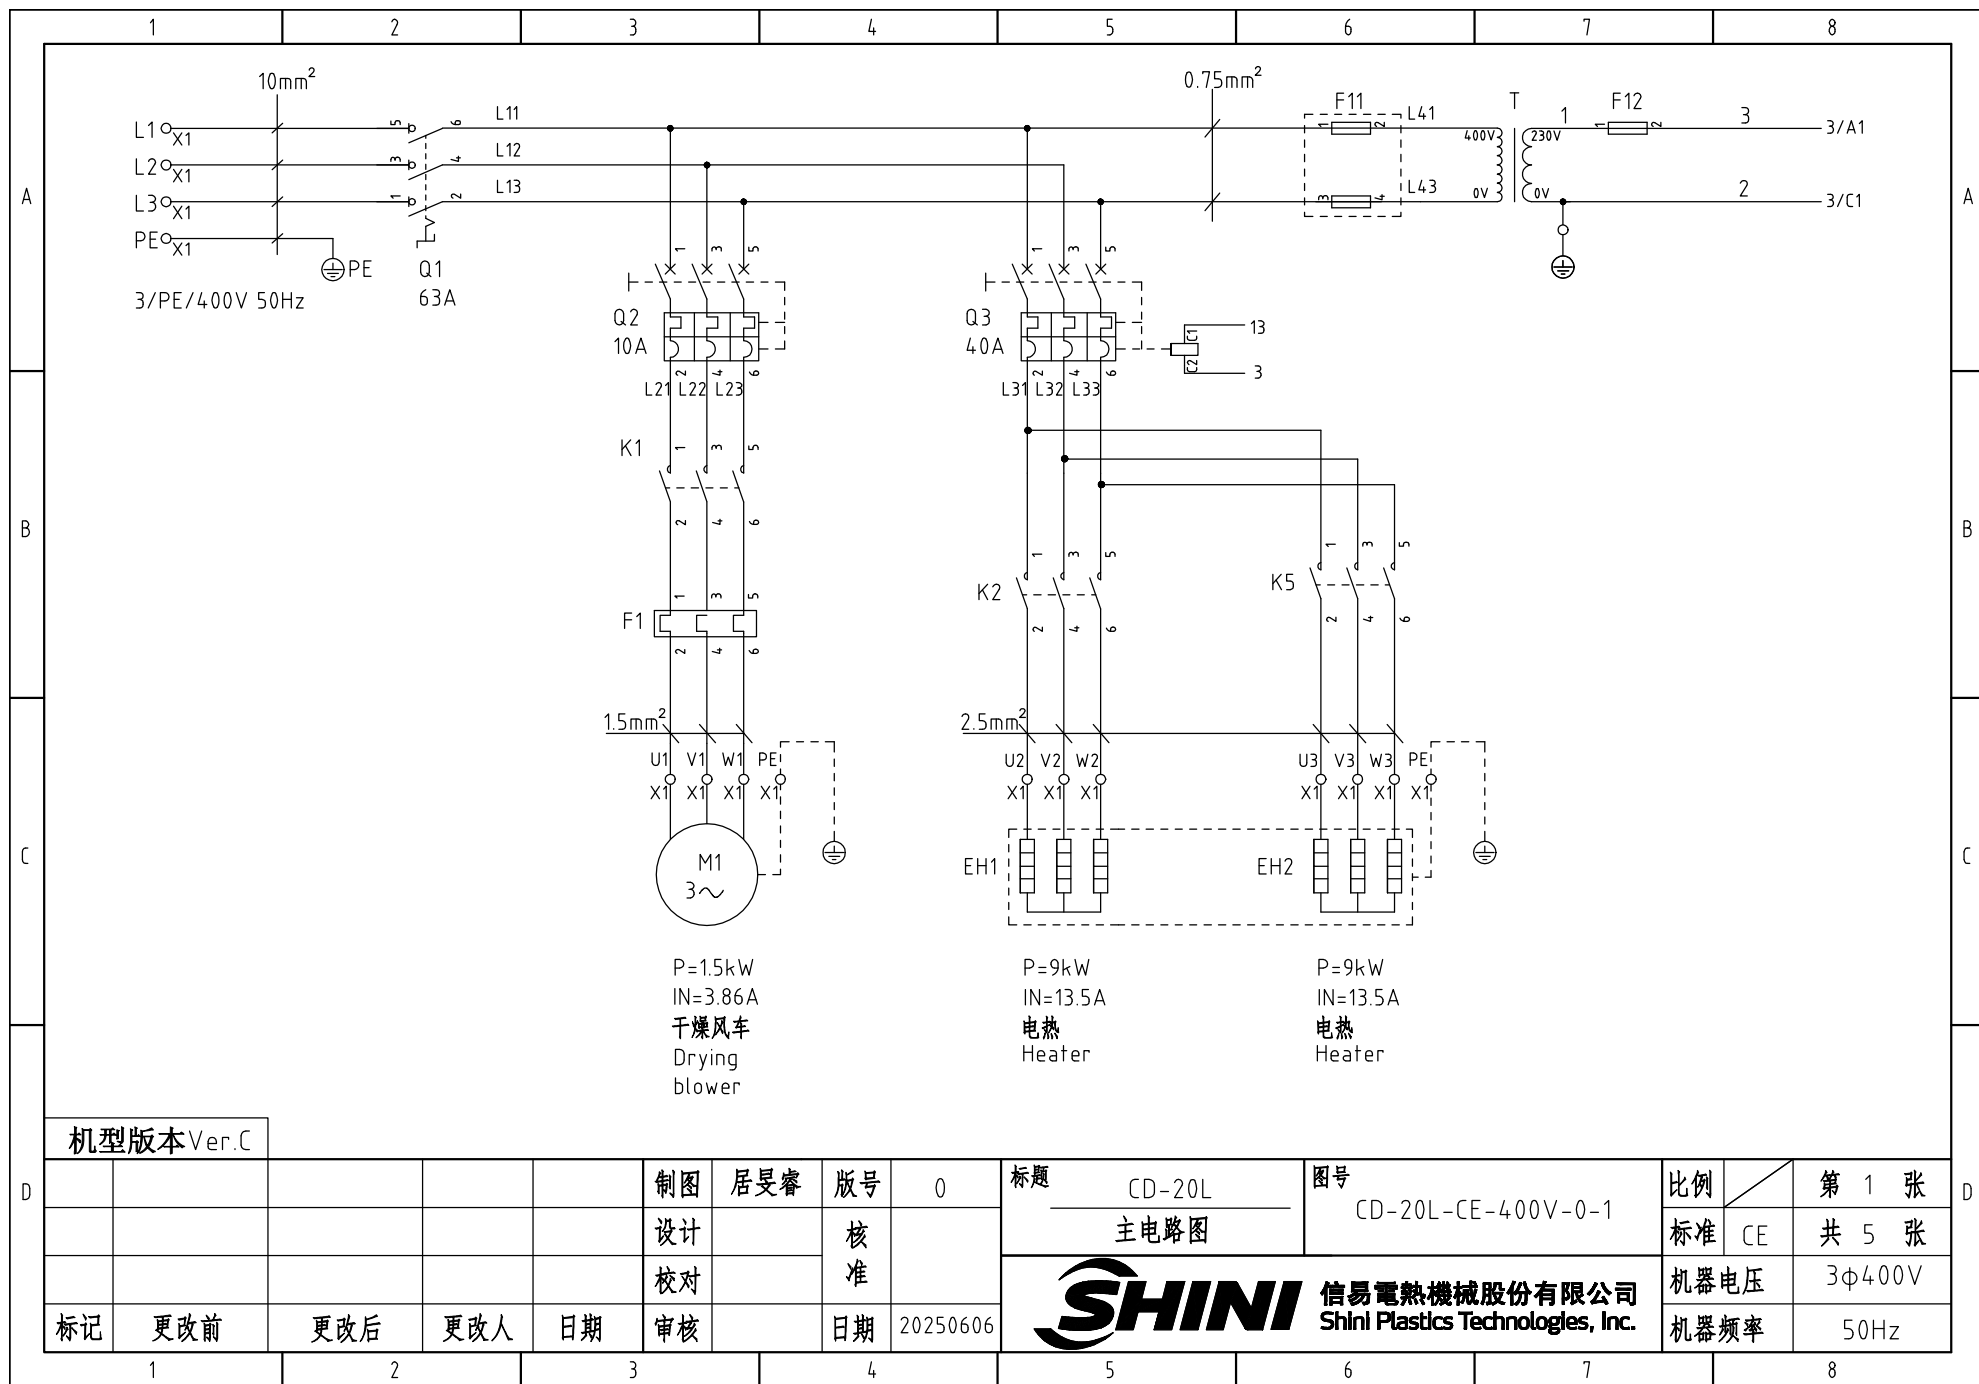

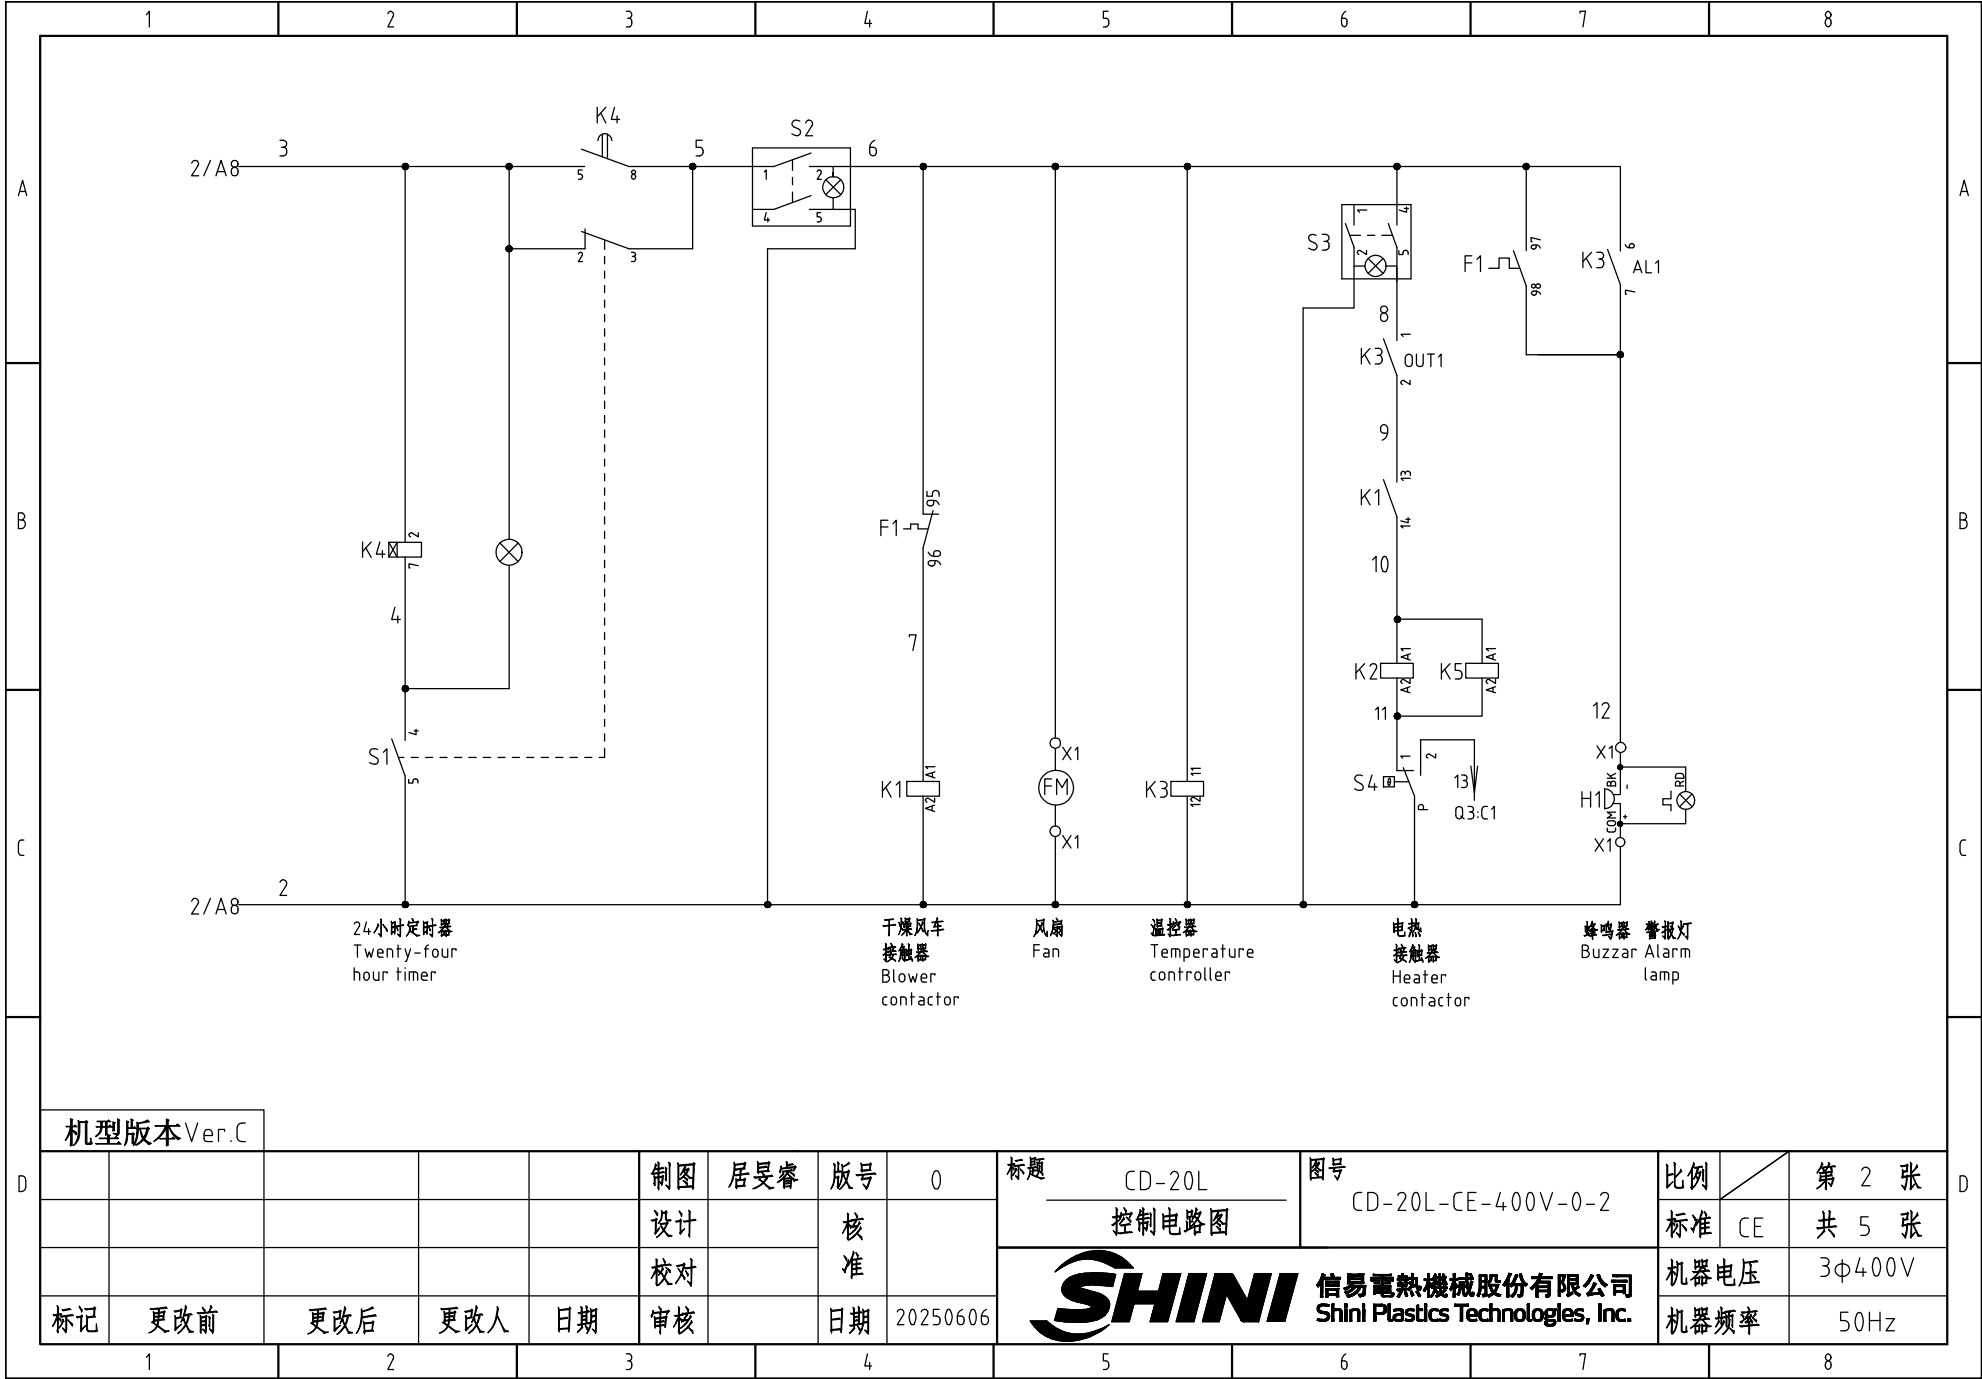

1		2		3		4		5		6		7		8								
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark							
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			EATON		P3-63/EA/SVB		63A		1	YE10636300000									
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		10A		1	YE40301003000									
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63C 3P		40A		1	YE40304003000									
	4		励磁脱扣器/Excitation break away			YIJIN		MX		230V 50/60Hz		1	YE40023560000									
	5	F11	熔断器座/Fuse box			CHNT		RT18-32		2P		1	YE41032200000									
	6		熔断器芯/Fuse core			CHNT		10×38 500V		2A		2	YE46002000100									
	7	F12	熔断器/Fuse			YINDA		FS-10		2A		1	YE41001000000									
B	8	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AN21		230V 50/60Hz		1	YE00601721000									
	9	K2 K5	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6026-1AN20		230V 50/60Hz		2	YE00602622000									
	10	K3	温控器/Temperature controller			HYNUX		VX2-UMMA-A2		230V 50/60Hz		1	YE80002200800									
	11	K4	定时器/Tmer			YuanHuang		DH48S-1Z		230V 50/60Hz		1	YE80485200100									
	12	F1	热过载继电器/Overload relay			SIEMENS		3RU6116-1FB0		3.5-5A		1	YE01160350000									
	13	T	互感变压器/Transformer			JIUXIN		IN=400V OUT=230V		350MA		1	YE70402300200									
	14	S1	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		6P (WH)		1	YE10220600000									
C	15	S2 S3	切替开关/Control switch			REAB		R220/C5LBW		4P (WH)		2	YE10210400000									
	16	S4	组合体EGO/Overheat protector			EGO		(55.13262.160)		115-320℃		1	---			(1)						
	17	S5	热电偶/Thermocouple			SHINI		---		K		1	---			(1)						
	18	H1	警报灯/Alarm			SHINI		红白闪烁		230V 50/60Hz		1	BL90011500020			(1)						
	19	FM	风扇/Fan			SHINI		12×12CM		230V 50/60Hz		1	YM60121200900			(1)						
	20	X1	端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10		6mm ²		3	YE60001003200									
	21		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK10PE		6mm ² PE		1	YE60001003500									
D	22		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK4		4mm ²		9	YE60000403200									
	23		端子排/Terminal board			HONEYWELL		GK5PE		4mm ² PE		2	YE60000403500									
	24		端子排/Terminal board			HONEYWELL		SK2.5		2.5mm ²		4	YE60002503200									
	25	M1	风机/Blower			SHINI		---		400V 50Hz 1.5kW		1	---			(1)						
	机型版本 Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；																			
						制图	居旻睿	版号	0	标题		CD-20L		图号		CD-20L-CE-400V-0-4		比例		第 4 张		
						设计		核		电气元件明细表一						标准	CE	共 5 张				
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.										机器电压		3φ400V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606											机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8								

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	26	EH1 EH2	电热/Heater			SHINI		---		400V 50Hz 9kW		2	---		(1)
	27														
	28														
	29														
	30														
	31														
B	32														
	33														
	34														
	35														
	36														
	37														
C	38														
	39														
	40														
	41														
	42														
	43														
D	44														
	45														
	46														
	47														
	48														
	49														
机型版本 Ver.C		注：(1)表示非电控箱内材料；													
D						制图	居旻睿	版号	0	标题 CD-20L		图号 CD-20L-CE-400V-0-5		比例	第 5 张
						设计		核		电气元件明细表二				标准	CE
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3φ400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20250606			机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	