


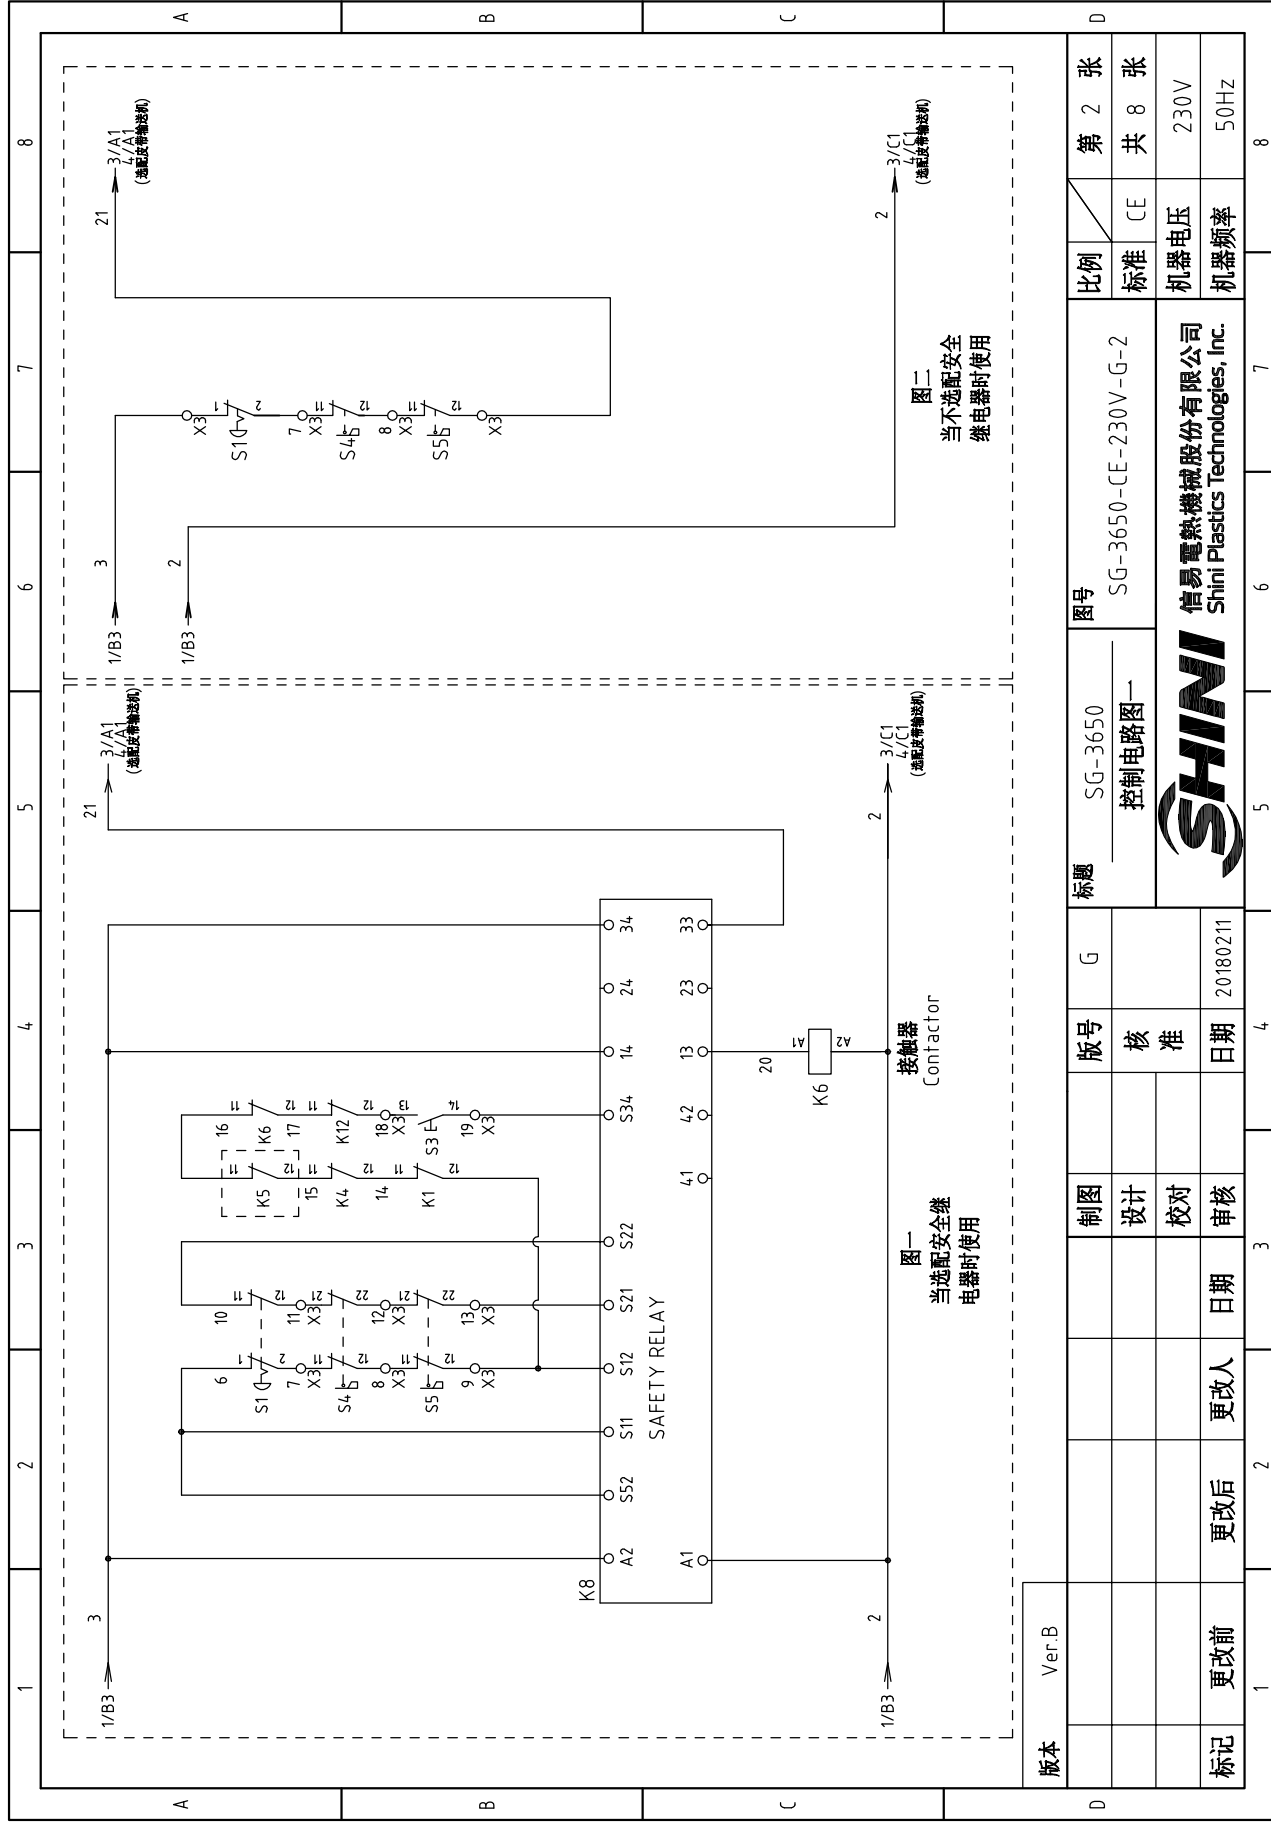


序号/NO		符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
A	1	Q1	门连锁断路器/Gate circuit breaker	ABB	2B250TMF160	160A	1	YE41161500000	
	2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	10A	1	YE40301003000	(5)此项更改
	3	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	16A	1	YE40301603000	(7)此项更改
	4	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	10A	1	YE40301003000	(2)
	5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE00503602600	
	6		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100	(4)
	7	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE00503602600	
	8		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100	
	9		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA10	1NO	1	YE00592110000	(6)
	10	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5035-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE00503502600	
B	11		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100	
	12	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC 50/60Hz	1	YE00601602500	(5)此项更改
	13	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC 50/60Hz	1	YE00601602500	(7)此项更改
	14		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NC+1NO	1	YE00691100100	
	15	K5	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB02	24VAC 50/60Hz	1	YE00601602600	(2)
	16	K6	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5045-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE00504502600	(4)
	17		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100	(4)
	18	K7	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	24VAC	1	YE03022400300	
	19	K7	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-4C-AC24V	24VAC	1	YE03042400300	(6)
	20	K8	安全继电器/Safety relay	PILZ	PN0Z×2.8P	24V AC/DC	1	YE04023000000	(4)
C	21	T	互感器/Transformer	BAIYUN	IN=230V OUT=24V	230VA	1	YE70023005700	(4)
	22	K9 K10 K11	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	24VAC	3	YE03022400300	(6)
	23	K12	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	24VAC	1	YE03022400300	(4)
	24	K13	定时器/Timer	YUYUN	TRF-N/3M	24VAC	1	YE86032400000	(6)
	25	K14	定时器/Timer	YUYUN	TH3A-NAB 60S	24VAC	1	YE86602400300	(6)
版本		Ver.B	注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示除尘马达选配件；(3)表示满料报警装置选配件；(4)表示安全继电器选配件；(5)表示选用标准风机选项；(6)表示皮带输送机选配件；(7)表示增大送料风机功率选项。						
				制图	版本号	图号		比例	
				设计	核 准	SG-3650		标准 CE	
				校对		电气元件明细表一		第 6 张	
				审核	日期	20180211		共 8 张	
标记		更改前	更改后	更改人	日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 230V	
						机器频率		50Hz	
1		2	3	4	5	6	7	8	

1		2		3		4		5		6		7		8					
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark											
A	26	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5136-4HB0	40-50A	1	YE01513600900											
	27	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A	1	YE01160350000	(5)此项更改										
	28	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.3A	1	YE01160450000	(7)此项更改										
	29	F3	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A	1	YE01160350000	(2)										
	30	FU1	熔断器/Fuse	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000											
	31		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10×38 500V	2A	2	YE46002000100											
	32	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	2A	1	YE41001000000	(4)										
	33		玻璃保险管	---	---	8A	1	YE46863000200											
	34	X1	端子排/Terminal	HoneyWell	35mm ² PE	-----	1	YE60003503500											
	35	X2	端子排/Terminal	HoneyWell	10mm ²	-----	6	YE60001003200											
B	36			HoneyWell	10mm ² PE	-----	1	YE60001003500											
	37	X3	端子排/Terminal	HoneyWell	2.5mm ²	-----	17	YE60002503200											
	38			HoneyWell	2.5mm ² PE	-----	1	YE60002503400											
	39			HoneyWell	2.5mm ²	-----	3	YE60002503200	(2)										
	40			HoneyWell	2.5mm ² PE	-----	1	YE60002503400	(2)										
C	41			HoneyWell	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(3)										
	42			HoneyWell	2.5mm ²	-----	8	YE60002503200	(4)										
	43			HoneyWell	2.5mm ²	-----	2	YE60002503200	(6)										
	44	X4	金属接头/Metal tie in	SHINI	PLT-162-RR(公)	2P	1	YE68016200100	(1)(6)										
	45	X10	金属接头/Metal tie in	SHINI	PLT-254PM	4P	1	YE68025400000	(1)(3)										
	46			SHINI	PLT-254RF	4P	1	YE68025400100	(1)(3)										
	47	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	4.00VAC	1	YE11254200000	(1)										
	48		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(4)										
	49	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	4.00VAC	1	YE11222000000	(1)										
	50	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33B1C	24VAC	1	YE11233100000	(1)										
版本		Ver.B	注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示除尘马込选配件；(3)表示满料报警装置选配件；(4)表示安全继电器选配件；(5)表示选用标准风机选项；(6)表示皮带输送机选配件；(7)表示增大送料风机功率选项。																
D					制图		版号	G	标题		SG-3650	图号		SG-3650-CE-230V-G-7		比例		第 7 张	
					设计		核		电气元件明细表二		标准		CE		共 8 张				
					校对		准						机器电压		230V				
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20180211				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8					

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number
1		导线H66-TR*1米(镀彩锌)			BA	0.90	YE90660100000
2		PVC线槽35*50*2M 白色			PCS	1.200	YR40355500000
3		厚头螺丝M4*6达克罗			PCS	28.000	YW63040600000
4		厚头螺丝M4*12(达克罗)			PCS	4.000	YW63041200100
5		平垫圈 GB/95-2002 4			PCS	29.000	YW66041000000
6		塑胶外壳SI-4T线路板用			PCS	1.000	YR400000400100
7		电线0*1C黑色/软线			M	6.000	YE50100140000
8		电线1.5*1C*200M黄绿线			M	2.000	YE50125140300
9		电线1.5*1C黑色/软线			M	4.000	YE50015100000
10		电线0.75*1C*200M红色			M	17.000	YE50750100000
11		端子1-4Y(1000PCS/包)			PAC	0.020	YE60100440200
12		管形端子E1008			PCS	26.000	YE60100800200
13		管形端子E1508			PCS	10.000	YE60150800000
14		管形端子E10-12红			PCS	3.000	YE60101200000
15		端子3-5Y(500PCS/包)			PAC	0.020	YE60300540200
16		端子5-5Y(500PCS/包)			PAC	0.030	YE60500540100
17		管形端子E6012黑色			PCS	15.000	YE60601200000
18		绝缘端子胶套10mm红			PCS	5.000	YE61001040000
19		绝缘端子胶套10mm黄			PCS	5.000	YE61001000200
20		绝缘端子胶套10mm蓝			PCS	5.000	YE61001040300
21		管形端子E2508			PCS	3.000	YE60250840000
22		管形绝缘端子4009			PCS	3.000	YE60400940000
23		管形端子E16-12绿			PCS	4.000	YE60161200000
24		端子1.25-3Y(1000pcs/包)			PAC	0.008	YE60125340000
25		端子2-4Y(1000PCS/包)			PAC	0.020	YE60200440100
版本 Ver.B 注：(1)表示非电控箱内材料							
D			制图	版号	G	标题 SG-3650 电气元件明细表四	图号 SG-3650-C-E-230V-G-8-1
			设计	核准		比例	第 8-1 张
			校对			标准 CE	共 8 张
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	20180211
					 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		230V 50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8


[illegible]

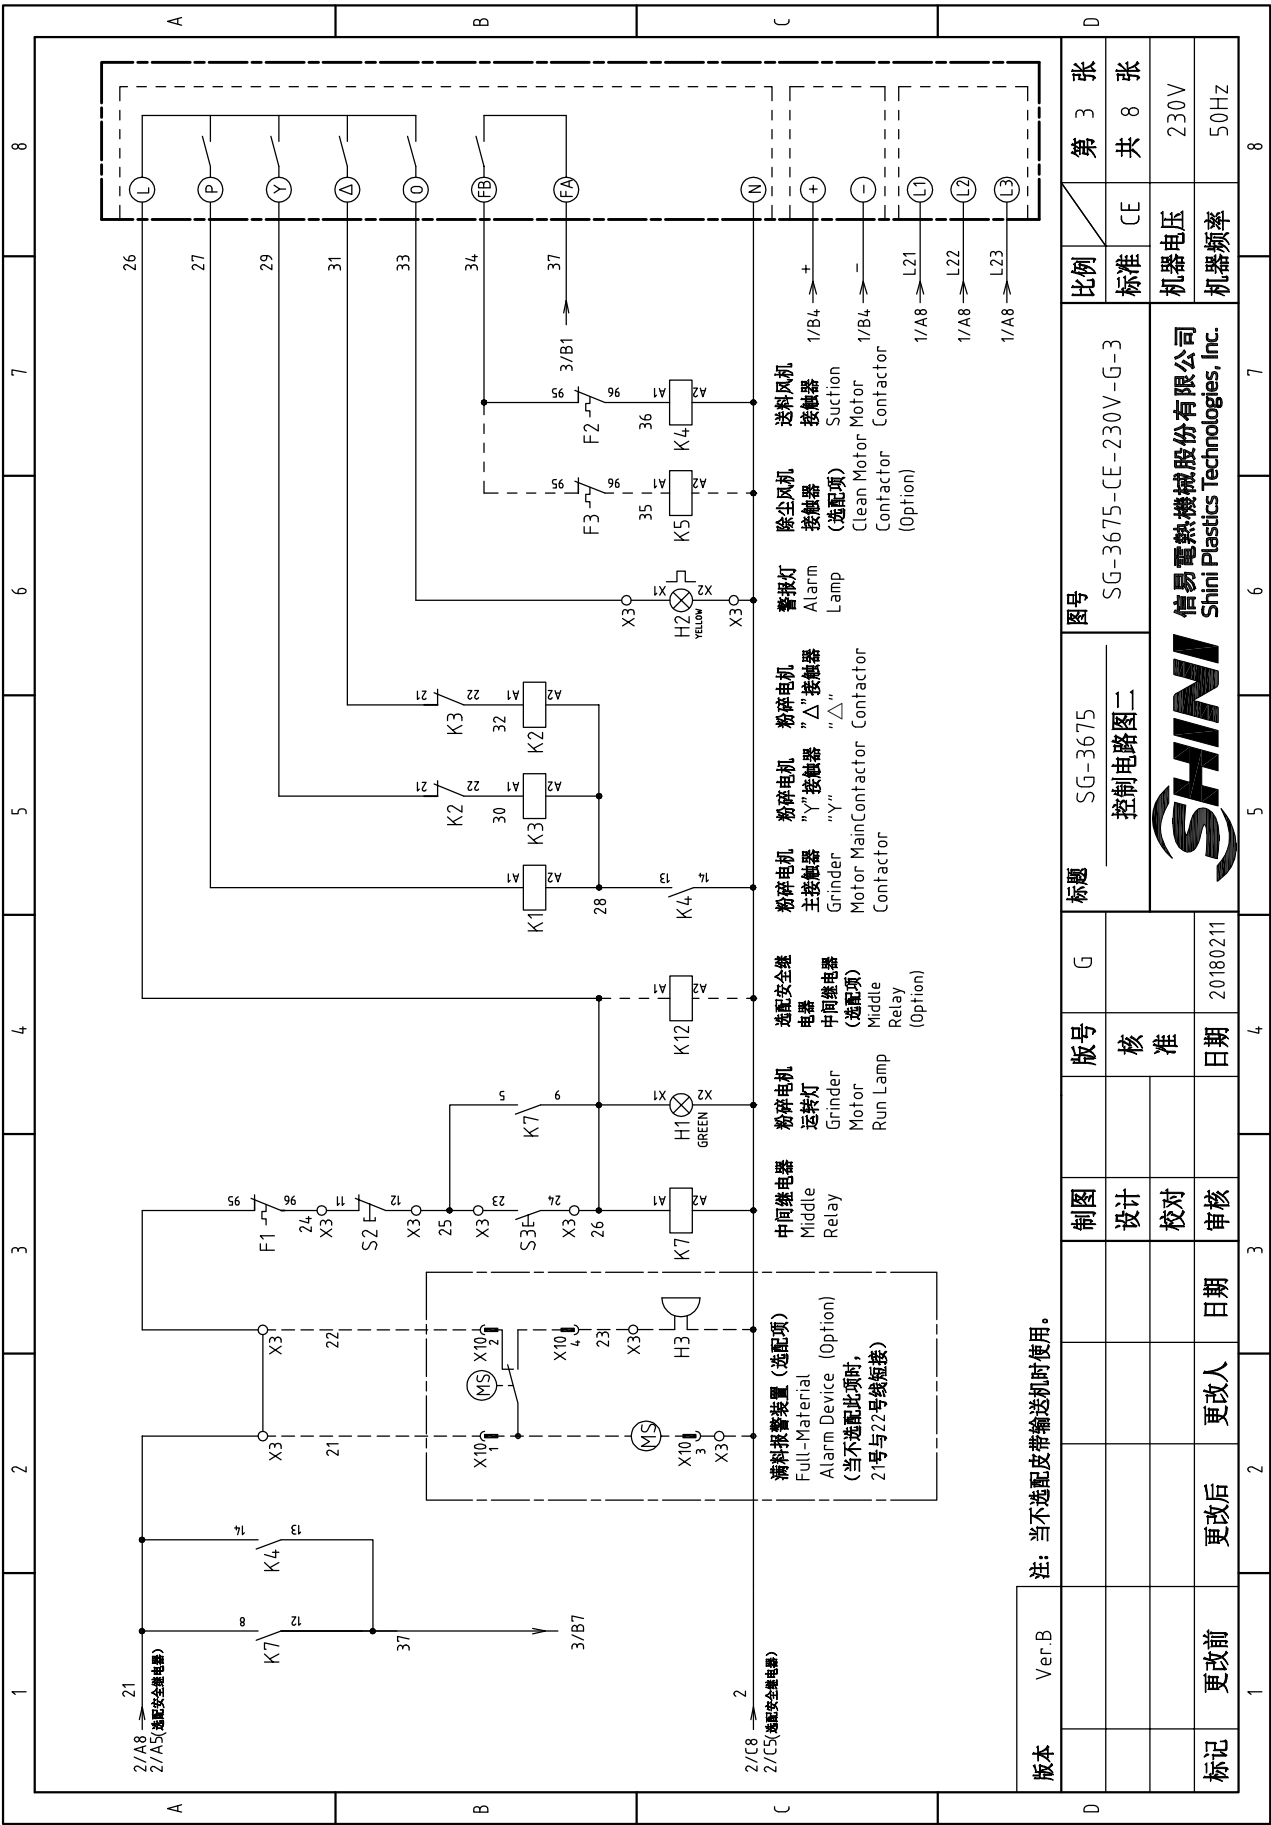


注：当不选配皮带输送机时使用。

版本	Ver.B
标记	更改前
更改后	更改人
日期	日期
审核	审核
校对	校对
设计	设计
制图	制图
版号	核准
G	
日期	20180211




图意示接线触点输送机控制带配选

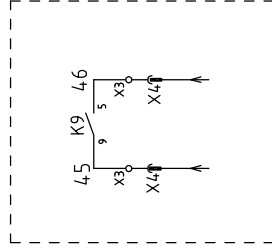

×4金属接头接线示意图
接皮带输送机
(选配项)



21 (选配项) 22

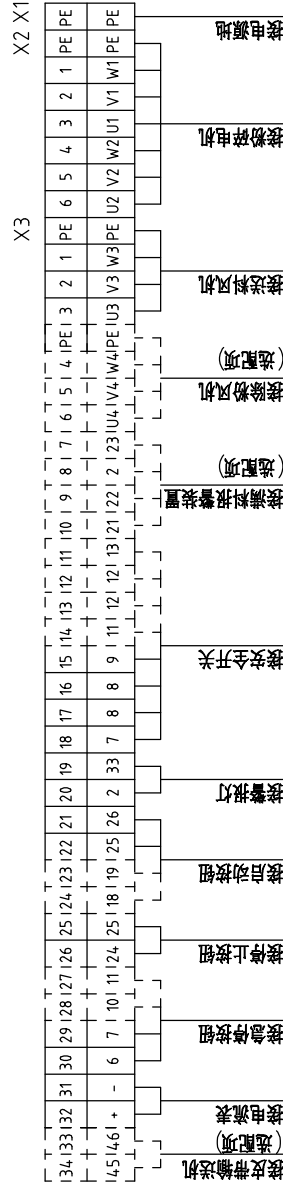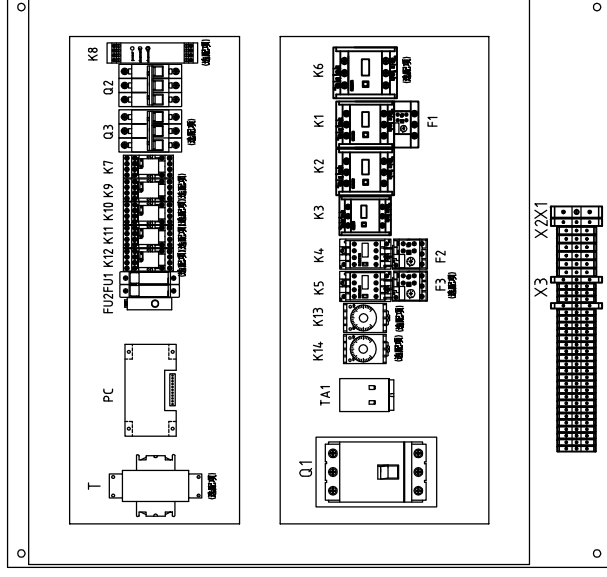

注：当不选配安全继电器时将6号端子改为3号，9号端子改为21号。

版本	Ver. B	注：当不选配安全继电器时将6号端子改为3号，9号端子改为21号。												
					制图		版号	G	标题	SG-3675 电气元件布置图	图号	SG-3675-CE-230V-G-5	比例	第 5 张
					设计		核					标准	CE	共 8 张
					校对		准				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20180211			机器电压	230V	机器频率	50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1	Q1	门连锁断路器/Gate circuit breaker	ABB	A2B250TMF200	200A	1	YE412522000000								
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	16A	1	YE403016030000	(5)此项更改							
3	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	16A	1	YE403016030000	(7)此项更改							
4	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3P	10A	1	YE403010030000	(2)							
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE005044026000								
6		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE005921101000	(4)							
7	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE005044026000								
8		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE005921101000								
9		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA10	1NO	1	YE005921100000	(6)							
10	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AC20	24VAC 50/60Hz	1	YE005036026000	此项更改							
11		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE005921101000								
12	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC 50/60Hz	1	YE006016025000	(5)此项更改							
13	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	24VAC 50/60Hz	1	YE006017025000	(7)此项更改							
14		辅助触点/Auxiliary Contactor	SIEMENS	3RH6911-1HA11	1NC+1NO	1	YE006911001000								
15	K5	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB02	24VAC 50/60Hz	1	YE006016026000	(2)							
16	K6	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5054-1AB36	24VAC 50/60Hz	1	YE005054009000	(4)							
17	K7	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	24VAC	1	YE030224003000								
18	K7	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-4C-AC24V	24VAC	1	YE030424003000	(6)							
19	K8	安全继电器/Safety relay	PILZ	PNOZx2.8P	24V AC/DC	1	YE040230000000	(4)							
20	T	互感器/Transformer	BAIYUN	IN=230V OUT=24V	230VA	1	YE700230005700	(4)							
21	K9 K10 K11	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	24VAC	3	YE030224003000	(6)							
22	K12	中间继电器/Middle relay	Honeywell	GR-2C-AC24V	24VAC	1	YE030224003000	(4)							
23	K13	定时器/Timer	YUYUN	TRF-N/3M	24VAC	1	YE860324000000	(6)							
24	K14	定时器/Timer	YUYUN	TH3A-NAB 60S	24VAC	1	YE866024003000	(6)							
25	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5146-4JB0	45-63A	1	YE015146400000								
版本		Ver.B	注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示除尘马达选配件; (3)表示满料报警装置选配件; (4)表示安全继电器选配件; (5)表示选用标准风机选项; (6)表示皮带输送机选配件; (7)表示增大送料风机功率选项。												
			制图	版号	G	标题 SG-3675		图号 SG-3675-CE-230V-G-6		比例		第 6 张			
			设计	核		电气元件明细表一				标准 CE		共 8 张			
			校对	准						机器电压		230V			
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20180211		机器频率		50Hz			

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
26	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1HB0	5.5-8A	1	YE01160550000	(5)此项更改							
27	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1JB0	7-10A	1	YE01167100000	(7)此项更改							
28	F3	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A	1	YE01160350000	(2)							
29	FU1	熔断器/Fuse	CHINT	RT28N-32	2P	1	YE41032200000								
30		熔断器芯/Fuse core	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100								
31	FU2	熔断器/Fuse	YINDA	FS-101	-----	1	YE41001000000	(4)							
32		玻璃保险管	-----	-----	8A	1	YE46863000200								
33	X1	端子排/Terminal	NACHI	NCT-50PE	50mm ² PE	1	YE61005040100								
34	X2	端子排/Terminal	HoneyWell	16mm ²	-----	6	YE60001603200								
35			HoneyWell	16mm ² PE	-----	1	YE60001603500								
36	X3	端子排/Terminal	HoneyWell	2.5mm ²	-----	17	YE60002503200								
37			HoneyWell	2.5mm ² PE	-----	1	YE60002503400								
38			HoneyWell	2.5mm ²	-----	3	YE60002503200	(2)							
39			HoneyWell	2.5mm ² PE	-----	1	YE60002503400	(2)							
40			HoneyWell	2.5mm ²	-----	4	YE60002503200	(3)							
41			HoneyWell	2.5mm ²	-----	8	YE60002503200	(4)							
42			HoneyWell	2.5mm ²	-----	2	YE60002503200	(6)							
43	X4	金属接头/Metal tie in	SHINI	PLT-162-RR(公)	2P	1	YE68016200100	(1)(6)							
44	X10	金属接头/Metal tie in	SHINI	PLT-254PM	4P	1	YE68025400000	(1)(3)							
45			SHINI	PLT-254RF	4P	1	YE68025400100	(1)(3)							
46	S1	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	400VAC	1	YE11254200000	(1)							
47		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE102C	1NC	1	YE00210203100	(1)(4)							
48	S2	停止按钮/Stop button	SCHNEIDER	XB2BA22C	400VAC	1	YE11222200000	(1)							
49	S3,H1	启动按钮(带灯)/Start button	SCHNEIDER	XB2BW33B1C	24VAC	1	YE11233310000	(1)							
50		触点块/Contact block	SCHNEIDER	ZB2BE101C	1NO	1	YE00210103100	(1)(4)							
版本		Ver.B	注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示除尘马込选配件；(3)表示满料报警装置选配件；(4)表示安全继电器选配件；(5)表示选用标准风机选项；(6)表示皮带输送机选配件；(7)表示增大送料风机功率选项。												
D			制图		版号	G	标题		SG-3675	图号		SG-3675-CE-230V-G-7		比例	第 7 张
			设计		核		电气元件明细表二			标准		CE	共 8 张		
			校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	230V					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			机器频率	50Hz					
1	2		3		4		5	6	7	8					

1		2		3		4		5		6		7		8					
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark											
A	51	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-14.76	AZ-15	2	YE1614.7600100	(1)										
	52	S4,S5	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ16-02ZVRK-14.76	AZ-16	2	YE1614.7600000	(1)(4)										
	53	H2	警报灯/Alarm lamp	SHINI	LED-30S1	24VAC	1	YE8330S100900	(1)										
	54	H3	蜂鸣器/Buzzer	TEND	EA-2	24VAC	1	YE84.240200000	(1)(3)										
	55	MS	料位开关/Feed position motor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE158024.00100	(1)(3)										
	56	PA	电流表/Galvanometry	SFIM	DH-670	150/5A	1	YE25671500000	(1)										
	57	TA1	电流互感器/Current mutual inductance	RATIO	RCT-35	150/5A	1	YE04150500000											
	58	TA2	电流互感器/Current mutual inductance	YUYUN	-----	5-100A	1	-----	线路板自带										
B	59	PCB	微电脑板/PCB	YUYUN	AB-02	24VAC	1	YE800224.00100											
	60	M1	粉碎电机/Granulating motor	-----	30KW	230V 60HZ	1	-----	(1)										
	61	M2	吸料风机/Solution blower	-----	1.5KW	230V 60HZ	1	-----	(1)(5)										
	62	M2	吸料风机/Solution blower	-----	2.2KW	230V 60HZ	1	-----	(1)(7)										
	63	M3	除尘风机/Dust blower	-----	1.1KW	230V 60HZ	1	-----	(1)(2)										
	64		终端固定件	HONEYWELL	----	-----	5	YE60000003900											
C																			
D																			
版本		Ver.B		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示除尘马达选配件; (3)表示满料报警装置选配件; (4)表示安全继电器选配件; (5)表示选用标准风机选项; (6)表示皮带输送机选配件; (7)表示增大送料风机功率选项。															
				制图		版号		G		标题		图号		比例		第 8 张			
				设计		核				SG-3675		SG-3675-CE-230V-G-8		标准		CE 共 8 张			
				校对								电气元件明细表三		机器电压		230V			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		20180211		机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8					

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
1		导轨H66-TR*1米(镀彩锌)			BA	0.90	YE906601000000								
2		厚头螺丝M4*6达克罗			PCS	25.000	YW630406000000								
3		厚头螺丝M4*12(达克罗)			PCS	6.000	YW63041200100	A							
4		平垫圈 GB/95-2002 4			PCS	29.000	YW66041000000								
5		PVC线槽35*50*2M白色			PCS	1.200	YR403555000000								
6		塑胶外壳SI-4T线路板用			PCS	1.000	YR40000400100								
7		电线1.5*1C黑色/软线			M	4.000	YE50015100000								
8		电线0.75*1C*200M红色			M	1.000	YE50250100200								
9		电线0.75*1C*200M红色			M	17.000	YE507501000000								
10		端子1-4Y(1000PCS/包)			PAC	0.020	YE60100440200								
11		管形端子1008			PCS	26.000	YE60100800200	B							
12		管形端子1508			PCS	10.000	YE601508000000								
13		管形端子10-12红			PCS	3.000	YE601012000000								
14		端子3-5Y(500PCS/包)			PAC	0.020	YE60300540200								
15		端子5-5Y(500PCS/包)			PAC	0.030	YE60500540100								
16		管形端子6012黑色			PCS	15.000	YE606012000000								
17		管形端子2508			PCS	3.000	YE60250840000								
18		管形绝缘端子4009			PCS	3.000	YE604009400000	C							
19		管形端子16-12绿			PCS	4.000	YE601612000000								
20		端子1.25-3Y(1000pcs/包)			PAC	0.008	YE60125340000								
21		端子2-4Y(1000PCS/包)			PAC	0.020	YE60200440100								
22		端子3-5R(500pcs/包)			PAC	0.002	YE603054000000								
23		端子8-16R(200PCS/包)			PCS	8.000	YE608016000000								
24		电线16mm*1C软线黑色			M	6.000	YE50160100100								
25		电线16.0*1C(黄绿线)			M	0.020	YE501601400000								
版本 Ver.B 注：(I)表示非电控箱内材料。															
D					制图	版号	G	标题 SG-3675	图号 SG-3675-CE-230V-G-8-1	比例	第 8-1 张				
					设计	核准		电气元件明细表四		标准 CE	共 8 张				
					校对			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机电电压	230V				
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			机电频率	50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
26		绝缘端子胶套6mm 红			PCS	5.000	YE61001600000	
27		绝缘端子胶套6mm 黄			PCS	5.000	YE61001600100	
28		绝缘端子胶套6mm 蓝			PCS	5.000	YE61001600200	A
29		标示套管2.5mm(100M/卷)			RL	0.010	YR70002540200	
30		标示套管1.5MM(100米/卷)			RL	0.003	YR70151000000	
31		电缆线1.5*4C*2M			BA	1.000	BE5104.0200250	(1)